




STŘEP NAD PŘÍSTAVBOU OP17 – PŮDORYS

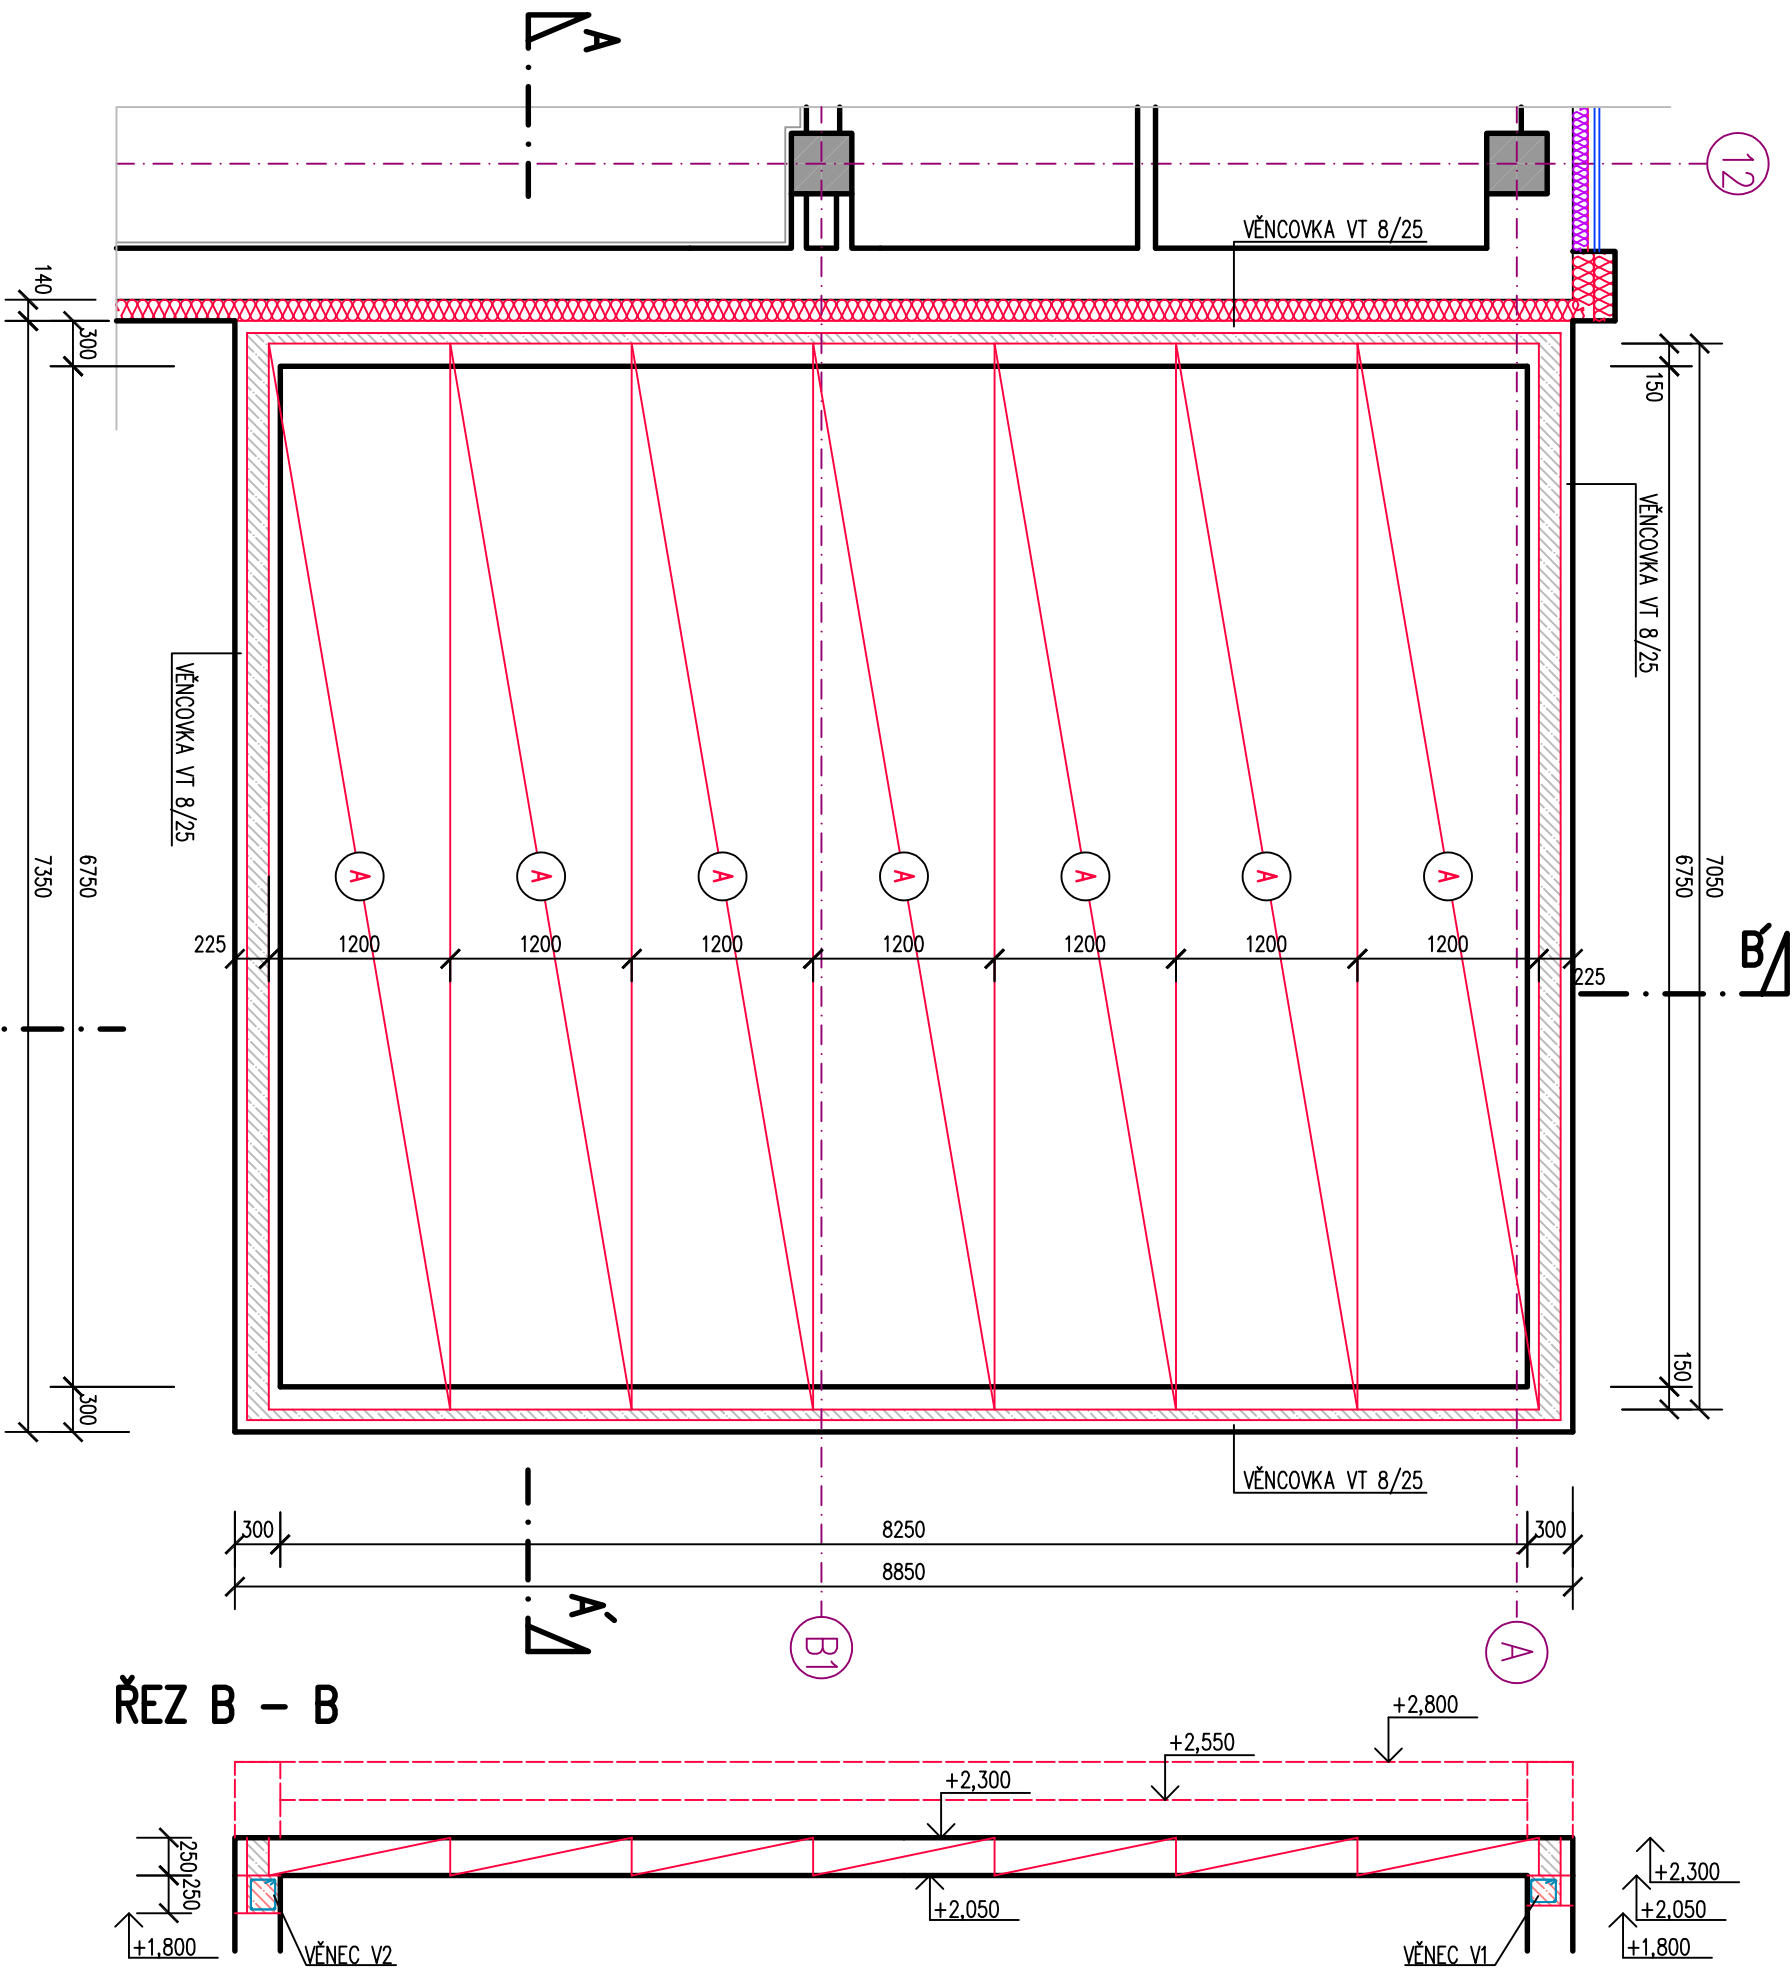


ŽB VĚNEC PO OBVODU PŘÍSTAVBY OP17 POD NOVÝM STŘEPEM – PŮDORYS

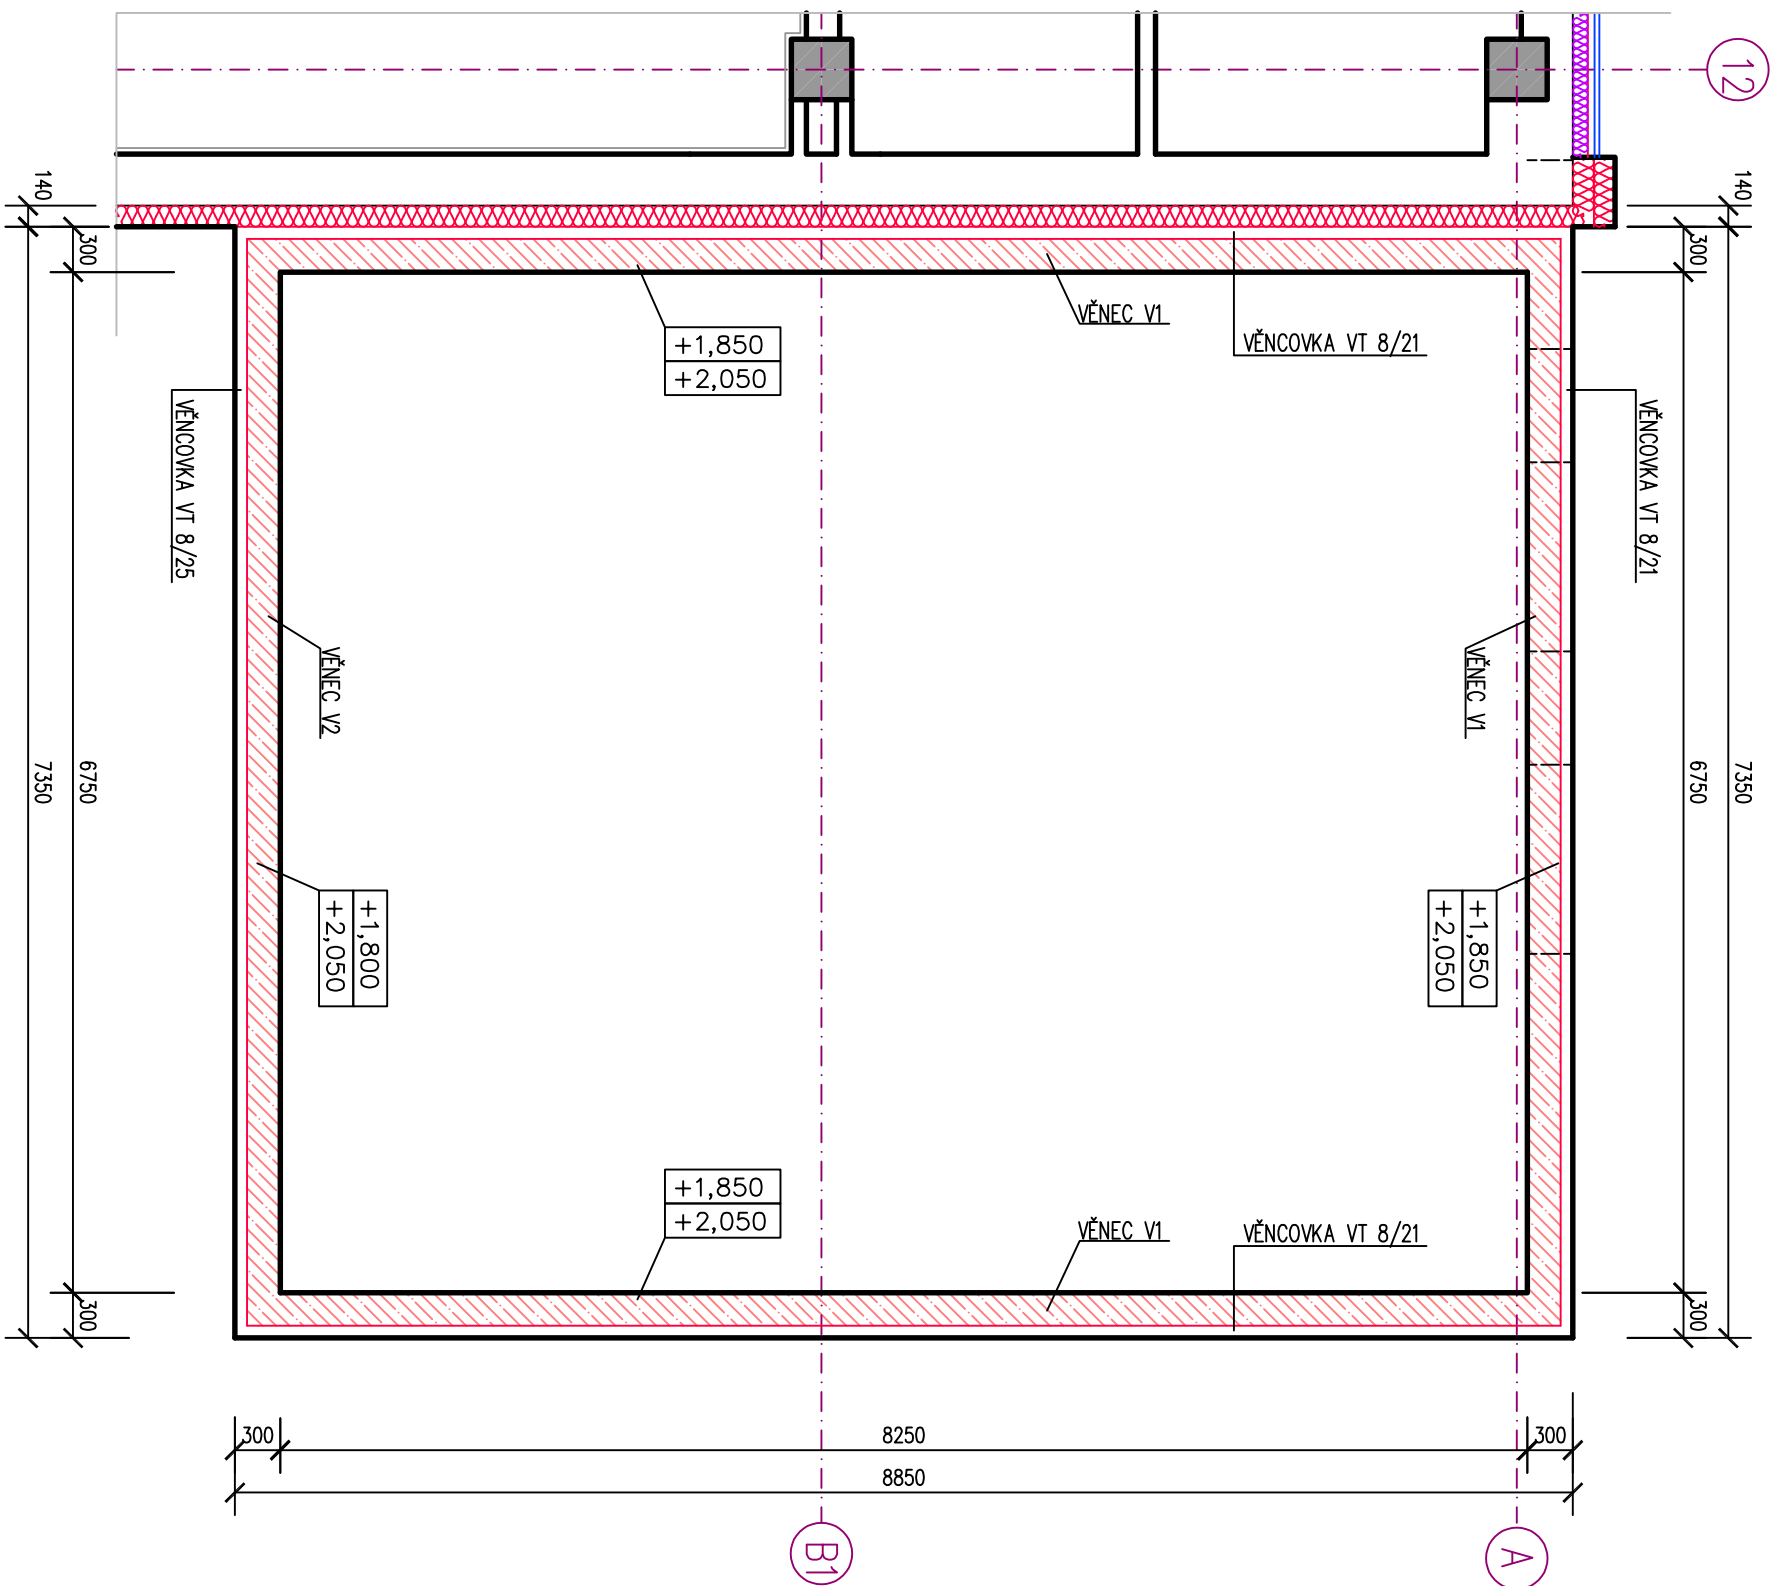

ŘEZ A – A

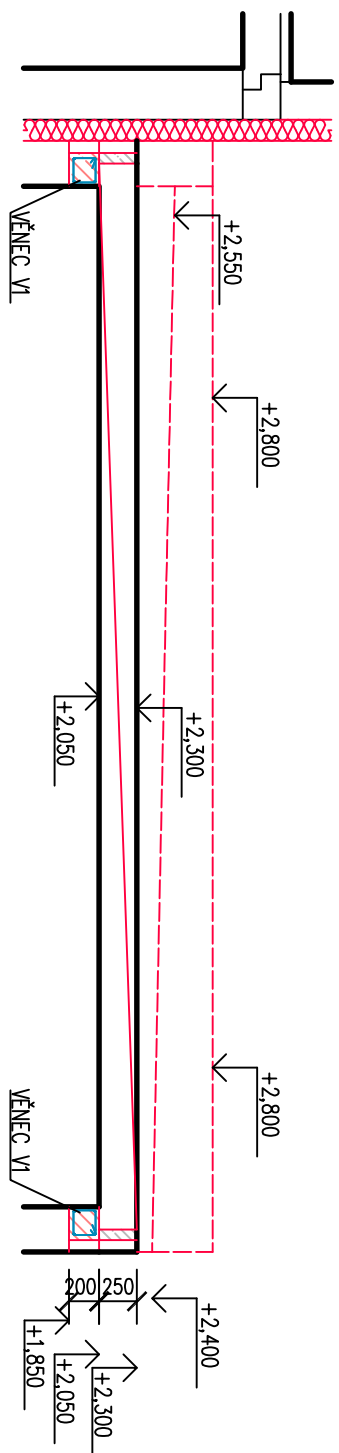


ŘEZ B – B

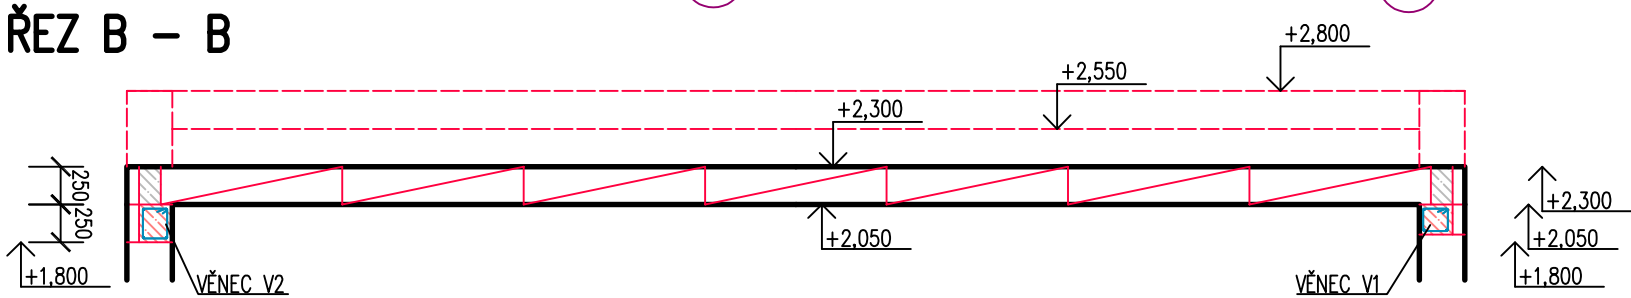

LEGENDA ŽB VĚNCOŮ NAD JEDNOPOLÁŽNÍ ČÁSTÍ

- V1** ŽB VĚNEC NA OBVODOVÉM ZDIVU TL. 300 mm
vel. 220 x 200 mm – OD KÓTY +1,850 DO +2,050 m
BETON C 20/25 + HL. VÝZTUŽ 4 x Ø12 + TRÁNKY E 6, 6 200 mm
+ VĚNCOVKA VT 8/21 PROTI POROCHNĚM U VNĚJŠÍHO LÍCE
- V2** ŽB VĚNEC NA OBVODOVÉM ZDIVU TL. 300 mm NAD GARÁŽOVÝMI VRÁTY
vel. 220 x 250 mm – OD KÓTY +1,800 DO +2,050 m
BETON C 20/25 + HL. VÝZTUŽ 4 x Ø12 + TRÁNKY E 6, 6 200 mm
+ VĚNCOVKA VT 8/25 PROTI POROCHNĚM U VNĚJŠÍHO LÍCE

±0,000 m = POUZE PODLAHY V 1.N.P. = 137,090 m n.m. BPV



STŘEPNÍ KONSTRUKCE NAD OP17 SPOJÍ LÍCE NA KÓTĚ +1,850 m

- PŘESNĚ PROVEDENÍ STŘEPNÍ KONSTRUKCE BUDE UPŘESŇENO VYROBEČNÍ A DODAVATELSTVÍ STŘEPNÍ NA ZÁKLADĚ PROVEDENÍ KLADECKÉHO PLÁNU, KTERÝ DODÁ VYROBEČ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY
- STŘEPNÍ PANELE PROVEŠTÍ DLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE STŘEPNÍCH KONSTRUKCÍ
- PANELE UKLADAT PŘÍMO NA POROCH SPOJNĚ ŽB VĚNCE
- PO OBVODU STŘEPNÍ OSADIT VĚNCOVKY VT 8/25 PROTI POROCHNĚM U VNĚJŠÍHO LÍCE
- ŽB VĚNCE MEZI PANELE A VĚNCOVKOU DOBETONOVAT Z BETONU C 20/25

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ŽB VĚNCE V PŮDORYSU VĚNCOŮ A ŘEZECH**
– PODROBNĚ VIZ VÝKRES ŽB VĚNCOŮ
- DOBETONOVÁNÍ Z BETONU C 20/25**
- BUDOUCÍ SKLADBY STŘECHY (V ŘEZECH)**
- VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO ZDIVA**
POLYSTYRÉN EPS 100F TL.140, 40 mm + VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA DO TMĚLU + TENKOVSTVÁ OMÍTKA
DILATAČNÍ PRŮH POLYSTYRÉN EPS 100F TL.140 mm

STŘEPNÍ PANELE – DODAVATEL např. TEMA KLAŠTĚNEC NAD OHŘÍ

A STŘEPNÍ PANELE SPOJÍ – 7050x1200 – tl.250 mm – 7 KS

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA projektová činnost ve výstavbě IČ 87820641 DIVOŘÁKOVÁ 1318/13 405 02 Děčín 2 tel. 732 489 453, v.poldinek@seznam.cz
Ing. V. POLDA	Ing. V. POLDA	Ing. V. POLDA		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02			
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY			
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELĚ DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO – OPRAVA				
ČÁST PD : D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ OBJEKT SO1 – PROVOZNÍ BUDOVA				
STŘEP NAD OP17 – PŮDORYS, ŘEZ				
MĚŘÍTKO	1 : 50			
Č. ZAKÁZKY	06/2023			
Č. KOPIE	Č. VÝKRESU :			
	12			