SCHEMA:

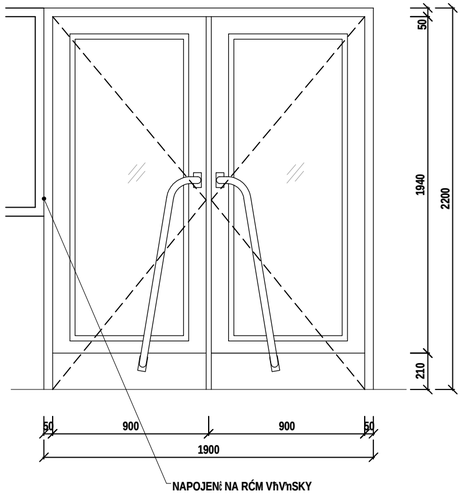

ILUSTRAČNÍ FOTO:

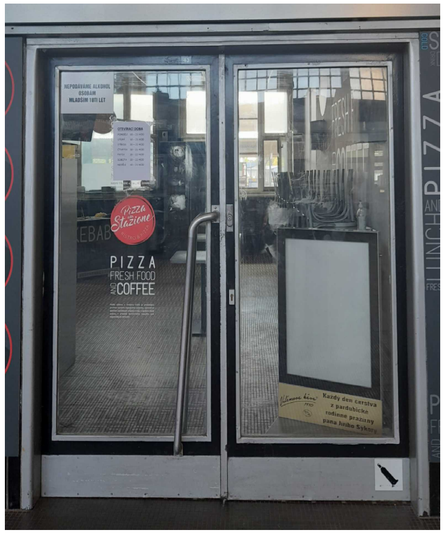

POPIS:

ZÁKLADNÍ POPIS	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO MĚSTNOSTI 0P157; DVEŘE ZHOTOVENY A VYBAVENY S OHLEDEM NA ZNALOSTI NAMÍCHÁNÍ (SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY)
ROZMĚRY	1.900 / 2.200; MIN. SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA 850mm
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, REPLIKA PŮVODNÍCH ZÁRUBNÍ ŠÍŘKA 210mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR, BARVA STŘÍBRNÁ MATNÁ
KŘÍDLO	OCELOVÁ NOSNÁ ČÁST + PROSKLENÍ
POVRCH. ÚPRAVA	HLAVNÍ PLOCHA NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU MATNOU BARVOU; LIŠTY A OKOPOVÝ PLECH MATNÁ STŘÍBRNÁ
ZASKLENÍ	VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO; 1B1 (EN 12600); P3A-P4A (EN 356); TL. 14mm; LT=87%; EA=23%
VÝTRAŽNÁ ČÍŠKY	NEJSOU
KOVÁNÍ	KAŽDÉ KŘÍDLO NA TŘI ÚHLOVÉ ZÁVĚSY; OBOUSTRANNÁ MADLA NA KAŽDÉM KŘÍDLE; ZE STRANY MĚSTNOSTI 0P157 OSAZENA PANIKOVÁ KLIKA
ZÁMEK	CYLINDRICKÁ VLOŽKA 4RC/4BT; FUNKCE EMERGENCY; 5KS KLÍČŮ + SYSTÉM SKUPINOVÉHO KLÍČE + SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE; STŘÍBRNÝ OBDÉLNÍKOVÝ ÚTĚŽEK; VLOŽKOVÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ
SAMOZAVŘAČ	ELEKTRICKÝ POHON - PŘÍPOMOC OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ Č- VIZ POZNÁMKA; STŘÍBRNÁ BARVA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	-
TEPELNÉ VLAST.	BEZ POŽADAVKŮ
AKUSTIC. VLAST.	BEZ POŽADAVKŮ
POŽÁRNÍ VLAST.	BEZ POŽADAVKŮ
POZNÁMKA	FUNKCE ZÁMKU: VIZ POPIS

POPIS:

* OBDOBNÉ DVEŘE DNES OSAZENÉ V PRODEJNÍCH PIZZA BUDOU SLOUŽIT JAKO PŘÍDLOHA PRO VYTVOŘENÍ NOVÝCH DVEŘÍ Č DO MĚSTNOSTI 0P157
* DVEŘE BUDOU V BĚŽNÉM PROVOZU BUDOU OTEVÍRATELNÉ S EL. PŘÍPOMOCÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ HALY BUDOU DVEŘE ZAMKNUTY, PŘÍLEŽITOSTNÝ VSTUP NÁSILNÍKŮ JE PANIKOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ Č JAKMILE BUDOU DVEŘE UZAMČENY, BUDE AUTOMATICKY ODPOJEN SYSTÉM PŘÍPOMOCI OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ Č
* KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDOU OSAZENY OBOUSTRANNÝM MADLEM NA KAŽDÉM KŘÍDLE DVEŘÍ Č
  (4KS MADEL - REPLIKA HISTORICKÝCH - NEREZ MAT)
  PANIKOVÉ KLIKA NA VNITŘNÍ STRANĚ - PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ NPÞ
* ZÁMEK: ZADLABACÍ MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ, ROZTEČ 92 MM, BACKSET 30 MM, TICHÁ STŘELKA, PRAVÓ/LEVÝ, TESTOVÁNO NA 1 000 000 CYKLŮ , MOŽNOST ROZETOVÉHO KOVÁNÍ OBOUSTRANNÉ CYLINDRICKÉ VLOŽKA V SYSTÉMU SGHK
* 2x AUTOMATICKÉ ZÁSTRČ PRO FIXACI PROFILOVÝCH DVEŘÍ Č(LEVÉ / PRAVÉ)
* AUTOMATICKÉ PŘÍPOMOC:
  * 2x POHON PUSH/PULL VČ. ZÁKLADNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBOU KŘÍDLECH (POHON, KRYT PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, EXU-SI, EXU-SA, STŘÍBRNÉ RAMÍNKO PUSH NEBO PULL, OSOVÉ PRODLOUŽENÍ 20 MM, MONTÁŽNÍ DESKA, MECH. KOORDINÁTOR). BEZ NAPÁJENÍ FUNGUJE JAKO DVEŘ NÁZAVŘAČ , POHON LZE RUČNĚ PŘÍ ETLAČ IT.
  * 4 POLOHOVÝ PŘÍ EPŘÍNAČ, REŽIMU POHONU
  * REVERZNÍ ELEKTRICKÝ OTEVÍRAČ, PRO SKRYTOU MONTÁŽ, ODOLNOST PROTI VYLOMENÍ 370 KG, NAPÁJENÍ 24V DC, ROZSAH STAVITELNÉ ZÁPADKY 3 MM, PRAVÓ/LEVÝ
  * ČELNÍ PLECH PRO EL. OTVÍRAČE, 250 MM, PRAVOLEVÝ
  * PŘÍ EPŘÍNAČ REŽIMŮ MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ OBJEDNÁVKY SETU POHONŮ . POHONY BUDOU MÍT NASTAVENÝ REŽIM ASISTOVANÉHO OTEVÍRÁNÍ, KTERÝ POMÁHÁ PŘÍ I OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ Č
  * VELMI TICHÝ PROVOZ POHONU
  * POHON BUDE URČENÝ PRO NAMÁHANÉ PROSTORY (SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY)

POZNÁMKA:

* TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
* VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉHO STAVU
* DODAVATEL PŘÍSLUŠNÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM NPU A ARCHITEKTEM PROJEKTU
* V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU KONSTRUKCE OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NÁTĚREM, BUDE TENTO PROVEDEN VE VÝROBĚ A BUDE SE JEDNAT O POVRCHOVOU ÚPRAVU URČENOU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ A DO EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÝCH PROSTOR (SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY). BARVA POVRCHOVÝCH NÁTĚRŮ BUDE VZORKOVÁNA A PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ NPÞ A AUTORSKÉHO DOZORU.

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Spolufinancováno Evropskou unií

Parély:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Společnost "SEU + SP + PRODIN + SIEBTAL_VB PARDUBICE_DSP, PDPS"	SUDOP EU
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 477 012 250 E: info@sudopeu.cz	
Zhotovitel	část / objektu:	**ATELIER 4, s.r.o.**	ATELIER 4 s.r.o.
Adresa:	Bělozvo 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou	
Kontakt:	T: +420 483 311 561 E: info@atelier4.cz	
Hlavní projektant (HIP):	ING. JANA PTÁČKOVÁ	Specialista: Ing.arch Veronika Halamová

Název stavby / akce:	Rekonstrukce vlakového pravého budovy v úst. Pardubice - 2. etapa (hala, kůlna)		Označení ev. (S-kód): S621700089
			Zakázka: 21-020.640
Název části:	Pozemní objekty budov		Označení čás: D.2.2.1
Název objektu:	Vlakové pravé budova - hala		Číslo objektu / komplexu: SO 61-71-11
Název části objekty: Název dílčí části objekty:	Hala - architektonicko stavební části Vnitřní vlakové - 129 - Kovové dvoukřídlé dveře (replika)		Číslo části objekty: 2 . 121
Odpovědný projektant: Ing. Jiří Grmela	Zpracovatel části objekty: Ing. Jiří Grmela	Měřítko: 1:25 Formáty: 5 x A4	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Pardubice	TUDU: 1501J1	Smluvní datum zpracování: 15.7.2023

S-k- d:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Část objekty:	Revize:
S 6 2 1 7 0 0 0 8 9	_ P D P S	_ D 2 2 1 X	_ S O 6 1 7 1 1 1	_ X X	_ 2 _ 1 2 1	_ 0 0 0

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ČÁSTEČNÉ JEHO ČÁSTI NEMŮŽE BÝT DÍLEM ZÁKONA | 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÉM ZPŮSOBEM ROZDÍLOVÁNÍ BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.