


MOST V ev. km 16,775 TÚ 0251


ZÁBRADLÍ VLEVO - POHLED ZLEVA

M 1:50

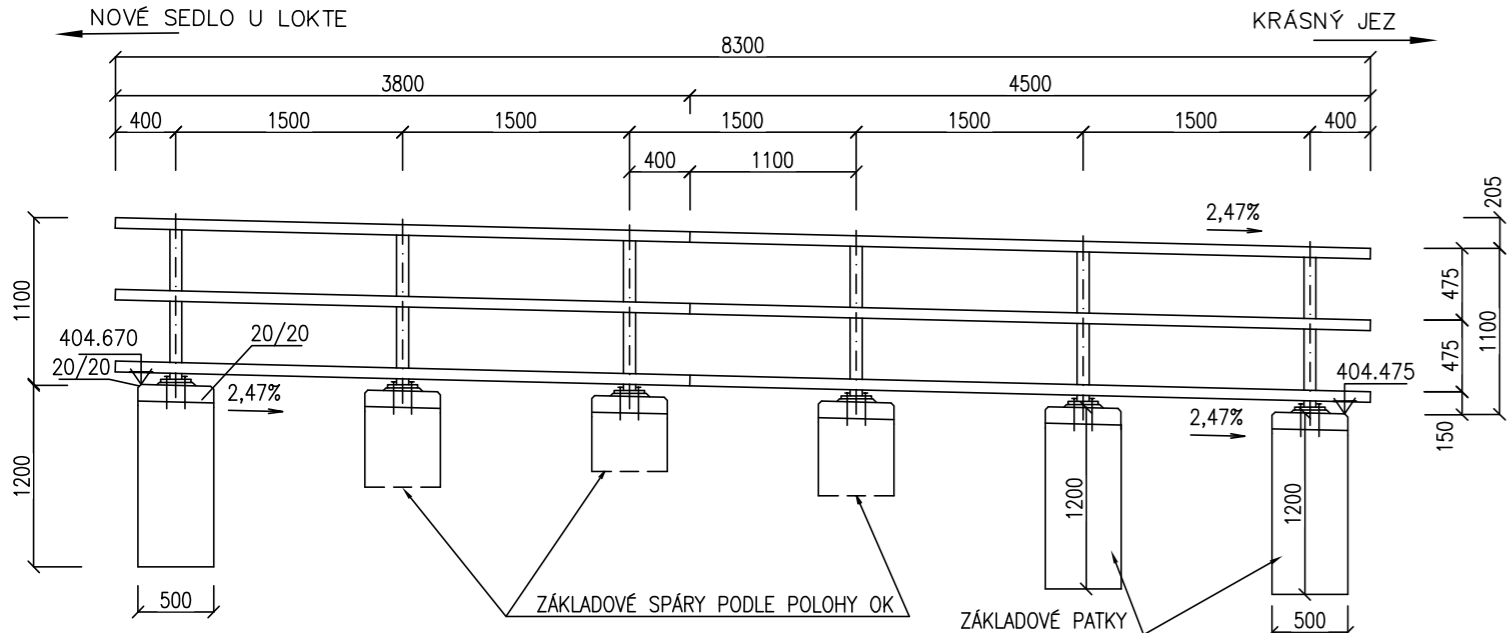


ZÁBRADLÍ VPRAVO - POHLED ZPRAVA

M 1:50

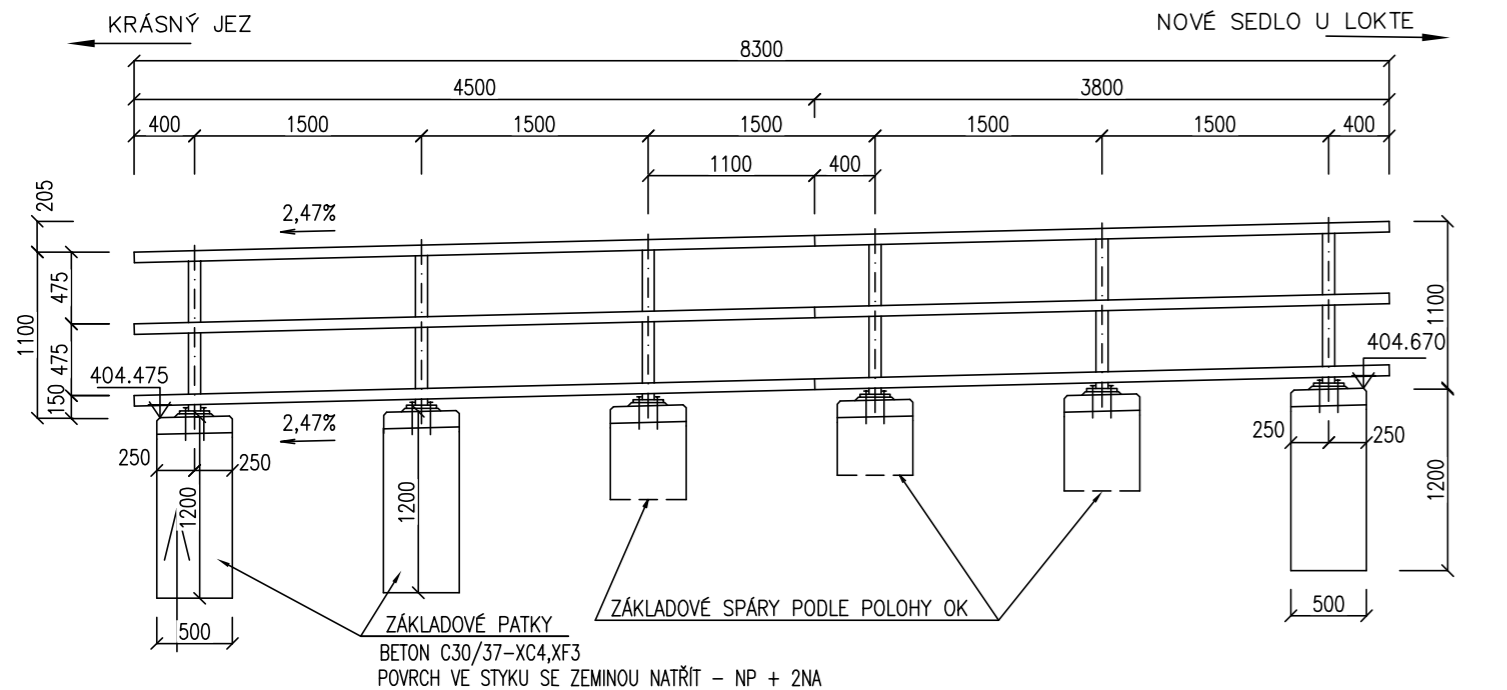


ZÁBRADLÍ VLEVO

PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

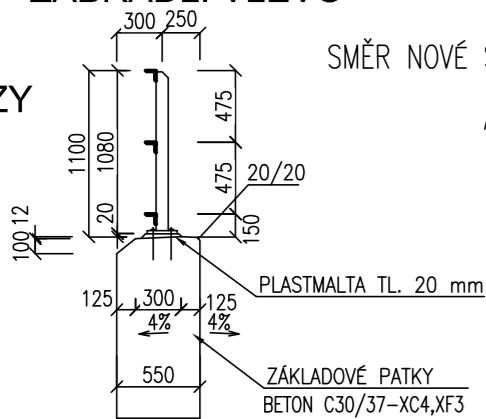


ZÁBRADLÍ VPRAVO

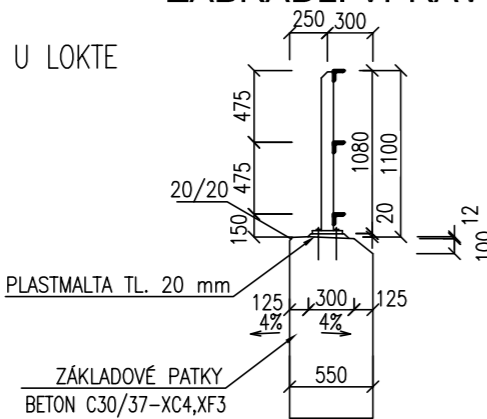


DETAILY ZÁBRADLÍ

M 1:20

PŘÍČNÝ ŘEZ

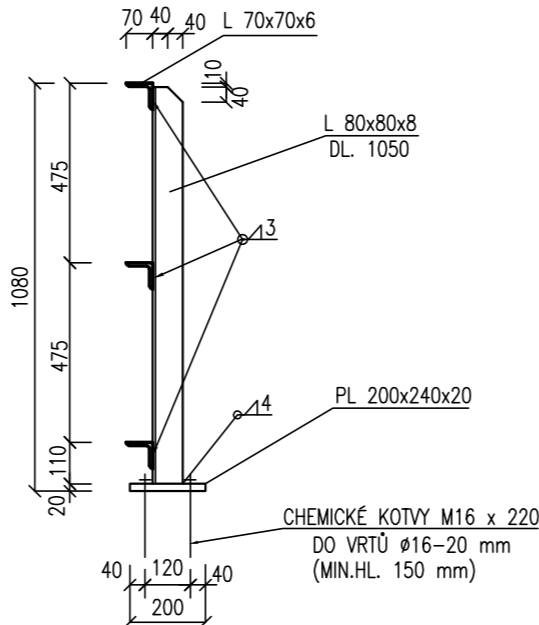

PŮDORYS

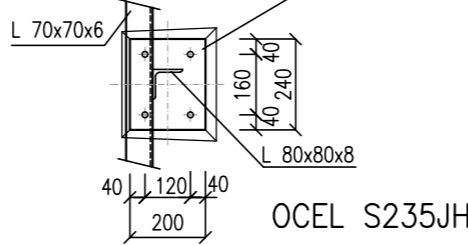

OCEL S235JHR

TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE DLE ČSN1090-2: EXC2
VŠECHNY OSTRÉ HRANY, UKONČENÍ, ROHY BUDOU ZAOBLENY MIN. R = 2 mm


PROTIKOROZNÍ OCHRANA: DLE SŽDC S5/4 A ČSN EN ISO 12944-5 :

- STUPEŇ KOROZIVNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C4 VYSOKÁ, ŽIVOTNOST VELMI VYSOKÁ
- STŘEDNÍ OTŘYSKÁNÍ PÍSKEM NA STUPEŇ Sa 2 1/2
- ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM – MIN. TL. 100 µm
- KOMBINOVANÝ POVLAK ONS 02
- ZÁKLADNÍ EPOXIDOVÝ NÁTĚR – MIN. TL. 80 µm
- PODKLADOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR A VRCHNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR – NOMINÁLNÍ (PŘEDEPSANÁ) TL. 120 mm
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA NÁTĚRU – MIN. 200 mm
- BAREVNÝ ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU VYBERE SPRÁVCE (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)

KOTEVNÍ ŠROUBY (VČ. MATIC A PODLOŽEK) – NEKORODUJÍCÍ OCEL

POHLED ZVENČÍ (ZPRAVA)

M 1:20

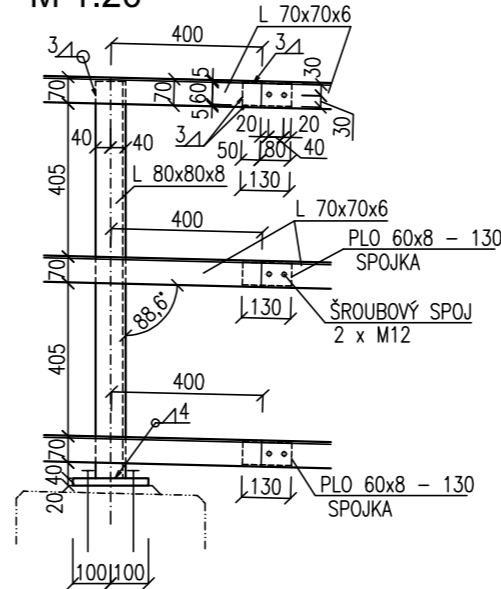

				číslo soupavy
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

STRABAG			STRABAG Rail a.s.		Investor: SŽDC	
Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com			Odpov. projektant stavby Ing. David Růža		Odpov. projektant PS, SO, části Ing. David Růža	
Kontroloval Ing. Miroslav Novák			Vypracoval Ing. Zdeněk Zeman		Místo stavby: TÚ 0693	
Zakázka 15.5.2020			Formát 3xA4		Měřítko 1:50, 1:20	
Část Příloha			13			