




Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

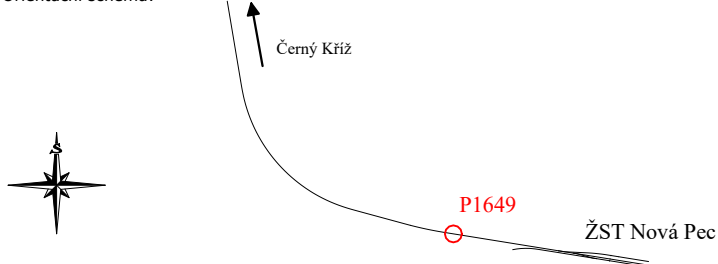




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	4.10.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Aleš Trnka, DiS.

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9		

Zhotovitel díla:	KTa technika, s.r.o.	
Adresa:	Klatovská 100, 301 00 Plzeň	
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz	
Zhotovitel objektu:	KTa technika, s.r.o.	
Adresa:	Klatovská 100, 301 00 Plzeň	
Kontakt:	T: +420 378 023 411 E: kta@ktatechnika.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Irena Hrnčířová	Specialista: Aleš Trnka, DiS.

Název stavby/akce:	Výstavba PZS se závorymi P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice - Černý Kříž	Označení investora: S632100105
		Označení zhotovitele: Z22-003
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)	Označení části: D.1.1.3
Název objektu/dílní části:	PZZ přejezdu P1649 v km 71,795	Označení objektu/komplexu: PS 11-01-31
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy: 4. 001
Název dílní části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Vladimír Košan	Měřítko: - Formáty: -
Kraj:	Katastrální území: Nová Pec	TUDU: 0491 24
Jihočeský		
		Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS
		Smluvní datum zpracování: 4.11.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 1 0 0 1 0 5	-	D U S P	-	D 1 1 3	-	P S 1 1 0 1 3 1
						- X X
						- 4 - 0 0 1 - 0 0 0

Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 01-01-31					
Stavba: Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 01-01-31 PZZ přejezdu P1649 v km 71,795							Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpečovací zařízení							Klasifikace SO/PS: 828		7			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 531 353 0071					
Majetek: SŽ							Označení (S-kód): S632100105					
Zahájení realizace SO/PS: 12/2023 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022					
Ukončení realizace SO/PS: 6/2024 KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň Aleš Trnka, DiS.							Datum zpracování: 7.10.2022					
Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž							ISPROFIN: 531 353 0071					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce												
1	R701AAA	1	R	VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TÉŽ V OBCI)	KM	0,482	0			0,00 Kč		
				z výkresů č. 0101, 0102 a TZ Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovacími kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
2	R701AAB	1	R	VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ Pevné náklady za vytýčení kabelového vedení								
3	R2730	1	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
4	13183	1	OTSKP22	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ II	M3	90,000	0	0,00		0,00 Kč		
				10*8+4*1,4+14*0,1+2+1 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
5	13283	1	OTSKP22	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	10,240	0	0,00		0,00 Kč		
				0,35*0,8*8+0,5*0,8*20 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
6	R13273	1	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - PŘÍPLATEK ZA KOPÁNÍ V OBSAZENÉ TRASE	M3	181,600	0	0,00		0,00 Kč		
				0,5*0,8*454								

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**, vč. příplatku za kopání v obsazené trase							
7	141733	1	OTSKP22	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	92,500	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0215 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
8	R701CFB	1	R	ZŘÍZENÍ KAB.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM	M	28,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
9	702312	1	OTSKP22	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	482,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	17411	1	OTSKP22	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	183,920	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	18214	1	OTSKP22	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	279,800	0	0,00		0,00 Kč	
				0,35*8+0,5*474+10*2*2							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	702211	1	OTSKP22	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	91,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 1001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	701004	1	OTSKP22	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	20,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	742P17	1	OTSKP22	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONTA)	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	709210	1	OTSKP22	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	22,560	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCENO VAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90							
				z TZ							

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						
Díl: 2				Pokládka, montáž							
17	75A131	1	OTSKP22	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	3,691	0	0,00		0,00 Kč	
				3*0,507+7*0,010+12*0,175 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	75A141	1	OTSKP22	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	13,200	0	0,00		0,00 Kč	
				24*0,55 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	75A217	1	OTSKP22	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	3,691	0	0,00		0,00 Kč	
				3*0,507+7*0,010+12*0,175 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	75A227	1	OTSKP22	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	13,200	0	0,00		0,00 Kč	
				24*0,55 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	75A311	1	OTSKP22	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	16,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 1000 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	75A312	1	OTSKP22	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 1000 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	75A321	1	OTSKP22	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0101, 1000 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	R75G510	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	100,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
25	R75G520	1	R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..							
26	742G11	1	OTSKP22	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	20,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 1000 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
27	742H12	1	OTSKP22	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	91,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 1000 a TZ							

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	742L11	1	OTSKP22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
29	742L12	1	OTSKP22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
30	747511	1	OTSKP22	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
31	747521	1	OTSKP22	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
32	742P15	1	OTSKP22	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	50,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0101 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
33	75A420	1	OTSKP22	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	7,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
34	741911	1	OTSKP22	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	87,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0215 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	741B11	1	OTSKP22	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	13,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0215 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
36	701003	1	OTSKP22	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Pokládka, montáž						0,00 Kč	
Díl: 3				Zabezp.zařízení - vnitřní							
37	75B411	1	OTSKP22	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
38	75B417	1	OTSKP22	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
39	75B6K1	1	OTSKP22	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/100 AH - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
40	75B6T7	1	OTSKP22	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
41	R75B633	1	R	MĚNIČ AC/DC 230/24 S FUNKCÍ DOBÍJEČE - DODÁVKA, MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Měnič AC/DC 230/24 s funkcí dobíječe - dodávka, montáž							

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
42	746771	1	OTSKP22	MĚNÍČ DC/DC DO 20 A	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
43	R632650	1	R	ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ							
44	R75B561	1	R	DODÁVKA RELEOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobné se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.							
45	R75B567	1	R	MONTÁŽ RELEOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy							
46	75B471	1	OTSKP22	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
47	75B477	1	OTSKP22	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
48	744121	1	OTSKP22	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
49	75B369	1	OTSKP22	KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
50	R746698	1	R	VYBAVENÍ DOMKU - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0500 a TZ							
				VYBAVENÍ DOMKU - NÁBYTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ							
51	R75E1B7	1	R	ÚPRAVA STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				ÚPRAVA STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ							
52	R75B9A7	1	R	ÚPRAVA SW JOP - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				ÚPRAVA SW JOP - DODÁVKA A MONTÁŽ							
Součet za Díl					Zabezp.zařízení - vnitřní					0,00 Kč	
Díl: 4					Zabezp.zařízení - venkovní						
53	75D161	1	OTSKP22	RELEOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0215, 0500, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
54	75D167	1	OTSKP22	RELEOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0215, 0500, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
55	R7838G	1	R	NÁTĚR FASÁDY RELÉOVÉHO DOMKU PO STAVBĚ	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				NÁTĚR FASÁDY RELÉOVÉHO DOMKU PO STAVBĚ - POLOŽKA ZAHRNÚJE PŘÍPRAVU PODKLADU PŘED PROVEDENÍM NÁTĚRU, NÁTĚR FASÁDY BARVOU VE VÍCE VRSTVÁCH, VČ. PŘIDRUŽENÉHO MATERIÁLU A PRACÍ							
56	744231	1	OTSKP22	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0215, 0510, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	R743B51	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0510, 1000 a TZ							
				Dodávka a montáž skříně místního ovládání přejezdu							
58	75IEC3	1	OTSKP22	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0510, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
59	75IECX	1	OTSKP22	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0510, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
60	75D211	1	OTSKP22	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0215, 0500, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
61	75D217	1	OTSKP22	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0215, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
62	75D221	1	OTSKP22	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0215, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
63	75D227	1	OTSKP22	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0215, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
64	75C511	1	OTSKP22	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0215, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
65	75C517	1	OTSKP22	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0200, 0210, 0215, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
66	R75D167U	1	R	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ RD	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0102, 0210 a TZ							
				STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZEMNÍ PRÁCE V OKOLÍ RD							
67	75C881	1	OTSKP22	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0215 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
68	75C887	1	OTSKP22	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 0215 a TZ							

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Cerný Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
69	923481	1	OTSKP22	STANIČNÍK - TABULE "ÚZKÁ"	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
70	914111	1	OTSKP22	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Zabezp.zařízení - venkovní	0,00 Kč						
Díl: PN				Počítače náprav							
71	75C911	1	OTSKP22	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0101, 0102, 0200, 0210, 0215, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
72	75C917	1	OTSKP22	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 0101, 0102, 0200, 0210, 0215, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
73	75C941	1	OTSKP22	DOREŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘINI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
74	75C951	1	OTSKP22	DOREŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘINI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Počítače náprav	0,00 Kč						
Díl: D				Demontáže							
75	R75D218	1	R	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				DEMONTÁŽ - výstražný kříž							
76	914113	1	OTSKP22	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
77	75C918	1	OTSKP22	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl				Demontáže	0,00 Kč						
Díl: O				Ostatní							
78	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	48,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Odborný dozor správce zařízení							
79	75E137	1	OTSKP22	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
80	75E197	1	OTSKP22	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
81	75E1C7	1	OTSKP22	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
82	75E127	1	OTSKP22	CELKOVÁ PROHLIDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	32,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
83	75E157	1	OTSKP22	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
84	75E1B7	1	OTSKP22	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
85	747703	1	OTSKP22	ZKOUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
86	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	48,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Pomocné geodetické práce při stavbě. Vytýčení hranic pozemků, stavební vytýčení liniových objektů inženýrských sítí (stávajících i projektovaných), vyhotovení veškerých podkladů pro geodetickou dokumentaci, geometrické plány,....							
87	R2940	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Vypracování kompletní realizační (montážní) dokumentace technologické části. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování montážní dokumentace dle typových výkresů technologického zařízení v předepsaném rozsahu a počtu							
Součet		za Díl		Ostatní						0,00 Kč	