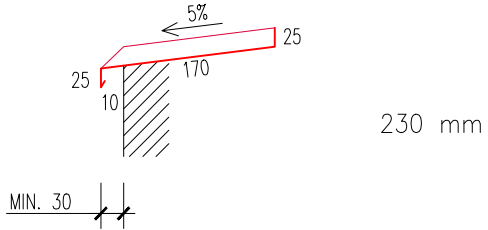
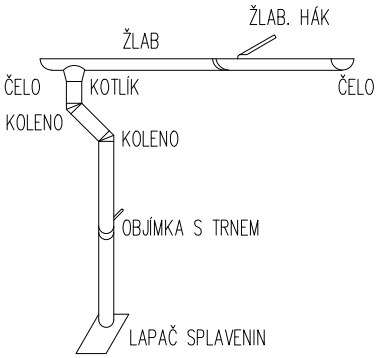


POL.	ZOBRAZENÍ	POPIS	CELK. DÉLKA	POZNÁMKA
K 01	<p>SCHÉMA</p> <p>R.Š.</p> 	<p><u>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -MATERIÁL: ROVINNÉ PLECHY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6mm -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ POZINK S VRSTVOU O SÍLE 50 MIKRONŮ, -BARVA: RAL 7016 – UPŘESNÍ INVESTOR -ŠÍŘKA PARAPETU DLE OSAZENÍ OKNA A DRUHU FASÁDNÍ ÚPRAVY V MÍSTĚ OKEN. -UKONČENÍ OPLECHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝM OHYBEM -PŘESAH PŘED ZDIVO MIN. 30 mm, SPÁD MIN. 5%, -OPLECHOVÁNÍ BUDE ZAPUŠTĚNO DO OMÍTKY, -DODÁVKA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: <p>KOTVÍCÍCH PRVKŮ, LEPIDLA, TĚSNÍCÍ HMOTY A TRVALE PRUŽNÝCH TMELŮ</p> <p>SCHÉMATA PARAPETNÍCH PLECHŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, BUDOU UZPŮSOBENY DLE REÁLNÉ SITUACE NA STAVBĚ (PŘED VÝROBOU BUDE ZAMĚŘENO, DÉLKA I ŠÍŘKA PARAPETŮ)</p>	1,2m	BEZ POZNÁMKY
K 02	<p>SCHÉMA</p> 	<p>PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB SE SVODEM</p> <ul style="list-style-type: none"> -MATERIÁL: ROVINNÉ PLECHY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6mm -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ POZINK S VRSTVOU O SÍLE 50 MIKRONŮ, -BARVA: RAL 7016 – UPŘESNÍ INVESTOR -SPÁDOVÁNÍ PODOKAPNÍHO ŽLABU MIN. 0,5%, -<u>SKLADBA ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU:</u> <p>PODOKAPNÍ ŽLAB RŠ 250–Š.100mm (BEZ PROŘEZU): 23,0 m</p> <p>DEŠŤOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ Ø80mm: 8,5 m</p> <ul style="list-style-type: none"> -DODÁVKA VČETNĚ MIN.2ks SYSTÉMOVÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU -DODÁVKA 4ks ŽLABOVÝCH ČEL, -DODÁVKA VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ PO CCA 900mm – CCA 30ks, -SOUČÁSTÍ SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 4ks PŘECHODOVÝCH KOLEN, -DODÁVKA VČETNĚ OBJÍMEK A KOTVÍCÍCH TRNŮ SE ZÁVITEM DO ZDIVA – M10 -DODÁVKA VČETNĚ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN MIN. 2ks -DODÁVKA VČETNĚ DALŠÍHO PŘIDRUŽENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ: <p>KOTVÍCÍ PRVKY, SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ PRVKY, TĚSNÍCÍ HMOTY A TMELY ATD.</p> <p>SCHÉMATA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, BUDOU UZPŮSOBENY DLE REÁLNÉ SITUACE NA STAVBĚ (PŘED VÝROBOU BUDE ZAMĚŘENO, DÉLKA I ŠÍŘKA PARAPETŮ)</p>		BEZ POZNÁMKY
VÝPISY PRVKŮ PSV – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				