


ŘEZ C-C - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

M 1:50

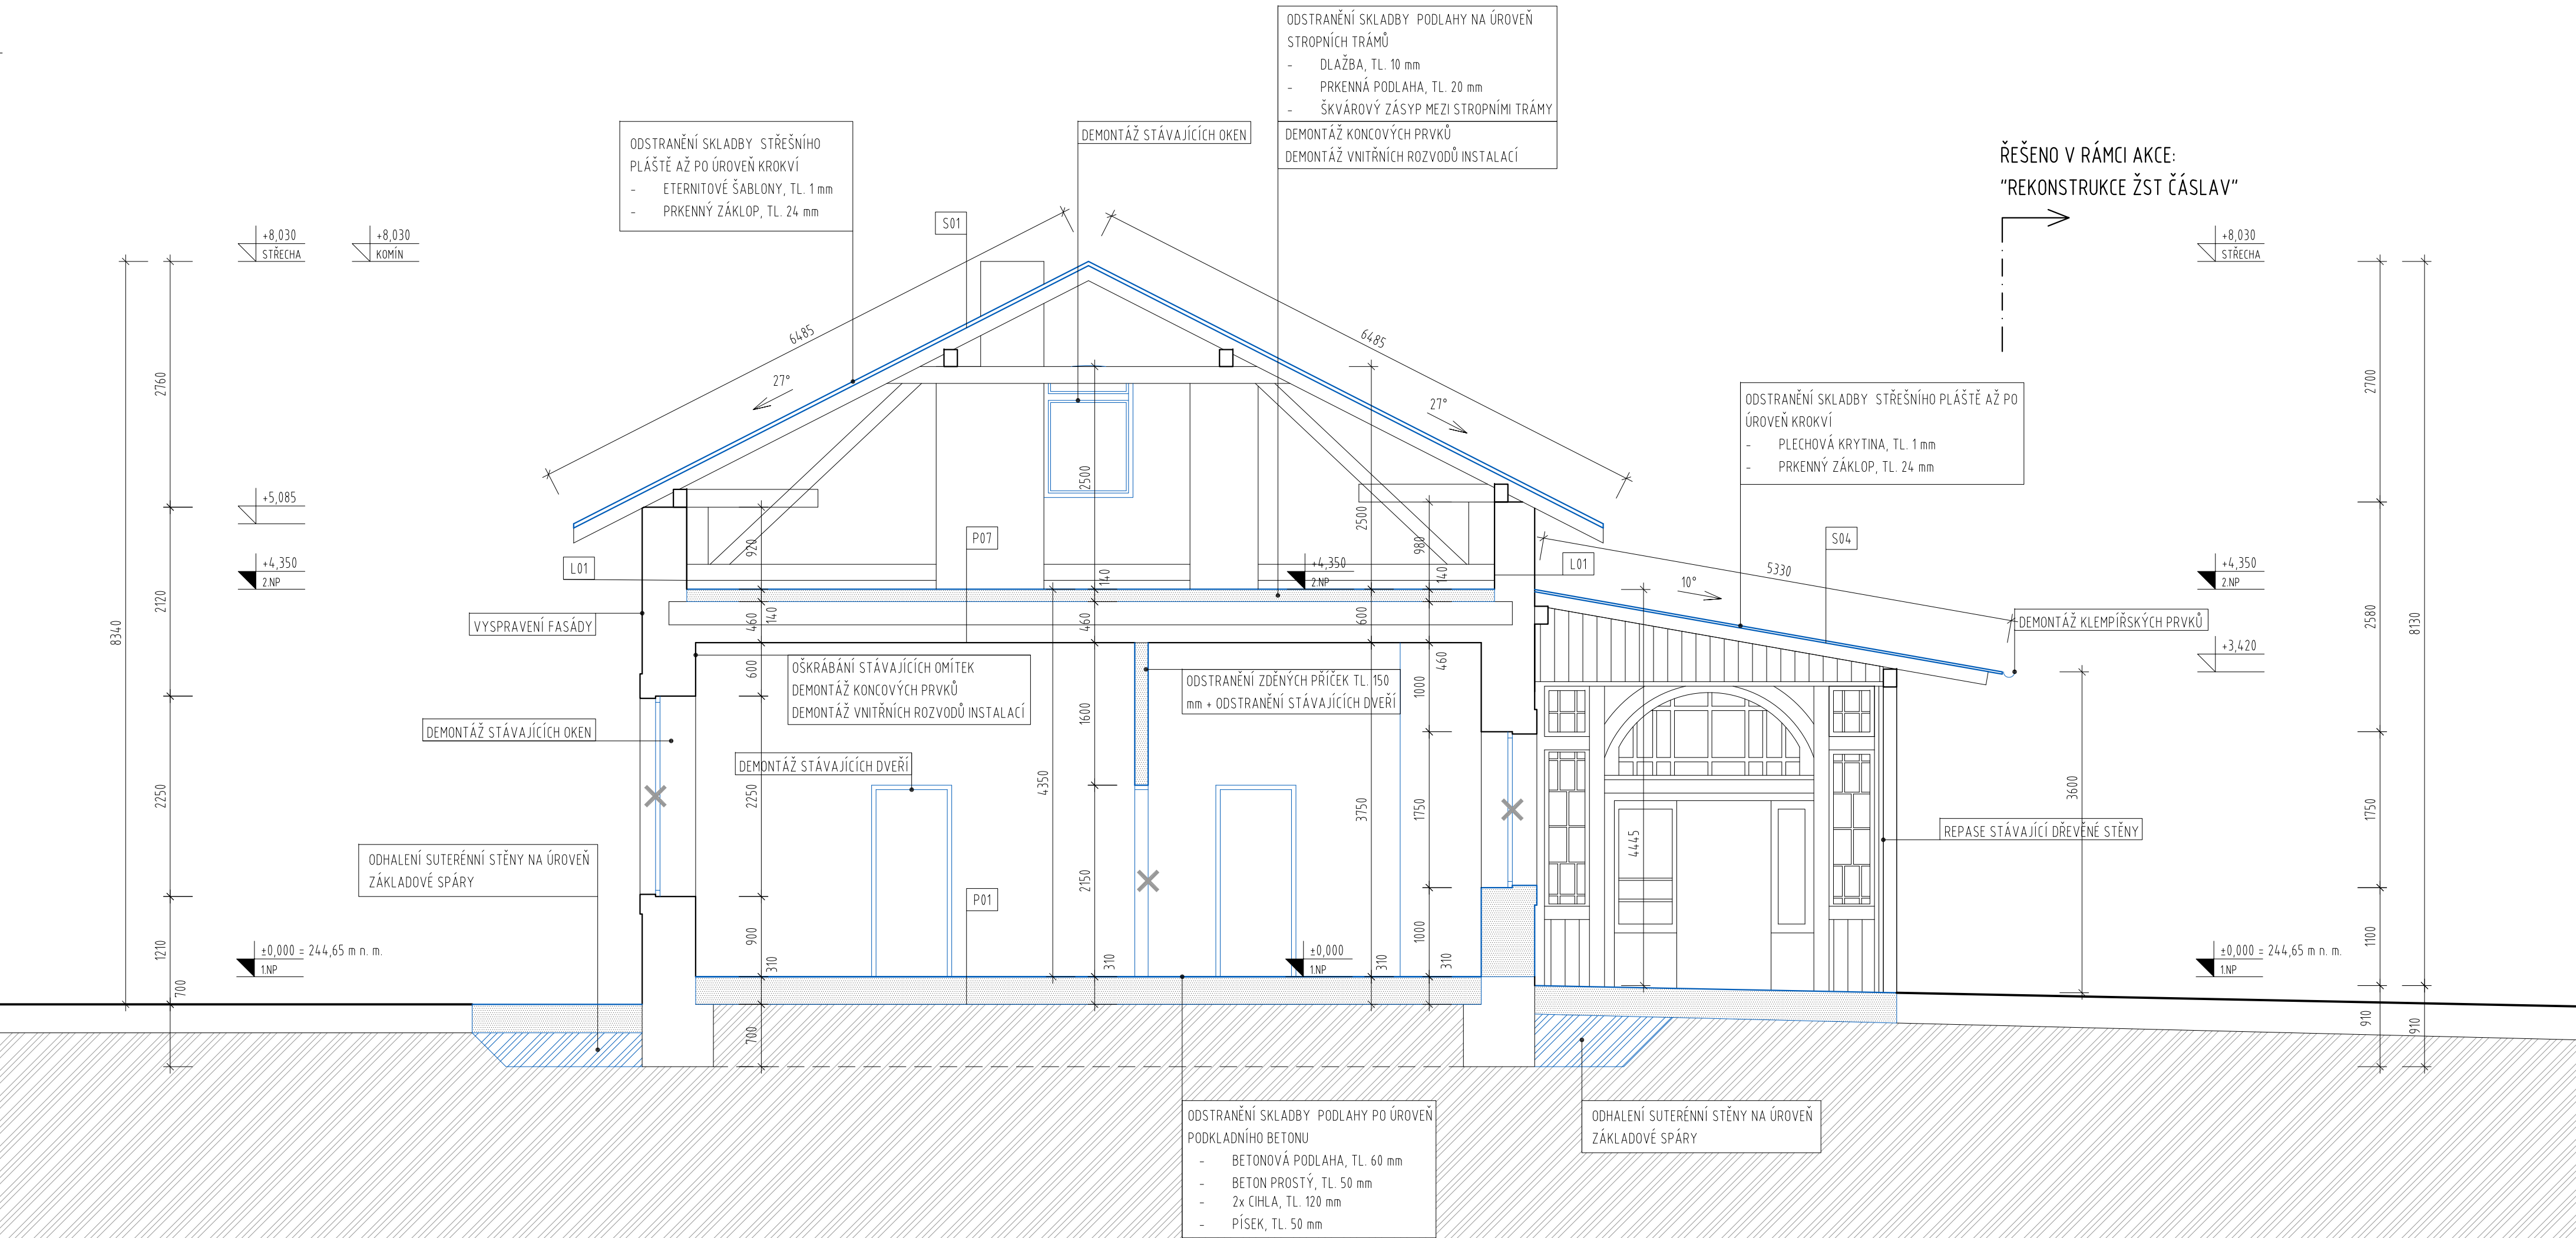

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ODSTRAŇOVANÉ/PŘESUNOVANÉ PRVKY
- ZAJIŠTĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ - BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE SO 04-71-01.02 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

POZNÁMKY:

- ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI:
- SKLADBA PODLAHY 1PP (BETONOVÁ PODLAHA / CHELNÁ DLAŽBA)
 - OMÍTKA OBVODOVÉ STĚNY (ODSTRAŇENÍ) + DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
 - OMÍTKA VNITŘNÍ STĚNY (OŠKRÁBÁNÍ + VYČISTĚNÍ + VYSPRAVENÍ) + DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
 - DVEŘE, OKNA A MŘÍŽE / KAZETOVÉ PODHLEDY
 - ZDĚNÉ PŘÍČKY
 - STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY (ZÁBRADLÍ, HODINY,...) BUDOU DEMONTOVÁNY.
 - VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (VÝMĚNÍKOVÁ STANICE, BOJLER, KOTEL,...) VČETNĚ ROZVODŮ BUDOU DEMONTOVÁNA.
 - STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSTĚ BUDOU VYČISTĚNY A ZNOVU OSAZENY NA ÚROVĚŇ ČISTÉ PODLAHY.
 - STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK DO 1PP BUDE VYČISTĚN, ZAIZOLOVAN, VYSPÁDOVAN A OPATŘEN POKLOPEM.
 - STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ŽLABY, SVODY, PARAPETY,...) VČ HROMOSVODU BUDOU DEMONTOVÁNY.
 - PLECHOVÉ POKLOPY NAD STÁVAJÍCÍMI ANGLICKÝMI DVORKY BUDOU DEMONTOVÁNY.
 - STŘEŠNÍ PLÁŠT BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVĚŇ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ (ETERNITOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA + PRKENNÝ ZÁKLOP).
 - ETERNITOVÉ ŠABLONY OBSAHUJÍ AZBEST, KTERÉ MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNY DLE NÁVODU VIZ STAVEBNÍ ČÁST B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 - STŘEŠNÍ PLÁŠT NAD NÁSTUPÍŠTĚM BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVĚŇ STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ (PLECHOVÝ KRYTINA)

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE SO 04-71-01.02 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚRIT NA STAVBĚ.

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	06/2022	Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn	Ing. Vojtěch Hejl
02	01/2023	Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení	Ing. Vojtěch Hejl
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:		APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:		APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Vojtěch Hejl	
Specialista:		-	
Název stavby/akce:		REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV	
Označení investora:		5631900086	
Označení zhotovitele:		2021026	
Název části:		Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	
Označení části:		D.2.2.1	
Název objektu/díle části:		Výpravní budova ŽST Čáslav	
Označení objektu/komplexu:		SO 04-71-01.01	
Název přílohy:		Architektonicko-stavební řešení	
Název dílčí části přílohy:		ŘEZ C-C - stávající stav, bourací práce	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. arch. M. Tylová		Ing. Pavlína Svatošová	
Měřítko:		1:50	
Formáty:		10xA4	
Kraj:		TUDU:	
Středočeský		Čáslav	
Označení investora:		1201X1	
Stupeň dokumentace:		Číslo:	
S 6 3 1 1 9 0 0 0 8 6		P 0 1 P 0 2 2 0 1	
Podobjekt:		Příloha:	
S 0 0 4 7 1 0 1		0 1 2 3 0 3 0 0 2	
Revize:		28.2.2023	