



- 11 VN průchodka DT 20 Nf 250 DIN 42531
- 12 NN průchodka DT 630 EN 50386
- 13 Připojovací kus pro zemnicí vedení BM12 DIN 48088
- 21 Výkonový štítek
- 22 Štítek s výstražným bleskem
- 31 Kolo pojezdu H 125
- 32 Závěsné oko pro dopravu jeřábem
- 33 Pojezd pro podélnou a příčnou jízdu
- 34 Upevňovací oko
- 41 Výpusť oleje A22 DIN 42551
- 42 Plnící hrdlo s G 1 1/2A
- 61 Jímka pro teploměr DIN 42554
- 91 Přepínač odboček

### Pohled na víko

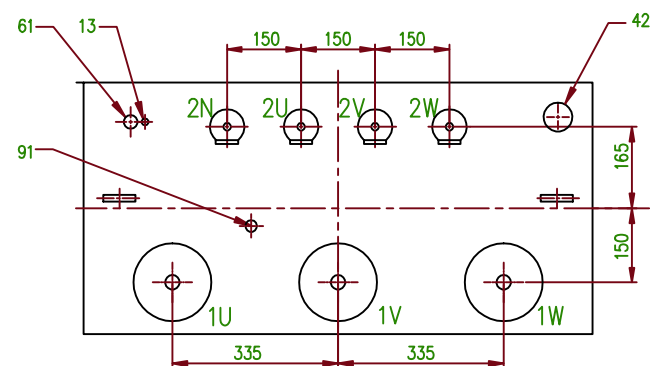

### Připojovací kus DP M20



P0 = 300 W  
Pk = 3250 W  
uk = 4 %

### Rozměrový výkres

TRANSFORMÁTOR	DOTEL 250 H	celková hmotnost [kg]	1040
výkon [kVA]	250	hmotnost oleje [kg]	220
převod [kV]	22(±2X2,5)/0,4	dne:	
zapojení	Dyn1	AI/AI	zhotovil: M 1:1