




Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	06/2022	Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn	Ing. Vojtěch Hejl
02	01/2023	Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení	Ing. Vojtěch Hejl

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Specialista:	-


Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV	Označení investora: S631900086
		Označení zhotovitele: 2021026
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.4
Název objektu/dílčí části:	Orientační systém	Označení objektu/komplexu: SO 04-77-01
Název přílohy:	Výpis prvků orientačního systému	Číslo přílohy: 3. 301
Název dílčí části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. arch. M. Tylšová	Bc. Dominika Kadulová	Formáty: -
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Středočeský	Čáslav	1201X1
		Smluvní datum zpracování: 28.2.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblet:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 0 8 6	-	P D P S	-	D 2 2 0 4	-	S O 0 4 7 7 0 1
-	x	x	-	3	-	3 0 1
-	0	0	1	-	0	0 1

[illegible]

číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	00
SEZNAM VÝROBKŮ		
Č.	POPIS	POZNÁMKA / UMÍSTĚNÍ
	CEDULE ZASTÁVKY NA FASÁDĚ:	
I-201	TABULE ZASTÁVKY "ČÁSLAV" NA JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ	NA JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ - NA ŠTÍTU NAD VCHODEM
I-202	ZAVĚŠENÝ BUTON ZASTÁVKY "ČÁSLAV" NA SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDĚ	ZAVĚŠENO NA PŘÍSTŘEŠKU JIHOVÝCHODNÍ FASÁDY (U KOLEJIŠTĚ)
	SMĚROVÉ A CÍLOVÉ TABULE:	
I-301	POLEP - ÚSCHOVNA ZAVAZADEL	V ZÁDVEŘÍ NAD SKŘÍŇKAMI
I-302	NEOBSAZENO	
I-303	POLEP - OBČERSTVENÍ	V ODBAVOVACÍ HALE NAD OKNEM OBČERSTVENÍ
I-304	POLEP - AUTOMATY, JÍZDENKY	NAD AUTOMATY V ODBAVOVACÍ HALE
I-305	POLEP - JÍZDENKY, INFORMACE	V ODBAVOVACÍ HALE NAD OKNEM POKLADNY
I-306	OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - VSTUPNÍ DVEŘE	HLAVNÍ DVEŘE, OBOUSTRANNĚ
I-307	OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO OBČERSTVENÍ	DVEŘE DO OBČERSTVENÍ, OBOUSTRANNĚ
I-308	OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY	DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY, OBOUSTRANNĚ
I-309	OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY	DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY, OBOUSTRANNĚ
I-310	OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY	DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY, OBOUSTRANNĚ
I-311	OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE NA WC	DVEŘE NA WC, OBOUSTRANNĚ
I-312	TABULE NADE DVEŘMI - WC Ž	NADE DVEŘMI, WC ŽENY, NA ŠÍŘKU OTVORU
I-313	TABULE NADE DVEŘMI - WC M	NADE DVEŘMI, WC MUŽI, NA ŠÍŘKU OTVORU
I-314	TABULE NADE DVEŘMI - WC INVALIDÉ	NADE DVEŘMI, WC INVALIDÉ, NA ŠÍŘKU OTVORU
I-315	PROSVĚTLENÝ OBOUSTRANNÝ BUTON - WC	NA PŘÍSTŘEŠKU SEVEROVÝCHDNÍ FASÁDY (U KOLEJIŠTĚ)
I-316	PROSVĚTLENÝ OBOUSTRANNÝ BUTON - VÝCHOD	NA PŘÍSTŘEŠKU JIHOVÝCHODNÍ FASÁDY (U KOLEJIŠTĚ)
I-317	TABULE S POLEPEM - CYKLOBOXY	NA DVÍŘKÁCH CYKLOBOXU
I-318	POLEP - PIKTOGRAM SKLOPNÉ MADLO	BEZBARIÉROVÉ WC
	HLASOVÉ MAJÁČKY:	
I-501	ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK - HLAVNÍ VSTUP	NAD HLAVNÍM VSTUPEM Z EXTERIÉRU
I-502	ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK - VSTUP OD KOLEJIŠTĚ	NAD VSTUPEM OD KOLEJIŠTĚ Z EXTERIÉRU
I-503	ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK - WC	NAD VSTUPEM NA WC Z EXTERIÉRU
	HMATNÉ ŠTÍTKY:	
I-601	HMATNÝ ŠTÍTEK PRO NEVIDOMÉ - DVEŘE NA WC	NAD VSTUPEM NA WC Z EXTERIÉRU
I-602	HMATNÝ ŠTÍTEK PRO NEVIDOMÉ - DVEŘE NA WC Ž	DVEŘE WC Ž
I-603	HMATNÝ ŠTÍTEK PRO NEVIDOMÉ - DVEŘE NA WC M	DVEŘE WC M
I-604	HMATNÝ ŠTÍTEK PRO NEVIDOMÉ - DVEŘE NA WC INV	DVEŘE WC INV
I-605	HMATNÝ ŠTÍTEK PRO NEVIDOMÉ - PŘEBALOVACÍ PULT	NA PŘEBALOVACÍM PULTU
I-606	PIKTOGRAM PŘIVOLÁNÍ POMOCI	BEZBARIÉROVÉ WC
I-607	PRIZMATICKÝ KRUHOVÝ ŠTÍTEK	NA MINCOVNÍKU PŘED VSTUPEM NA WC
	PROVIZORNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM:	
I-701	PROVIZORNÍ SMĚROVÁ TABULE - JÍZDENKY, INFORMACE, WC	NA PROVIZORNÍ POKLADNĚ
I-702	PROVIZORNÍ SMĚROVÁ TABULE - ČEKÁRNA, NÁSTUPIŠTĚ	NA PROVIZORNÍ ČEKÁRNĚ
I-703	POLEP - WC	NA DVEŘÍCH PROVIZORNÍCH KABIN WC
I-704	PROVIZORNÍ SMĚROVÁ TABULE - NÁSTUPIŠTĚ, JÍZDENKY, INFORMACE, WC, ČEKÁRNA	NA OPLOCENÍ
I-705	PROVIZORNÍ SMĚROVÁ TABULE - NÁSTUPIŠTĚ, JÍZDENKY, INFORMACE, WC, ČEKÁRNA	NA OPLOCENÍ
I-706	OMLUVNÁ TABULE	NA OPLOCENÍ



číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	4
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 201	<div></div>	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
TABULE ZASTÁVKY "ČÁSLAV" NA JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ TABULE ZASTÁVKY "ČÁSLAV" NA ŠTÍTU JIHOZÁPADNÍ FASÁDY ŠTÍT TABULE V PROVEDENÍ FeZn tl. 1,0 mm. TABULE JE PO OBVODU VYZTUŽENA DVOJITÝM ZAHNUTÍM PLECHU A ZE ZADNÍ STRANY ZPEVNĚNA DVĚMA "C" PROFILY, RÁM VE SPODNÍ ČÁSTI OPATŘEN OTVORY PRO ODTOK VODY. VÝŠKA PIKTOGRAMU 360 mm.	1.NP	0
	PARTER	0
	FASÁDA	1
	CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	TABULE JE POMOCÍ "C" PROFILŮ UKOTVENA NA OBJÍMKÁCH KOTVENÝCH VE FASÁDĚ	
	VČETNĚ KOTEVNÍCH ZÁVĚSŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
VYBAVENÍ:		
UMÍSTĚNÍ:	NA JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ - NA ŠTÍTU NAD VCHODEM	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	-	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	FeZn TABULE S POLEPOVOU FÓLIÍ A FeZn RÁMEČKEM	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	NÁPIS ZASTÁVKY "ČÁSLAV" ŘEŠEN POLEPEM	
BARVA:	ČELO TM. MODRÉ	
	NÁPIS BÍLÝ	
FONT:	ARIAL, VIZ GRAFICKÝ MANUÁL	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2320x600 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
IP ODOLNOST PRO UMÍSTĚNÍ VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ		
ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET		
NAVRŽENO DLE TNŽ 73 6390 NÁPISY NÁZVŮ ŽELEZNIČNÍCH STANIC A ZASTÁVEK		

číslo dok.:	Název:	Strana								
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	5								
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU									
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK									
I - 202	<div><div>Čáslav</div><div></div><div>PŘÍKLAD PROSVĚTLENÉHO BUTTONU</div></div>									
	UDAJE O VYROBKU									
	POPIS	POČET								
	<div>ZAVĚŠENÝ BUTON ZASTÁVKY "ČÁSLAV" NA SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDĚ</div> <div>OBOUSTRANNÝ BUTON S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU - "ČÁSLAV", SVĚŠENÝ NA SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDĚ (U KOLEJIŠTĚ)</div> <div>NOSNÁ KONSTRUKCE S CELOOVBODOVÝM RÁMEM Z FeZn PLECHU, RÁM VE SPODNÍ ČÁSTI OPATŘEN OTVORY PRO ODTOK VODY, V BOČNÍCH ČÁSTECH VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, ROHY BUTONU JSOU ZAOBLENY, ČELNÍ DESKA JE Z OPÁLOVÉHO PLEXISKLA TL. 4 mm CELOOVBODOVÝ RÁM JE PONECHÁN V PŘÍRODNÍM ODSΤÍNU MATERIÁLU</div>	<table><tr><td>1.NP</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>0</td></tr><tr><td>FASÁDA</td><td>1</td></tr><tr><td>CELKEM (MJ)</td><td>1 KPL</td></tr></table>	1.NP	0	PARTER	0	FASÁDA	1	CELKEM (MJ)	1 KPL
	1.NP	0								
PARTER	0									
FASÁDA	1									
CELKEM (MJ)	1 KPL									
KOTVENÍ:	NA OCELOVÝCH ZÁVĚSECH, KOTVENO VRUTY DO DŘEVĚNÉ NOSNÉ KCE PŘÍSTŘEŠKU									
	VČETNĚ KOTEVNÍCH ZÁVĚSŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU									
	PODSVÍCENÍ									
	EL.SIL 230 V									
UMÍSTĚNÍ:	ZAVĚŠENO NA PŘÍSTŘEŠKU SEVEROVÝCHDNÍ FASÁDY (U KOLEJIŠTĚ)									
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	-									
MATERIÁL										
MATERIÁL:	OCELOVÁ PODKONSTRUKCE BUTONU, ZÁVĚS PŘÍŠROUBOVANÝ K NOSNÉ KCI PŘÍSTŘEŠKU									
	OPLÁŠTĚNÍ Z HLINÍKOVÉHO OHÝBANÉHO PLECHU									
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	POLEPOVÁ FÓLIE, OBRUBA PŘÍRODNÍ, BROUŠENÝ POVRCH, DESKA POD NÁPISEM MODRÁ									
	PIKTOGRAM ŘEŠEN POLEPEM									
BARVA:	ČELO TM. MODRÉ									
	PIKTOGRAM BÍLÝ									
ROZMĚRY										
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	1780x600x100 mm									
POZNÁMKY K SESTAVĚ:										
IP ODOLNOST PRO UMÍSTĚNÍ VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ										
ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET										
NAVRŽENO DLE TNŽ 73 6390 NÁPISY NÁZVŮ ŽELEZNIČNÍCH STANIC A ZASTÁVEK										









číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	6
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.:	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 301	<div><div></div></div>	
	<div><div></div></div>	
	<div><div></div></div>	
	<div><div></div></div>	
	<div><div></div></div>	
	<div><div></div></div>	
	<div><div></div></div>	
	<div><div></div></div>	
	<div><div></div></div>	
	<div><div></div></div>	
UMÍSTĚNÍ POLEPU NA TRUHLÁŘSKÉM PRVKU ZAMYKATELNÝCH SKŘÍŇEK		
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
POLEP - ÚSCHOVNA ZAVAZADEL POLEP - "UKLÁDACÍ SKŘÍŇKY", UMÍSTĚNÍ NAD BOXY V ZÁDVEŘÍ, POLEP FÓLIÍ NA BOXECH NA ZAVAZADLA NA ŠÍŘKU OTVORU, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 160 mm, VÝŠKA CEDULE 240 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)	1.NP	1
	PARTER	0
	FASÁDA	0
	CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	POLEP BOXU NA ZAVAZADLA T-08	
	VČETNĚ KOTVÍČÍHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
UMÍSTĚNÍ:	V ZÁDVEŘÍ NA BOXU	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P15A	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	POLEPOVÁ FÓLIE	
	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU	
BARVA:	PODKLAD TM. MODRÝ	
	PIKTOGRAM BÍLÝ	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2900x240 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ		



číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	7	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 302	ŘEŠENÍ VIZ ÚSCHOVA ZAVAZADEL		
UDAJE O VYROBKU			
POPIS		POČET	
POLEP - ÚSCHOVNA ZAVAZADEL POLEP - "VÝDEJNÍ BOX", UMÍSTĚNÍ NAD BOXY V ZÁDVEŘÍ, POLEP FÓLÍÍ NA BOXU ŠÍŘKU OTVORU, VÝŠKA PIKTOGRAMU 160 mm, VÝŠKA CEDULE 240 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)		1.NP	1
		PARTER	0
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	POLEP NA VÝDEJNÍM BOXU		
	VČETNĚ KOTVÍČÍHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU		
UMÍSTĚNÍ:	V ZÁDVEŘÍ NA BOXU		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P15A		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	POLEPOVÁ FÓLIE		
	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU		
BARVA:	PODKLAD TM. MODRÝ		
	PIKTOGRAM BÍLÝ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2710x240 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ			
KOORDINOVAT S BUDOUCÍM PROVEDENÍM VÝDEJNÍHO BOXU			





číslo dok.:	Název:	Strana											
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	8											
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU												
OZNAČ.:	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK												
I - 303	<div><div></div><div></div></div> <div>UMÍSTĚNÍ NA PRVK VNITŘNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ</div>												
	UDAJE O VYROBKU												
	<table><thead><tr><th>POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">POLEP - OBČERSTVENÍ POLEP - OBČERSTVENÍ, UMÍSTĚNÍ NAD OKNEM OBČERVENÍ, POLEP NA PLNÉM PROFILU RÁMU VÝPLNĚ OTVORU, ROZMĚR NA ŠÍŘKU OKNA, VÝŠKA PIKTOGRAMU 160 mm, VÝŠKA CEDULE 240 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)</td><td>1.NP</td><td>1</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>0</td></tr><tr><td>FASÁDA</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM (MJ)</td><td>1 KS</td></tr></tbody></table>		POPIS	POČET		POLEP - OBČERSTVENÍ POLEP - OBČERSTVENÍ, UMÍSTĚNÍ NAD OKNEM OBČERVENÍ, POLEP NA PLNÉM PROFILU RÁMU VÝPLNĚ OTVORU, ROZMĚR NA ŠÍŘKU OKNA, VÝŠKA PIKTOGRAMU 160 mm, VÝŠKA CEDULE 240 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)	1.NP	1	PARTER	0	FASÁDA	0	CELKEM (MJ)
POPIS	POČET												
POLEP - OBČERSTVENÍ POLEP - OBČERSTVENÍ, UMÍSTĚNÍ NAD OKNEM OBČERVENÍ, POLEP NA PLNÉM PROFILU RÁMU VÝPLNĚ OTVORU, ROZMĚR NA ŠÍŘKU OKNA, VÝŠKA PIKTOGRAMU 160 mm, VÝŠKA CEDULE 240 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)	1.NP	1											
	PARTER	0											
	FASÁDA	0											
	CELKEM (MJ)	1 KS											
KOTVENÍ:	POLEP RÁMU OKNA W-07												
UMÍSTĚNÍ:	V ODBAVOVACÍ HALE NAD OKNEM OBČERSTVENÍ												
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P15												
MATERIÁL													
MATERIÁL:	POLEPOVÁ FÓLIE												
	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU												
BARVA:	PODKLAD TM. MODRÝ												
	PIKTOGRAM BÍLÝ												
ROZMĚRY													
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	3950x240 mm												
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ													





číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	9
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 304		
	 	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
POLEP - AUTOMATY, JÍZDENKY POLEP - "AUTOMATY, JÍZDENKY", UMÍSTĚN NAD AUTOMATY V ODBAVOVACÍ HALE, POLEP NA HLINÍKOVÉ DESCE NA ŠÍŘKU OTVORU, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 160 mm, VÝŠKA CEDULE 240 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)	1.NP	1
	PARTER	0
	FASÁDA	0
	CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	KOTVENO K NADPRAŽÍ OTVORU	
	VČETNĚ KOTVÍČÍHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
UMÍSTĚNÍ:	NAD AUTOMATY V ODBAVOVACÍ HALE	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P15	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ DESKA, TL. MIN. 2 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	POLEPOVÁ FÓLIE	
	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU	
BARVA:	PODKLAD TM. MODRÝ	
	PIKTOGRAM BÍLÝ	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	3895x240 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ		





<

číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	11	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 306	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - INTERIÉR</div></div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - EXTERIÉR</div></div>		
UDAJE O VYROBKU			
POPIS		POČET	
OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - VSTUPNÍ DVEŘE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm		1.NP	1
		PARTER	0
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KPL
KOTVENÍ:	POLEP SAMOLEPÍCÍ FÓLIÍ NA SKLE		
	POUTEC DVEŘÍ Č. DN-04		
UMÍSTĚNÍ:	V ŽÁDVEŘÍ V TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU HLAVNÍCH DVEŘÍ, OBOUSTRANNĚ		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P15A + EXTERIÉR		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLE		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VĚJŠÍM PROSTŘEDÍ		
BARVA:	PODKLAD MODRÝ		
	PIKTOGRAM BÍLÝ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	SADA 8 KS POLEPŮ TABULEK SKLA, 4 KS ZE VNITŘ A 4 KS ZE VNĚKU		
	425x770 mm (ROZMĚR JEDNÉ TABULKY)		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ			
ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET			

číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	12
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 307		
		
	UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - INTERIÉR	UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - EXTERIÉR
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO OBČERSTVENÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm	1.NP	1
	PARTER	0
	FASÁDA	0
	CELKEM (MJ)	1 KPL
KOTVENÍ:	POLEP SAMOLEPÍCÍ FÓLIÍ NA SKLE	
	POUTEC DVEŘÍ Č. DN-03	
UMÍSTĚNÍ:	V ŽÁDVEŘÍ V TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ DO OBČERSTVENÍ, OBOUSTRANNĚ	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P16 + EXTERIÉR	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLE	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VĚJŠÍM PROSTŘEDÍ	
BARVA:	PODKLAD MODRÝ	
	PIKTOGRAM BÍLÝ	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	SADA 4 KS POLEPŮ TABULEK SKLA, 2 KS ZE VNITŘ (BEZ POTISKU) A 2 KS Z VENKU	
	640x725 mm (ROZMĚR JEDNÉ TABULKY)	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET		

číslo dok.:	Název:	Strana												
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	13												
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU													
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK													
I - 308	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - INTERIÉR</div> <div>UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - EXTERIÉR</div>													
	UDAJE O VYROBKU													
	<table><thead><tr><th>POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm</td><td>1.NP</td><td>1</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>0</td></tr><tr><td>FASÁDA</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM (MJ)</td><td>1 KPL</td></tr></tbody></table>		POPIS	POČET		OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm	1.NP	1	PARTER	0	FASÁDA	0	CELKEM (MJ)	1 KPL
	POPIS	POČET												
OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm	1.NP	1												
	PARTER	0												
	FASÁDA	0												
	CELKEM (MJ)	1 KPL												
KOTVENÍ:	POLEP SAMOLEPÍCÍ FÓLIÍ NA SKLE POUTEC DVEŘÍ Č. DN-03													
UMÍSTĚNÍ:	V ŽÁDVEŘÍ V TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ DO ODBAVOVACÍ HALY, OBOUSTRANNĚ													
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P15 + EXTERIÉR													
MATERIÁL														
MATERIÁL:	SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLE													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VĚJŠÍM PROSTŘEDÍ													
BARVA:	PODKLAD MODRÝ PIKTOGRAM BÍLÝ													
ROZMĚRY														
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	SADA 8 KS POLEPŮ TABULEK SKLA, 2 KS ZE VNITŘ A 2 KS Z VENKU 640x725 mm (ROZMĚR JEDNÉ TABULKY)													
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET														

číslo dok.:	Název:	Strana													
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	14													
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU														
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK														
I - 309	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - INTERIÉR</div><div>UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - EXTERIÉR</div></div>														
	UDAJE O VYROBKU														
	<table><thead><tr><th>POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm</td><td>1.NP</td><td>1</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>0</td></tr><tr><td>FASÁDA</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM (MJ)</td><td>1 KPL</td></tr></tbody></table>			POPIS	POČET		OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm	1.NP	1	PARTER	0	FASÁDA	0	CELKEM (MJ)	1 KPL
	POPIS	POČET													
OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm	1.NP	1													
	PARTER	0													
	FASÁDA	0													
	CELKEM (MJ)	1 KPL													
KOTVENÍ:	POLEP SAMOLEPÍCÍ FÓLIÍ NA SKLE POUTEC DVEŘÍ Č. DN-03														
UMÍSTĚNÍ:	V ŽÁDVEŘÍ V TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ DO ODBAVOVACÍ HALY, OBOUSTRANNĚ														
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P15 + EXTERIÉR														
MATERIÁL															
MATERIÁL:	SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLE														
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VĚJŠÍM PROSTŘEDÍ														
BARVA:	PODKLAD MODRÝ PIKTOGRAM BÍLÝ														
ROZMĚRY															
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	SADA 8 KS POLEPŮ TABULEK SKLA, 2 KS ZE VNITŘ A 2 KS Z VENKU 640x725 mm (ROZMĚR JEDNÉ TABULKY)														
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET															

číslo dok.:	Název:	Strana												
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	15												
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU													
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK													
I - 310	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - INTERIÉR</div> <div>UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - EXTERIÉR</div>													
	UDAJE O VYROBKU													
	<table><thead><tr><th>POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm</td><td>1.NP</td><td>1</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>0</td></tr><tr><td>FASÁDA</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM (MJ)</td><td>1 KPL</td></tr></tbody></table>		POPIS	POČET		OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm	1.NP	1	PARTER	0	FASÁDA	0	CELKEM (MJ)	1 KPL
	POPIS	POČET												
OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE DO ODBAVOVACÍ HALY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm	1.NP	1												
	PARTER	0												
	FASÁDA	0												
	CELKEM (MJ)	1 KPL												
KOTVENÍ:	POLEP SAMOLEPÍCÍ FÓLIÍ NA SKLE													
	POUTEC DVEŘÍ Č. DN-02													
UMÍSTĚNÍ:	V ŽÁDVEŘÍ V TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ DO ODBAVOVACÍ HALY, OBOUSTRANNĚ													
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P15 + EXTERIÉR													
MATERIÁL														
MATERIÁL:	SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLE													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ													
BARVA:	PODKLAD MODRÝ													
	PIKTOGRAM BÍLÝ													
ROZMĚRY														
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	SADA 8 KS POLEPŮ TABULEK SKLA, 2 KS ZE VNITŘ A 2 KS ZE VNĚKU													
	495x725 mm (ROZMĚR JEDNÉ TABULKY)													
POZNÁMKY K SESTAVĚ:														
PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ														
ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET														

I - 311

číslo dok.:

301

Název:

VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

POZN.:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU

OZNAČ.

GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK

UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - INTERIÉR


UMÍSTĚNÍ NA DVEŘÍCH - EXTERIÉR


ÚDAJE O VYROBKU


POPIS		POČET	
<div>OBOUSTRANNÝ POLEP DVEŘÍ - DVEŘE NA WC</div> <div>VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA POLEPŮ, UMÍSTĚNÍ OBOUSTRANNĚ V JEDNOTLIVÝCH TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLENĚNÉ TABULCE DVEŘÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 300 mm</div>		1.NP	1
		PARTER	0
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KPL
KOTVENÍ:	POLEP SAMOLEPÍCÍ FÓLIÍ NA SKLE		
	POUTEC DVEŘÍ Č. DN-01		
UMÍSTĚNÍ:	V ZÁDVEŘÍ V TABULKÁCH NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ NA WC, OBOUSTRANNĚ		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P09 + EXTERIÉR		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	SAMOLEPÍCÍ FÓLIE NA SKLE		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VĚJŠÍM PROSTŘEDÍ		
BARVA:			
	PODKLAD MODRÝ		
	PIKTOGRAM BÍLÝ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	SADA 8 KS POLEPŮ TABULEK SKLA, 3 KS ZE VNITŘ (BEZ PIKTOGRAMŮ) A 3 KS Z VENKU (2 S PIKTOGRAMY + 1 BEZ)		
	415x725 mm (ROZMĚR JEDNÉ TABULKY)		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ			
ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET			


Strana

16


číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	17	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 312			
			
UDAJE O VYROBKU			
POPIS		POČET	
TABULE NADE DVEŘMI - WC Ž VNITŘNÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ - WC ŽENY, UMÍSTĚNÍ DESKY NADE DVEŘMI, DESKA NA ŠÍŘKU OTVORU, CELOPLOŠNÝ POLEP DESKY FÓLIÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMU 160 mm, VÝŠKA PRUHU 240 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)		1.NP	1
		PARTER	0
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	DESKA KOTVENA KE STĚNĚ - ŠROUBOVÁNO		
	VČETNĚ KOTVÍČÍHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU		
UMÍSTĚNÍ:	NADE DVEŘMI, WC ŽENY, NA ŠÍŘKU OTVORU		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	DVEŘE Z 0P09 DO 0P12		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ DESKA, TL. MIN. 2 mm		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	POLEPOVÁ FÓLIE		
	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU		
BARVA:	PODKLAD TM. MODRÝ		
	PIKTOGRAM BÍLÝ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	800x240 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU			

číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	18
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 313	<div></div>	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
TABULE NADE DVEŘMI - WC M VNITŘNÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ - WC MUŽI, UMÍSTĚNÍ DESKY NADE DVEŘMI, DESKA NA ŠÍŘKU OTVORU, CELOPLOŠNÝ POLEP DESKY FÓLIÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMU 160 mm, VÝŠKA PRUHU 240 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)	1.NP	1
	PARTER	0
	FASÁDA	0
	CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	DESKA KOTVENA KE STĚNĚ - ŠROUBOVÁNO	
	VČETNĚ KOTVÍČÍHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
UMÍSTĚNÍ:	NADE DVEŘMI, WC MUŽI, NA ŠÍŘKU OTVORU	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	DVEŘE Z 0P09 DO 0P07	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ DESKA, TL. MIN. 2 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	POLEPOVÁ FÓLIE, PIKTOGRAM ŘEŠEN POLEPEM	
	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU	
BARVA:	PODKLAD TM. MODRÝ	
	PIKTOGRAM BÍLÝ	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	800x240 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU		

číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	19	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 314	<div></div>		
	UDAJE O VYROBKU		
	POPIS	POČET	
	TABULE NADE DVEŘMI - WC INVALIDÉ VNITŘNÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ - WC INVALIDÉ, PŘEBALOVÁNÍ, UMÍSTĚNÍ DESKY NADE DVEŘMI, DESKA NA ŠÍŘKU OTVORU, CELOPLOŠNÝ POLEP DESKY FÓLIÍ, VÝŠKA PIKTOGRAMU 160 mm, VÝŠKA PRUHU 240 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)	1.NP	1
		PARTER	0
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KS
	KOTVENÍ:	DESKA KOTVENA KE STĚNĚ - ŠROUBOVÁNO	
		VČETNĚ KOTVÍČÍHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
UMÍSTĚNÍ:	NADE DVEŘMI, WC INVALIDÉ, NA ŠÍŘKU OTVORU		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	DVEŘE Z 0P09 DO 0P08		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ DESKA, TL. MIN. 2 mm		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	POLEPOVÁ FÓLIE		
	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU		
BARVA:	PODKLAD TM. MODRÝ		
	PIKTOGRAM BÍLÝ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	900x240 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU			



číslo dok.:	Název:	Strana							
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	20							
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU								
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK								
I - 315	<div><div><div>WC</div><div>→</div></div><div><div>←</div><div>WC</div></div><div></div><div>PŘÍKLAD PROSVĚTLENÉHO BUTTONU</div></div>								
	UDAJE O VYROBKU								
	POPIS	POČET							
	<p>PROSVĚTLENÝ OBOUSTRANNÝ BUTON - WC</p> <p>PROSVĚTLENÝ OBOUSTRANNÝ BUTON S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU - WC, SVĚŠENÝ NA SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDĚ (U KOLEJIŠTĚ), VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 320 mm</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE S CELOOBVODOVÝM RÁMEM Z FeZn PLECHU, RÁM VE SPODNÍ ČÁSTI OPATŘEN OTVORY PRO ODTOK VODY, V BOČNÍCH ČÁSTECH VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, ROHY BUTONU JSOU ZAOBLENY, ČELNÍ DESKA JE Z OPÁLOVÉHO PLEXISKLA TL. 4 mm CELOOBVODOVÝ RÁM JE PONECHÁN V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU MATERIÁLU</p>	<table><tr><td>1.NP</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>0</td></tr><tr><td>FASÁDA</td><td>1</td></tr><tr><td>CELKEM (MJ)</td><td>1 KS</td></tr></table>	1.NP	0	PARTER	0	FASÁDA	1	CELKEM (MJ)
1.NP	0								
PARTER	0								
FASÁDA	1								
CELKEM (MJ)	1 KS								
KOTVENÍ:	NA OCELOVÝCH ZÁVĚSECH, KOTVENO VRUTY DO DŘEVĚNÉ NOSNÉ KCE PŘÍSTŘEŠKU								
	VČETNĚ KOTEVNÍCH ZÁVĚSŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU								
VYBAVENÍ:	PODSVÍCENÍ								
	EL.SIL 230 V								
UMÍSTĚNÍ:	NA PŘÍSTŘEŠKU SEVEROVÝCHDNÍ FASÁDY (U KOLEJIŠTĚ)								
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	-								
MATERIÁL									
MATERIÁL:	OCELOVÁ PODKONSTRUKCE BUTONU, ZÁVĚS PŘÍŠROUBOVANÝ KE KCI PŘÍSTŘEŠKU								
	OPLÁŠTĚNÍ Z HLINÍKOVÉHO OHÝBANÉHO PLECHU								
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	POLEPOVÁ FÓLIE, OBRUBA PŘÍRODNÍ, BROUŠENÝ POVRCH, DESKA POD NÁPISEM MODRÁ								
	PIKTOGRAM ŘEŠEN POLEPEM								
BARVA:	ČELO TM. MODRÉ								
	PIKTOGRAM BÍLÝ								
ROZMĚRY									
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	880x480x100 mm								
POZNÁMKY K SESTAVĚ:									
PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ									
ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET									



číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	21	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 316	<div><div></div><div></div></div> <div></div> <p>PŘÍKLAD PROSVĚTLENÉHO BUTTONU</p>		
	UDAJE O VYROBKU		
	POPIS	POČET	
	PROSVĚTLENÝ OBOUSTRANNÝ BUTON - VÝCHOD PROSVĚTLENÝ OBOUSTRANNÝ BUTON S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU - VÝCHOD, SVĚŠENÝ NA SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDĚ (U KOLEJIŠTĚ), VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 320 mm NOSNÁ KONSTRUKCE S CELOOVBODOVÝM RÁMEM Z FeZn PLECHU, RÁM VE SPODNÍ ČÁSTI OPATŘEN OTVORY PRO ODTOK VODY, V BOČNÍCH ČÁSTECH VĚTRACÍ MŘÍŽKOU, ROHY BUTONU JSOU ZAOBLENY, ČELNÍ DESKA JE Z OPÁLOVÉHO PLEXISKLA TL. 4 mm CELOOVBODOVÝ RÁM JE PONECHÁN V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU MATERIÁLU	1.NP	0
PARTER		0	
FASÁDA		1	
CELKEM (MJ)		1	KS
KOTVENÍ:	NA OCELOVÝCH ZÁVĚSECH, KOTVENO VRUTY DO DŘEVĚNÉ NOSNÉ KCE PŘÍSTŘEŠKU		
	VČETNĚ KOTEVNÍCH ZÁVĚSŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU		
VYBAVENÍ:	PODSVÍCENÍ		
	EL.SIL 230 V		
UMÍSTĚNÍ:	NA PŘÍSTŘEŠKU SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDY (U KOLEJIŠTĚ)		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	-		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	OCELOVÁ PODKONSTRUKCE BUTONU, ZÁVĚS PŘÍŠROUBOVANÝ KE KCI PŘÍSTŘEŠKU		
	OPLÁŠTĚNÍ Z HLINÍKOVÉHO OHÁBANÉHO PLECHU		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	POLEPOVÁ FÓLIE, OBRUBA PŘÍRODNÍ, BROUŠENÝ POVRCH, DESKA POD NÁPISEM MODRÁ		
	PIKTOGRAM ŘEŠEN POLEPEM		
BARVA:	ČELO TM. MODRÉ		
	PIKTOGRAM BÍLÝ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	880x480x100 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ			
ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET			



číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	22
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 317	<div></div>	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
TABULE - CYKLOBOXY		1.NP0
VNĚJŠÍ NEPROSVĚTLENÁ TABULE - CYKLOBOXY, UMÍSTĚNÍ NA DVÍŘKÁCH CYKLOBOXU, UMÍSTĚNÍ V OSE HORNÍ ČÁSTI DVÍŘEK CYKLOBOXU, POLEP FÓLIE NA HLINÍKOVÉ DESCE, VÝŠKA PIKTOGRAMU 160 mm, VÝŠKA CEDULE 240 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)		PARTER2
		FASÁDA0
		CELKEM (MJ)2 KS
KOTVENÍ:	KOTVENO K DŘEVĚNÝM DVÍŘKÁM CYKLOBOXU, PŘÍŠROBOVÁNO ZE ZADNÍ STRANY CEDULE	
	VČETNĚ KOTVÍČÍHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
UMÍSTĚNÍ:	NA DVÍŘKÁCH CYKLOBOXU, NA OSE V HORNÍ ČÁSTI	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	-	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	HLINÍKOVÁ DESKA, TL. MIN. 2 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	POLEPOVÁ FÓLIE	
	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU	
BARVA:	PODKLAD TM. MODRÝ	
	PIKTOGRAM BÍLÝ	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	240x240 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ		
ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET		



číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	23	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 318			
	UDAJE O VYROBKU		
	POPIS	POČET	
	POLEP - PIKTOGRAM SKLOPNÉ MADLO POLEP - PIKTOGRAM "SKLOPNÉ MADLO", UMÍSTĚN NA BEZBARIÉROVÉM WC VEDLE SKLOPNÉHO MADLA, POLEP NA OBKLADU VE VÝŠCE 800 mm, VÝŠKA PIKTOGRAMU 100 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST 1. KATEGORIE)	1.NP	1
		PARTER	0
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KS
	KOTVENÍ:	POLEP	
	UMÍSTĚNÍ:	VEDLE SKLOPNÉHO MADLA NA BEZBARIÉROVÉM WC	
	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P08	
MATERIÁL			
MATERIÁL:	POLEPOVÁ FÓLIE		
	ODOLNOST FÓLIE PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU		
BARVA:	PODKLAD TM. MODRÝ		
	PIKTOGRAM BÍLÝ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	100x100 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET			


číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	24	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 501	<div><div></div><div></div></div>		
UDAJE O VYROBKU			
POPIS		POČET	
ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK - HLAVNÍ VSTUP		1.NP	0
ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK S FRÁZÍ ZÁKLADNÍ (POVEL Č. 1) A ROZŠÍŘENOU (POVEL Č. 2), HLASITOST TRYLKU O TŘETINU AKUSTICKÉHO TLAKU HLASITĚJŠÍ NEŽ HLASOVÁ FRÁZE, UMÍSTĚNÍ OHM ZVENKU NAD HLAVNÍM VCHODEM V NADPRAŽÍ DVEŘÍ VE V. 3,6 m		PARTER	1
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	DO FASÁDY - DO NAPRAŽÍ DVEŘÍ, PŘÍPEVNĚNO ŠROUBOVÝM SPOJEM		
	VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU		
TRYLEK, HLASOVÁ FRÁZE:	FRÁZE ZÁKLADNÍ: TRYLEK IÁ A HLASOVÁ FRÁZE: "STANICE ČASLAV. VSTUP DO ODBAVOVACÍ HALY"		
	FRÁZE ROZŠÍŘENÁ: TRYLEK IÁ A HLASOVÁ FRÁZE: "V PŘÍMÉM SMĚRU PRŮCHOD ČEKÁRNOU KE KOLEJIŠTI. POZOR, UPROSTŘED HALY LAVIČKY K SEZENÍ. PODÉL LEVÉ STĚNY A DÁLE PODÉL AUTOMATŮ PŘÍSTUP K POKLADNÁM. PO VÝCHODU Z HALY V PŘÍMÉM SMĚRU PŘÍSTUP KE KOLEJIŠTI. NÁSTUPIŠTĚ NEOBSAHUJÍ HMATOVÉ PRVKY PRO NEVIDOMÉ, SAMOSTATNÝ POHYB V KOLEJIŠTINĚNÍ PŘÍPUSTNÝ. PO VÝCHODU Z HALY VLEVO PODÉL BUDOVY VEŘEJNÉ VĚCE OPATŘENÉ MAJÁČEK"		
UMÍSTĚNÍ:	V OSE VSTUPNÍCH DVEŘÍCH VE VÝŠCE 3,6 m		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	PLASTOVÝ KRYT S REPRODUKTOREM, BARVA BÍLÁ		
VYBAVENÍ:	REPRODUKTOR S TRYLKEM NA SD/MMC KARTĚ VE STANDARTNÍM FORMÁTU MPEG 1/2 LAYER 3 (MP3)		
	VÝKONNÝ ZESILOVAČ VE TŘÍDĚ D S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE		
NAPOJENÍ:	EL SILNO 230 V / VARIANTNĚ NN 12 V		
OVLÁDÁNÍ:	DÁLKOVÉ, SPUŠTĚNÍ NEVIDOMOU OSOBOU, DOSAH 40 m		
	S MOŽNOSTÍ PERIODICKÉHO OPAKOVÁNÍ TRYLKU I S DÁLKOVÝM SPUŠTĚNÍM		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	160x160x75 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
IP ODPOVÍDAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ V EXTERIÉRU			
NAVRŽENO DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ			

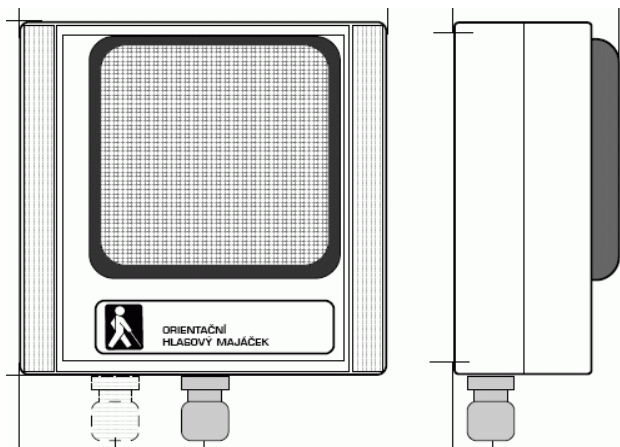číslo dok.:	Název:		Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU		25
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 502	<div><div></div><div></div></div>		
UDAJE O VYROBKU			
POPIS		POČET	
ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK - VSTUP OD KOLEJIŠTĚ		1.NP	0
ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK S FRÁZÍ ZÁKLADNÍ (POVEL Č. 1) A ROZŠÍŘENOU (POVEL Č. 2), HLASITOST TRYLKU O TŘETINU AKUSTICKÉHO TLAKU HLASITĚJŠÍ NEŽ HLASOVÁ FRÁZE, UMÍSTĚNÍ OHM ZVENKU NAD VCHODEM OD KOLEJIŠTĚ V NADPRAŽÍ DVEŘÍ VE VÝŠCE 3,3 m		PARTER	1
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	DO FASÁDY - DO NAPRAŽÍ DVEŘÍ, PŘÍPEVNĚNO ŠROUBOVÝM SPOJEM		
	VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU		
TRYLEK, HLASOVÁ FRÁZE:	FRÁZE ZÁKLADNÍ: TRYLEK IÁ A HLASOVÁ FRÁZE: "STANICE ČÁSLAV. VSTUP DO ODBAVOVACÍ HALY"		
	FRÁZE ROZŠÍŘENÁ: TRYLEK IÁ A HLASOVÁ FRÁZE: "PŘED VSTUPEM DO HALY VPRAVO PODĚL BUDOVY VEŘEJNÉ VĚCE OPATŘENÉ MAJÁČKEM. V HALE VPRAVO POKLADNY. V PŘÍMÉM SMĚRU PO PRŮCHODU HALOU VÝCHOD Z NÁDRAŽÍ DO ULICE TYRŠOVA."		
UMÍSTĚNÍ:	V OSE VSTUPNÍCH DVEŘÍCH VE VÝŠCE 3,3 m		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	PLASTOVÝ KRYT S REPRODUKTOREM, BARVA BÍLÁ		
VYBAVENÍ:	REPRODUKTOR S TRYLKEM NA SD/MMC KARTĚ VE STANDARTNÍM FORMÁTU MPEG 1/2 LAYER 3 (MP3)		
	VÝKONNÝ ZESILOVAČ VE TŘÍDĚ D S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE		
NAPOJENÍ:	EL SILNO 230 V / VARIANTNĚ NN 12 V		
OVLÁDÁNÍ:	DÁLKOVÉ, SPUŠTĚNÍ NEVIDOMOU OSOBOU, DOSAH 40 m		
	S MOŽNOSTÍ PERIODICKÉHO OPAKOVÁNÍ TRYLKU I S DÁLKOVÝM SPUŠTĚNÍM		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	160x160x75 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			




číslo dok.:	Název:	Strana								
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	27								
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU									
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK									
I - 601	<div></div> <div></div> <div>PROFIL VÝSTUPKU</div>									
	UDAJE O VYROBKU									
	POPIS	POČET								
	<div>HMATNÝ ŠTÍTEK S BRAILLOVÝM PÍSMEM - WC</div> <div>HMATNÝ ŠTÍTEK S BRAILLOVÝM A PRIZMATICKÝM PÍSMEM - WC, UMÍSTĚNÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ WC NAD KLIKOU</div>	<table><tr><td>1.NP</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>1</td></tr><tr><td>FASÁDA</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM (MJ)</td><td>1 KS</td></tr></table>	1.NP	0	PARTER	1	FASÁDA	0	CELKEM (MJ)	1 KS
	1.NP	0								
PARTER	1									
FASÁDA	0									
CELKEM (MJ)	1 KS									
KOTVENÍ:	LEPENO NA DVEŘNÍ KŘÍDLO									
UMÍSTĚNÍ:	200 mm NAD KLIKOU DVEŘÍ									
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	VSTUP NA WC, DVEŘE NA SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDĚ DO 0P09									
MATERIÁL										
MATERIÁL:	PLAST									
BARVA:	V BARVĚ KLIKY									
TEXT + NÁPIS V BRAILLOVÉ PÍSMU:	WC Ž, M, OOSPO									
ROZMĚRY										
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	114x61,5 mm									
POZNÁMKY K SESTAVĚ:										

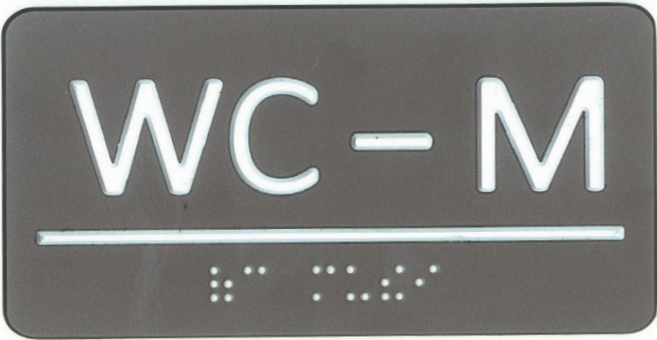

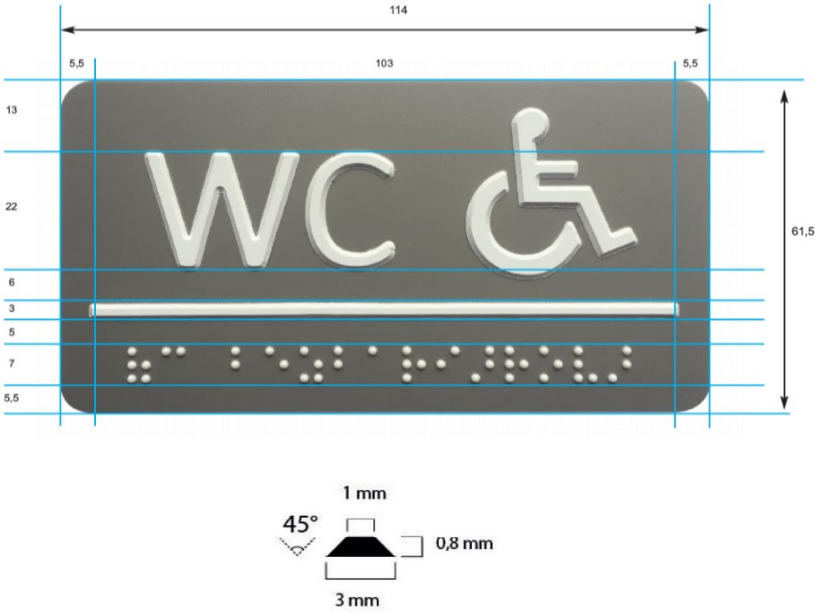
číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	28
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 602	<div></div> <div></div> <p>PROFIL VÝSTUPKU</p>	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
HMATNÝ ŠTÍTEK S BRAILLOVÝM PÍSMEM - WC Ž HMATNÝ ŠTÍTEK S BRAILLOVÝM A PRIZMATICKÝM PÍSMEM - WC, UMÍSTĚNÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ WC NAD KLIKOU	1.NP	1
	PARTER	0
	FASÁDA	0
	CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	LEPENO NA DVEŘNÍ KŘÍDLO	
UMÍSTĚNÍ:	200 mm NAD KLIKOU DVEŘÍ	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	VSTUP NA WC Ž Z 0P09 DO 0P12	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	PLAST	
BARVA:	V BARVĚ KLIKY	
TEXT + NÁPIS V BRAILLOVĚ PÍSMU:	WC - Ž	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	114x61,5 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		

číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	29
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 603	<div></div> <div></div> <p>PROFIL VÝSTUPKU</p>	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
HMATNÝ ŠTÍTEK S BRAILLOVÝM PÍSMEM - WC M HMATNÝ ŠTÍTEK S BRAILLOVÝM A PRIZMATICKÝM PÍSMEM - WC, UMÍSTĚNÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ WC NAD KLIKOU	1.NP	1
	PARTER	0
	FASÁDA	0
	CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	LEPENO NA DVEŘNÍ KŘÍDLO	
UMÍSTĚNÍ:	200 mm NAD KLIKOU DVEŘÍ	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	VSTUP NA WC M	
	Z0P09 DO 0P07	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	PLAST	
BARVA:	V BARVĚ KLIKY	
TEXT + NÁPIS V BRAILLOVĚ PÍSMU:	WC - M	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	114x61,5 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		


číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	30	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.:	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 604	<div><p>PROFIL VÝSTUPKU</p></div>		
	UDAJE O VYROBKU		
	POPIS	POČET	
	HMATNÝ ŠTÍTEK S BRAILLOVÝM PÍSMEM - WC INVALIDÉ HMATNÝ ŠTÍTEK S BRAILLOVÝM A PRIZMATICKÝM PÍSMEM - WC, UMÍSTĚNÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ WC NAD KLIKOU	1.NP	1
		PARTER	0
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KS
	KOTVENÍ:	LEPENO NA DVEŘNÍ KŘÍDLO	
	UMÍSTĚNÍ:	200 mm NAD KLIKOU DVEŘÍ	
	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	VSTUP NA WC M Z 0P09 DO 0P08	
MATERIÁL			
MATERIÁL:	PLAST		
BARVA:	V BARVĚ KLIKY		
TEXT + NÁPIS V BRAILLOVĚ PÍSMU:	WC - OOSPO (RESP. S PIKTOGRAMEM)		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	114x61,5 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			


číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	31	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.:	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 605	<div><p>PROFIL VÝSTUPKU</p></div>		
	UDAJE O VYROBKU		
	POPIS	POČET	
	HMATNÝ ŠTÍTEK S BRAILLOVÝM PÍSMEM - WC INVALIDÉ HMATNÝ ŠTÍTEK S BRAILLOVÝM A PRIZMATICKÝM PÍSMEM - PŘEBALOVACÍ PULT, UMÍSTĚNÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ WC NAD KLIKOU	1.NP	1
		PARTER	0
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KS
	KOTVENÍ:	LEPENO NA DVEŘNÍ KŘÍDLO	
	UMÍSTĚNÍ:	200 mm NAD KLIKOU DVEŘÍ	
	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	VSTUP NA WC M Z 0P09 DO 0P08	
MATERIÁL			
MATERIÁL:	PLAST		
BARVA:	V BARVĚ KLIKY		
TEXT + NÁPIS V BRAILLOVĚ PÍSMU:	WC - OOSPO (RESP. S PIKTOGRAMEM)		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	114x61,5 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			

číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	32
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 606	<div><p>PŘÍKLAD PROVEDENÍ PRIZMATICKÉHO PÍSMO PROFIL VÝSTUPKU</p></div>	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
PIKTOGRAM PŘIVOLÁNÍ POMOCI PIKTOGRAM "PŘIVOLÁNÍ POMOCI", PÍSMO "SOS" PROVEDENO PRIZMATICKY, UMÍSTĚN NA BEZBARIÉROVÉM WC U TLAČÍTKA NOUZOVÉ SIGNALIZACE VE VÝŠCE 800 mm, VÝŠKA PIKTOGRAMU 100 mm	1.NP	1
	PARTER	0
	FASÁDA	0
	CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	LEPENO NA OBKLAD	
UMÍSTĚNÍ:	VE VÝŠCE 800 mm U TLAČÍTKA NOUZOVÉ SIGNALIZACE	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	0P08	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	PLAST	
BARVA:	ZELENÁ (DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU)	
TEXT	SOS	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	100x100 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ ŽIVOTNOST EXTERIÉROVÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE I TISKU JE MINIMÁLNĚ 10 LET		


číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	33	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 607	<div></div> <div></div> <p>PŘÍKLAD PROVEDENÍ ČÍSLICE</p> <div></div> <p>PROFIL VÝSTUPKU</p>		
	UDAJE O VYROBKU		
	POPIS	POČET	
	PRIZMATICKÝ KRUHOVÝ ŠTÍTEK PRIZMATICKÝ KRUHOVÝ ŠTÍTEK, UMÍSTĚNÍ NAPRAVO OD ZDÍRKY NA VHAZOVÁNÍ MINCÍ, ŠTÍTEK ZOBRAZUJE NOMINÁLNÍ HODNOTU POPLATKU WC, ČÍSLICE JE VYHOTOVENA PRIZMATICKY	1.NP	0
		PARTER	1
FASÁDA		0	
CELKEM (MJ)		1	
KOTVENÍ:	LEPENO NA MINCOVNÍ AUTOMAT		
UMÍSTĚNÍ:	NAPRAVO OD ZDÍRKY NA MINCE		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	PLAST		
BARVA:	KRUH ČERNÝ, ČÍSLICE BÍLÁ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	PRŮMĚR 50 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			


číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	34
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 701		
	<div><div></div><div></div><div><div>WC</div><div>➔</div></div></div>	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
PROVIZORNÍ SMĚROVÁ TABULE - JÍZDENKY, INFORMACE, WC POLEP NA DESCE, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 160 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)	1.NP	0
	PARTER	1
	FASÁDA	0
	CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	PŘÍŠROBOVÁNO K BUŇCE	
UMÍSTĚNÍ:	NAD OKNEM PROVIZORNÍ PRODEJNY JÍZDENEK	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	POLEPOVÁ FÓLIE NA DESCE	
BARVA:	PODKLAD ORANŽOVÝ	
	PIKTOGRAM BÍLÝ	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	1500x240 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ PROVIZORNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT DLE SKUTEČNÝCH FÁZÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY.		

číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	35	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 702			
			
UDAJE O VYROBKU			
POPIS		POČET	
PROVIZORNÍ SMĚROVÁ TABULE - ČEKÁRNA, NÁSTUPIŠTĚ POLEP NA DESCE, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 160 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)		1.NP	0
		PARTER	1
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	PŘÍŠROBOVÁNO K BUŇCE		
UMÍSTĚNÍ:	NAD VSTUPEM DO PROVIZORNÍ ČEKÁRNY		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	POLEPOVÁ FÓLIE NA DESCE		
BARVA:	PODKLAD ORANŽOVÝ		
	PIKTOGRAM BÍLÝ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	1500x240 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ PROVIZORNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM JE NUTNÉ PŘÍPŮSOBIT DLE SKUTEČNÝCH FÁZÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY.			

číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	36	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 703			
UDAJE O VYROBKU			
POPIS		POČET	
POLEP - WC POLEP - WC, UMÍSTĚNÍ NA DVĚŘÍCH KABIN WC, VÝŠKA PIKTOGRAMU 160 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 1. KATEGORIE)		1.NP	0
		PARTER	4
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	4 KS
KOTVENÍ:	POLEP NA DVEŘÍCH		
UMÍSTĚNÍ:	NA DVEŘÍCH KABIN WC		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	POLEPOVÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE		
BARVA:	PODKLAD ORANŽOVÝ		
	PIKTOGRAM BÍLÝ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	160x160 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ PROVIZORNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT DLE SKUTEČNÝCH FÁZÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY.			

číslo dok.:	Název:	Strana																																																		
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	37																																																		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU																																																			
OZNAČ.:	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																																			
I - 704	<div><div><div>←</div><div>WC</div><div><div>1</div><div>2</div></div><div>i</div><div><div>⌚</div><div>🧳</div></div><div><div>🚆</div></div></div><div></div></div>																																																			
	<div>UDAJE O VYROBKU</div> <table><thead><tr><th>POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">PROVIZORNÍ SMĚROVÁ TABULE - NÁSTUPIŠTĚ, JÍZDENKY, INFORMACE, WC, ČEKÁRNA EXTERIÉROVÝ PVC BANNER S OKY PRO UCHYCENÍ K OPLOCENÍ, OKA KAŽDÝCH 500 mm, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 360 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 2. KATEGORIE)</td><td>1.NP</td><td>0</td></tr><tr><td>PARTER</td><td>1</td></tr><tr><td>FASÁDA</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM (MJ)</td><td>1</td><td>KS</td></tr></tbody></table> <table><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>POMOCÍ OCELOVÝCH HÁČKŮ PROVLEČENÝCH V OKÁCH BANNERU</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>NA OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">MATERIÁL</td></tr><tr><td>MATERIÁL:</td><td>PVC BANNER</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>BARVA:</td><td>PODKLAD ORANŽOVÝ</td></tr><tr><td> </td><td>PIKTOGRAM BÍLÝ</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">ROZMĚRY</td></tr><tr><td>CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:</td><td>2600x480 mm</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="2">POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ PROVIZORNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT DLE SKUTEČNÝCH FÁZÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY.</td></tr></table>		POPIS	POČET		PROVIZORNÍ SMĚROVÁ TABULE - NÁSTUPIŠTĚ, JÍZDENKY, INFORMACE, WC, ČEKÁRNA EXTERIÉROVÝ PVC BANNER S OKY PRO UCHYCENÍ K OPLOCENÍ, OKA KAŽDÝCH 500 mm, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 360 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 2. KATEGORIE)	1.NP	0	PARTER	1	FASÁDA	0	CELKEM (MJ)	1	KS	KOTVENÍ:	POMOCÍ OCELOVÝCH HÁČKŮ PROVLEČENÝCH V OKÁCH BANNERU	UMÍSTĚNÍ:	NA OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ									MATERIÁL		MATERIÁL:	PVC BANNER			BARVA:	PODKLAD ORANŽOVÝ		PIKTOGRAM BÍLÝ							ROZMĚRY		CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2600x480 mm					POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ PROVIZORNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT DLE SKUTEČNÝCH FÁZÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY.
POPIS	POČET																																																			
PROVIZORNÍ SMĚROVÁ TABULE - NÁSTUPIŠTĚ, JÍZDENKY, INFORMACE, WC, ČEKÁRNA EXTERIÉROVÝ PVC BANNER S OKY PRO UCHYCENÍ K OPLOCENÍ, OKA KAŽDÝCH 500 mm, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 360 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 2. KATEGORIE)	1.NP	0																																																		
	PARTER	1																																																		
	FASÁDA	0																																																		
	CELKEM (MJ)	1	KS																																																	
KOTVENÍ:	POMOCÍ OCELOVÝCH HÁČKŮ PROVLEČENÝCH V OKÁCH BANNERU																																																			
UMÍSTĚNÍ:	NA OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ																																																			
MATERIÁL																																																				
MATERIÁL:	PVC BANNER																																																			
BARVA:	PODKLAD ORANŽOVÝ																																																			
	PIKTOGRAM BÍLÝ																																																			
ROZMĚRY																																																				
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2600x480 mm																																																			
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ PROVIZORNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT DLE SKUTEČNÝCH FÁZÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY.																																																				


číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	38
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 705	<div><div><div>←</div><div>WC</div><div><div>1</div><div>2</div></div><div><div>i</div></div><div><div>🕒</div><div>🧳</div></div><div><div>🚆</div></div><div>→</div></div><div></div></div>	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
PROVIZORNÍ SMĚROVÁ TABULE - NÁSTUPIŠTĚ, JÍZDENKY, INFORMACE, WC, ČEKÁRNA EXTERIÉROVÝ PVC BANNER S OKY PRO UCHYCENÍ K OPLOCENÍ, OKA KAŽDÝCH 500 mm, VÝŠKA PIKTOGRAMŮ 360 mm (POHLEDOVÁ VZDÁLENOST - 2. KATEGORIE)	1.NP	0
	PARTER	1
	FASÁDA	0
	CELKEM (MJ)	1 KS
KOTVENÍ:	POMOCÍ OCELOVÝCH HÁČKŮ PROVLEČENÝCH V OKÁCH BANNERU	
UMÍSTĚNÍ:	NA OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	PVC BANNER	
BARVA:	PODKLAD ORANŽOVÝ	
	PIKTOGRAM BÍLÝ	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2600x480 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: PIKTOGRAM, FONT, BAREVNOST NAVRŽENY DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ PROVIZORNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT DLE SKUTEČNÝCH FÁZÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY.		

číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	39	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 706	<div><div><div></div><div>Omlouváme se Vám za dočasná omezení v této stanici z důvodu probíhající rekonstrukce. Práce jsou nezbytné pro zajištění kvalitnějšího cestování vlakem.</div><div><div><div></div></div><div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div></div><div>Děkujeme za pochopení. Vaše Správa železnic</div></div><div></div></div>		
	UDAJE O VYROBKU		
	POPIS	POČET	
	OMLUVNÁ TABULE EXTERIÉROVÝ PVC BANNER S OKY PRO UCHYCENÍ K OPLOCENÍ, OKA KAŽDÝCH 500 mm	1.NP	0
		PARTER	2
		FASÁDA	0
		CELKEM (MJ)	2 KS
	KOTVENÍ:	POMOCÍ OCELOVÝCH HÁČKŮ PROVLEČENÝCH V OKÁCH BANNERU	
	UMÍSTĚNÍ:	NA OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ	
MATERIÁL			
MATERIÁL:	PVC BANNER		
BARVA:	PODKLAD ORANŽOVÝ		
	PÍSMO MODRÉ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2000x1500 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: NAVRŽENO DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ PROVIZORNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM JE NUTNÉ PŘÍPŮSOBIT DLE SKUTEČNÝCH FÁZÍ PROBÍHAJÍCÍ STAVBY.			

VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - PRVEK I-202


POHLED

M 1:25

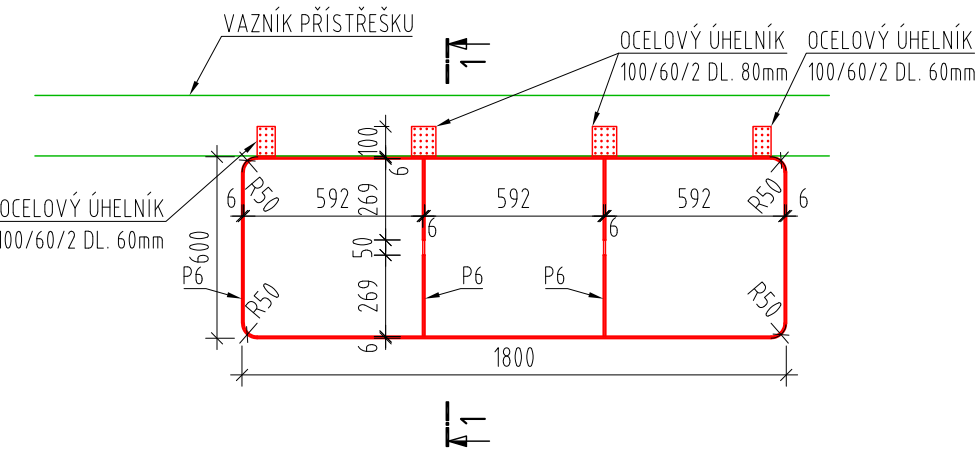

ŘEZ 1-1

M 1:25



LEGENDA:


	KONSTRUKCE SVISLÉ/V ŘEZU OCEL		KONSTRUKCE SVISLÉ/V ŘEZU DŘEVO - STÁVAJÍCÍ
	KONSTRUKCE VODOROVNÉ/V POHLEDU OCEL		KONSTRUKCE VODOROVNÉ/V POHLEDU DŘEVO - STÁVAJÍCÍ

OCELOVÉ KONSTRUKCE
OCELOVÉ PRVKY
OCEL S235JR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU STATIKY, JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- BĚHEM PROVÁDĚNÍ JE NUTNO KONSTRUKCE DOČASNĚ PODEPÍRAT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA KONSTRUKCE A NEDOŠLO K PŘETÍŽENÍ NEBO NADMĚRNÝM DEFORMACÍM KONSTRUKCÍ.
- VŠECHNY SPOJE MIMO OCELOVÝ ÚHELNÍK BUDOU SVAŘOVANÉ OBVODOVÝM KOUTOVÝM SVAREM TL. 3 mm NA PLNou ÚNOSNOST.
- OCELOVÉ ÚHELNÍKY BUDOU KE DŘEVĚNÝM PRVKŮM PŘIPOJENÉ PŘES VRUTY DO DŘEVA Ø4mm A K OCELOVÝM PRVKŮM PŘES SAMOVRTNÉ ŠROUBY S POUŽITÍM GUMOVÉ PODLOŽKY.
- OCELOVÉ ÚHELNÍKY UMÍSTIT DLE VELIKOSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KE KTERÝM SE PŘIPOJUJÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.

DETAILY OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ

M 1:10

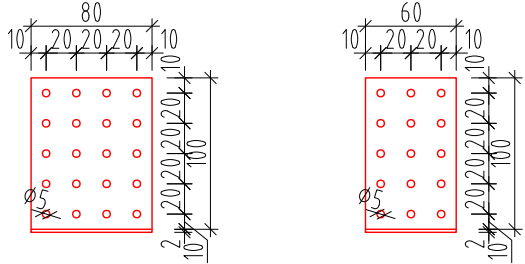


5. OCELOVÉ ÚHELNÍKY UMÍSTIT DLE VELIKOSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KE KTERÝM SE PŘIPOJUJÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.

VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - PRVEK I-316


POHLED

M 1:25

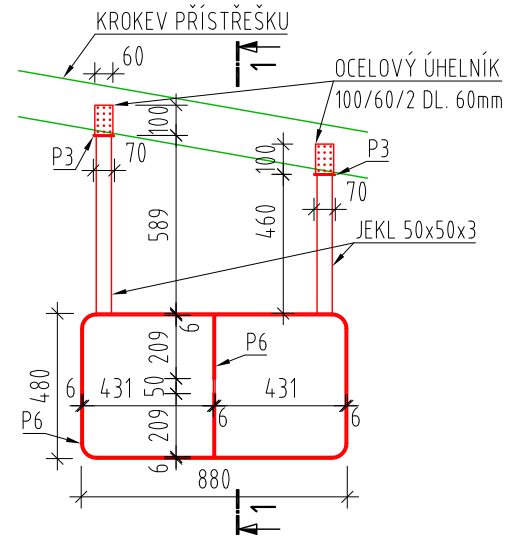


ŘEZ 1-1

M 1:25

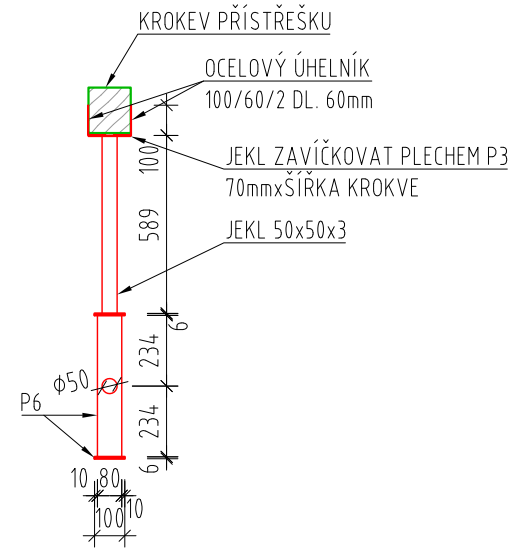

DETAIL OCELOVÉHO ÚHELNÍKU

M 1:10



LEGENDA:



KONSTRUKCE SVISLÉ/V ŘEZU OCEL



- KONSTRUKCE VODOROVNÉ/V POHLEDU
- OCEL



KONSTRUKCE SVISLÉ/V ŘEZU
DŘEVO – STÁVAJÍCÍ



KONSTRUKCE VODOROVNÉ/V POHLEDU
DŘEVO - STÁVAJÍCÍ

OCELOVÉ KONSTRUKCE

OCELOVÉ PRVKY

OCEL S235JR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

POZNÁMKY:

1. VŠEKERÉ ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU STATIKY, JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.
2. BĚHEM PROVÁDĚNÍ JE NUTNO KONSTRUKCE DOČASNĚ PODEPÍRAT TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA KONSTRUKCE A NEDOŠLO K PŘETÍŽENÍ NEBO NADMĚRNÝM DEFORMACÍM KONSTRUKCÍ.
3. VŠECHNY SPOJE MIMO OCELOVÝ ÚHELNÍK BUDOU SVAŘOVANÉ OBVODOVÝM KOUTOVÝM SVAREM TL. 3 mm NA PLNOU ÚNOSNOST.
4. OCELOVÉ ÚHELNÍKY BUDOU KE DŘEVĚNÝM PRVKŮM PŘIPOJENÉ PŘES VRUTY DO DŘEVA Ø4mm A K OCELOVÝM PRVKŮM PŘES SAMOVRTNÉ ŠROUBY S POUŽITÍM GUMOVÉ PODLOŽKY.
5. OCELOVÉ ÚHELNÍKY UMÍSTIT DLE VELIKOSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KE KTERÝM SE PŘIPOJUJÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.