


Dynamická penetrační zkouška DP 50 - km 180,490hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0,5 m, průřez hrotu 15 cm²**Tabulka – výsledky měření****Interpretace**

hloubka [m]	N_{10} [–]	M_v [Nm]	q_{dyn} [MPa]	E_{def} [MPa]	v_{stvy} E_{def} [MPa]
0.1	1		1.6	6.0	
0.2	3		4.2	16.3	
0.3	4		5.4	20.9	
0.4	8		10.9	42.7	
0.5	12		16.5	64.4	
0.6	14		19.2	74.7	
0.7	16		21.6	85.0	
0.8	19		25.9	101.0	
0.9	16		21.2	82.7	
1.0	15	60	17.6	69.5	
1.1	15		18.1	70.4	
1.2	14		17.0	66.1	
1.3	8		9.2	36.0	
1.4	4		4.2	16.2	
1.5	3		3.1	11.9	
1.6	3		3.3	12.8	
1.7	2		2.2	8.5	
1.8	2		2.4	9.4	
1.9	1	10	1.3	5.1	
2.0	2		2.5	9.6	
2.1	1		1.3	5.1	
2.2	4		5.0	19.4	
2.3	6		7.4	29.0	
2.4	9		11.1	43.2	
2.5	8		9.9	38.7	
2.6	4		5.1	20.1	
2.7	5		6.4	25.0	
2.8	3		4.0	15.7	
2.9	3	0	4.1	15.9	
3.0	6		7.1	27.8	
3.1	6		7.1	27.8	
3.2	5		6.0	23.5	
3.3	4		4.9	19.2	
3.4	3		3.8	14.9	
3.5	3		3.8	14.9	
3.6	5		6.0	23.5	
3.7	6		7.1	27.8	
3.8	3		3.8	14.9	
3.9	3	0	3.8	14.9	
4.0	2		2.6	10.1	
4.1	3		3.6	14.1	
4.2	3		3.6	14.1	
4.3	3		3.6	14.1	
4.4	4		4.6	18.1	
4.5	4		4.6	18.1	
4.6	4		4.6	18.1	
4.7	4		4.6	18.1	
4.8	4		4.6	18.1	
4.9	4	0	4.6	18.1	
5.0	4		4.3	16.9	
5.1	2		2.4	9.3	
5.2	3		3.3	12.7	
5.3	3		3.3	12.7	
5.4	2		2.3	8.8	
5.5	3		3.2	12.4	
5.6	2		2.2	8.5	
5.7	3		3.1	12.0	
5.8	3		3.0	11.8	
5.9	1	10	1.1	4.2	
6.0	1		1.1	4.2	
6.1	1		1.1	4.2	
6.2	1		1.1	4.2	
6.3	3		2.8	11.1	
6.4	1		1.1	4.2	
6.5	4		3.7	14.5	
6.6	6		5.5	21.5	
6.7	9		8.2	31.8	
6.8	8		6.9	26.8	
6.9	8	10	6.9	26.8	
7.0	10		8.6	33.5	
7.1	7		6.1	23.9	
7.2	8		7.0	27.4	

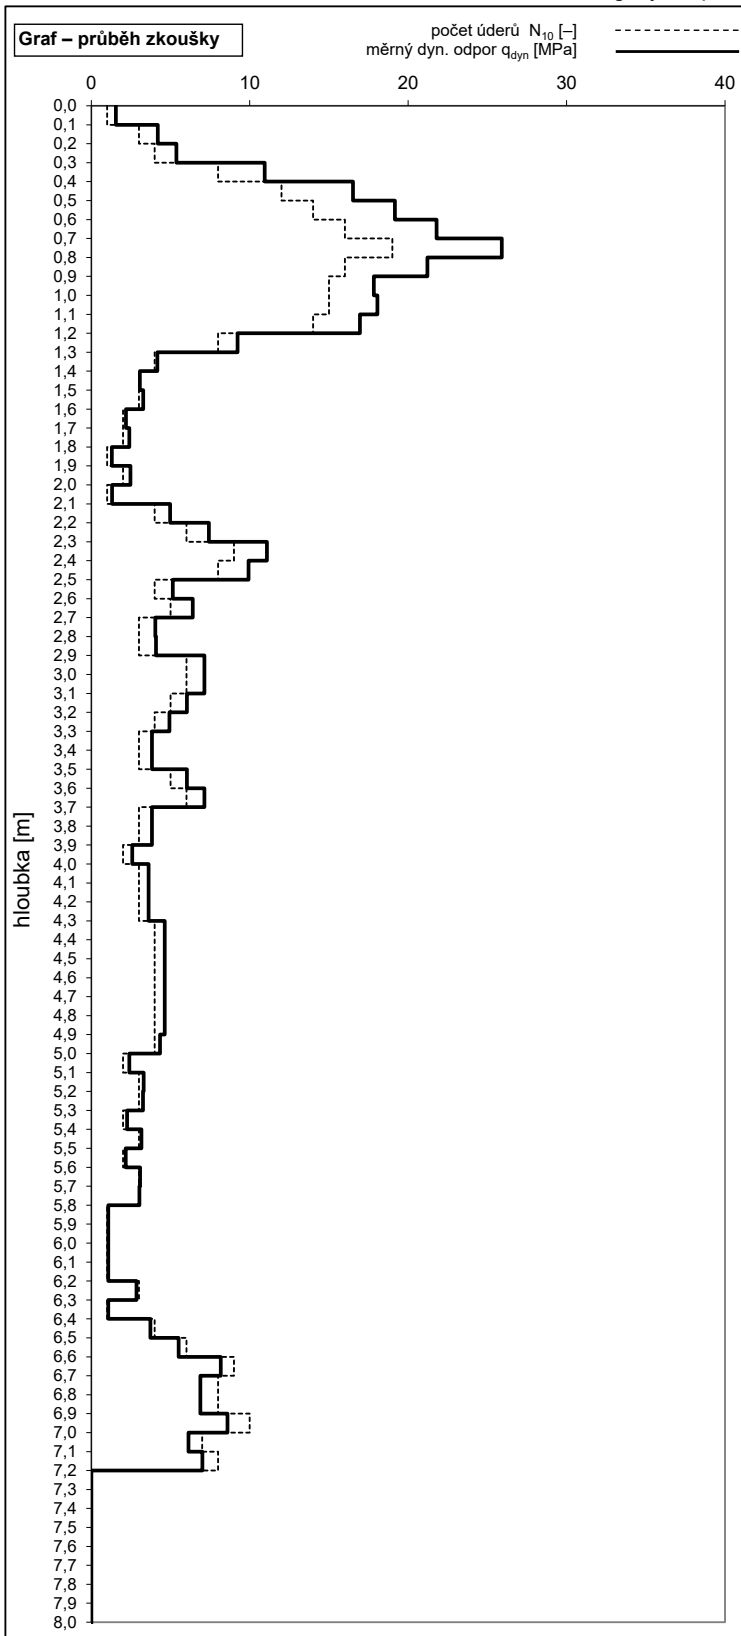

šterové lože

násep $c_{v,=}$ 189.7 kPapodloží
(pevnost a stlačitelnost podloží se zvyšuje s hloubkou
v interpretaci průměrná hodnota)

Interpretace Nešvara 9/2021

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

tel.: +420 234 654 111 fax: +420 234 654 112 e-mail: info@geotechnika.cz

Objednatel: STRIX Chomutov, a.s.

Název zakázky: Dalovice - Hájek DP

Číslo zakázky:
19.0274.254Z28Měřili:
Datel Miroslav + 2Zpracoval:
Horváth AlešSchválil:
Ing. M. KvardaDatum:
15.11.2019

Poznámka: Osa 2. koleje.