

OZN.	ø [mm]	DĚLKA 1 ks [mm]	POČET [ks]	DĚLKA [m]	
				ø 8	ø 16
1	16	5 860	28		164,08
2	8	845	20	16,90	
DĚLKA DLE ø CELKEM [m]				16,90	164,08
HMOTNOST DLE ø CELKEM [kg]				6,7	258,9
HMOTNOST CELKEM [kg]				265,6	


OBJEM BETONU: PŘÍČNÍK 1 = 1,90 m³
PŘÍČNÍK 2 = 1,90 m³
HMOTNOST PŘÍČNÍKŮ = (1,90+1,90)×2,5 t/m³=9,5 t





- 1) NENÍ-LI UVEDENO JINAK, PROVEDE SE ZKOŠENÍ BETONOVÝCH HRAN LIŠTOU 20x20 mm
- 2) VÝZTUŽ JE VYKÁZÁNA PRO OBA PŘÍČNÍKY
- 3) VYBETONOVÁNÍ ŽB PŘÍČNÍKŮ BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ PROSTŘEDNICTVÍM PLNÍCÍCH OTVORŮ
- 4) PŘÍČNÍK BUDE SPOJEN S ÚLOŽNÝM PRAHEM POMOCÍ KOTEVNÍCH TRNŮ, VIZ VÝKRES ÚLOŽNÉHO PRAHU

OCEL B500 B
DLE ČSN EN 10080 A ČSN 420139.
UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU

BETON C30/37 XD1, XF2 - Cl 0,4 - Dmax 22 - S4

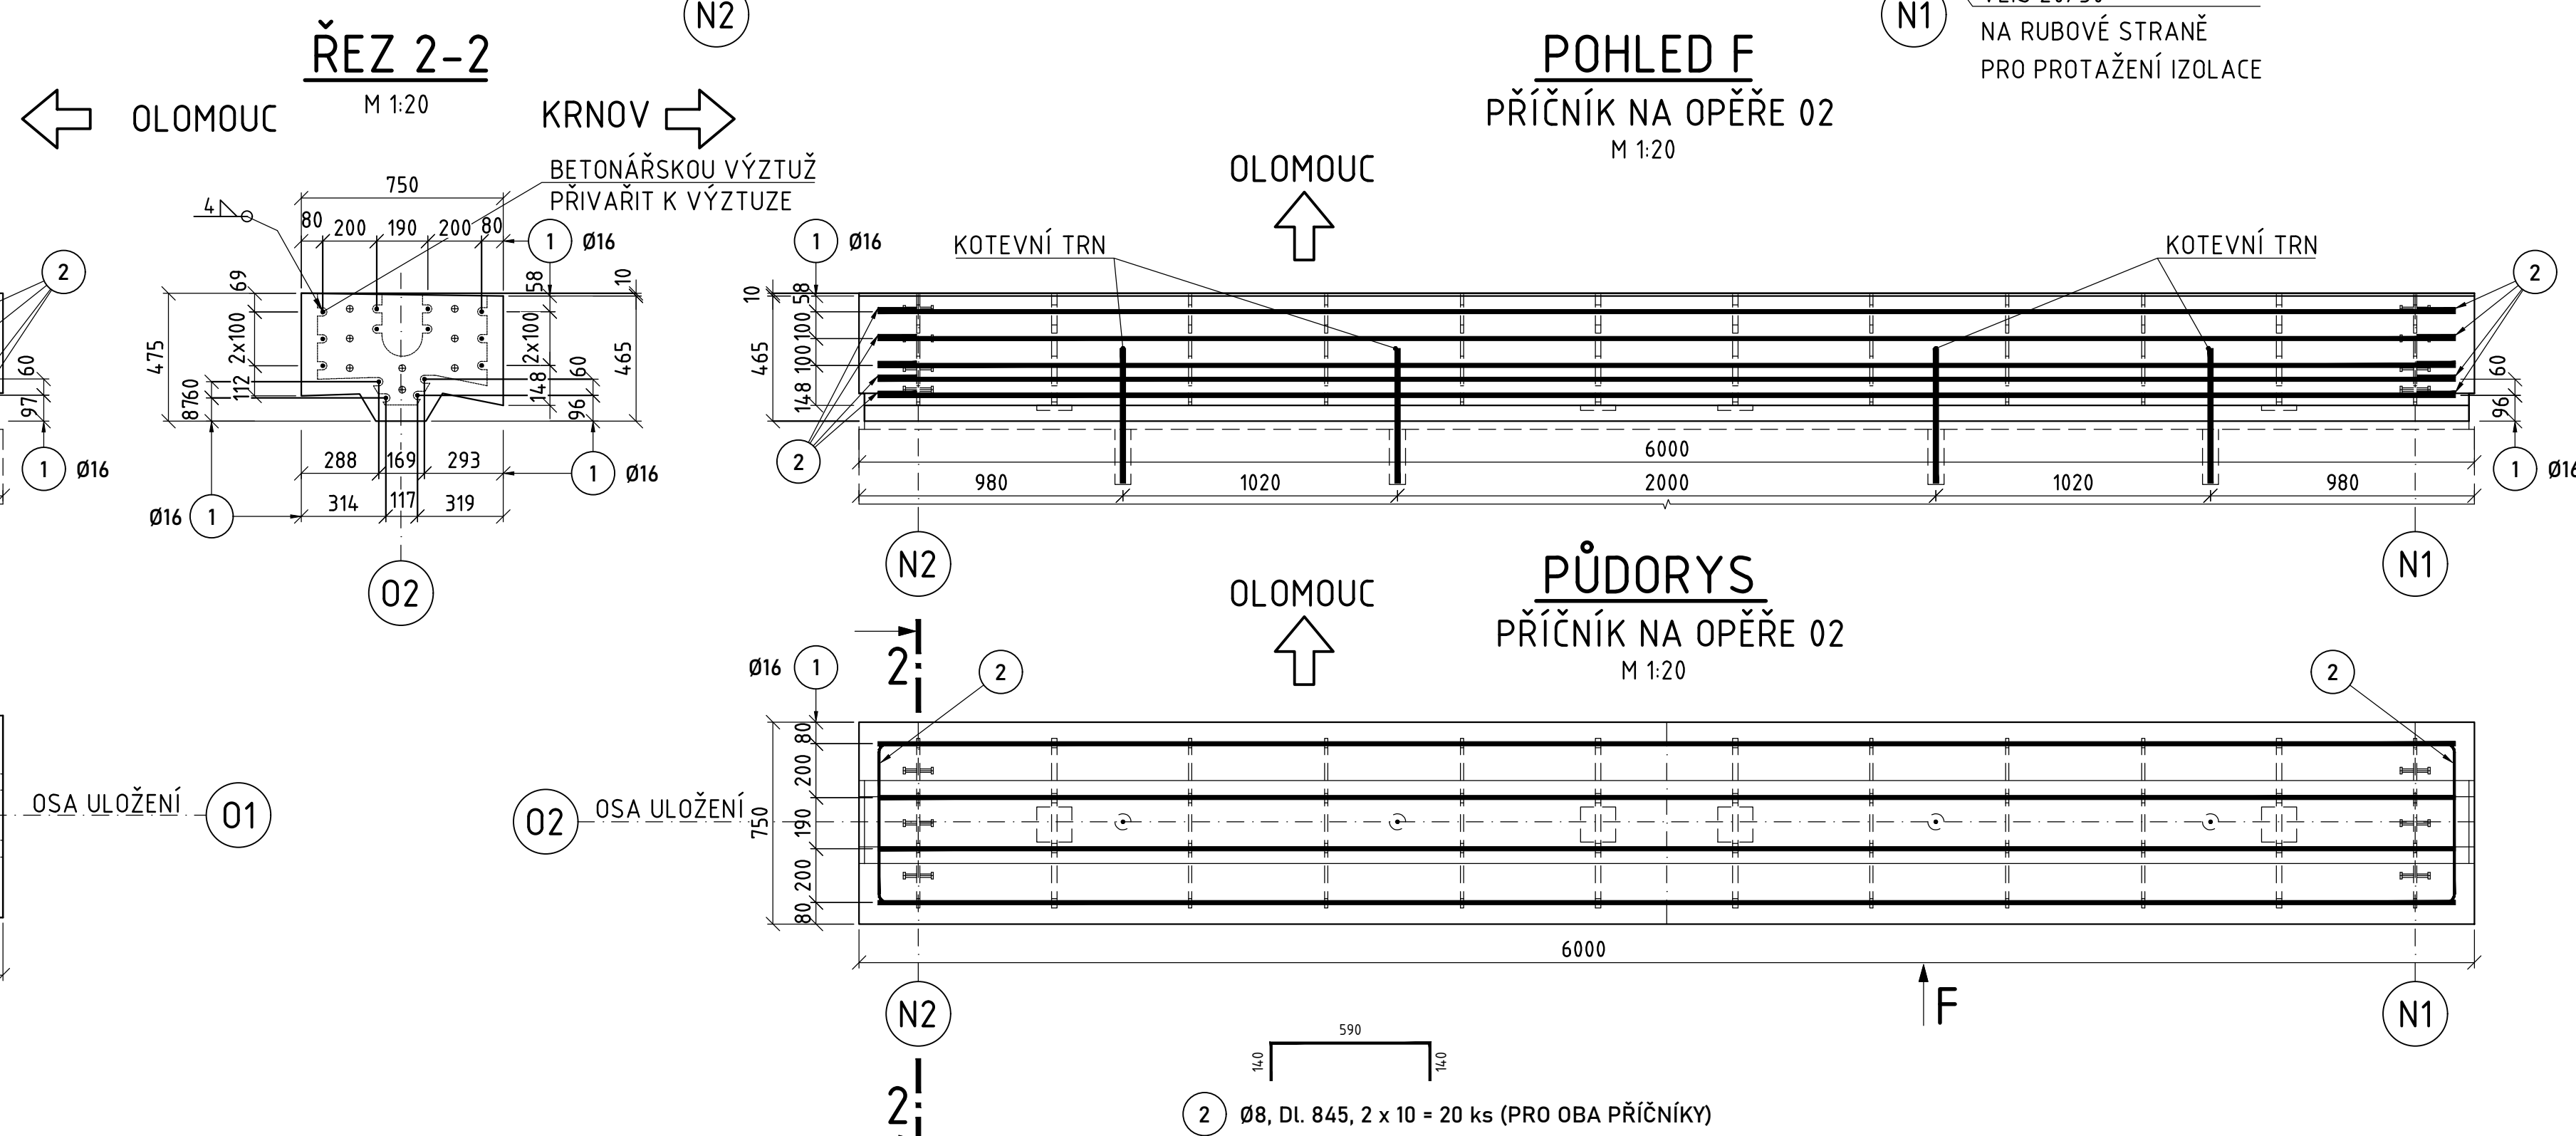KRYTÍ	Δc_{dev}	10 mm
	c_{nom}	55 mm
	c_{min}	45 mm



Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: 	Razítko oprávněné osoby:		
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.08.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Štěpán Kameš
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Zástupce investora: Oblastní ředitelství Ostrava Adresa: Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava			
		 SPRÁVA ŽELEZNIC	
Zhotovitel díla: SUDOP BRNO, spol. s r.o. Adresa: Kounicova 26, 602 00 Brno Kontakt: T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz			
		 SUDOP BRNO	
Zhotovitel části/objektu: SUDOP BRNO, spol. s r.o. Adresa: Kounicova 26, 602 00 Brno Kontakt: T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz			
		 SUDOP BRNO	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Štěpán Kameš	Specialista:	Ing. Štěpán Kameš
Název stavby/akce:	Mosty na trati Olomouc hl. n. – Krnov (2191): SO 03 - Most v km 78,131		Označení investora: R602300012 Zákázka: 23122-01
Název části:	Mosty, propustky a zdi		Označení části: D.2.1.04
Název objektu/díle části:	Most v km 78,131		Označení objektu/komplexu: SO 03.2
Název přílohy:	Výkres tvaru a výztuže přičníků		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2.302
Název dílčí části přílohy:	Výkres tvaru a výztuže přičníků		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Martina Semotamová	Měřítka: 1:20, 1:25 Formáty: 115x792	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj:	Katastrální území: Zátor [791202]	TUDU: 2191 22	Smluvní datum zpracování: 30.8.2024
Ověření investora: _____ Stupeň dokumentace: Číslo: 0 2 1 0 1 4 Účast: 0 2 1 0 1 4 Podoba: 0 0 0 0 0 0 0 1 Příloha: _____ Revize: 0 0 0 0 0 0 0 0			