

Váš dopis  
zn.  
Ze dne  
Naše zn. 27294/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI  
Listů/příloh 6/1

Vyřizuje Mgr. Stanislav Tesařík  
Telefon +420 972 741 232  
Mobil +420 720 863 556  
E-mail [OROVAvz@spravazeleznic.cz](mailto:OROVAvz@spravazeleznic.cz)

Datum 4. července 2025

Profil zadavatele:  
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

## Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. ZZVZ, které odpovídá zadávacímu řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2. 7. 2025 podané dodavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

### **„Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - komplexní oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku“**

evidenční číslo VZ: 63525111

#### **odpovídá**

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace dle Pokynů pro dodavatele č.j.: 23022/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI ze dne 13. 6. 2025 (dále jen „Pokyny“)

#### **a vysvětlení a změnu zadávací dokumentace**

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.3 Pokynů.

#### **Dotaz č. 4 – otázka č. 1 účastníka zadávacího řízení:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – výkaz výměr SO 12-23-01 - *Obnova opěrné zdi, km 19,789 - km 19,864* – Po prostudování výkazu výměr se domníváme, že chybí položka podkladních betonů pod dlažbu, přičemž v SO 11-23-01 - *Obnova opěrné zdi, km 19,789 - km 19,864* je tato položka obsažená viz níže.

67	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	150,100
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315126</a>		
		VV	"beton pod dlažbu"		
		VV	"začátek"97,9		97,900
		VV	"konec"52,2		52,200

VV **Součet** 150,100

79	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	150,100
----	---	-----------	---	----	---------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/465513157](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513157)

VV "kámen dlažba do betonu"  
 VV "začátek" 97,9 97,900  
 VV "konec" 52,2 52,200  
 VV **Součet** 150,100

V SO 12-23-01 - Obnova opěrné zdi, km 19,789 - km 19,864 je uvedena pouze položka dlažby bez další položky betonu pod dlažbu.

51	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	72,380
----	---	-----------	---	----	--------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/465513257](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513257)

VV "zpevnění svahu - kámen do betonu tl. 350mm"  
 VV "revizní lavička před DC1" 2,69\*0,75\*1,2 2,421  
 VV "kužel před DC1" 3,37\*1,2 4,044  
 VV "revizní chodník před zdí" 11,73\*1,0 11,730  
 VV "svah 1:1,5" 16,49\*1,2 19,788  
 VV "svah pro.sklon" 17,18\*1,3 22,334  
 VV **Mezisoučet** 60,317  
 VV "rezerva 20 %" 0,2\*60,317 12,063  
 VV **Součet** 72,380

**S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o kontrolu, případně o doplnění položky v SO 12-23-01.**


**Odpověď zadavatele k dotazu č. 4 – otázka č. 1:**

Zadavatel po provedené konzultaci s projektantem potvrzuje chybějící položku v Dílu 4\_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 1.7.2025 (dále jen „Díl 4\_2-3 s VV k 1.7.2025“), list s názvem SO 12-23-01 - Obnova opěrné zdi, km 19,789 - km 19,864 a proto přistupuje k doplnění zadávací dokumentace o novou položku poř. č. 87 s názvem „Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C20/25 tl. do 150 mm“ o výměře 72,380 m2. Provedená úprava má současně vliv na úpravu položek přepravy hmot poř.č. 73 a poř.č. 74, kde zadavatel provedl úpravu požadovaného množství z původních 1492,664 t na 1219,901 t (u obou položek totožně).

Provedení doplnění o novou položku a úpravu množství položek stávajících zadavatel učinil v upraveném Dílu 4\_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 4.7.2025.

**Dotaz č. 5 – otázka č. 1 účastníka zadávacího řízení:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – výkaz výměr SO SO 11-23-01 - Obnova opěrné zdi, km 12,600 - km 12,800 - V prostoru navržené štětovnicové stěny se nachází kamenný zához tvořený velkými bloky, dále koryto vodního toku je v tomto úseku v důsledku saltace charakteristické výrazně hrubozrnnou frakcí s četným výskytem balvanů (viz foto níže). Uvedené geotechnické podmínky dle našeho názoru podstatně komplikují, až znemožňují realizaci štětovnic.

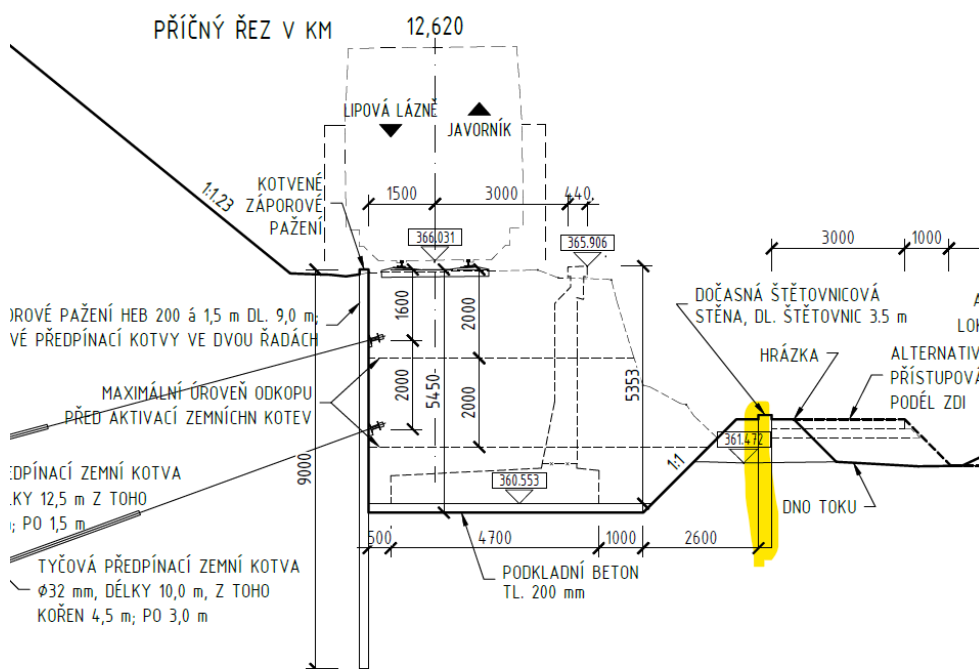

Žádáme zadavatele o doplnění:

1. Jak bylo při návrhu zohledněno složení záhozu a technická proveditelnost štětovic?
2. Zda byly posouzeny alternativní způsoby zajištění výkopu?

#### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:**

Zadavatel, potažmo zpracovatel projektové dokumentace, si je vědom ztížených podmínek realizace, nicméně z aktuálně dostupných informací a údajů z místa realizace stavby, jehož dostupnost byla při provádění inženýrsko geologického projektu (dále jen „IGP“) značně ztížena, je navržené pažení (zajištění výkopu) realizovatelné. Viditelné balvany v místě budoucí štětovnicové stěny budou odstraněny. Současné údaje vyplývající z IGP je tedy nutno považovat za směrodatné a zpracovatel projektové dokumentace nepředpokládá nutnost provedení doplňkového IGP. Dané však lze s naprostou jistotou potvrdit až v okamžiku odstranění překážející koleje v rámci vlastních stavebních prací. Pokud by tedy nastala v tomto okamžiku, tj. po odstranění překážející koleje nezjistitelná objektivní skutečnost, která by založila potřebu změny stávajícího navrženého řešení včetně případné potřeby doplňkového IGP, o které zpracovatel PD hovoří v technické zprávě, bude dané řešeno zcela standardním způsobem v souladu s odst. 4.1.3.23 ZTP (Změny během výstavby podle směrnice SŽ SM105).

#### **Dotaz č. 6 – otázka č. 1 účastníka zadávacího řízení:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – výkaz výměr SO SO 11-23-01 - *Obnova opěrné zdi, km 12,600 - km 12,800* - V rámci kontroly výkazu výměr si dovoluujeme požádat o upřesnění k položce:

37	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 129,900
----	---	-----------	---	----	-----------

položka dle URS popisu nezahrnuje materiál. Dále ve výkazu výměr se nenachází žádná jiná položka, která by dodávku zásypového materiálu zahrnovala.

**Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda:**

- 1. je dodávka zásypového materiálu zahrnuta v jiné položce, nebo**
- 2. bude výkaz výměr doplněn o odpovídající položku zahrnující materiál, případně**
- 3. má být cena této položky kalkulována včetně dodávky zásypového materiálu.**

#### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 1:**

Zadavatel po provedené konzultaci s projektantem potvrzuje chybějící položku v Dílu 4\_2-3 s VV k 1.7.2025, list s názvem SO 11-23-01 - *Obnova opěrné zdi, km 12,600 - km 12,800* a proto přistupuje k doplnění zadávací dokumentace o novou položku poř. č. 121 s názvem „šterkodrť frakce 0/32“ o výměře 2 598,770t (přidáno pod položku poř.č. 37 s názvem „Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním“). Provedená úprava má současně vliv na úpravu položek přepravy hmot poř.č. 103 a poř.č. 104, kde zadavatel provedl úpravu požadovaného množství z původních 3136,074 t na 5 734,844 t (u obou položek totožně).

Provedení doplnění o novou položku a úpravu množství položek stávajících zadavatel učinil v upraveném Dílu 4\_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 4.7.2025.

#### **Dotaz č. 6 – otázka č. 2 účastníka zadávacího řízení:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – výkaz výměr SO SO 12-23-01 - *Obnova opěrné zdi, km 19,789 - km 19,864* – Jedná se o položky č. 1 a 25. Domníváme se, že v rámci výpočtu bylo zapomenuto množství čerpadel \*12, pro které jsou řešeny jímky v rámci položky č. 25.

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201</a>		
		VV	"předpoklad 30dní" 30*24		720,000
		VV	<b>Součet</b>		<b>720,000</b>

25	K	242111111R	Čerpací jímka hloubky 1 m, DN 600 mm	ks	12,000
	VV		"čerpací jímka, skruže DN 600 dl.1,0m" 12		12,000
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,000</b>

**Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o opravu.**

**Odpověď zadavatele k dotazu č. 6 – otázka č. 2:**

Zadavatel po provedené konzultaci s projektantem potvrzuje neúplnost ve výpočtu položky poř.č. 1 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min z důvodu nezohlednění počtu čerpacích míst (jímek) v Dílu 4\_2-3 s VV k 1.7.2025, list s názvem SO 12-23-01 - *Obnova opěrné zdi, km 19,789 - km 19,864* a proto přistupuje k opravě této položky, kde namísto počtu 720 hodin má být po správném přepočtu uvedeno 8 640 hodin. V důsledku provedené úpravy dle předchozí věty současně zadavatel provádí úpravu množství i u položky poř.č. 2 „Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min“, kde zadavatel provedl úpravu požadovaného množství z původních 30 dnů na 70 dní.

Provedení úpravy množství dotčených položek zadavatel učinil v upraveném Dílu 4\_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 4.7.2025.

**Dotaz č. 7 – otázka č. 1 účastníka zadávacího řízení:**

V technické zprávě u PS se uvádí zpracování realizační dokumentace, ale v soupisu na ni nejsou položky. Dokumentace je již zpracována nebo je součástí díla a bude doplněna položka?

**Odpověď zadavatele k dotazu č. 7:**

Zadavatel uvádí, že realizační dokumentace u PS 11-01-11 Obnova SZZ, ŽST Žulová; PS 12-01-21 Obnova TZZ, Žulová – Velká Kraš a PS 13-01-11 Obnova SZZ, ŽST Velká Kraš nejsou součástí zadávaného plnění, které je na straně dodavatele, a z tohoto důvodu nejsou položky na její vyhotovení obsahem Dílu 4\_2-3 s VV k 1.7.2025. Realizační dokumentaci stavby zajišťuje zadavatel a tato bude předána vybranému dodavateli před zahájením vlastních prací. Daná informace současně vyplývá ze ZTP, čl. 4.4, kde zadavatel uvádí, že Součástí předmětu díla není vyhotovení Realizační dokumentace stavby (*na profilu označeno jako Díl 2\_8 ZTP\_R-F\_Nadlimitní VZ*).

**Zadavatel upozorňuje, že provedené doplnění a změnu (úpravu) dle výše uvedeného učinil ve formě aktualizovaného Dílu 4 zadávací dokumentace, Část 2-3 s názvem Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny (*na profilu zadavatele soubor označen jako Díl 4\_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 4.7.2025*). Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky zadávacího řízení v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Pokynech.**

**Díl 4\_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 4.7.2025** je nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č.2, a současně nahrazuje původní Díl 4\_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny oprava 1.7.2025, který byl součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 1. 7. 2025.

Výše provedená úprava Dílu 4 zadávací dokumentace nemá vliv na změnu nejvýše přípustné nabídkové ceny, kterou zadavatel uvedl v čl. 5.3 Pokynů, a která zůstává beze změny.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 15. 7. 2025 do 10:00 hodin.**

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: č.1 - Díl 4\_2-3 Soupis prací s výkazem výměr členěný dle SO a PS včetně rekapitulace  
ceny oprava 4.7.2025