žst. Český Těšín - Umístění MRS v nové DK ve VB

LEGENDA

———	stávající stav
———	nově budované zařízení v rámci tohoto PS
———	nově budované zařízení v rámci souvisejiciho PS
———	stavební úpravy pro sděl.zař.
6 7	dvojitá zásuvka UTP Cat 5E umístěná v nábytkové sestavě
10 : 08	digitální hodiny JČ
rack DK	RACK 19" , 42HU, 800 x 800mm - SDĚL. ZAŘ
RACK 01-01	RACK 19" , 42HU, 600 x 600mm - SDĚL. ZAŘ
RACK 01-02	RACK 19" , 42HU, 600 x 600mm - SDĚL. ZAŘ
THERM ST 22 JQS	ŘÍDÍCÍ ROZVADĚČ KOTELNY - MaR
	Reproduktorová skříňka rozhlasu s regulátorem hlasitosti
	1x Monitor kamerového systému
	1x Klávesnice kamerového systému
rack DK	Nový rack 19", 42 HU, 800 x 800mm - pro sděl. zař.
RADIO MRS	Nová radiostanice místní rádiové sítě (MRS)

POZNÁMKA:

Dispozice umístění zařízení sděl. zař a zab.zař - vychází ze současného uspořádání v objektu RZZ za použití nových stolů typově vyráběných pro výpravčí

Nábytková sestava stolů venkovního výpravčího - je součástí řešení tohoto PS 19-14-07

Hloubka stolů je 1100mm. Stoly budou z výroby vybaveny elektrickou výzbrojí. Dekor nábytku (skříně a stoly) : třešeň 344.

žst. Český Těšín - Umístění zařízení v DK ve VB

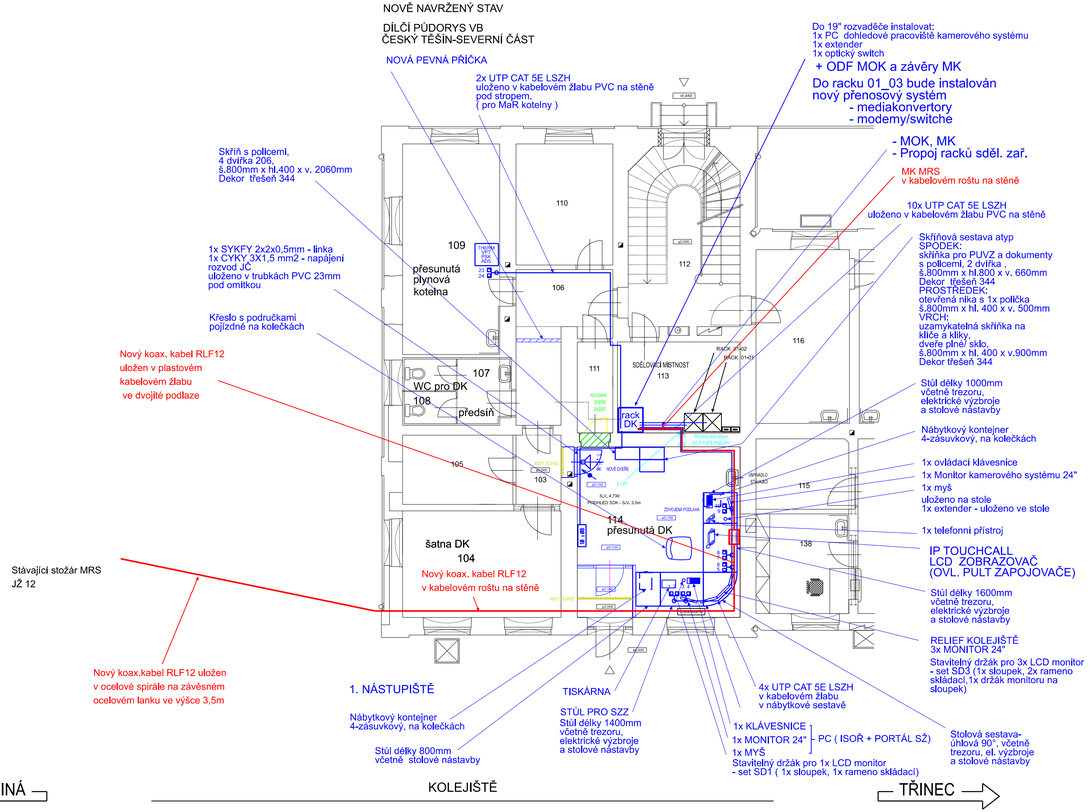

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ZDENĚK SLANINA	ZDENĚK SLANINA	ING. MILAN OHAREK
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN

Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín	ZAK. ČÍSLO MCO	20-041-233-PK
	ÚČEL	DUSP + PDPS
	DATUM	11/2021
	FORMÁT	4 A4
PS 19-14-10 Žst. Český Těšín, úpravy rádiového systému TRS a MRS	MĚŘÍTKO	1 : 100
Umístění zařízení MRS v DK ve VB	ČÁST	POŘ.Č.
	D.1.2.9	4