


ŽST Chodov, přístupový chodník do podchodu - Výkopy a pažení

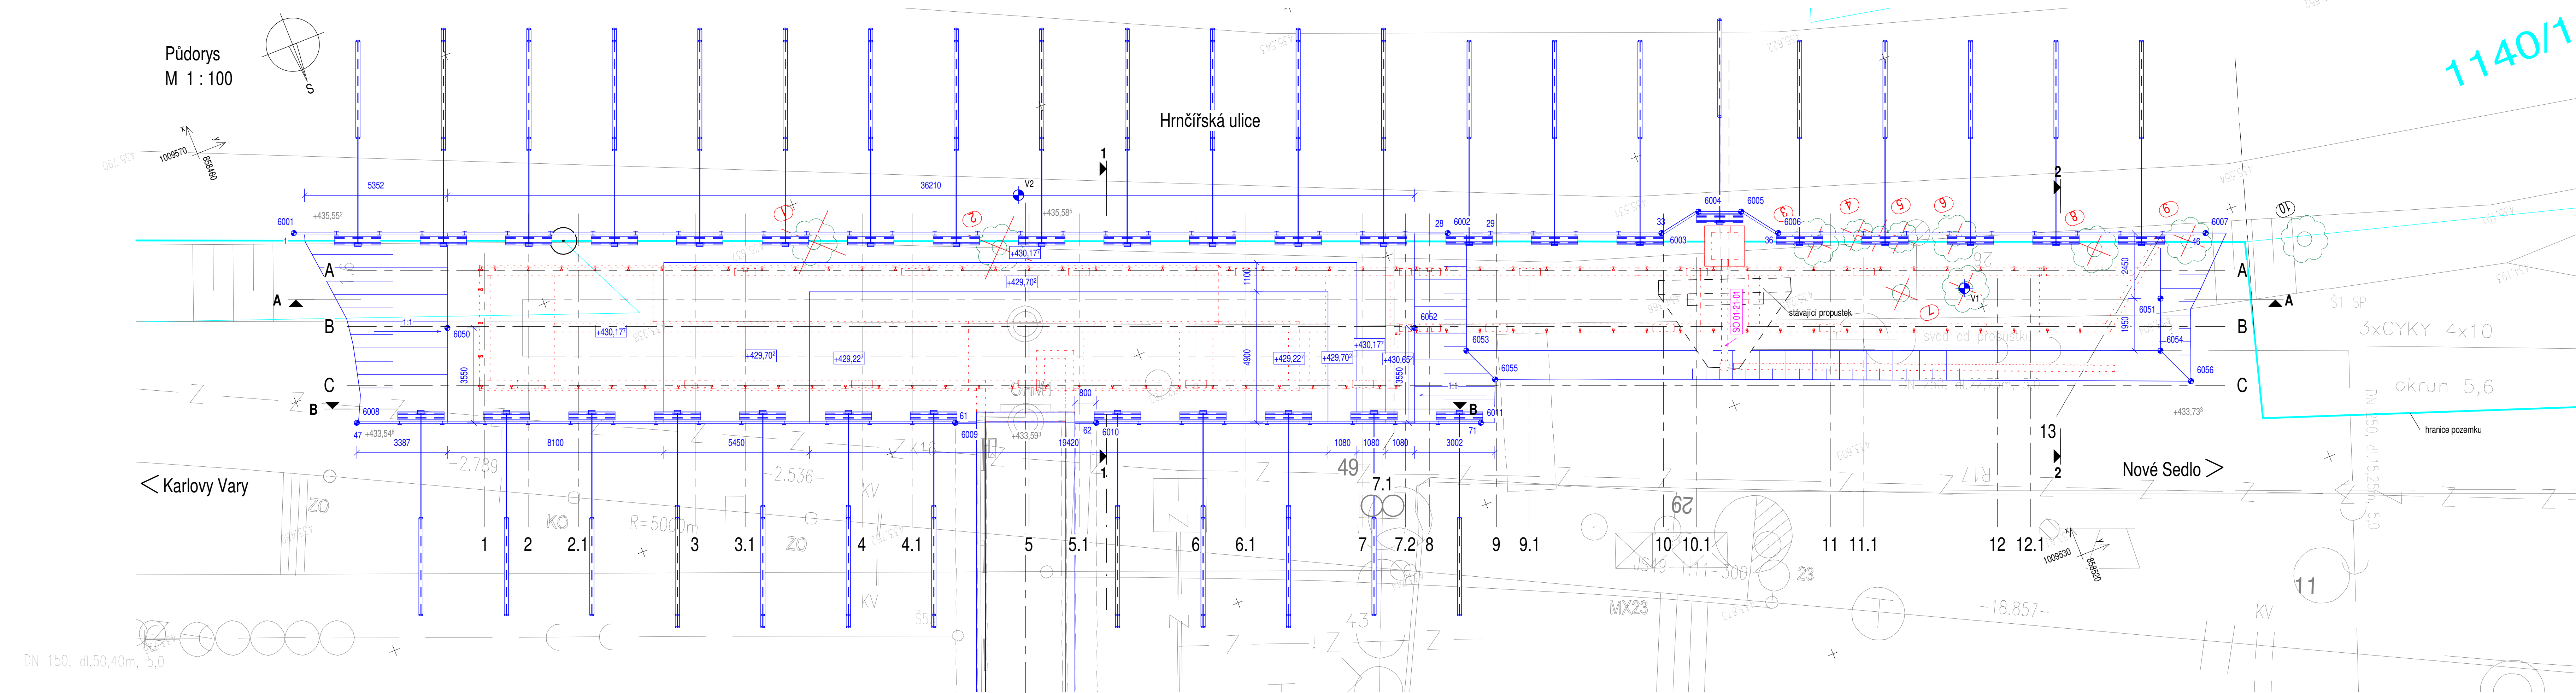



Zápory					
Profil	Délka [m]	Hmotnost [kg]	Počet	Celková délka [m]	Celková hmotnost [kg]
HEA160 15	28,9	21	157,5	4565	11 239 46
HEA140 7,7	23,7	25	192,5	4561	47 71
HEA160 10,0	28,9	25	250,0	7230	4 28
				600,0	16345

Výdělva	
Prostředí výdělva	8 cm

Kotby		
Úroveň kotvení	Lana	
+434,0	2 x 15,5 1570/1770 8,0	22
+432,44	2 x 15,5 1570/1770 8,0	12
+431,4	3 x 15,5 1570/1770 8,5	12
+430,2	2 x 15,5 1570/1770 8,5	7

Tabulka souřadnic vytyčených bodů					
Bod	X [m]	Y [m]	Popis		
6001	1009565,907	858462,258	Osa záporná		
6002	1009549,957	858502,426	Osa záporná		
6003	1009547,003	858509,840	Osa záporná		
6004	1009547,225	858511,424	Osa záporná		
6005	1009546,644	858512,910	Osa záporná		
6006	1009545,269	858513,933	Osa záporná		
6007	1009539,482	858528,772	Osa záporná		
6008	1009538,438	858461,830	Osa záporná		
6009	1009550,167	858482,647	Osa záporná		
6010	1009548,216	858487,554	Osa záporná		
6011	1009542,901	858500,937	Osa záporná		
6050	1009560,485	858466,291	Hrana výkopu		
6051	1009537,828	858526,299	Hrana výkopu		
6052	1009547,116	858489,943	Hrana výkopu		
6053	1009545,610	858501,430	Hrana výkopu		
6054	1009536,016	858525,579	Hrana výkopu		
6055	1009544,211	858502,033	Hrana výkopu		
6056	1009534,536	858526,218	Hrana výkopu		

- Poznámky**
- Před zahájením prací je nutno ověřit polohu stávajících sítí. Zakreslení sítí je orientační.
 - Odvodnění stavebního jámy není navrženo, případné odvodnění bude navrženo dle místních podmínek.
 - Patná vyřazení viz TČ.
 - Návrh pažení byl proveden pro zatížení odpovídající třídě D4.
 - Zhotovitel zajišťuje VTD pažení.
 - Součástí projektu je VTK, výkopy systém Bv.
 - Zápory mezi body 6004 a 6005 přizpůsobí skutečné poloze propustku pod silnici, poloha je zakreslena orientačně.

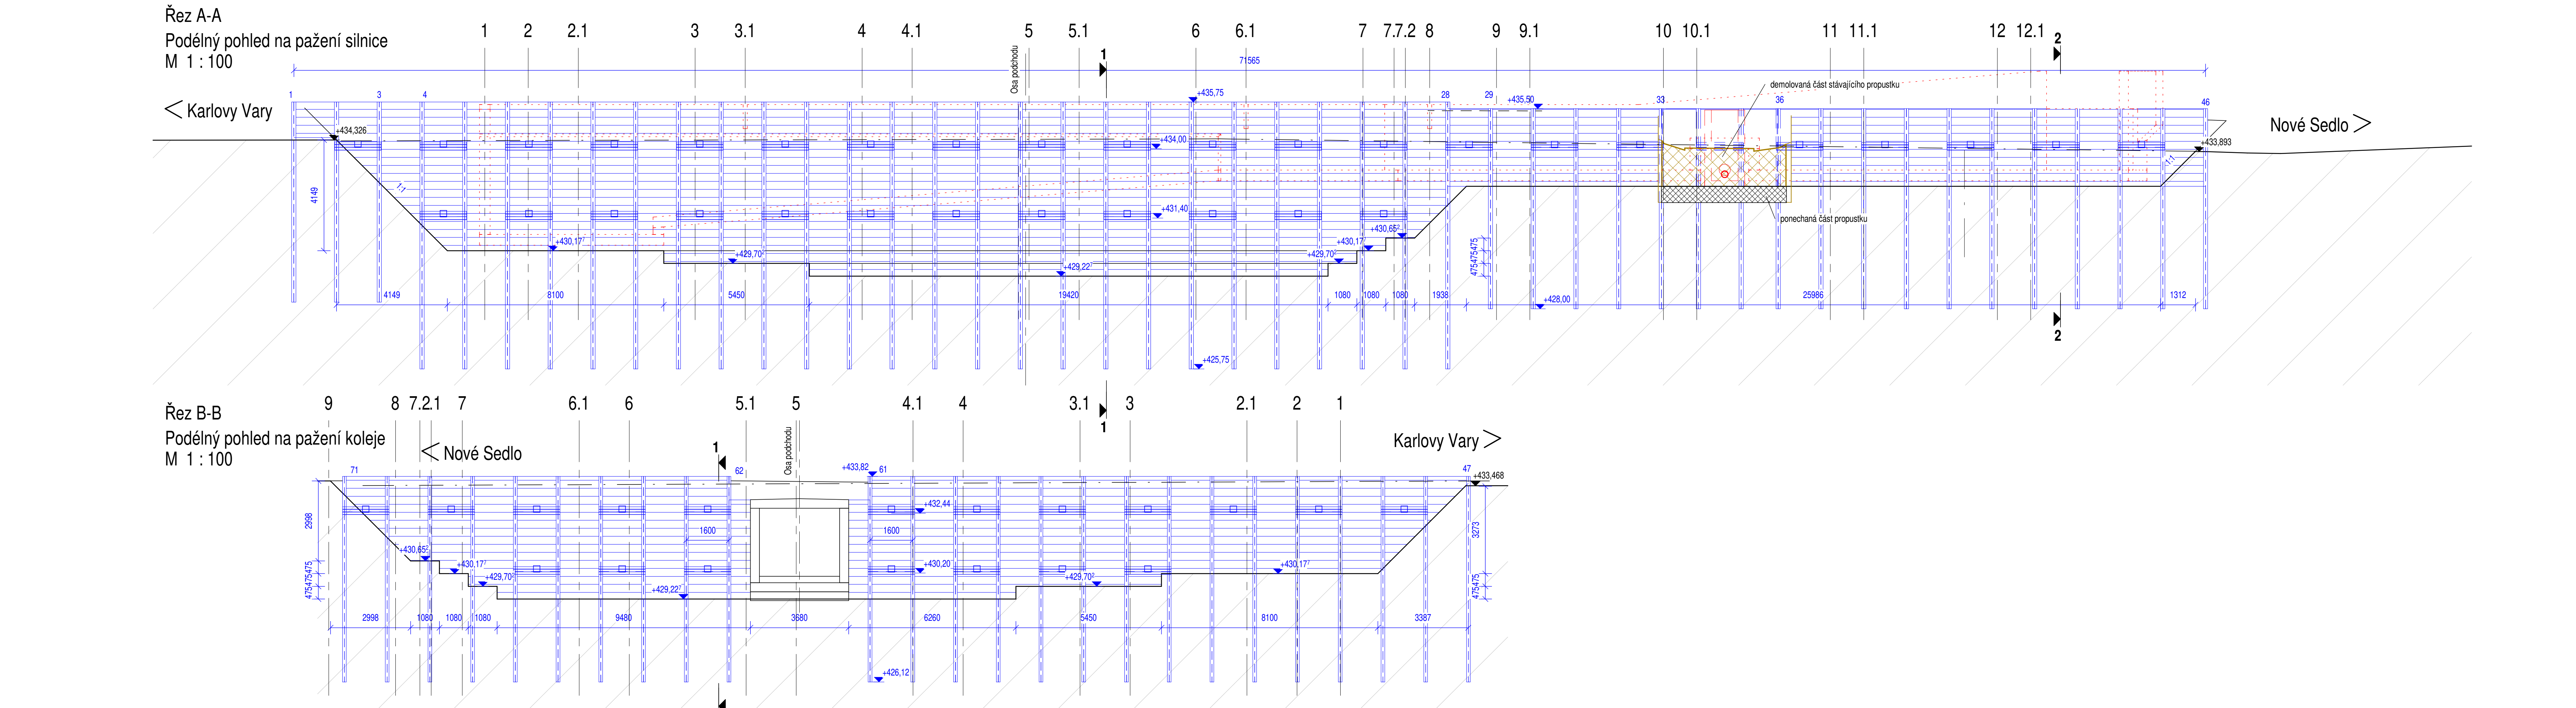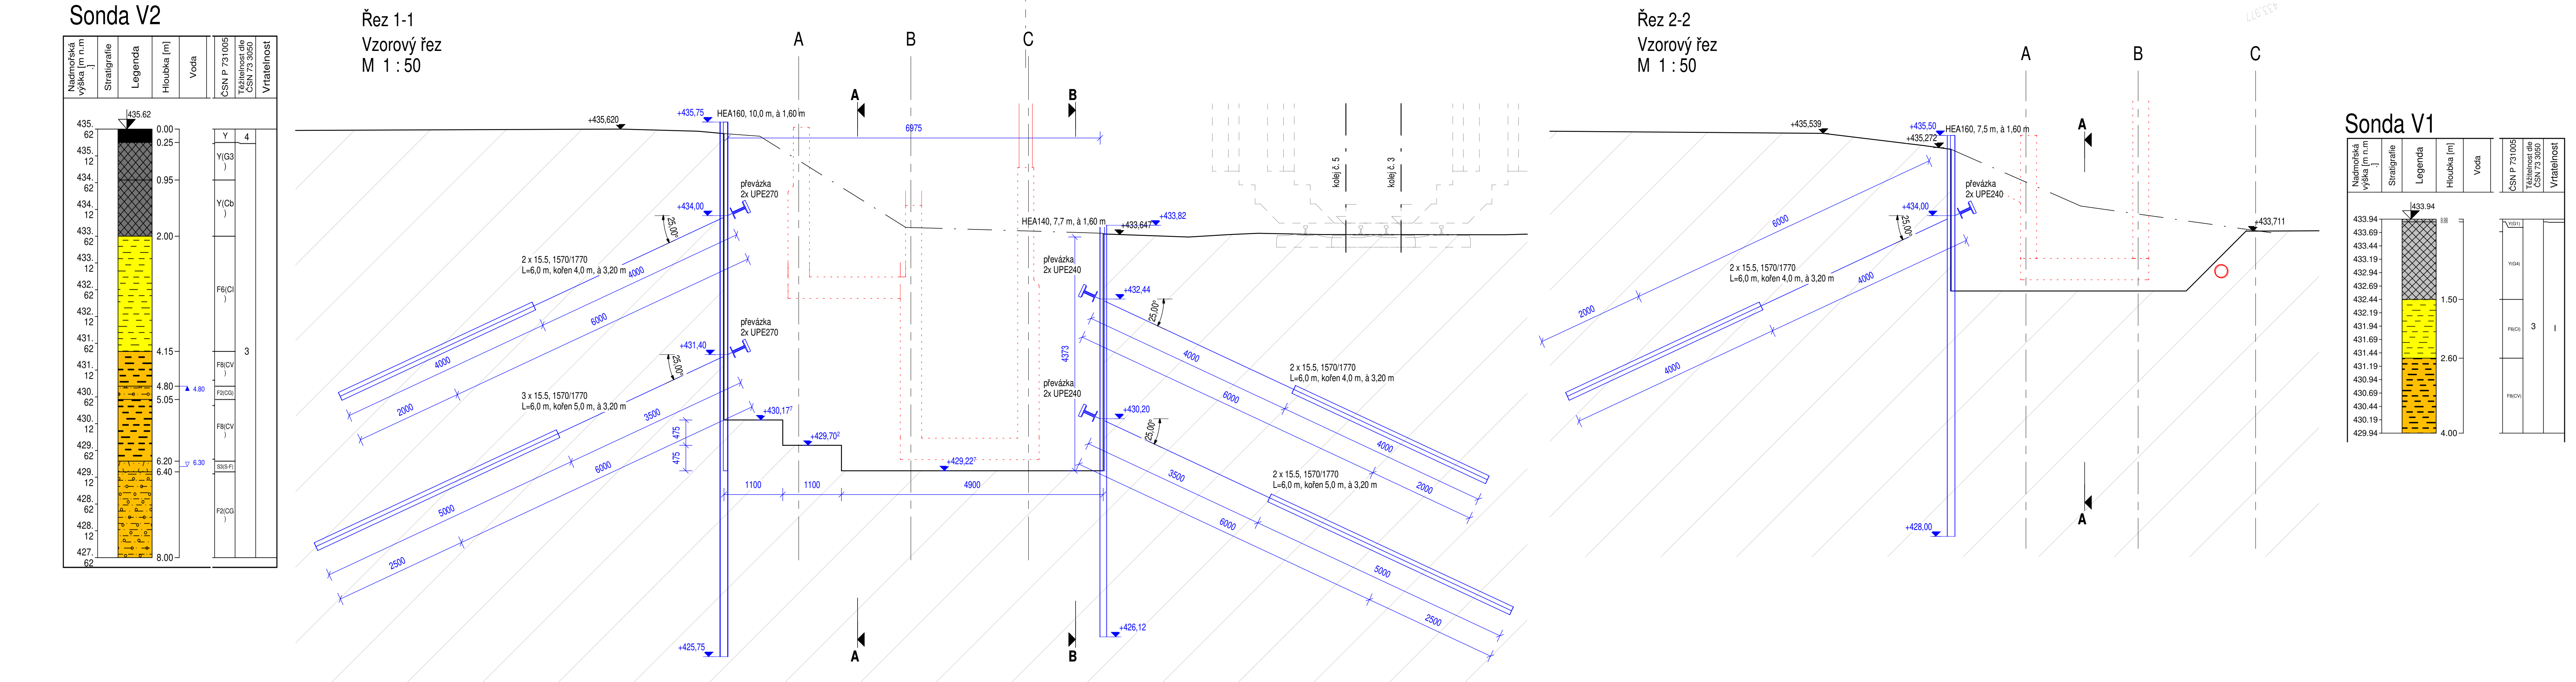

sfdi Státní fond rozvoje infrastruktury	
Jméno oddělení:	Paré:
Orientační schéma:	Radiální orientační osy:
Revize:	Datum:
600	23.10.2023
První vydání dokumentu	Popis:
	Kontrola:
	re:
Stavební/Investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Okružní 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastupitel investora:	Státní správa železnic
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Zhotovitel díla:	VINCONSULT s.r.o.
Adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz
Zhotovitel objektu:	VINCONSULT s.r.o.
Adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Kormaník
Specialista:	Ing. Pavel Kormaník
Název stavby/akce:	Prodloužení podchodu v ŽST Chodov
Označení investora:	5632000089
Označení dokumentu:	70551.2
Název části:	Mosty
Označení části:	D.2.1.4
Název objektu/dílu části:	ŽST Chodov, přístupový chodník do podchodu
Označení dokumentu/komponenty:	SO 01-20-02
Název přílohy:	Výkopy a pažení
Označení přílohy:	2.008
Odpovědný projektant:	Ing. Pavel Kormaník
Zpracovatel přílohy:	Měřička: 1:100,50
Kraj:	Formát: 18 x A4
Karlovarský	Třída: 23.10.2023
Dolní Chodov 652 172	0101 B1