Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ostrava
Adresa:	Muglinovská 1038/5 702 00 Ostrava

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**Ing. Lukáš Bobek**
Adresa:	Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava
Kontakt:	T: +420 775 148 939 E: lukasbobek@email.cz
Zhotovitel objektu:	
Adresa:	
Kontakt:	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Lukáš Bobek	Ing. Lukáš Bobek	Ing. Lukáš Bobek	Ing. Lukáš Bobek

Název stavby/akce:	**Kryté stání MUV PS Staré Město u Uherského Hradiště**	Označení (S-kód): S622400155 Označení zhotovitele: S2206
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu:	SO 11-71-01.01 - Kryté stání MUV PS Staré Město UH - **Architektonicko-stavební řešení**	Označení objektu/komplexu: SO 11-71-01.01
Název přílohy:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo přílohy: 1-07
Název dílčí části přílohy:	**VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ**	Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Zlínský	Staré Město u Uherského Hradiště	[2401K1]

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP + PDPS	12.11.2024	6xA4	1:25

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 32 33	34 35 36 37 38 39	40 41 42 43

[Prostor pro další informace]

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM

POZNÁMKA KE KLEMPÍŘSKÝM VÝROBKŮM :

Klempířské střešní prvky budou provedeny z titanzinkového plechu podle STN 73 36 10.
Klempířské výrobky z TiZn plechu budou v surovém provedení.

Klempířské fasádní prvky budou provedeny z lakovaného plechu podle ČSN 73 36 10.
(lakovaný plech bude ve stejném odstínu jako systémové provedení obvodového pláště)

K výpisu je nutno přičíst 5 % na prostřihy.

Uzavírací těsnící pryžové pásy do vln trapézových plechů musí být upřesněny na stavbě dle typu použité střešní krytiny a obvodového pláště !
Z podélné strany pod přístřeškem nebudou těsnící pásy osazeny z důvodů přísunu vzduchu.

Uzavírací těsnící profily střešní .....cca 140 mb
Uzavírací těsnící profily fasádní .....cca 40 mb

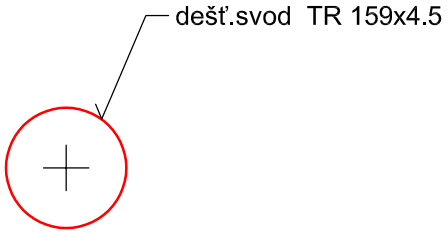
K 01

Dešťové svody

- klempířská část - dopojení odpadu z TiZn plechu z podokapního žlabu do svodu

- odpadní trouba kruhového tvaru Ø150mm, R.Š. 500mm, včetně všech doplňků vyrobena z TiZn plechu tl. 0,7 mm, včetně všech doplňků (žlabový kotlík a lapač střešních splavenin)

Půdorys :

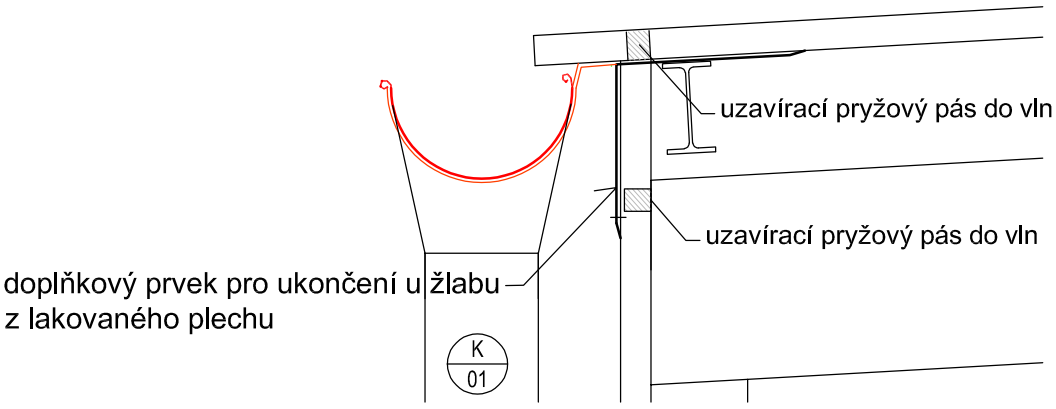


18 bm

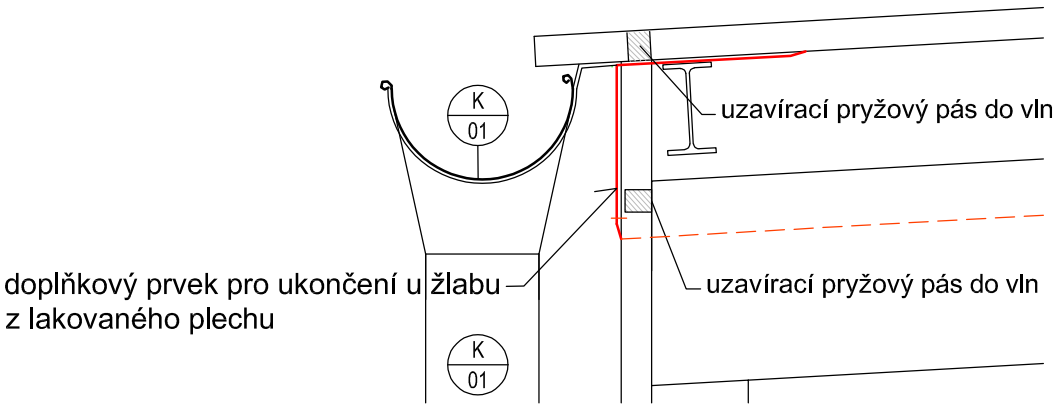
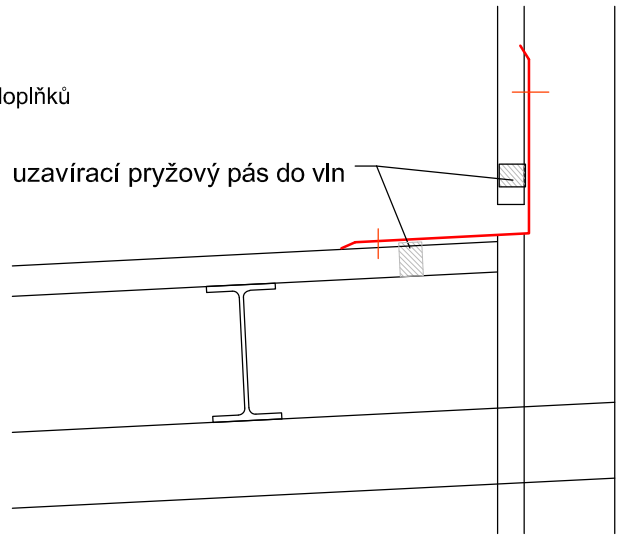
K 02

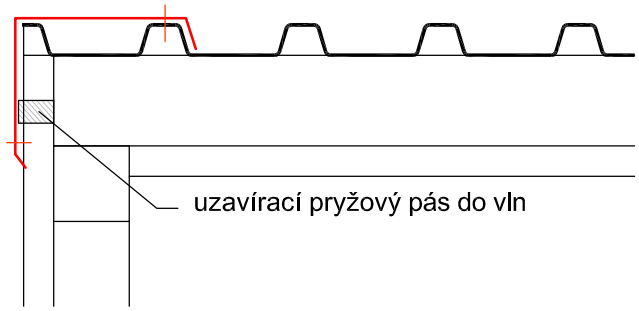
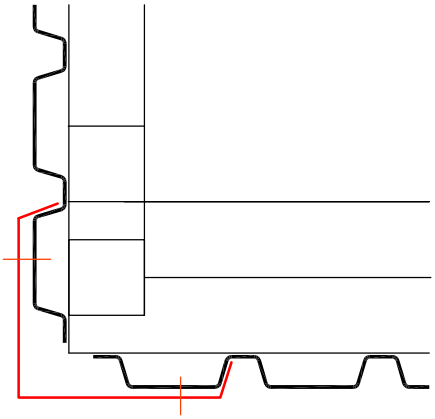
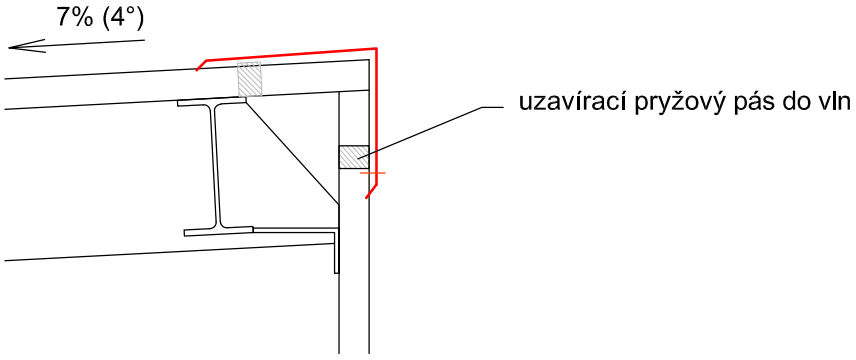
Podokapní žlab




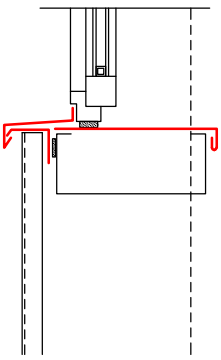
- půlkruhového tvaru z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm
- d= 240 mm, R.Š. 500 mm, včetně všech doplňků + žlabové kotlíky ..... 2 ks



60,15 bm

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM
K 03	**Oplechování římsy** - doplňkový prvek pro ukončení u žlabu z lakovaného plechu tl. 0,7 mm - R.Š. 500 mm (tři ohyby), včetně všech doplňků a bočního oplechování přístřešku 	60,4 bm
K 04	**Ventilační turbína** - Ventilační turbína LOMANCO hliníková Ø 356 mm - KOMPLET Ventilační turbína LOMANCO BIB 14 - hliníková - komplet průměr 356 mm. Komplet ventilační turbíny je složen - značení BIB : - Základna - slouží k uchycení ventilační turbíny - Krk - slouží k velmi jednoduché instalaci podle sklonu střechy - Rotační hlavice - je složena z 21 speciálně tvarovaných lamel, rotujících na bezúdržbových ložiscích Včetně veškerého lemování a utěsnění pro trapézové střechy. 	2 ks
K 05	**Lem střechy přístřešku a pláště objektu garáže** Lemování střechy nad otevřeným přístřeškem u svislé stěny objektu garáže - sklon střechy 7% (4°) - titanzinkový plech tl. 0,7 mm - R.Š. 500 mm (tři ohyby), včetně všech doplňků 	15,5 bm

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM
K 06	**Boční ukončení štítu střechy** - lakovaný plech tl. 0,7 mm - R.Š. 500 mm, včetně všech doplňků  	25,5 bm
K 07	**Oplechování nároží** Nároží - rohový krycí plech - lakovaný plech tl. 0,7 mm - R.Š. 500 mm, včetně všech doplňků 	22,5 bm
K 08	**Oplechování hřebene pultové střechy** Oplechování hřebene pultové střechy a ukončení boční stěny - lakovaný plech tl. 0,7 mm, včetně všech doplňků - R.Š. 500 mm  	30,3 bm

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM
K 09	**Ukončující oplechování nad soklem** oplechování při ukončení opláštění stěny nad soklem - lakovaný plech tl. 0,7 mm, včetně všech doplňků - R.Š. 400 mm - uzavírací pryžový pás do vln trapézového plechu nebude v soklové části vložen z důvodu přísunu vzduchu pro zajištění cirkulace s odvodem přes střešní větrací hlavice 	64 bm
K 10	**Oplechování nad otvory vrat a dveří** oplechování nad výplněmi při ukončení opláštění - lakovaný plech tl. 0,7 mm, včetně všech doplňků - R.Š. 400 mm 	10 bm
K 11	**Oplechování nad otvorem prosvětlovacího pásu** oplechování nad prosvětlovacím pásem při ukončení opláštění - lakovaný plech tl. 0,7 mm, včetně všech doplňků 	30 bm
K 12	**Oplechování pod otvorem prosvětlovacího pásu** oplechování pod prosvětlovacím pásem při ukončení opláštění - lakovaný plech tl. 0,7 mm, včetně všech doplňků 	30 bm