



SO 30-61-02 NOVOSTAVBA TRANSFORMOVNY TS2


PŮDORYS

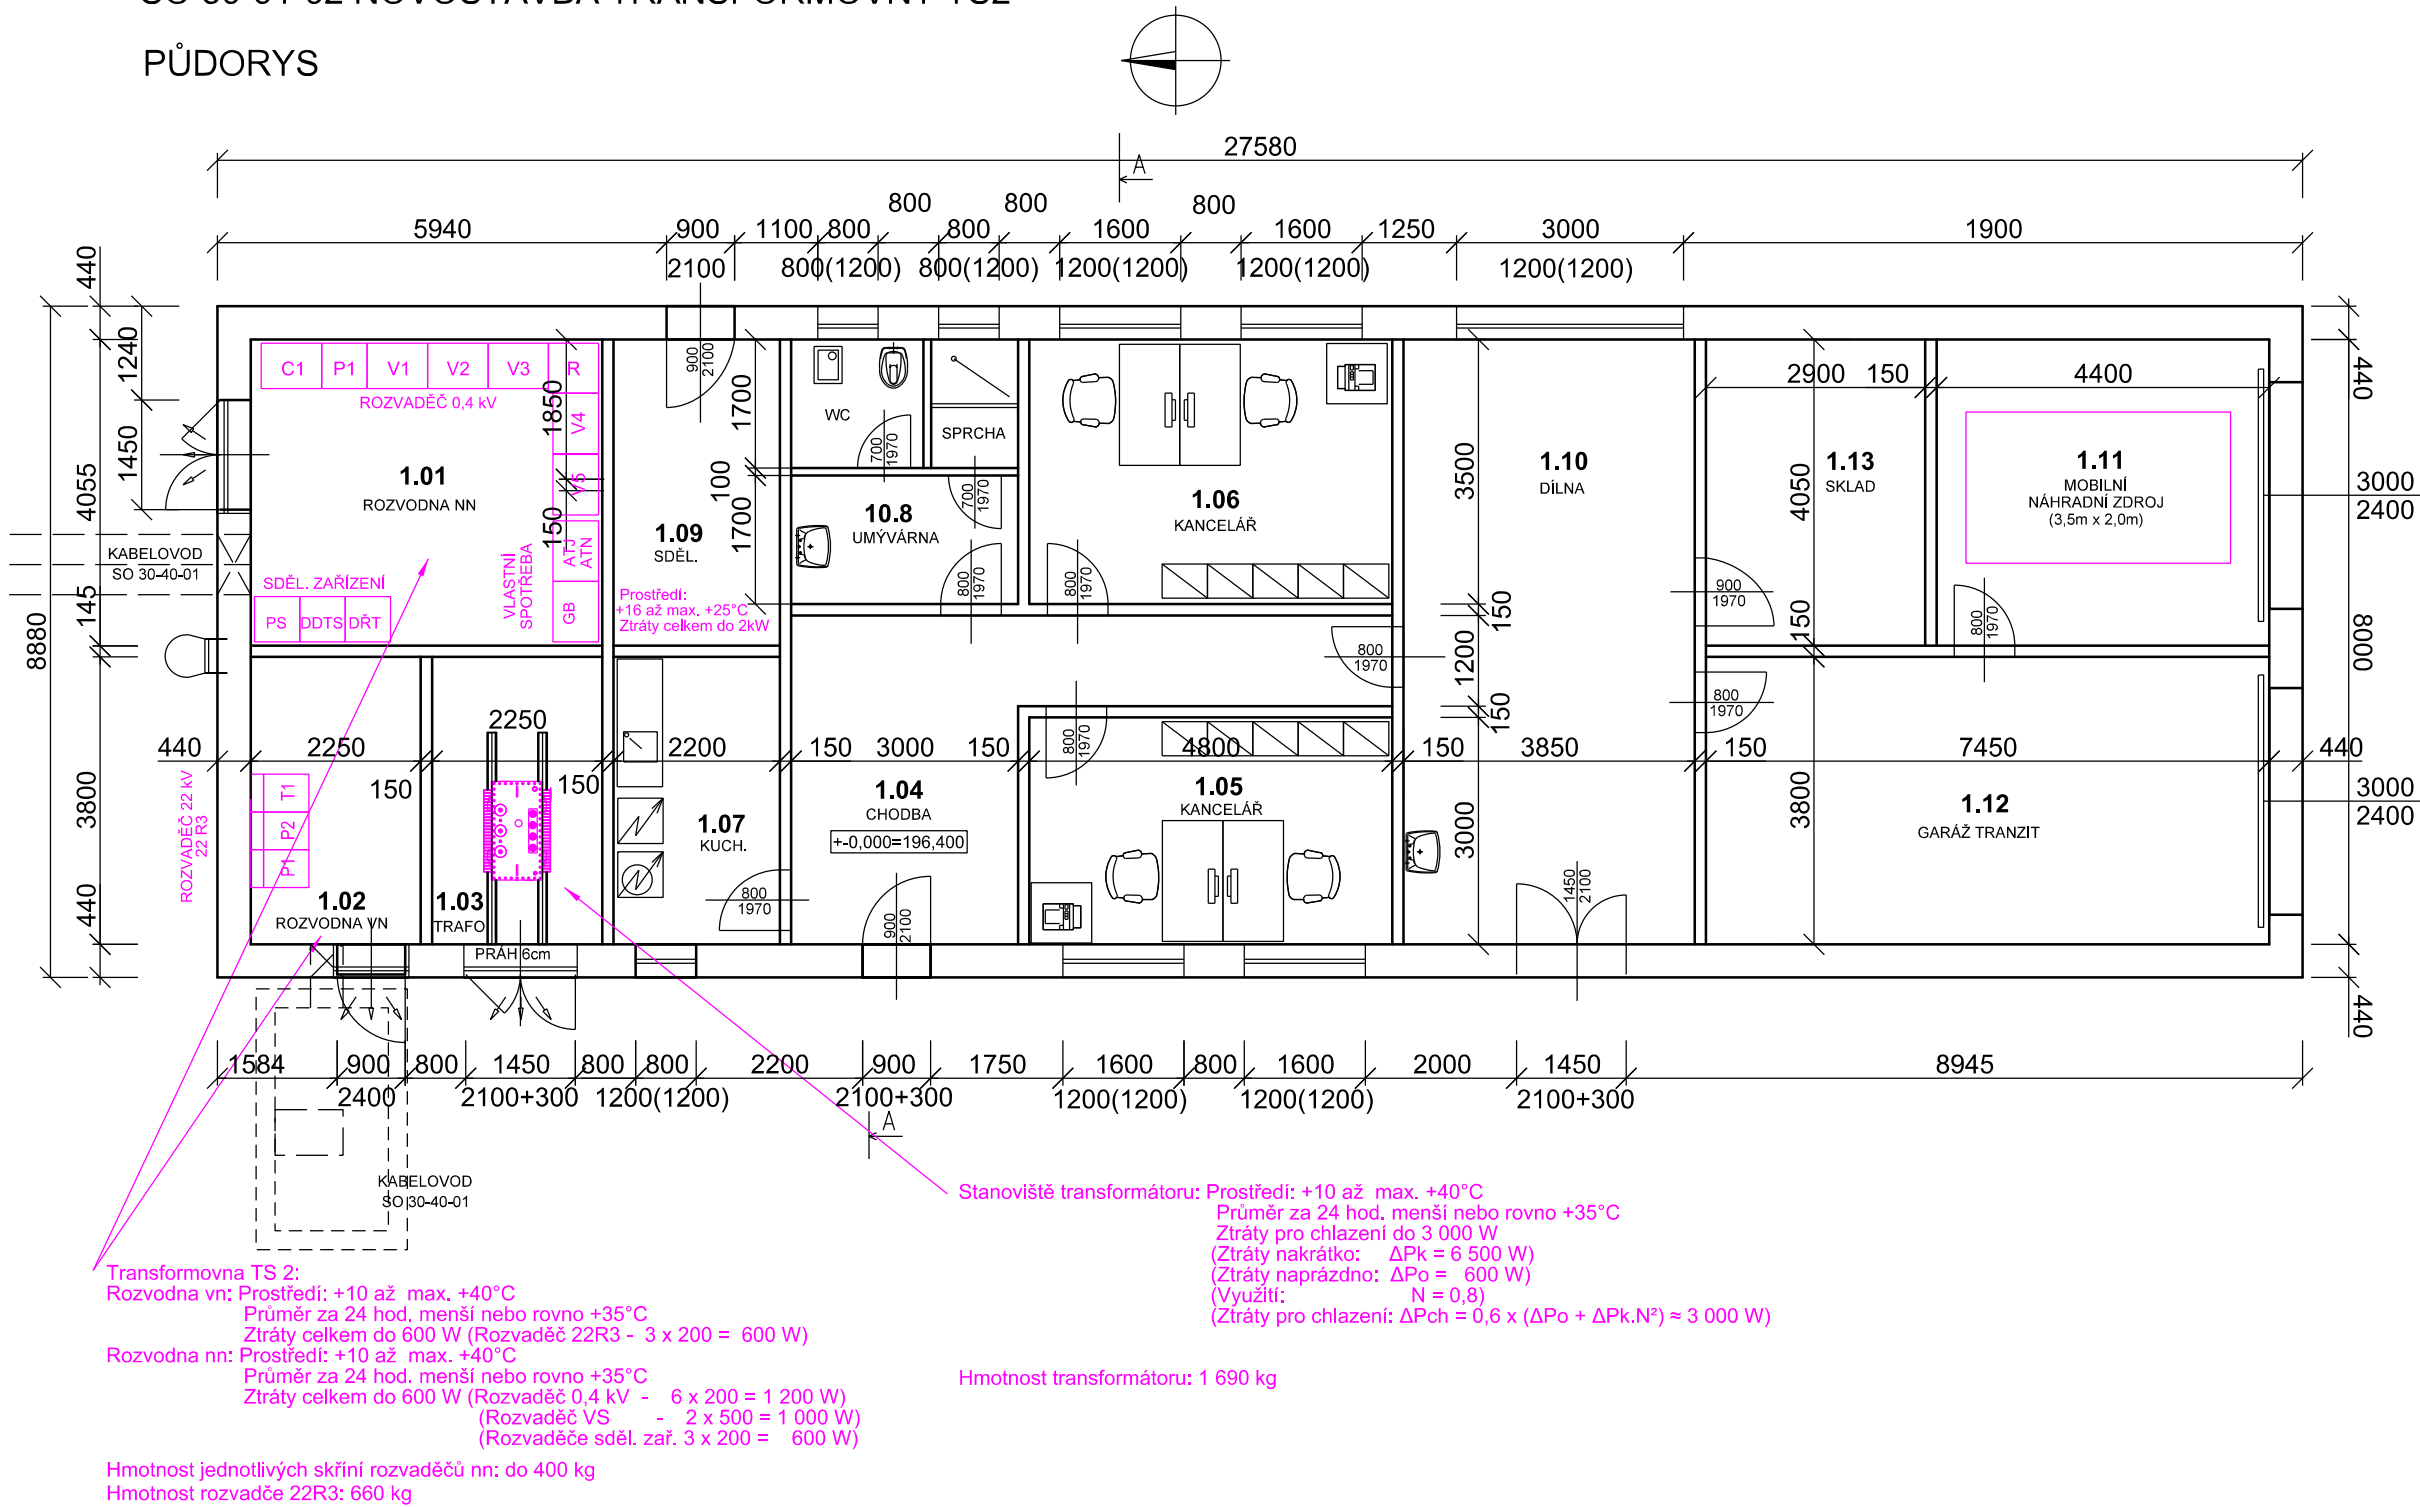

POHLED ZÁPADNÍ

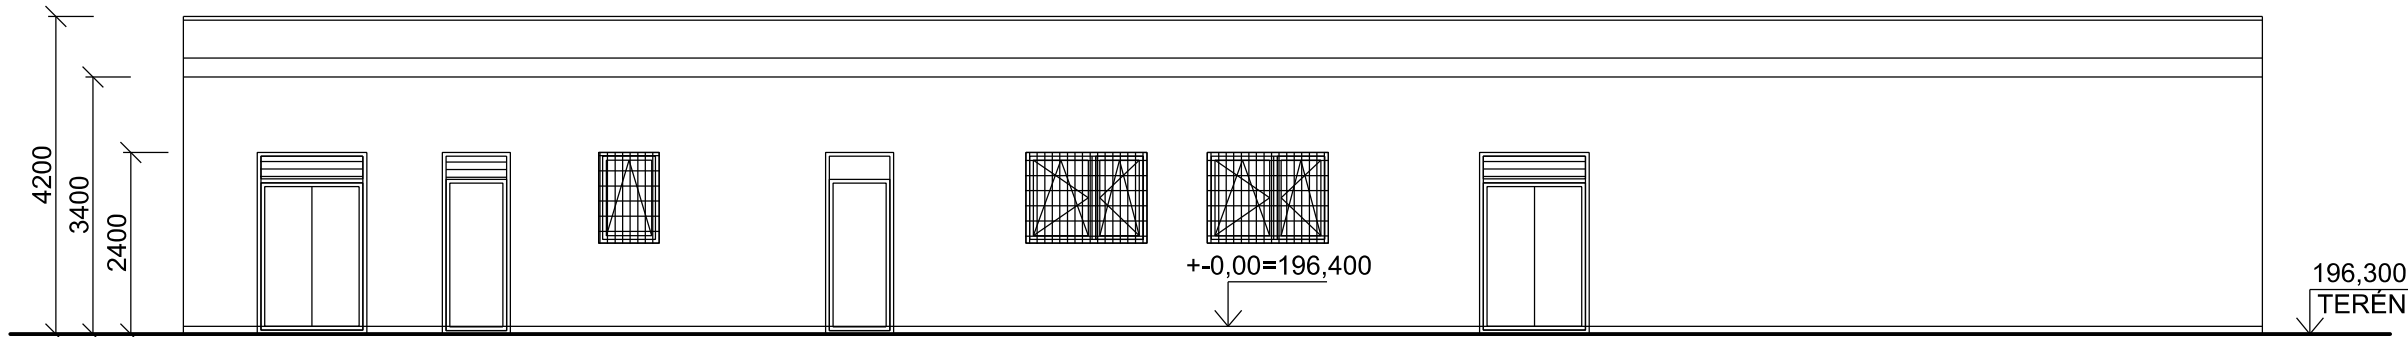

ŘEZ A-A

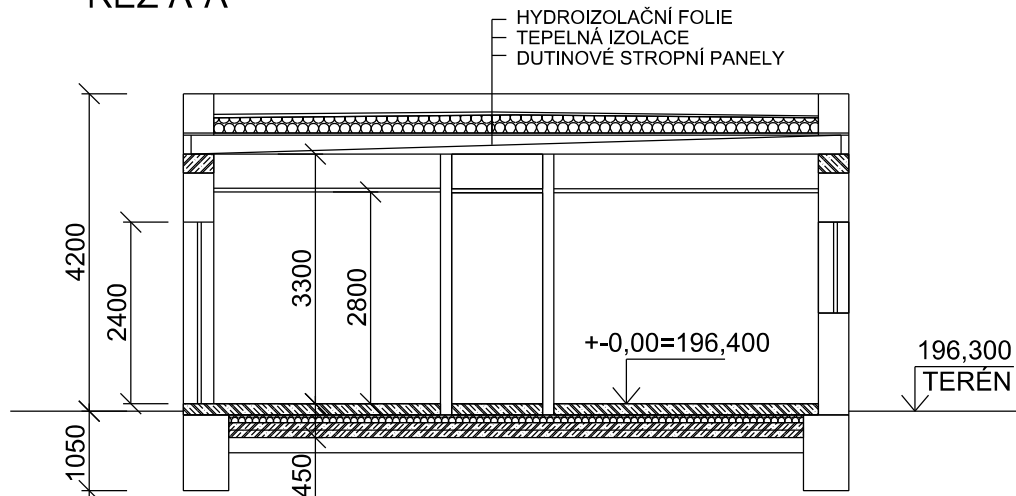

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	ÚČEL	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STŘOP (VÝŠKA m)	STŘOP
1.01	ROZVODNA NN	18,85	BETON MAZ + STĚRKA	MALBA BÍLÁ	3,40	VPC OMÍTKA, MALBA BÍLÁ
1.02	ROZVODNA VN	8,65	BETON MAZ + STĚRKA	MALBA BÍLÁ	3,40	VPC OMÍTKA, MALBA BÍLÁ
1.03	TRAFO	8,65	BETON MAZ + STĚRKA IZOL. ZABRANA PROTI ROZTEKÁNÍ OLEJE	MALBA BÍLÁ	3,40	VPC OMÍTKA, MALBA BÍLÁ
1.04	CHODBA	19,00	KERAM. DLAŽBA	MALBA BÍLÁ	2,80	VPC OMÍTKA, MALBA BÍLÁ
1.05	KANCELÁŘ	14,40	PVC	MALBA BÍLÁ	3,00	KAZETOVÝ PODHLED
1.06	KANCELÁŘ	16,80	PVC	MALBA BÍLÁ	3,00	KAZETOVÝ PODHLED
1.07	KUCHYŇKA	8,36	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD DO V=2,2m MALBA BÍLÁ	2,80	KAZETOVÝ PODHLED
1.08	UMYVÁRNA, WC, SPRCHA	10,50	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD DO V=2,2m MALBA BÍLÁ	2,80	KAZETOVÝ PODHLED
1.09	SDĚL. MÍSTNOST	8,91	ANTISTATICKÉ PVC	MALBA BÍLÁ	3,40	VPC OMÍTKA, MALBA BÍLÁ
1.10	DÍLNA	30,80	BETON MAZ + STĚRKA	MALBA BÍLÁ	3,40	VPC OMÍTKA, MALBA BÍLÁ
1.11	MOBI LNÍ NÁHRADNÍ ZDROJ	17,82	BETON MAZ + STĚRKA	MALBA BÍLÁ	3,40	VPC OMÍTKA, MALBA BÍLÁ
1.12	GARÁŽ	28,31	BETON MAZ + STĚRKA	MALBA BÍLÁ	3,40	VPC OMÍTKA, MALBA BÍLÁ
1.13	SKLAD	11,75	BETON MAZ + STĚRKA	MALBA BÍLÁ	3,40	VPC OMÍTKA, MALBA BÍLÁ



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt „Modernizace trati Praha hl. n. - Praha Smíchov“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti "SP+MTP+SPEU_Praha hl. - Praha-Smíchov"	  
---	---

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:
		ING. MICHAL MEČL	ING. MGR. VLADISLAV ŠEFL Specialista profese: ING. EVA SYROVÁ

Středisko: ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ONDŘEJ KAFKA	ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ	ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ	ING. ROSTISLAV HUSEK

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	16 354 201	
REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV	Projektový stupeň:	
	PD	
	Datum:	
Část:	06/2019	
	Číslo části:	
POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV	E.2.1	
SO 30-61-02 NOVOSTAVBA TRAFOSTANICE TS2		
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	1:100	-
	Číslo přílohy:	
PŮDORYS, ŘEZ, POHLED	3	

PŮDORYS, ŘEZ, POHLED

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYTÍ DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.