Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ostrava
Adresa:	Muglinovská 1038/5 702 00 Ostrava

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**Ing. Lukáš Bobek**
Adresa:	Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava
Kontakt:	T: +420 775 148 939 E: lukasbobek@email.cz
Zhotovitel objektu:	
Adresa:	
Kontakt:	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Lukáš Bobek	Ing. Lukáš Bobek	Ing. Lukáš Bobek	Ing. Lukáš Bobek

Název stavby/akce:	**Kryté stání MUV PS Staré Město u Uherského Hradiště**	Označení (S-kód): S622400155 Označení zhotovitele: S2206
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu:	SO 11-71-01.01 - Kryté stání MUV PS Staré Město UH - **Architektonicko-stavební řešení**	Označení objektu/komplexu: SO 11-71-01.01
Název přílohy:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo přílohy: 1-08
Název dílčí části přílohy:	**VÝPIS FASÁDNÍCH VÝROBKŮ**	Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Zlínský	Staré Město u Uherského Hradiště	[2401K1]

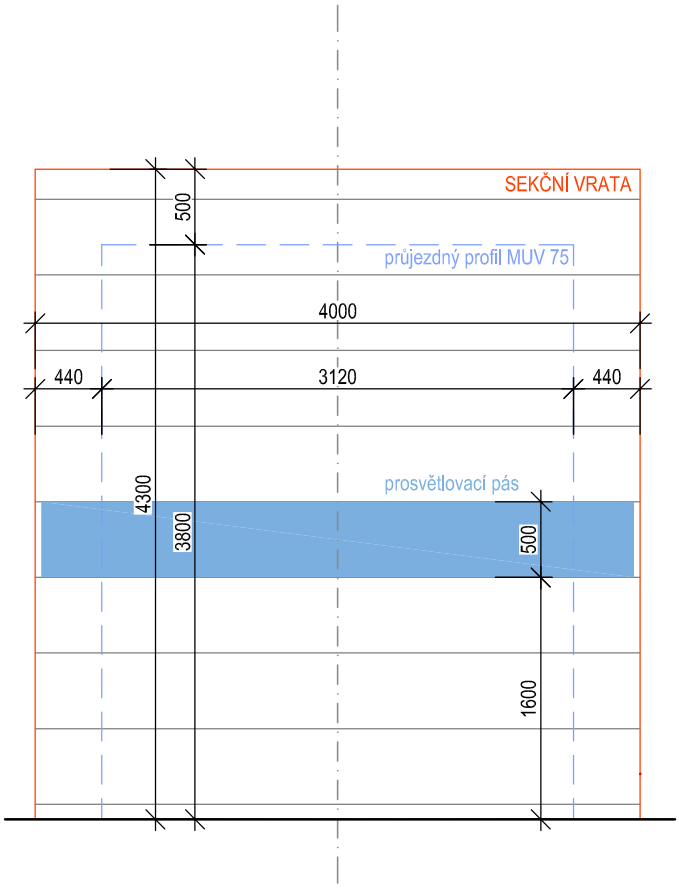
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP + PDPS	12.11.2024	6xA4	1:25

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 32 33	34 35 36 37 38 39	40 41 42 43

[Prostor pro další informace]

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM

F
01



SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA URČENÁ DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, ZATEPLENÁ S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM

ŠÍŘKA A VÝŠKA VRAT. OTVORU:	4000x4300 mm
TYP KOVÁNÍ:	VERTIKÁLNÍ
POVRCH OCEL. LAMEL ZVENKU:	RAL 7016, ANTRACIT
POVRCH OCEL. LAMEL ZEVNITŘ:	RAL 7016, ANTRACIT

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

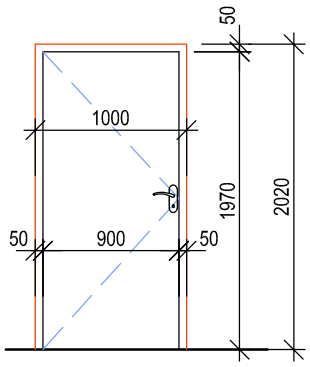
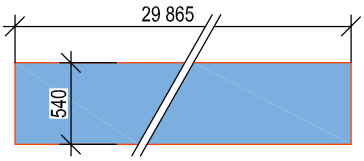
MECHANICKÉ:	MECHANICKÉ POJISTKY PŘI PRASKNUTÍ PRUŽINY
TYP POHONU:	ELEKTRICKÝ 400 V (UMÍSTĚNÍ UVNITŘ ,VPRAVO NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ ŘETĚZEM)
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA:	TYP ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY S BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM JIŠTĚNÍ SPODNÍ HRANY VRAT INTEGROVANÝM PŘIJÍMAČEM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A DETEKCÍ DVOU POLOH VRAT, VRATA BUDOU OVLÁDÁNA TLAČÍTKEM Z VNITŘNÍ STRANY
OVLÁDÁNÍ VRAT:	NEUZAMYKATELNÉ OVLÁDÁNÍ NA ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE (IMPULS NAHORU/ STOP/ IMPULS DOLŮ)
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY:	OPTICKÉ JIŠTĚNÍ SPODNÍ HRANY VRAT
PROSVĚTLOVACÍ OKNO:	PROSVĚTLOVACÍ OKNO Z AKRYLÁTOVÉHO SKLA (PMMA)

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA URČENÁ DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ: např. Ud min = 1,26 W/m2.K
(POZN.: OBJEKT JE NEVYTÁPĚNÝ, NEZATEPLENÉ, TEP. IZOLAČNÍ POŽADAVKY SE NESTANOVUJÍ)

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU !

NAVRŽENÉ SPECIFIKACE SE MOHOU MÍRNĚ LIŠIT DLE DANÉHO VÝROBCE.

2 KS

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM
F 02	 **TEPELNĚ-IZOLAČNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, 900x1970mm** PROFIL: HLINÍKOVÝ U_f = 2,16 W/(m^{2}K) DVEŘE DO OTVORU: 1000/2020 mm VÝPLŇ: NEPRŮHLEDNÝ TI PANEL VSTUPNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: JEDNOBODOVÝ VLOŽKOVÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ DVEŘÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM KOVÁNÍ: KLIKA NEREZ - KLIKA NEREZ ZÁVĚSY: PŘIZNANÉ TŘÍDÍLNÉ, BARVA STŘÍBRNÁ PRÁH: BEZ PRAHU KOTVENÍ DVEŘÍ: K OCELOVÉ KONSTRUKCI OBJEKTU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL 7016, ANTRACIT OSAZENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKY, VČETNĚ NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE PO CELÉM OBVODU! (POZN.: OBJEKT JE NEVYTÁPĚNÝ, NEZATEPLENÉ, TEP. IZOLAČNÍ POŽADAVKY SE NESTANOVUJÍ) PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU !	2 KS
F 03	 **PROSVĚTLOVACÍ PÁS, PLNÝ, FIXNÍ** PROFIL: TR 35/207x tl.1mm, ČIRÝ DO OTVORU: 29 865 x 540mm VÝPLŇ: TRAPÉZOVÝ SKLOLAMINÁT, ČIRÝ KOTVENÍ: K OCELOVÉ KONSTRUKCI OPLÁŠTĚNÍ OBJEKTU OSAZENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE PO CELÉM OBVODU! PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU !	1 sestava