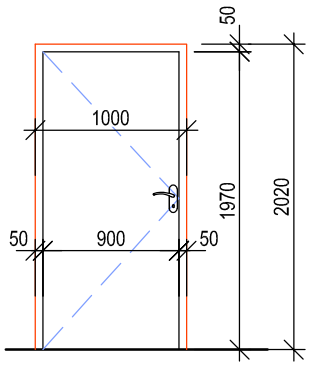
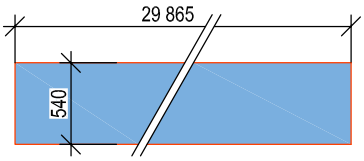
OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM
F 02	 **TEPELNĚ-IZOLAČNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, 900x1970mm** PROFIL: HLINÍKOVÝ U_f = 2,16 W/(m^{2}K) DVEŘE DO OTVORU: 1000/2020 mm VÝPLŇ: NEPRŮHLEDNÝ TI PANEL VSTUPNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: JEDNOBODOVÝ VLOŽKOVÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ DVEŘÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM KOVÁNÍ: KLIKA NEREZ - KLIKA NEREZ ZÁVĚSY: PŘIZNANÉ TŘÍDÍLNÉ, BARVA STŘÍBRNÁ PRÁH: BEZ PRAHU KOTVENÍ DVEŘÍ: K OCELOVÉ KONSTRUKCI OBJEKTU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL 7016, ANTRACIT OSAZENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKY, VČETNĚ NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE PO CELÉM OBVODU! (POZN.: OBJEKT JE NEVYTÁPĚNÝ, NEZATEPLENÉ, TEP. IZOLAČNÍ POŽADAVKY SE NESTANOVUJÍ) PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU !	2 KS
F 03	 **PROSVĚTLOVACÍ PÁS, PLNÝ, FIXNÍ** PROFIL: TR 35/207x tl.1mm, ČIRÝ DO OTVORU: 29 865 x 540mm VÝPLŇ: TRAPÉZOVÝ SKLOLAMINÁT, ČIRÝ KOTVENÍ: K OCELOVÉ KONSTRUKCI OPLÁŠTĚNÍ OBJEKTU OSAZENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE PO CELÉM OBVODU! PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU !	1 sestava