




Díl A (1ks)

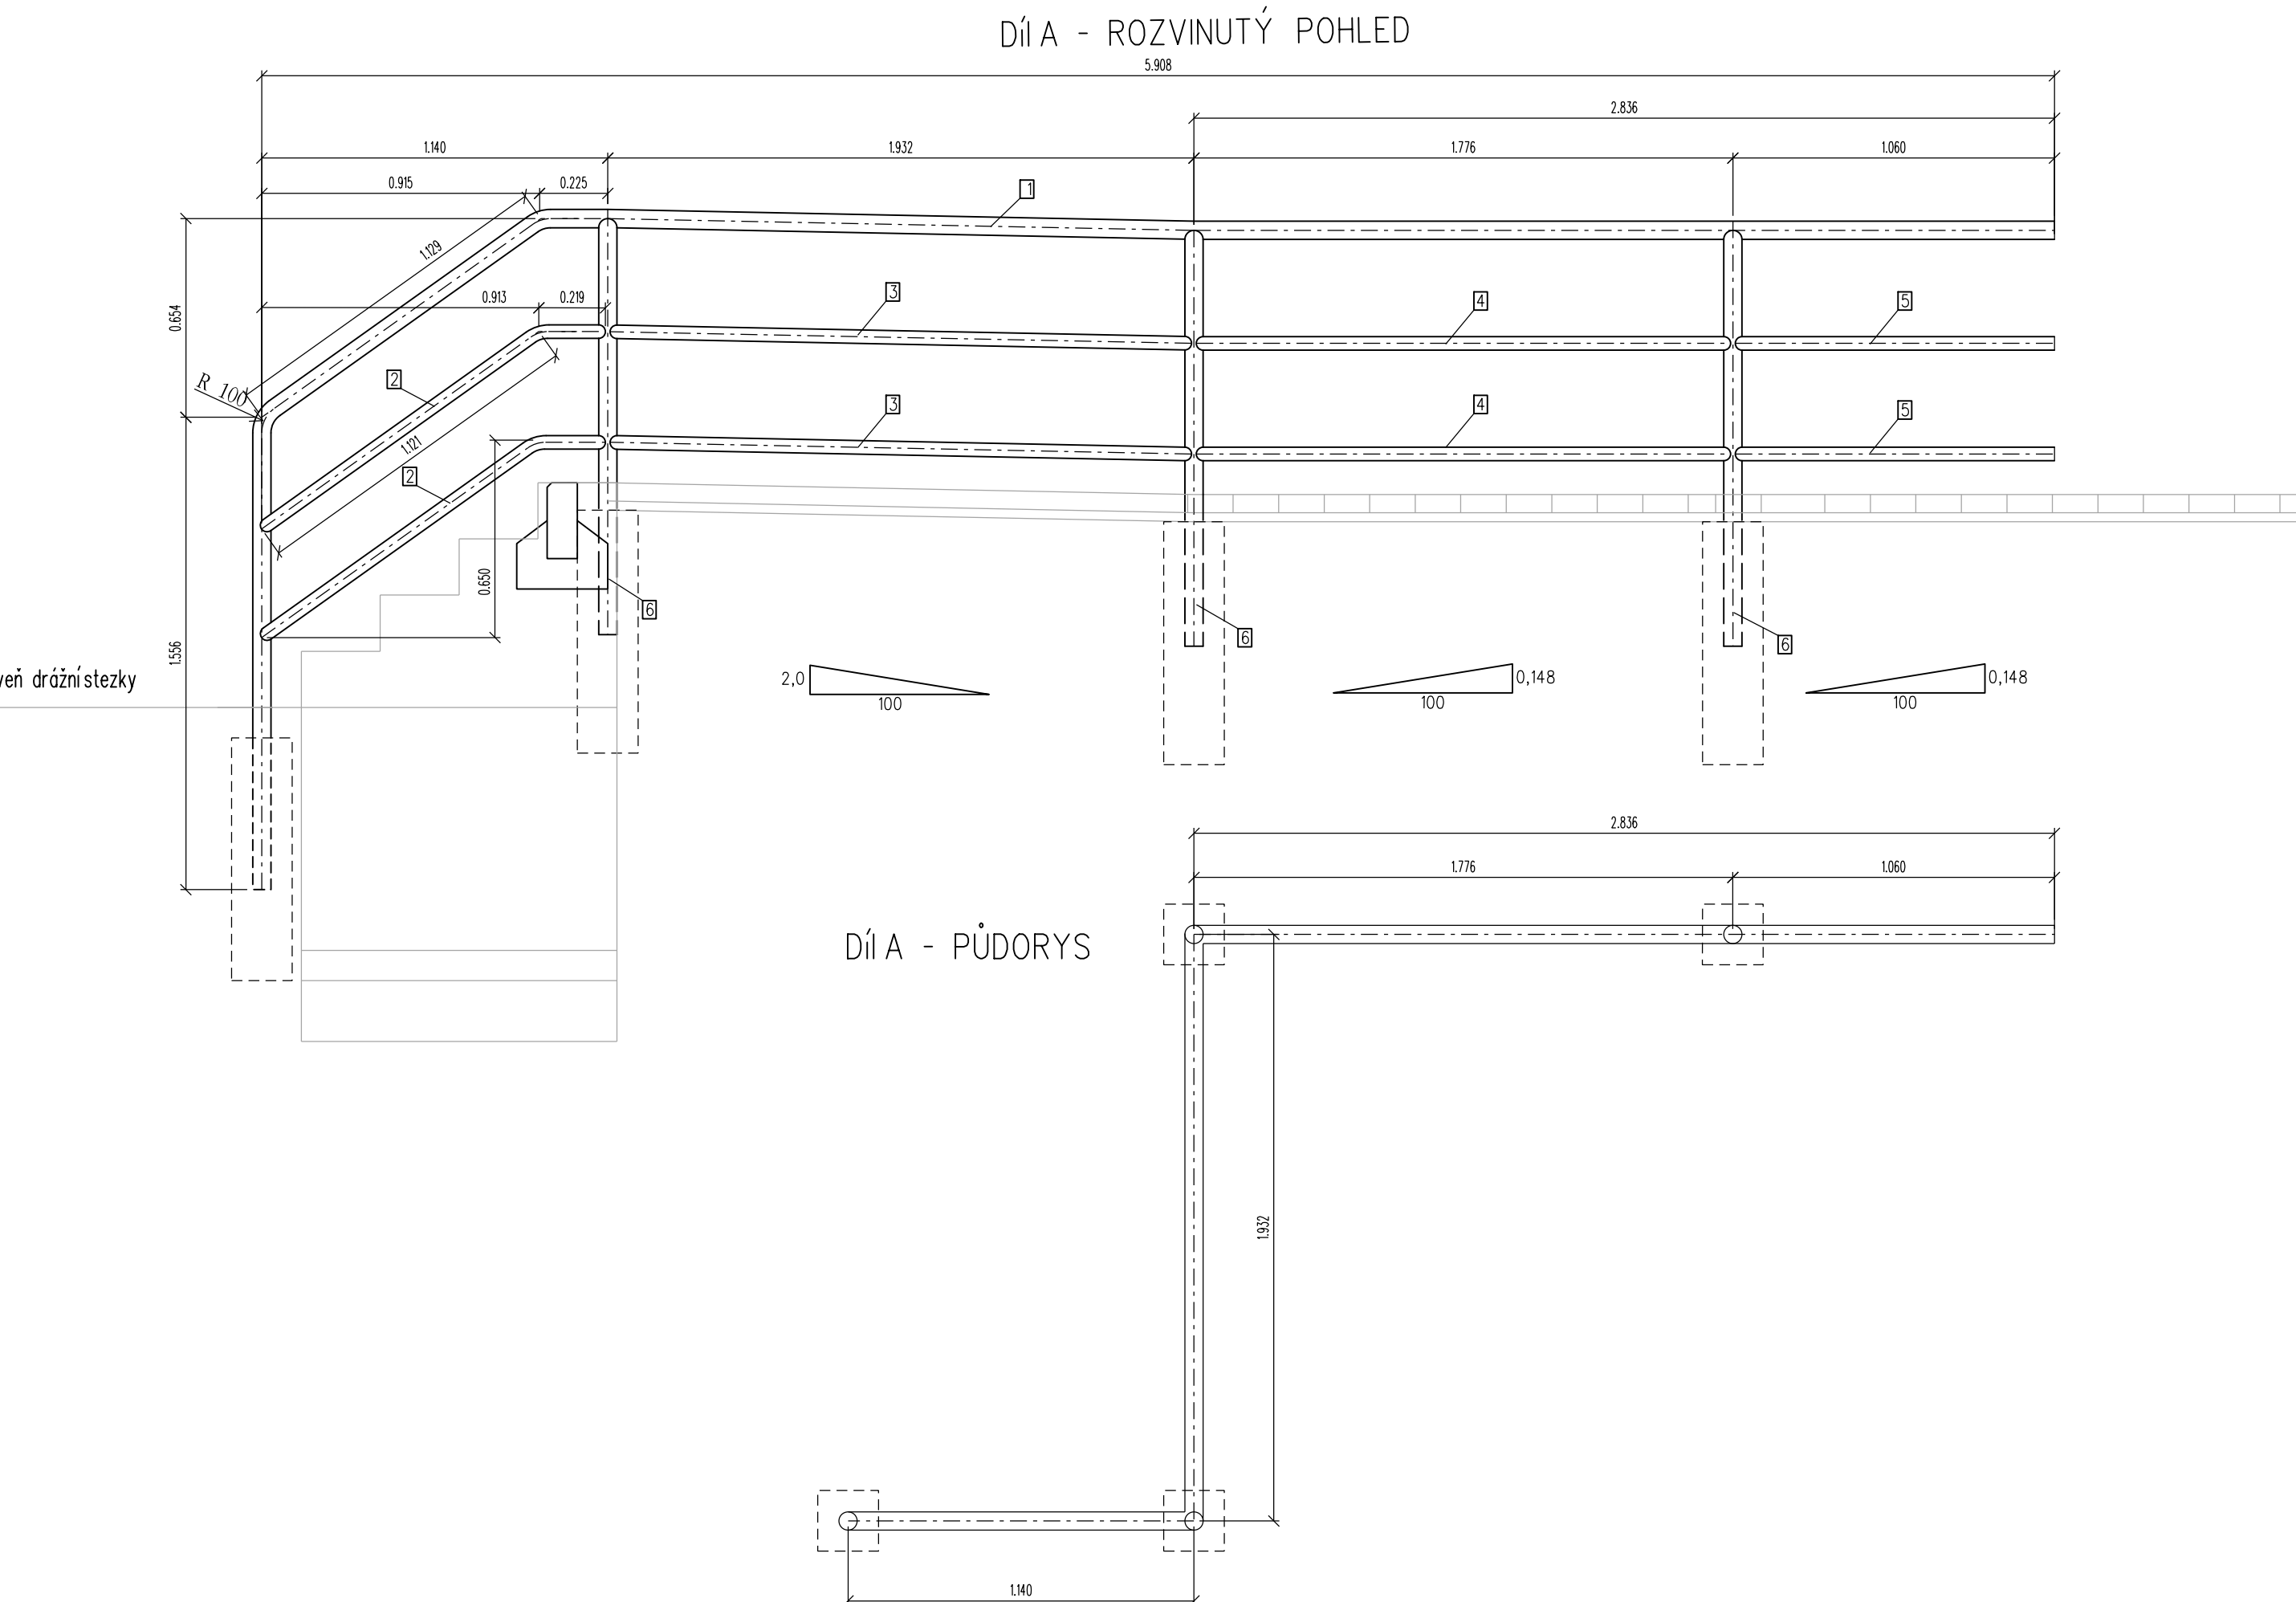


Díl B (5ks)

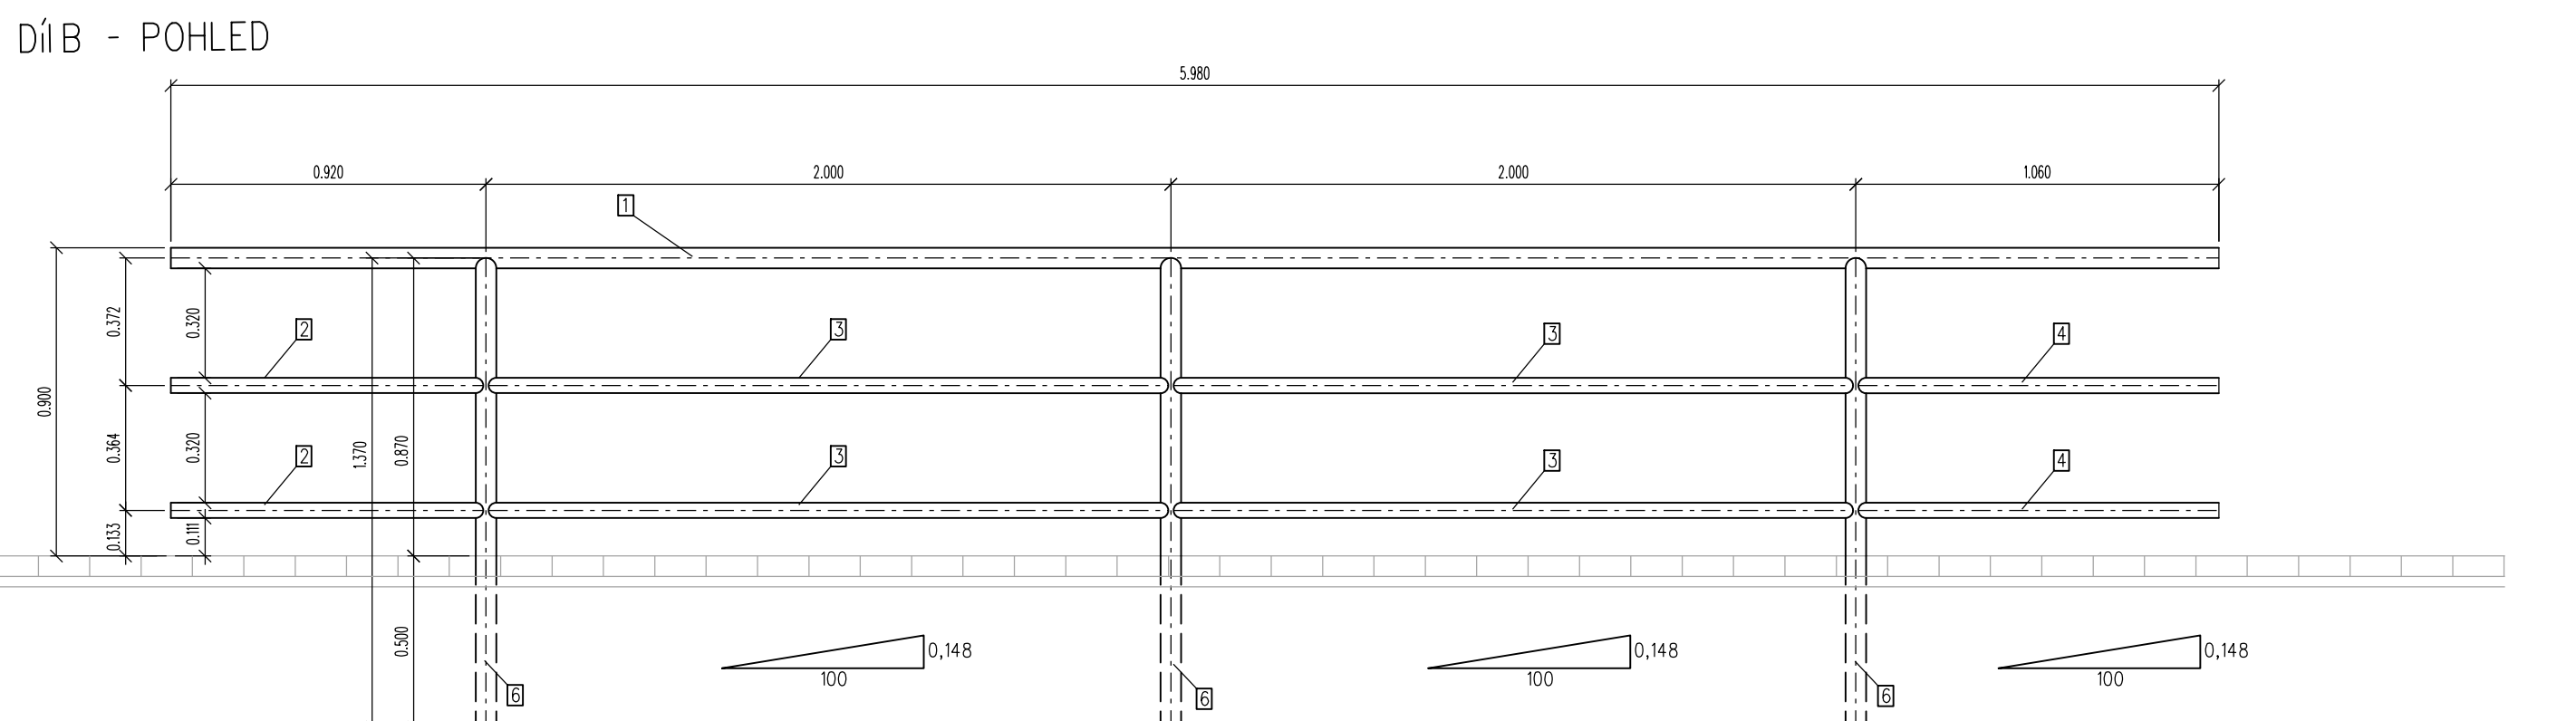



čel - díl B		počet		délka		hmotnost		povrchová úprava	
č.	popis	profil	ks	m/ks	m	kg/m	kg	m ² /m	m ²
	madlo hlavní	60/5	1	5,980	5,980	6,820	40,784	0,188	1,124
	madlo 2	44,5/3,5	2	0,912	1,824	3,540	6,457	0,14	0,255
	madlo 3	44,5/3,5	4	1,985	7,940	3,540	28,108	0,14	1,112
	madlo 4	44,5/3,5	2	1,052	2,104	3,540	7,448	0,14	0,295
	sloupek	60/5	3	1,370	4,110	6,820	28,030	0,063	0,259
	patka bet	200x200x800	3	-	-	-	-	-	-
	anulů	5	1.nást - zadní hrana			celkem kg	110,83	celkem m ²	3,04

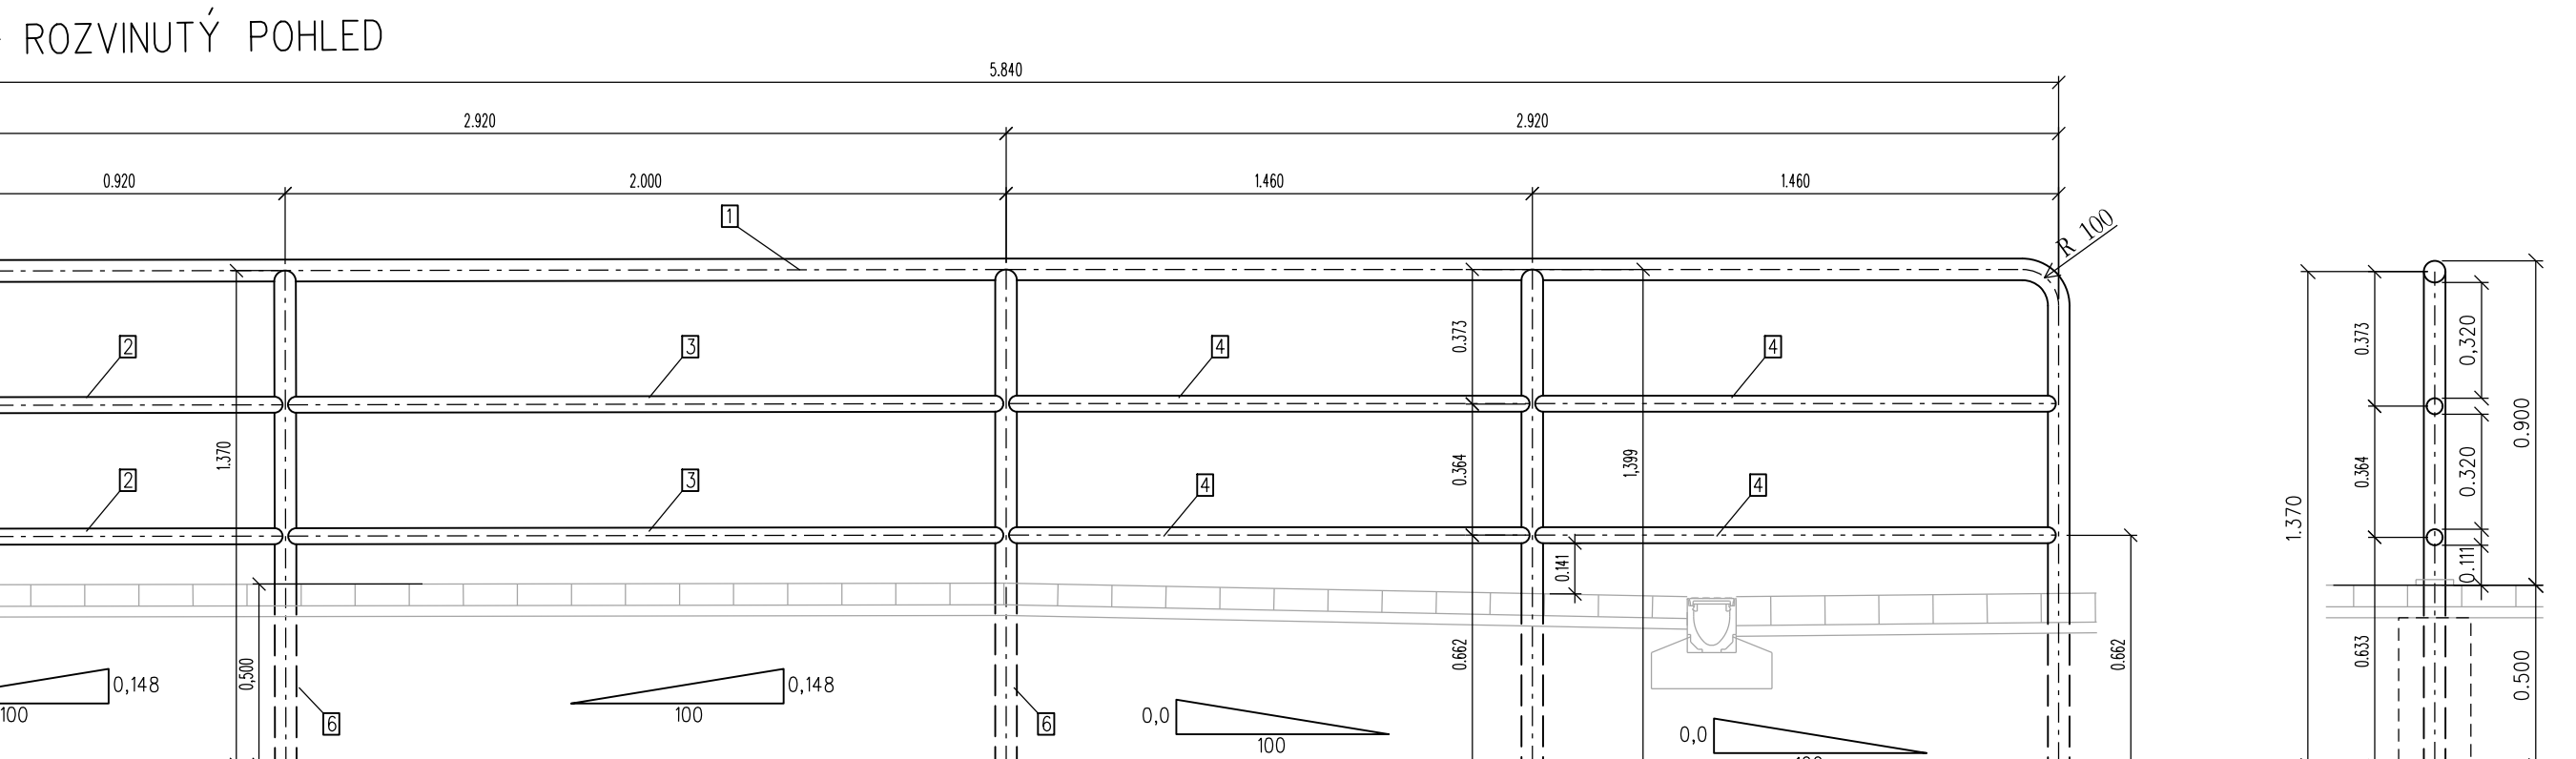

výkaz oceli - díl C		počet		délka		hmotnost		povrchová úprava	
položka č.	popis	profil	ks	m/ks	m	kg/m	kg	m2/m	m2
1	madlo hlavní	60/5	1	6,450	6,450	6,820	43,989	0,188	1,213
2	madlo 2	44,5/3,5	2	0,912	1,824	3,540	6,457	0,14	0,255
3	madlo 3	44,5/3,5	2	1,984	3,968	3,540	14,047	0,14	0,556
4	madlo 4	44,5/3,5	4	1,445	5,780	3,540	20,461	0,14	0,809
6	sloupek	60/5	3	1,370	4,110	6,820	28,030	0,188	0,773
7	patka bet	200x200x80	4	-	-	-	-	-	-
počet panelů			1	1.nást. - konec + hrana plochy		celkem kg	112,98	celkem m2	3,61

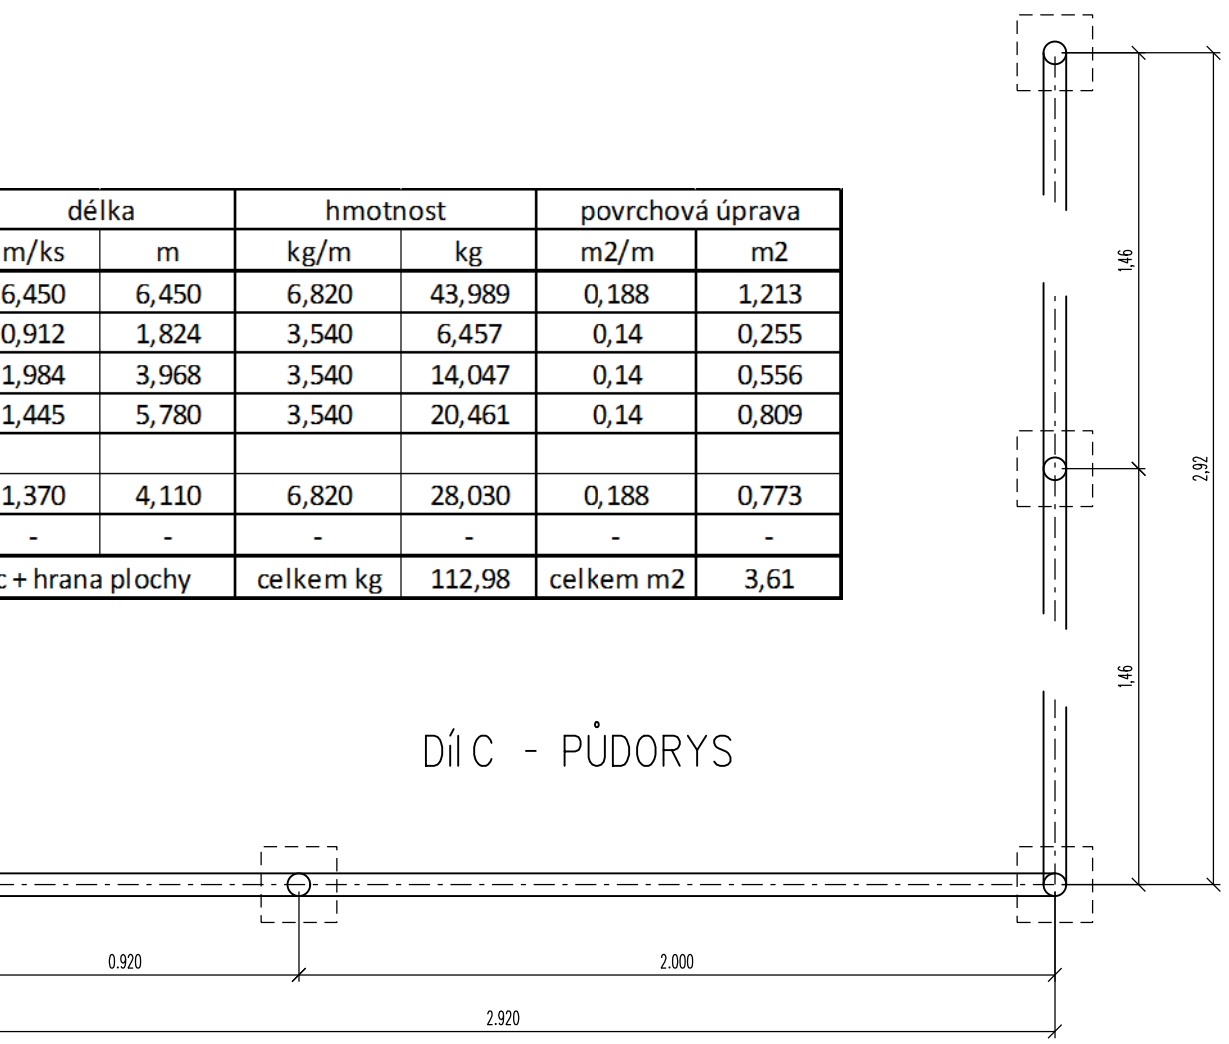


Díl C (1ks)

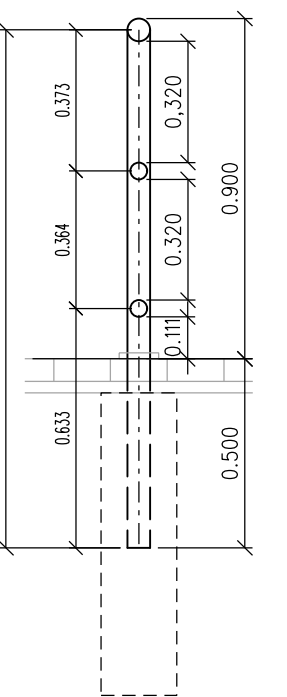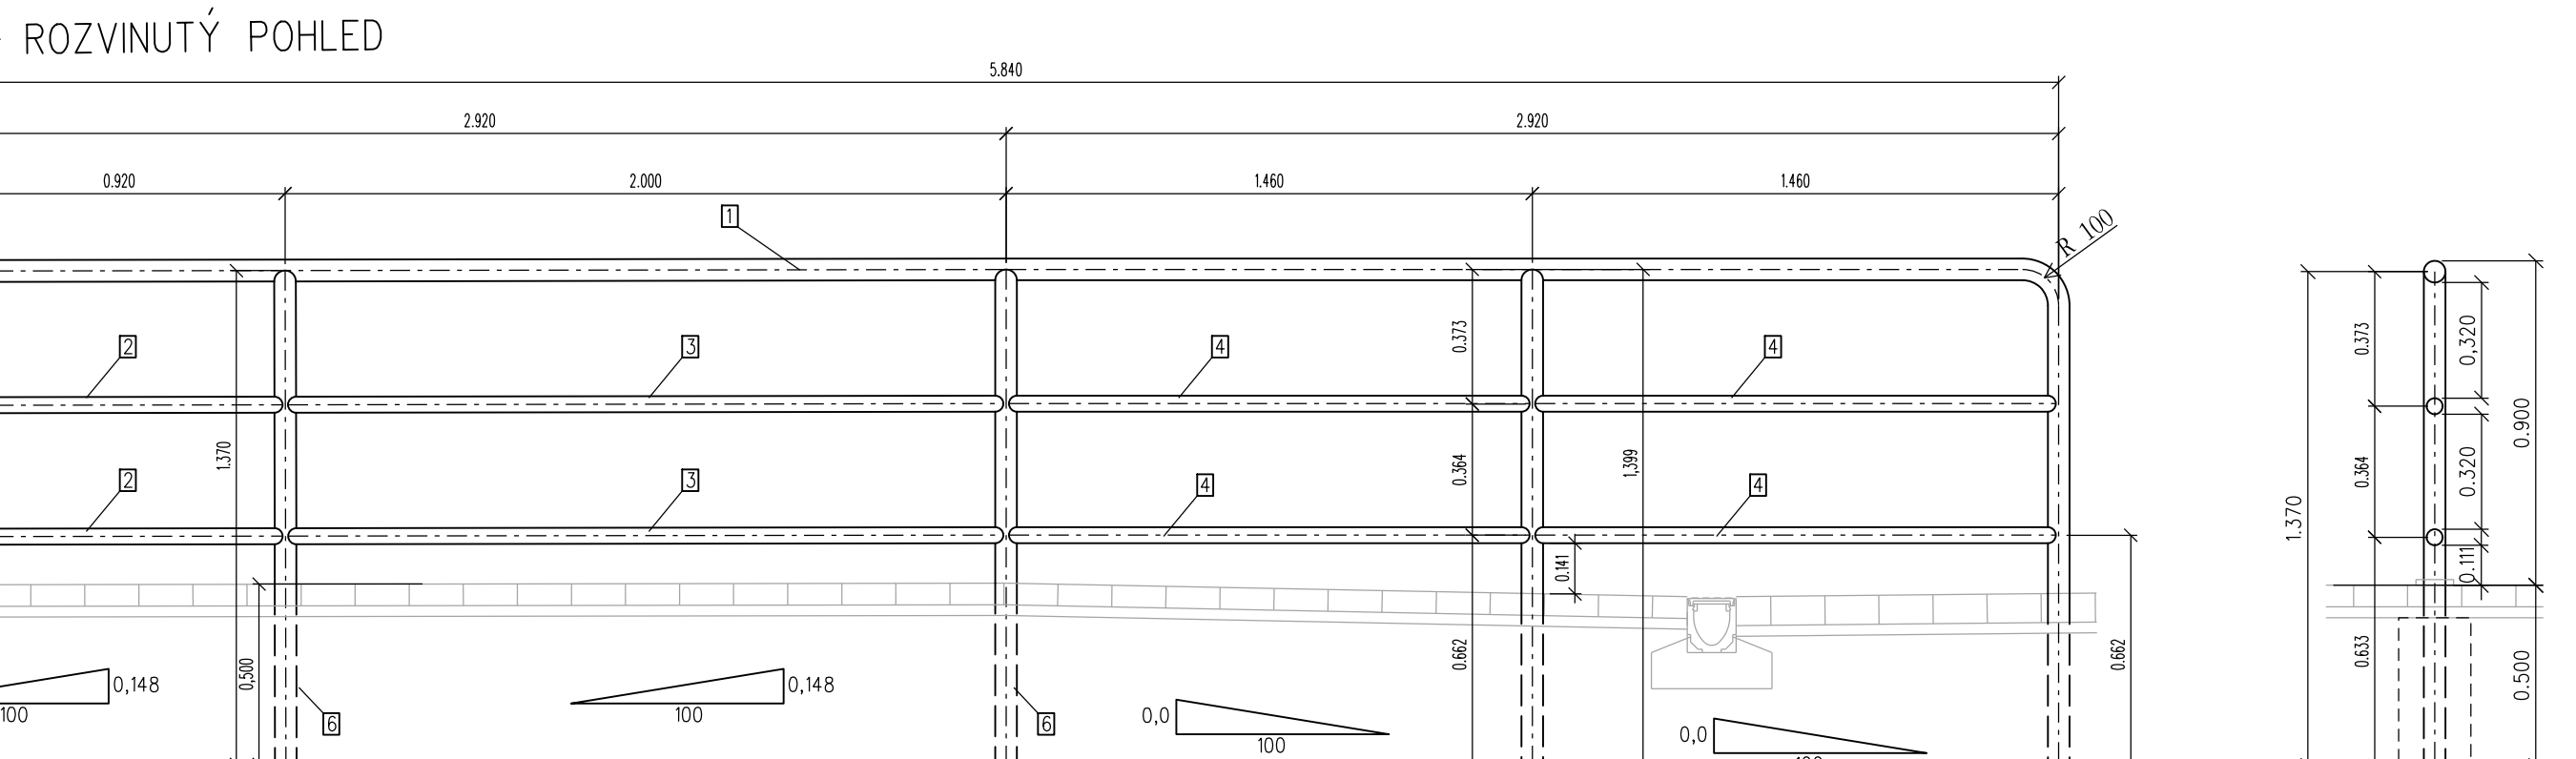

kolej 3a 298.794


s.r. 298,0 nm

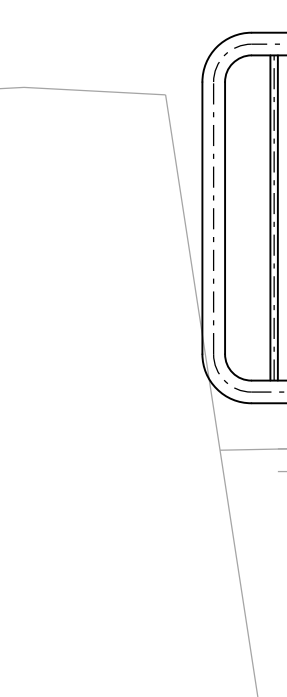

Dil D (1ks)


připrava na ukolejnění:
přivaří se oko s otvorem pro šroub M2

DÍD - ROZVINUTÝ POHLED

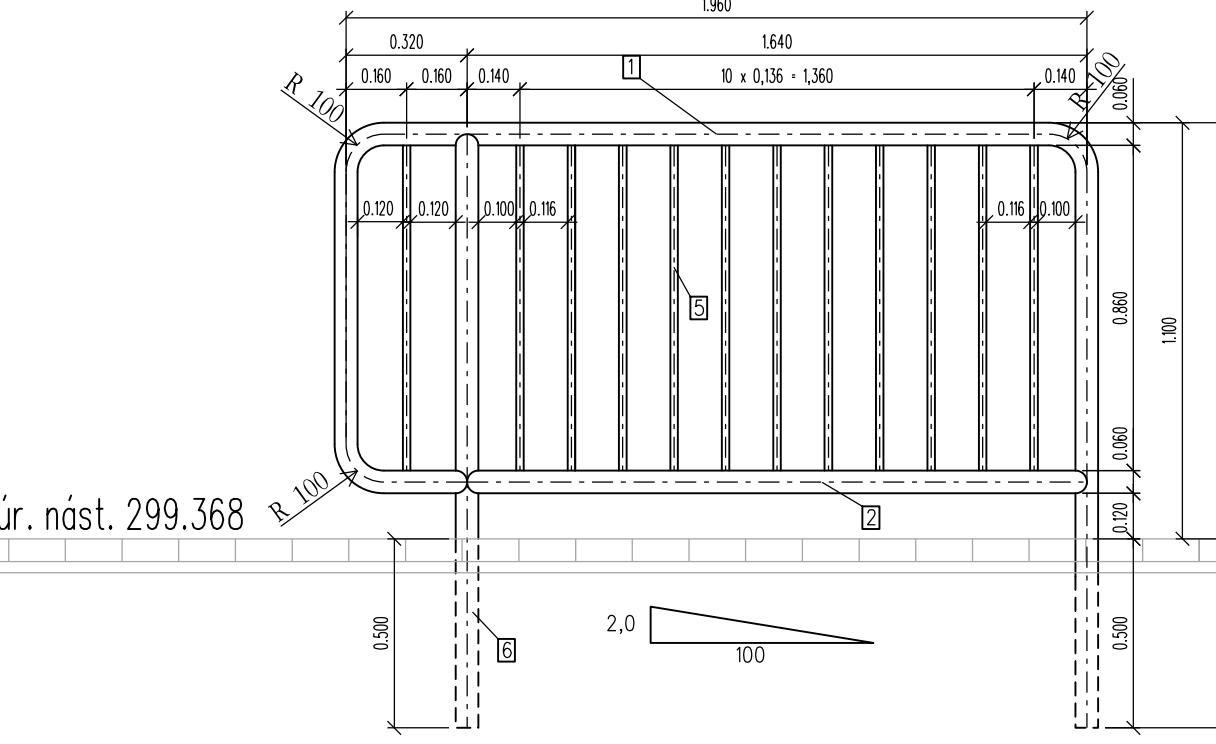

úr. nást. 299.368 R 100

DÍLD - PUDORYS

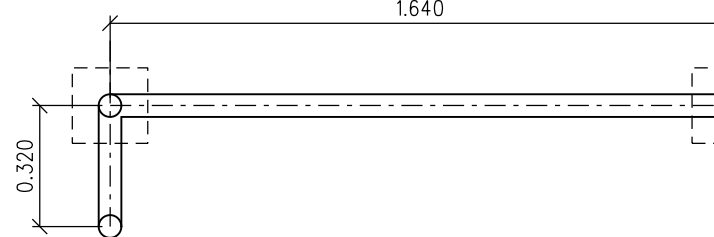

Výkaz oceli - díl D		počet	délka		hmotnost		povrchová	
položka č.	popis	ks	m/ks	m	kg/m	kg	m ² /m	
1	madlo hlavní	60/5	1	4,641	4,641	6,820	31,652	0,188
2	příče	60/5	1	1,640	1,640	7,820	12,825	0,188
5	svislice	20/3.5	12	0,860	10,320	1,460	15,067	0,063
6	sloupek	60/5	1	1,570	1,570	6,820	10,707	0,188
7	patka bet	200x200x800	2	-	-	-	-	-
počet panelů		1	plocha - vedle zářezů		celkem kg		70,25	celkem m ²