ŘEZ B-B

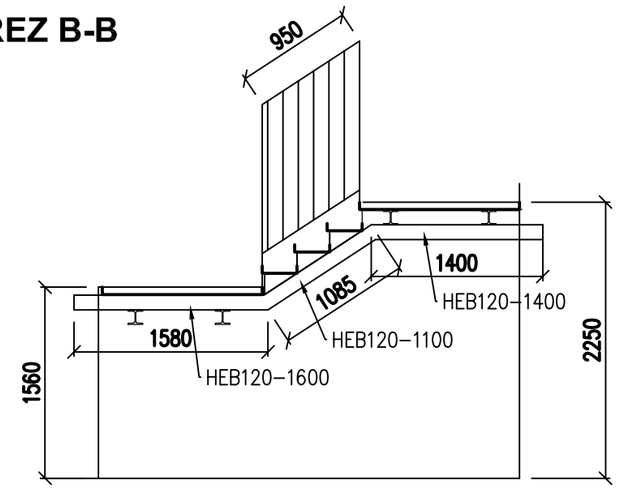

ŘEZ A-A

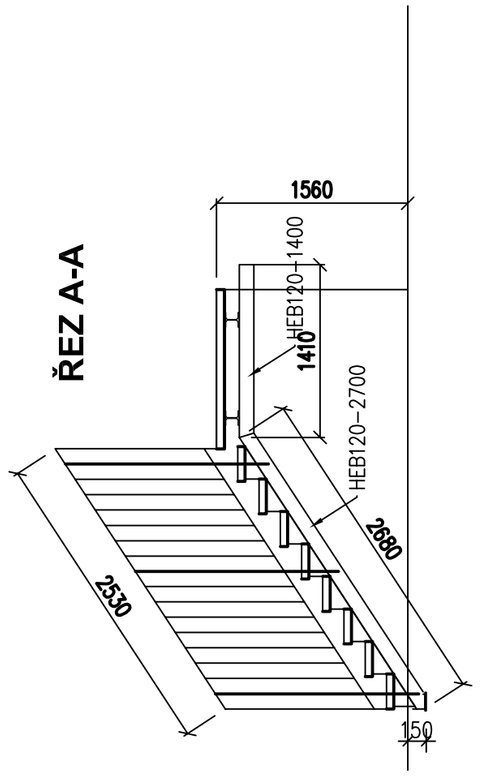

PŮDORYS

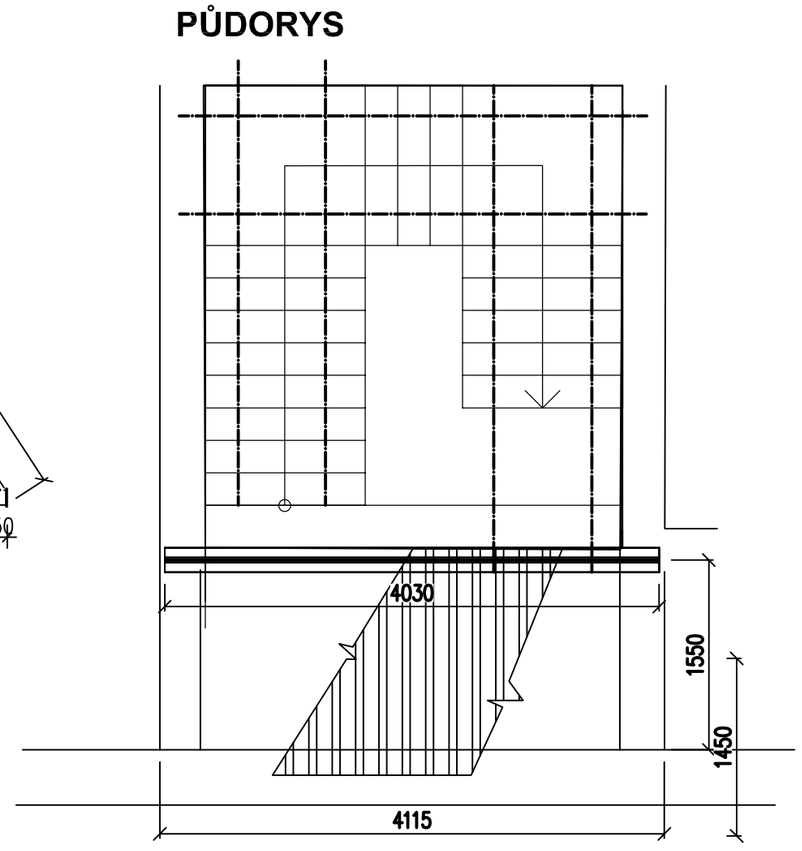

ŘEZ C-C

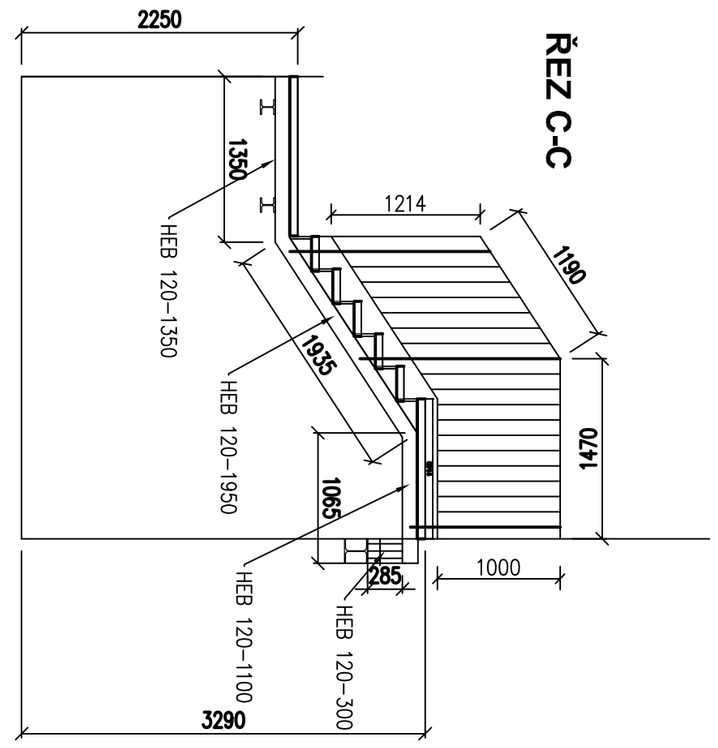

SCHODY

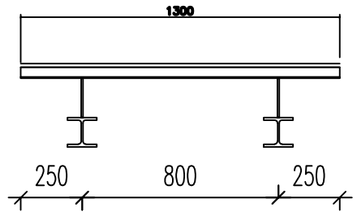

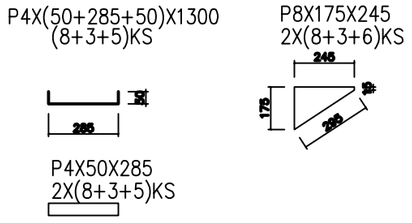

PODESTY

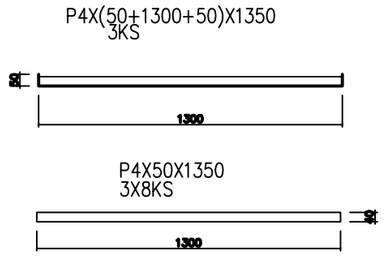

MATERIÁL SCHODY 1

pol č	pruřez mm	délka mm	počet ks	hmotnost kg/m	celkem m m	celkem kg kg
	heb 120	2700	2	27,4	5,4	147,96
	heb 120	1400	4	27,4	5,6	153,44
	heb 120	1600	2	27,4	3,2	87,68
	heb 120	1100	4	27,4	4,4	120,56
	heb 120	1350	2	27,4	2,7	73,98
	heb 120	1950	2	27,4	3,9	106,86
	heb 120	300	2	27,4	0,6	16,44
SCHODY						
	P8X175X245	245	34	11,2	8,33	93,296
	P4X385X1300	1300	16	12,32	20,8	256,256
	P4X50X285	285	32	1,6	9,12	14,592
PODESTY						
	P4X1400X1350	1350	3	44,8	4,05	181,44
	P4X50X1350	1350	24	1,6	32,4	51,84
ZÁBRADLÍ						
	TRC45X45X3	1650	9	4	14,85	59,4
	TRC45X45X3	6200	1	4	6,2	24,8
	trc40x30x3	6200	1	2,86	6,2	17,732
	ø10	1000	40	0,63	40	25,2
chodba	Hea 200	4000	1	43	4	172
	TR50/0,8	8000	1	10	8	80
						1683,48
	celkem +svary					**1767,65** kg

OCEL S235

požadované životnosti nátěrového systému – ČSN EN ISO 12944-5, -15LET

požadované korozní agresivitě prostředí – ČSN EN ISO 12944-2 -C3

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Oblastní ředitelství Praha
Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00

S–JTSK ±0,000 = 222,06 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 DIČ CZ60193280
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpupraha.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
			M.Pražský

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN
Nádraží 129, 266 01 Beroun
SO 110 Rekonstrukce objektu
B00 Stavebně konstrukční řešení

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0478–00/40
DOKUMENTACE	DSP+DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	12.2018
POČET FORMÁTŮ	6 A4

OBSAH PŘÍLOHY: schody 1

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
D 1,2	10	
KÓD		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.