



PRVEK ŘÍMSOVÉ ZÍDKY 1

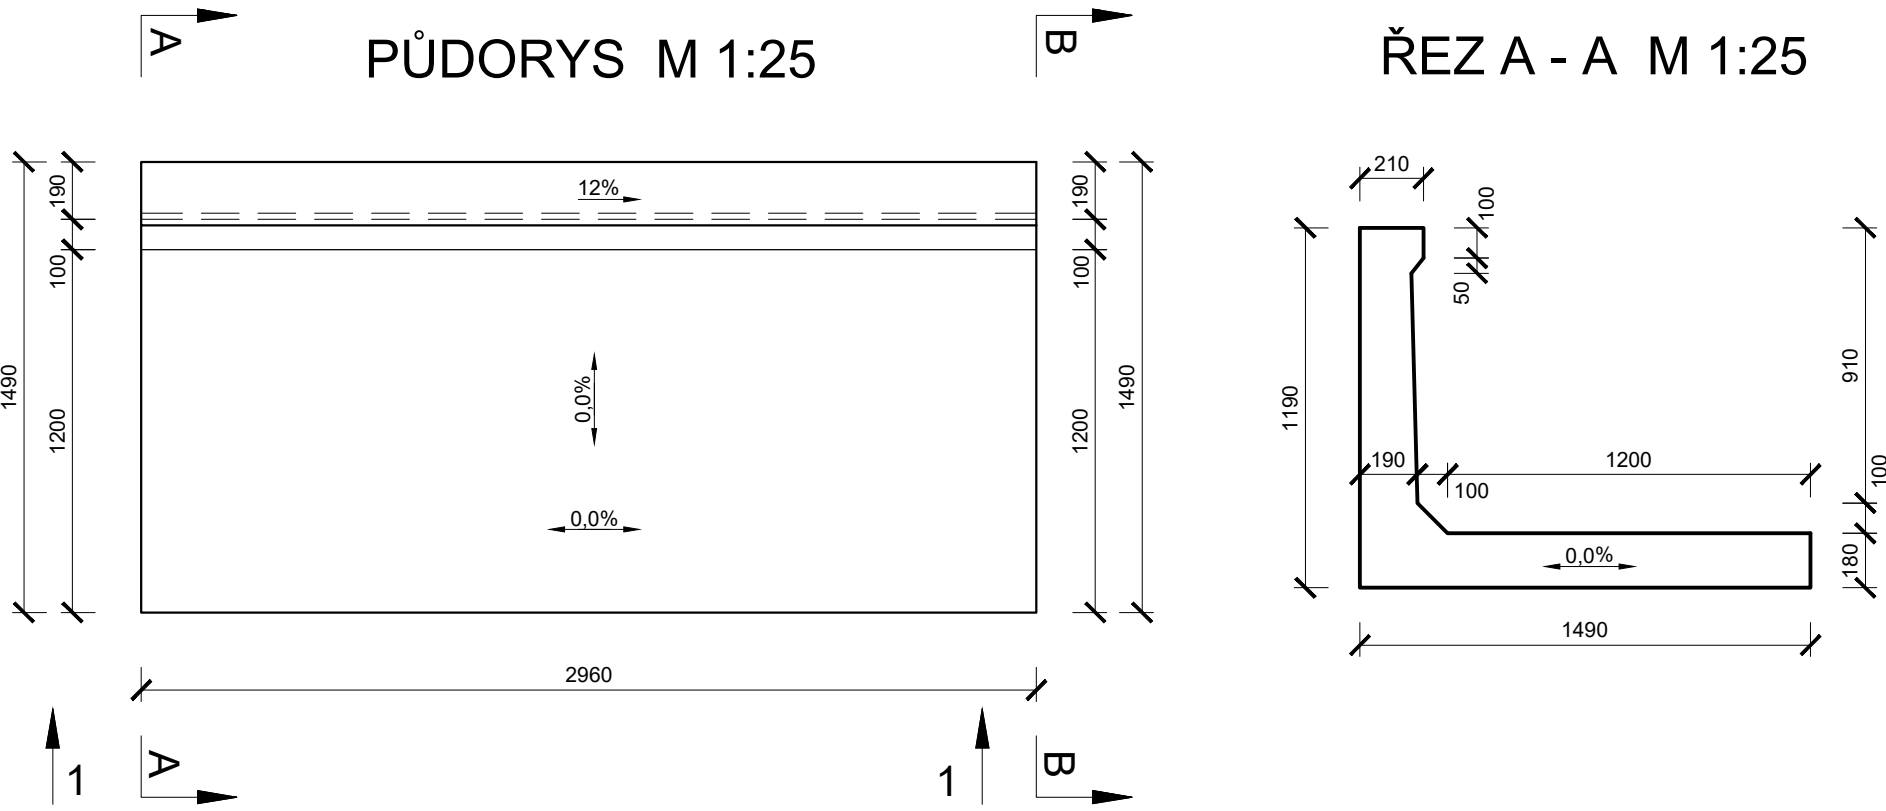


ŘEZ A - A M 1:25

PRVEK ŘÍMSOVÉ ZÍDKY 2

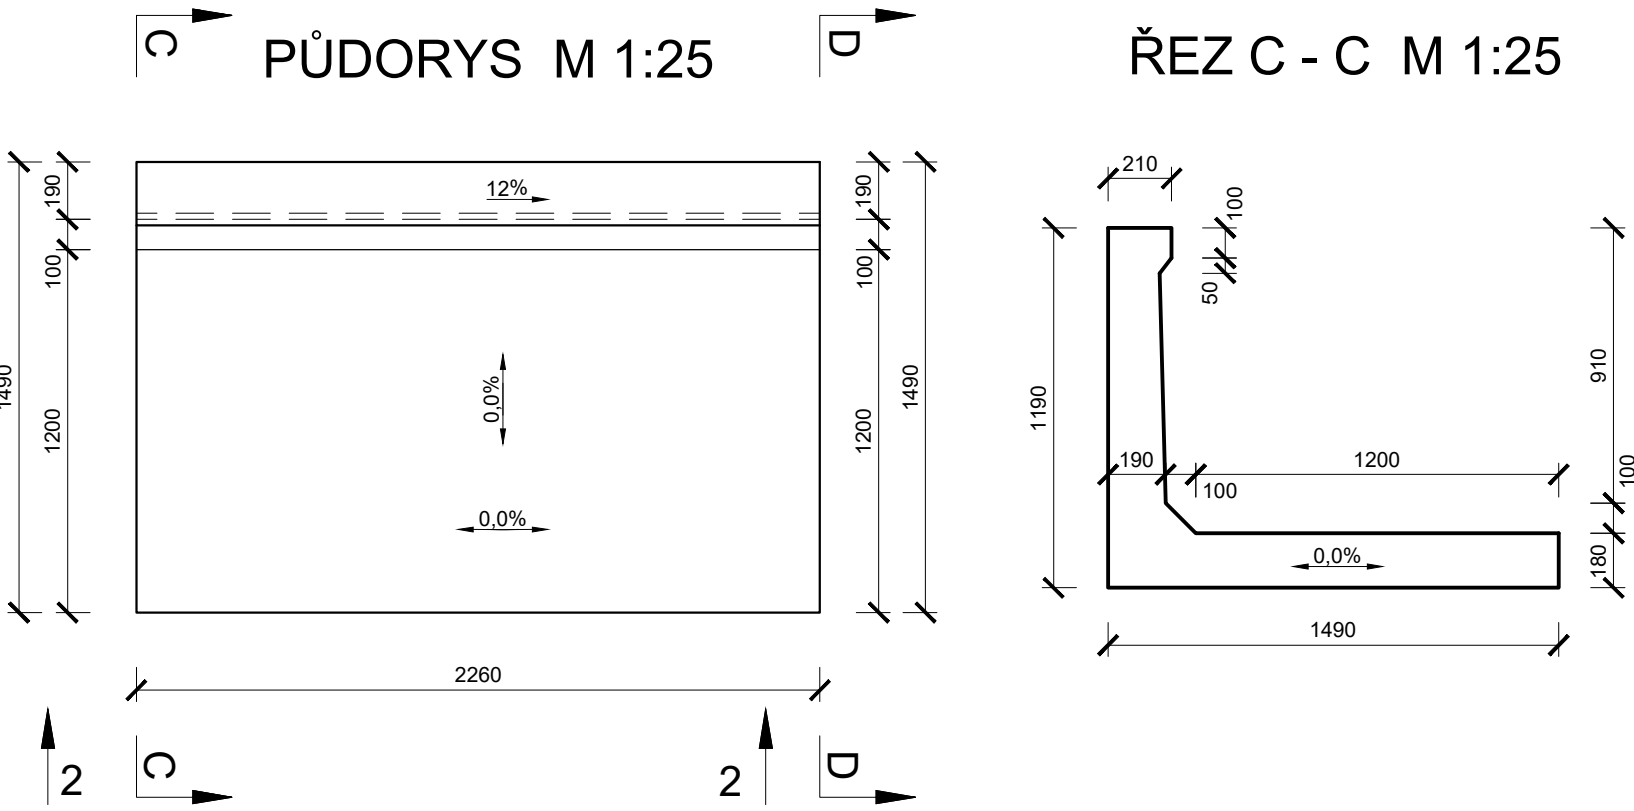


ŘEZ C - C M 1:25

ZÍDKA PRAVÁ

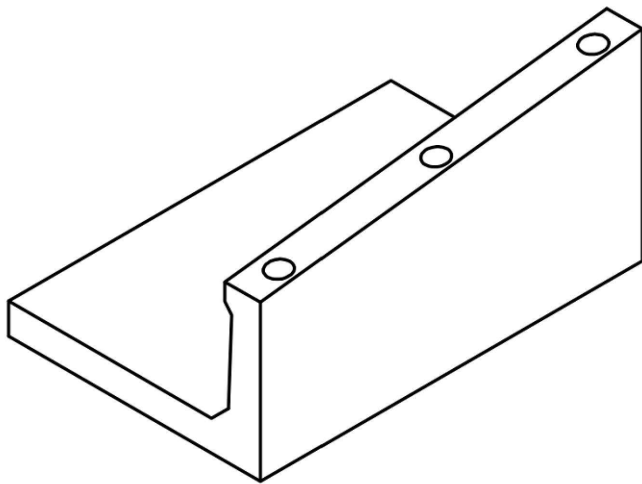

ZÍDKA LEVÁ

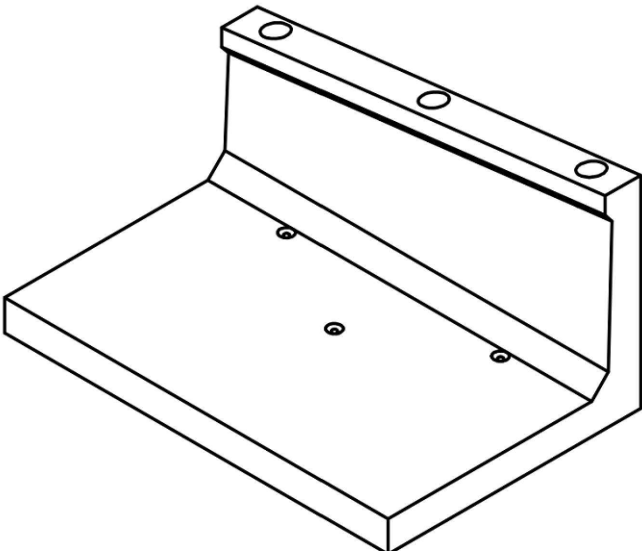

VÝKAZ PREFABRIKÁTŮ

TYP PREFABRIKÁTU	POČET (ks)	BETON	KUBATURA (m³)		HMOTNOST (t)	
			1 ks	ks celkem	1 ks	ks celkem
ŘÍMSOVÁ ZÍDKA 1 - PRAVÁ	2	C30/37 - XF4	1,256	2,512	3,140	6,280
ŘÍMSOVÁ ZÍDKA 1 - LEVÁ	2		1,256	2,512	3,140	6,280
ŘÍMSOVÁ ZÍDKA 2 - PRAVÁ	2		0,982	1,964	2,455	4,910
ŘÍMSOVÁ ZÍDKA 2 - LEVÁ	2		0,982	1,964	2,455	4,910

POZNÁMKY:

- VŠECHNY POVRCHY BUDOU BEDNĚNY DO PLECHOVÉ FORMY VE VÝROBNÍM ZAŘÍZENÍ.
- PREFABRIKÁTY BUDOU OPATŘENY TŘEMI ÚCHYTY PRO MANIPULACI NOSNOSTI 2,5t

				číslo soupravy
-	-	-	-	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

<b>STRABAG</b>			<b>STRABAG Rail a.s.</b>		Investor:
			Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem - Střekov tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com		
Odpov. projektant stavby	Odpov. projektant PS, SO, části	Kontroloval	Vypracoval		
Ing. David Růža	Ing. Martin Klomínský	Ing. David Růža	Ing. Martin Klomínský		
Stavba			Místo stavby:		
<b>Příprava a zpracování projektů staveb pro SMT na rok 2017</b>			traťový úsek č. 0221		
			Stupeň	P	
Objekt	Objekt 8 - Most v km 13,096 TÚ č. 0221 Fr. Lázně - Selb-Plöbberg (DBAG)		Datum	04/2017	
			Formát	4xA4	
Příloha	Tvar pref. přechodových zídek		Měřítko	1:25	
			Část	Příloha	
			8		