


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ TRUB KAMENINOVÝCH TYP

02/5,5 022/5,5

PŘÍPOJKY STOKY

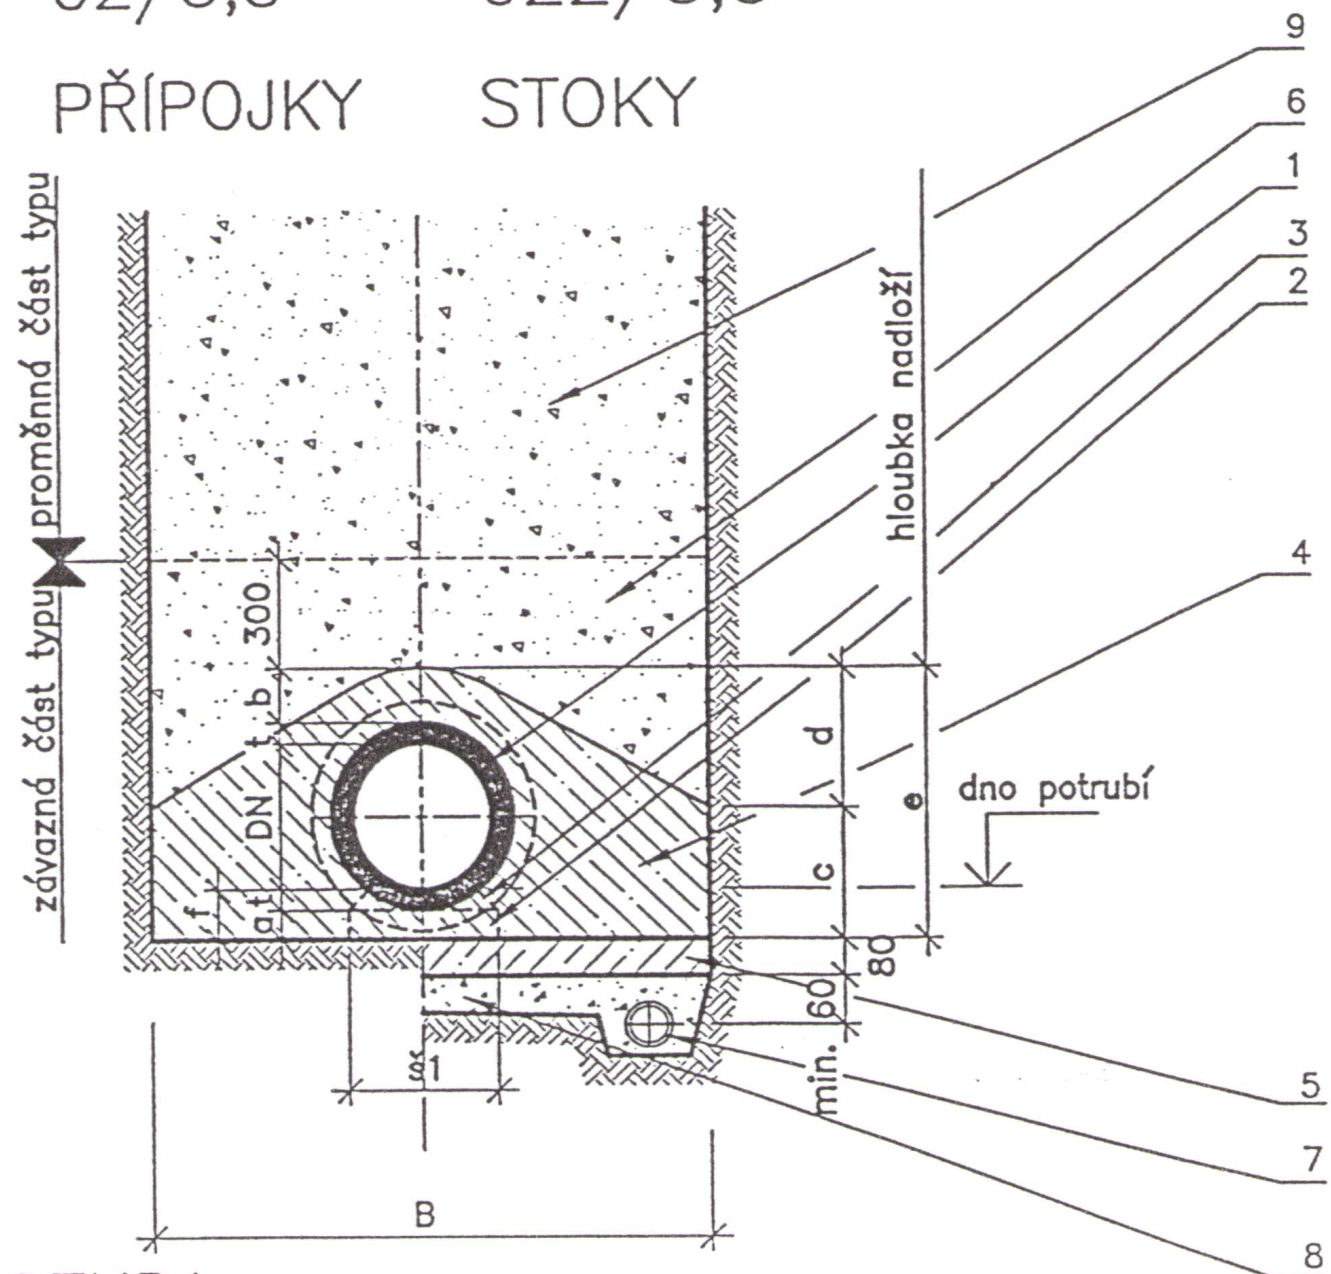

LEGENDA

1	kameninová trouba
2	betonový pražec beton B 12,5
3	betonové klíny beton B 12,5
4	prostý beton B 12,5
5	podkladní beton B 12,5

6	zhutněný obsyp štěrkopískem zrna do 32 mm
7	trativodky z pálené hlíny DN 100
8	štěrk frakce 8/16 mm, třídy E
9	zhutněný zásyp výkopkem

Pozn.: Hrdla trub se ve spojích utěsní pomocí gumových kroužků

Pol. 6 a 9 – hutnění u soudržných zemin na 100 % PS,
u nesoudržných do 1 (d) 0,9