


ZN/1 Nůžková mříž je vyrobena z ocelových profilů, ovládá se ručním stahováním do strany.



Instalace nůžkových mříží je navržena před okna ze strany interiéru. Navrženy jsou dvoudílné mříže skládací ve vnitřním ostění od pozice parapetu. Nutno zaměřit jednotlivé otvory. Mříže jsou certifikovány v bezpečnostní třídě RC3 (typ NMK3RC) podle ČSN EN 1627 a podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb. pro stupeň utajení 3.

Vlastní konstrukce nůžkové mříže je tvořena ocelovými profily ve tvaru písmene U (tl. 2 mm) s nůžkami z hlazené oceli. Nůžková mříž se pohybuje do stran pomocí vodítek - v horní části ve tvaru U a ve spodní ve tvaru obráceného T, po kterém se odvalují pojezdová kolečka. Povrchová úprava nůžkových mříží je provedena práškovou barvou v bílé barvě.

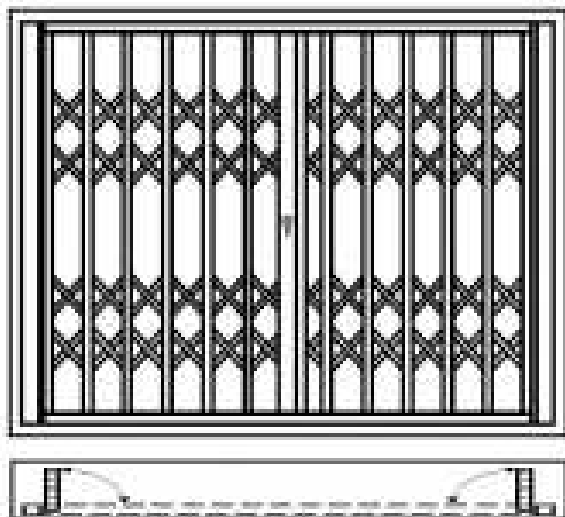

I. Etapa**vnitřní nůžkové mříže, nahrazující vnější mříže vyšších podlaží**

ozn, stáv. okna nebo mříže	objekt/průčelí		předp. rozměr	ks
1N.157b	A	severní	2890/2250	1
3N.089 a+b	A	jižní	1550/1800	2
3N.027 (3N.115b)	A	východní	2200/1550	1
3N.025 b	A	východní	2200/1550	1
3N.088 (3N.115a)	A	východní	2200/1550	1
3N.087 (3N.114h)	B	východní	2800/2200	1
3N.110a	B	západní	2200/2200	1
3N.078a-g (4N. 114a-g)	B	východní	2800/2200	7
4N.037a+c (4N.070a+b)	A	východní	1650/2700	2
IS. 008	A	západní	2680/2300	1
IS. 009	A	západní	2680/2300	1
IS. 010 nadsvětlík	A	západní	2680/1560	1
IS. 010 dveře	A	západní	2680/2000	1