
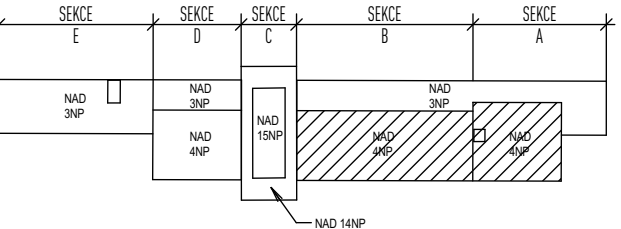




- POZNÁMKA:**
- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE REALIZAČNÍ, VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ!!!
 - VŠEKERÉ VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI LZE NAHRADIT VÝROBKÝ JINÝCH VÝROBCŮ PŘI DODRŽENÍ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ!!!
 - PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ DODAVATEL VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI, STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST S NÁVAZNOSTÍ NA JEDNOTLIVÉ PROFESÍ
 - INSTALACI A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
 - VŠEKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
 - HYDROIZOLACE STŘECH BUDE VYTAŽENA NA PŘILEHLÉ SVISLÉ KONSTRUKCE DO VÝŠE MIN. 200 mm
 - BUDOU OSAZENY NOVÉ STŘEŠNÍ VTOKY S KOMPLETNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
 - NA PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ KOMÍNKY S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU DLE PRŮMĚRU NA STAVBĚ
 - VŠEKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ SVARY VYSTAVĚNÉ ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM NEBO VLHKOSTI BUDOU OŠETŘENY VYSOCE ODOLNÝM ANTIKOROZNÍM NATĚREM
 - KOVOVÉ KONSTRUKCE V EXTERIÉRU MUSEJÍ MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU NA STUPEŇ AGRESIVITY C4
 - PO INSTALACI ROZVODŮ GDS PROVEDE ZAČISTĚNÍ (DOBETONOVÁNÍ, DOZDĚNÍ, PROSTUPŮ A DRÁŽEK VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH)

LEGENDA:

 nový větrací komínek s integrovanou bitumenovou manžetou

V SOULADU S PŮVODNÍM PROJEKTEM JE JAK TNP UVAŽOVÁNO
NÁSTUPNÍ PODLAŽÍ K VLAKŮM (částech je podzemní)

				
Odpovědný projektant: ING. ARCH. OTA ZÁPOTOCKÝ			Výpracoval/Kreslil: DAVID SUČEVIČ	
Správce zařízení: SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.			Kontroloval: ING. JIŘÍ ŠTOLBA	
Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.				
Místo stavby: Most				
Akce a SO,PS:			Zakázkové číslo: 18096	
			Stupeň: PROJEKT	
			Datum: 12 / 2018	
			Měřítko: 1:100	
Název přílohy: PŮDORYS STŘECHY NAD 4.NP - SEKCE A+B (STAVEBNÍ ÚPRAVY)			Část : D.1.1	
			Příloha : D.1.1.11	



STOSMOL, s.r.o.
Mařákova 3079/2
400 01 Ústí nad Labem

IC : 28695097 tel. : +420 770 168 300
www.stosmol.cz ota.zapotocky@stosmol.cz