

STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ V PLOŠE PODLAHY

NAVRŽENÉ PROVEDENÍ V PLOŠE PODLAHY

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 158x158 MM, TL. 15 MM

ODBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ LEPÍCÍ HMOTY A DRÁTKOBETONU O CCA. 6-7 MM



NOVÝ FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 4-5 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR

STÁVAJÍCÍ DRÁTKOBETON

STÁVAJÍCÍ FÓLIE Pe

2-3 FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ TMEL

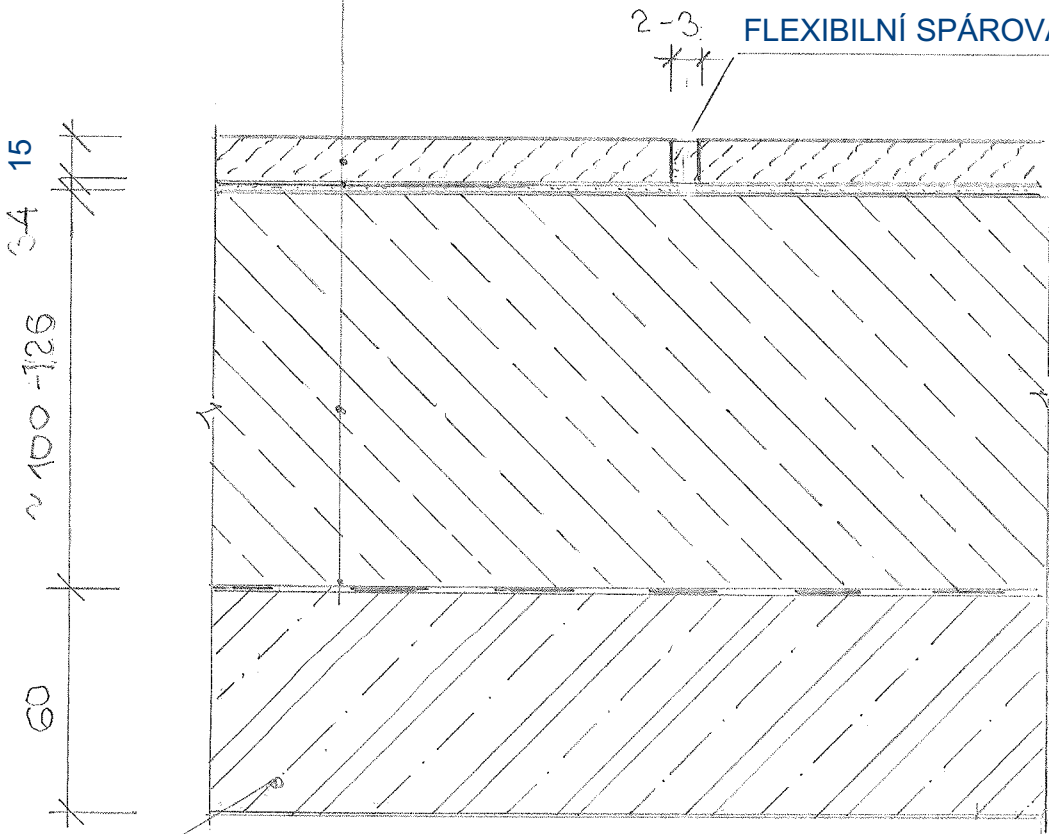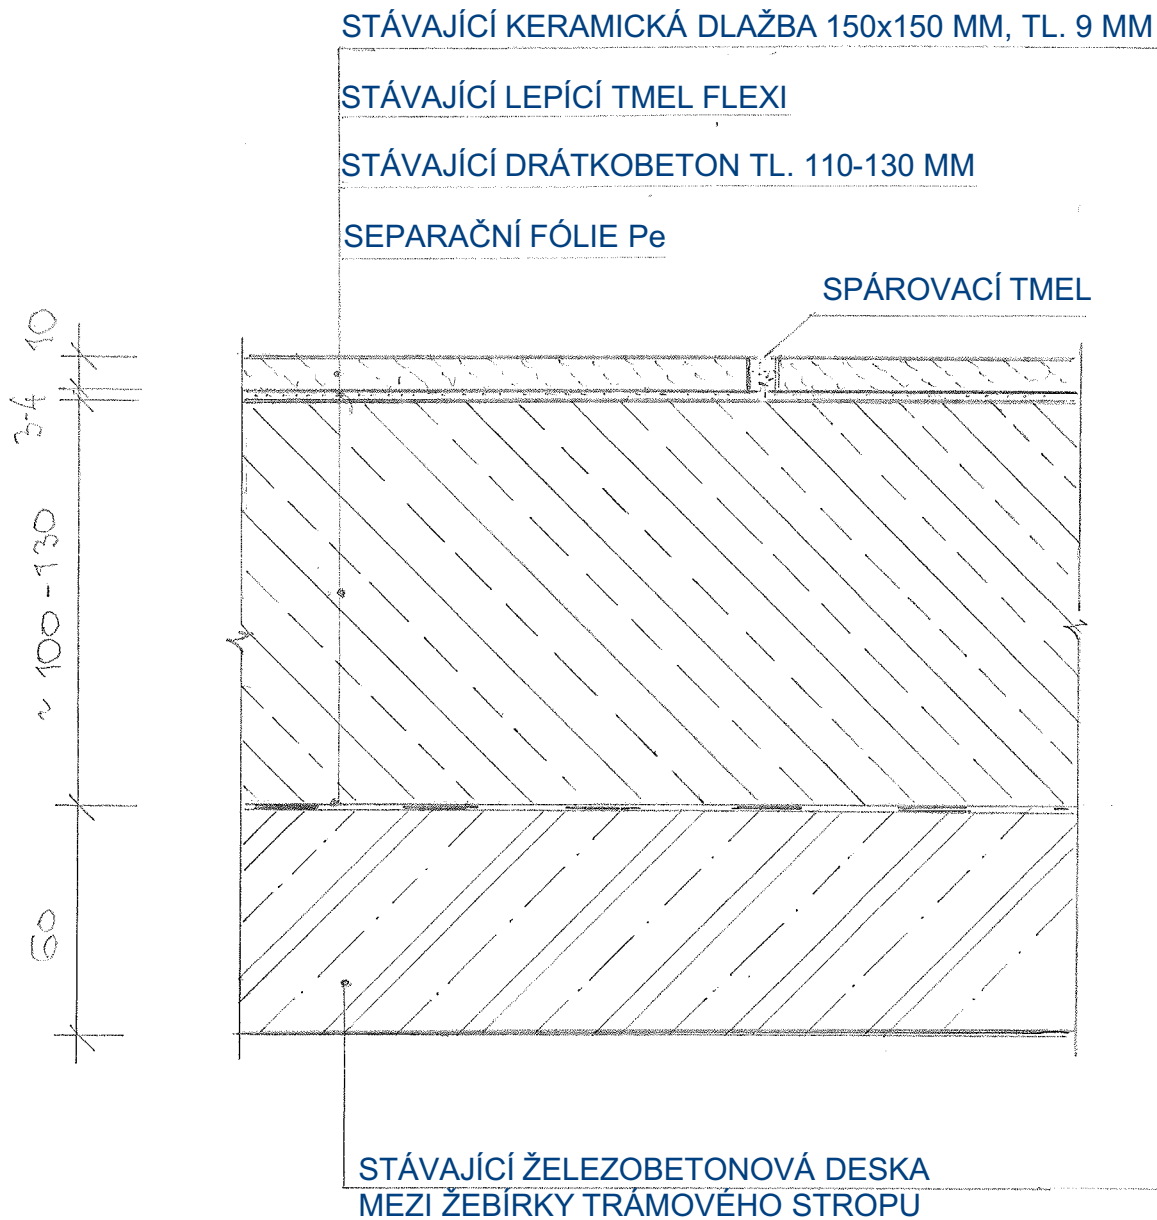

POZNÁMKA :
SOUČASNÁ DLAŽBA BYLA POLOŽENA V MÍRNÝCH SKLONECH KE
DVEŘÍM A VSTUPECH K NAVAZUJÍCÍM MÍSTNOSTEM.
PŘI BROUŠENÍ DRÁTKOBETONU A PEČLIVÉM PROVEDENÍ VÝŠKOVÉHO
ZAMĚŘENÍ PODKLADU DLAŽBY JE MOŽNÉ NEROVNOSTI ELIMINOVAT NA
MINIMUM