


POZNÁMKA:


- TATO DOKUMENTACE NENAHRADŽE REALIZAČNÍ, VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACII!!!
- VEŠKERÉ VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI LZE NAHRADIT VÝROBKÝ JINÝCH VÝROBCŮ PŘI DODRŽENÍ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ!!!
- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ DODAVATEL VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI, STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST S NÁVAZNOSTÍ NA JEDNOTLIVÉ PROFESE
INSTALACÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLACE STŘECH BUDE VYTAŽENA NA PŘÍLEHLÉ SVISLÉ KONSTRUKCE DO VÝŠE MIN. 200 mm
- BUDOU OSAZENY NOVÉ STŘEŠNÍ VTOKY S KOMPLETNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
- NA PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU OSAZENY NOVÉ VĚTRACÍ KOMÍNKY S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU DLE PRŮMĚRU NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ SVARY VYSTAVENÉ ATMOSFERICKÝM VLIVŮM NEBO VLHKOSTI BUDOU OŠETŘENY VYSOCE ODOLNÝM ANTIKOROZNÍM NATĚREM
- KOVOVÉ KONSTRUKCE V EXTERIÉRU MUSEJÍ MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU NA STUPEŇ AGRESIVITY C4
- PO INSTALACI ROZVODŮ GDS PROVEDE ZAČISTĚNÍ (DOBETONOVÁNÍ, DOZDĚNÍ, PROSTUPŮ A DŘÁŽEK VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH



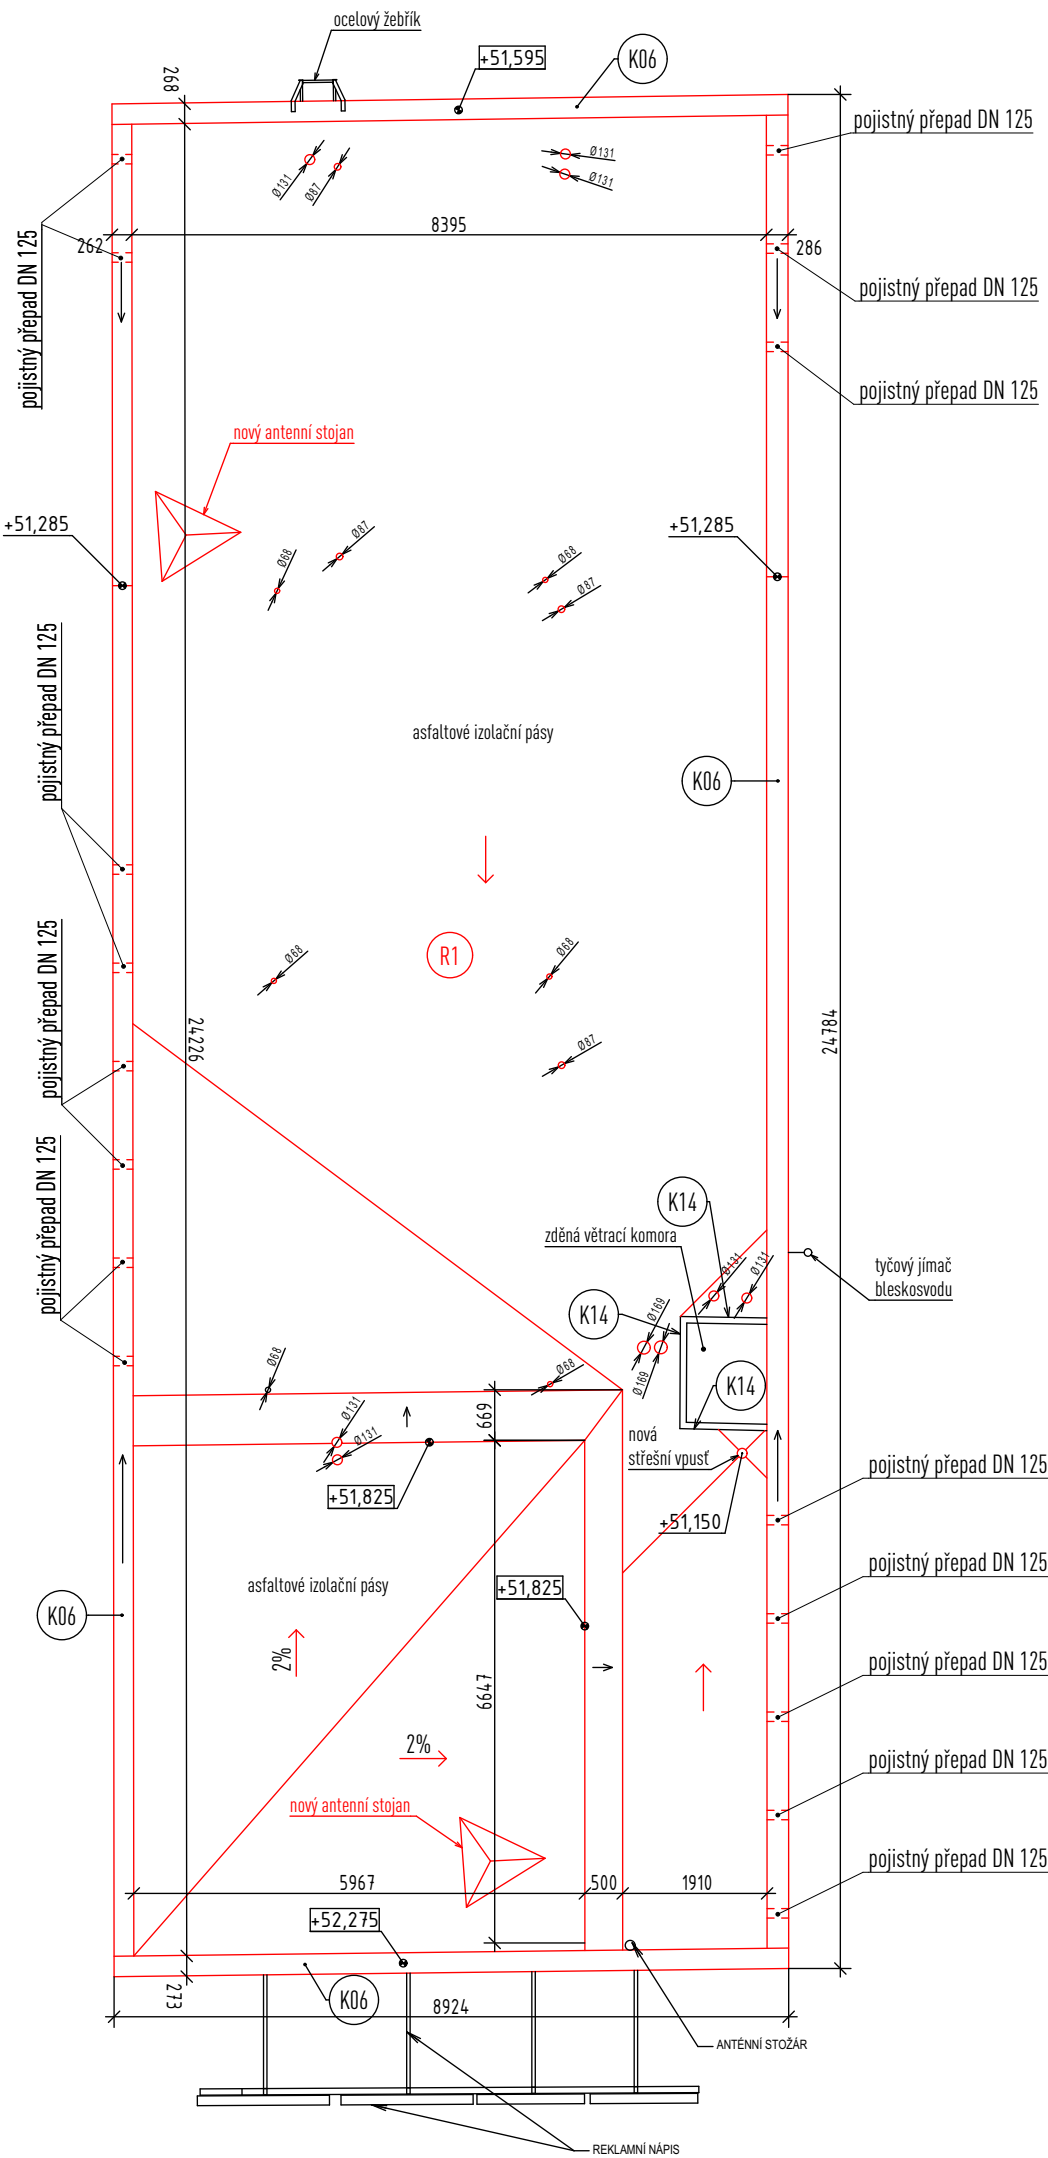


LEGENDA:

nový větrací komínek s integrovanou bitumenovou manžetou

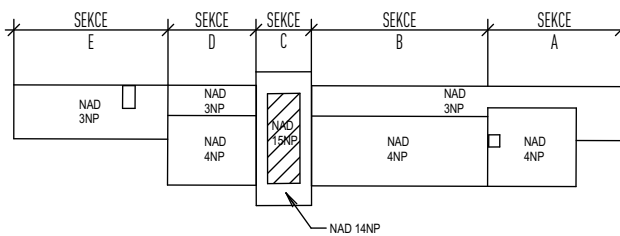V SOULADU S PŮVODNÍM PROJEKTEM JE JAK 1NP UVAŽOVÁNO
NÁSTUPNÍ PODLAŽÍ K VLAKŮM (částečně je podzemní)



Odpovědný projektant:		Vypracoval/Kreslil:		Kontroloval:		 STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem			
ING. ARCH. OTA ZÁPOTOCKÝ		DAVID SUCHEVIČ		ING. JIŘÍ ŠTOLBA					
									
Správce zařízení:		SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.				IČ : 28695097 www.stosmol.cz		tel. : +420 770 168 300 ota.zapotocky@stosmol.cz	
Objednatel:		SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.							
Místo stavby:		Most							
Akce a SO,PS:						Zakázkové číslo:		18096	
Most ON - PD oprava (střecha)						Stupeň:		PROJEKT	
						Datum:		12 / 2018	
						Měřítko:		1:100	
						Část :		Příloha :	
Název přílohy:						D.1.1		D.1.1.14	
PŮDORYS STŘECHY NAD 15.NP - SEKCE C (STAVEBNÍ ÚPRAVY)									