

1901 G1 1901 14 OLMOUC HL.N.

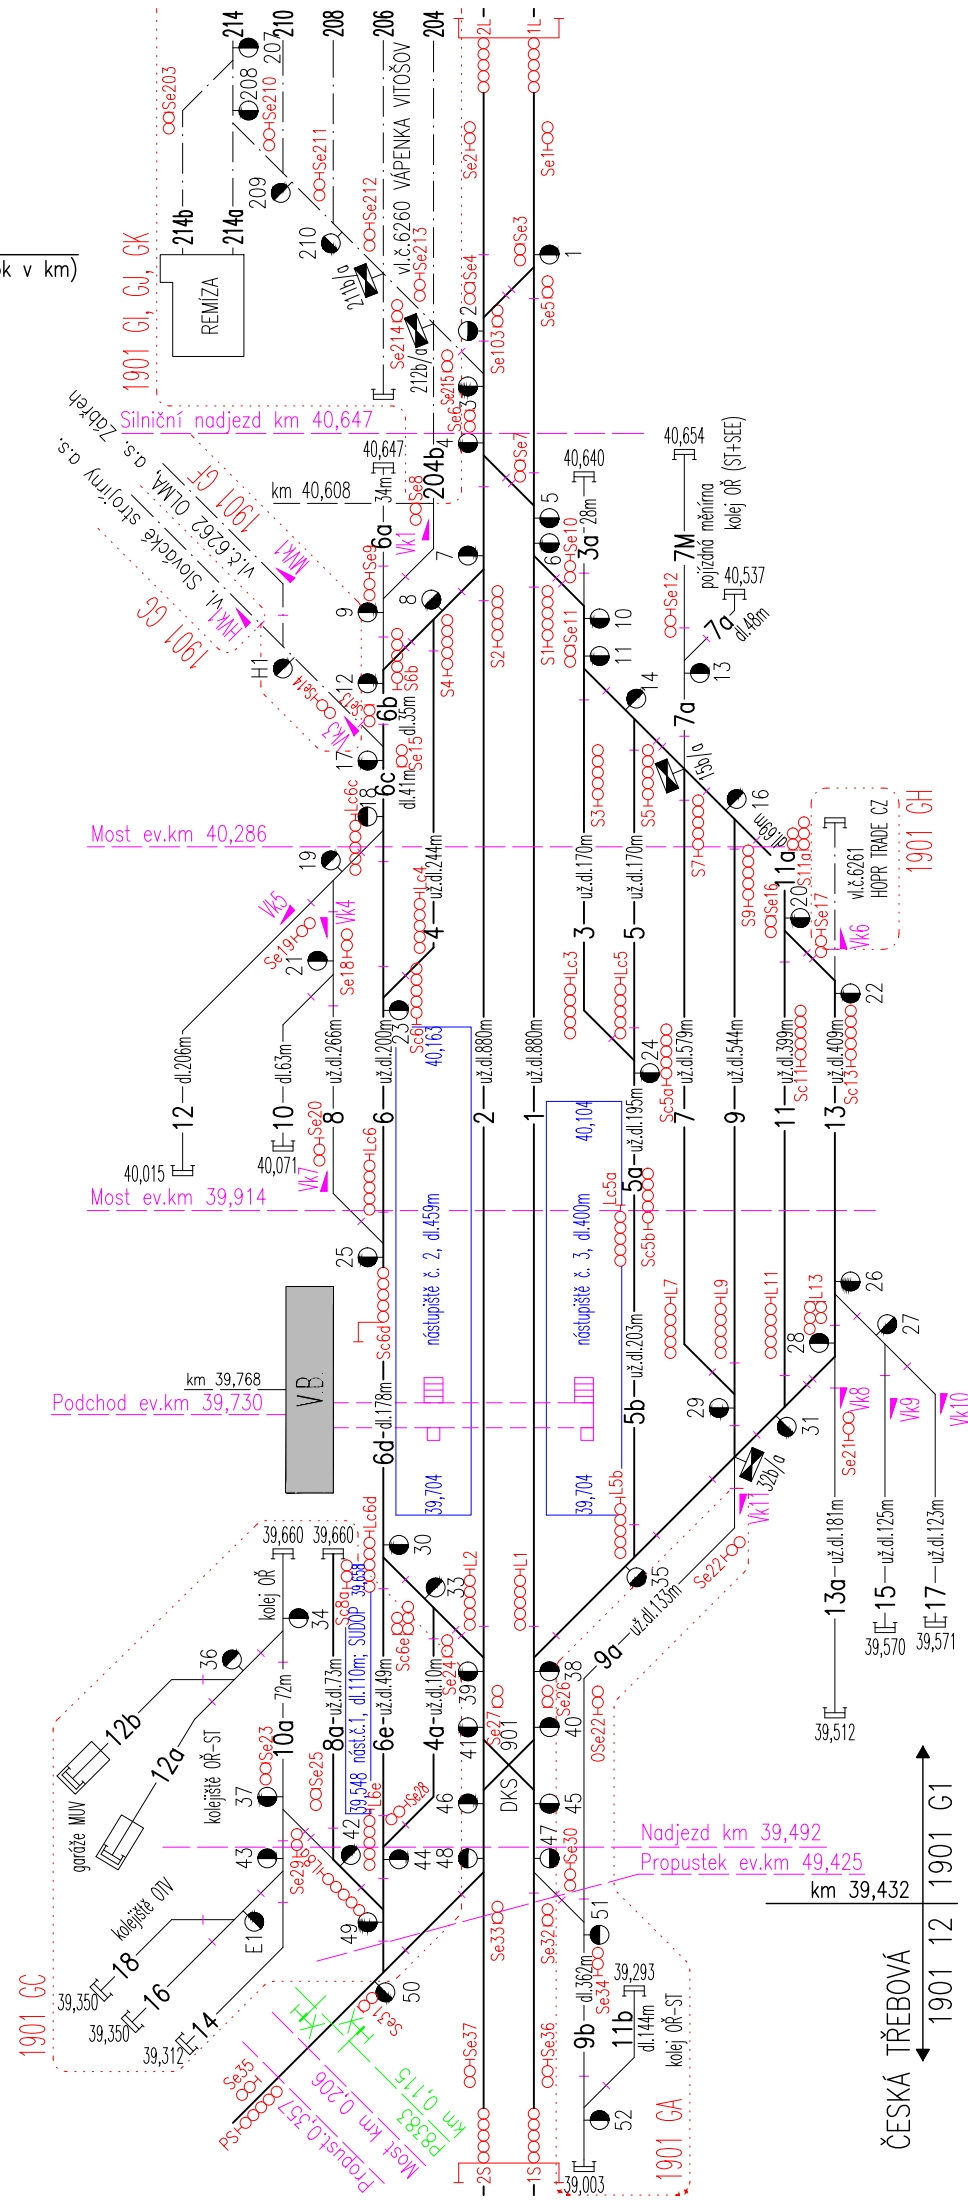
km 42,498 \equiv

\equiv km 40,886 (skok v km)

ŠUMPERK

1931 02 1901 GC

km 0,073≡
km 39,392

[illegible]

Koleje:				Kolejnice:				Pražce:				Ná v ě s t ě d ě l a:			
Čís.	Km z.	Km k.	Delka	Poznámka	Typ	Vlož.	St.	Typ	Roz.	Vlož.	St.	Ozn.	Km		
1	39.590	40.585	995	KV38-KV6	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	2L	42,740		
1A	40.668	40.852	184	KV5-KV1	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	1L	42,740		
2	39.590	40.585	995	KV39-KV7	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	1S	39,115		
2A	40.834	40.886	52	KV2-hr.DU	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	2S	39,115		
2B	40.619	40.680	61	ZV7-KV4	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	PS	0,449		
3	40.174	40.490	316	KV24-KV11	R65	2004	už.	SB8	d	2004	už.	L1	39,645		
3A	40.572	40.640	68	KV10-KKK	R65	2004	už.	SB8	c	2004	už.	L2	39,645		
4	40.201	40.536	335	KV23-KV8	R65	2004	už.	SB8	d	2004	už.	L5b	39,682		
4A	39.512	39.602	90	KV44-KV33	T	1962	n.	df.	c	1978	n.	L6e	39,547		
5	40.174	40.451	277	KV24-KV14	R65	1984/2004	n./už.	PB2/SB8	c/d	1984/2004	n./už.	L7	39,766		
5A	39.629	40.132	503	KV35-ZV24	R65	2004	už.	SB8	d	2004	už.	L8a	39,507		
6	39.915	40.168	253	KV25-ZV23	R65	2004	už.	SB8	d	2004	už.	L9	39,766		
6A	40.573	40.647	74	KV9-KKK	R65	2004	už.	df./SB8	c	2004	už.	L11	39,766		
6B	40.404	40.493	89	KV17-ZV12	R65	2004	už.	df.	d	2004	už.	L13	39,756		
6C	40.317	40.371	54	ZV18-ZV17	R65	2004	už.	df.	d	2004	už.	S1	40,538		
6D	39.688	39.882	194	ZV30-ZV25	R65	2004	už.	SB8	d	2004	už.	S2	40,538		
6E	39.512	39.654	142	KV44-KV20	T	1965	n.	df.	c	1966	n.	S3	40,406		
6F	40.201	40.284	83	KV23-KV18	R65	2004	už.	df.	d	2004	už.	S4	40,500		
7	39.725	40.401	676	KV29-KV15	R65	2004/1984	už.	df./PB2	d/c	2004/1984	už./n.	S5	40,406		
7A	40.514	40.537	23	KV13-KKK	S49	2004	už.	df.	c	2004	už.	S6b	40,490		
7B	40.441	40.489	48	KV15-ZV13	S49	2004	už.	df.	c	2004	už.	S7	40,353		
7M	40.514	40.654	140	KV13-KKK	S49/T	2004/1991	už.	df./SB3/4	c	2004/1991	už.	S9	40,320		
8	39.915	40.175	260	KV25-KV21	T	1940	n.	SB3/4	e	1985	n.	S11a	40,323		
8A	39.542	39.660	118	KV42-KKK	T	1968	n.	SB3/4	c	1966	n.	LC3	40,225		
8B	40.202	40.255	53	ZV21-KV19	S49	2004	už.	SB8/df.	c	2004	už.	LC4	40,240		
9	39.725	40.362	637	KV29-KV16	T	1984	už.	PB2	c	1984	n.	LC5	40,225		
9A	39.422	39.638	216	KV51-KV32	R65	2004	už.	SB8	c	2004	už.	LC5a	39,926		
9B	39.105	39.389	284	KV52-ZV51	S49/R65	1970/2004	n./už.	df./SB8	c	1968/2004	eg./už.	LC6	39,953		
9C	39.003	39.078	75	KKK-ZV52	T	1959	n.	df.	c	1979	už.	LC6b	40,319		
10	40.071	40.175	104	KKK-KV21	R65	2009	už.	PB2	e	2009	už.	LC6d	39,690		
10A	39.620	39.660	36	ZV34-KKK	T	1971	n.	VUS	d	1966	n.	Sc5a	40,132		
11	39.716	40.217	501	KV31-KV20	R65/T	2004/1984	už.	SB8/PB2	c	2004/1984	už./n.	Sc5b	39,895		
11A	40.242	40.362	120	ZV20-KV16	T/R65	1984/2004	n./už.	SB6/SB8	e/c	1980/2004	n./už.	Sc6	40,166		
11B	39.105	39.293	188	KV52-KKK	T	1959	n.	df.	c	1968	req.	Sc6d	39,881		
12	40.015	40.255	242	KKK-KV19	S49	1992/2009	už.	SB8/PB2	d	1992/2004	n./už.	Sc6e	39,612		
12A	39.526	39.565	39	KKK-KV36	S49	1990	n.	df.	c	1990	n.	Sc8a	39,658		
12B	39.529	39.565	36	KKK-KV36	S49	1990	n.	df.	c	1990	n.	Sc11	40,175		
13	39.788	40.179	391	ZV26-ZV22	T	1984	už.	PB2	c	1984	n.	Sc13	40,175		
13A	39.512	39.724	212	KKK-KV28	T/R65	1959/2008	n./už.	SB3/4/PB2	e	1980/2008	n./už.	Se1	42,690		
14	39.312	39.479	167	KKK-KV63	T	1967	n.	SB3/4	c	1988	n.	Se2	42,690		
15	39.570	39.731	161	KKK-KV27	TS49	1988/2007	už.	SB6/df.	c	2007/1988	už.	Se3	42,499		
16	39.350	39.406	56	KKK-KV51	T	1967	n.	SB3/4	c	1982	n.	Se4	40,864		
16A	39.429	39.479	50	ZV61-KV43	T	1967	n.	SB3/4	c	1979	n.	Se5	40,799		
17	39.571	39.731	160	KKK-KV27	R65/A	2008/1988	už.	PB2/df.	e/c	2008/1988	už.	Se6	40,726		
18	39.350	39.404	54	KKK-KV51	T	1967	n.	SB3/4	c	1983	n.	Se7	40,698		
204B	40.573	40.596	23	KV9-Z4	R65	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se8	40,608		
1X	40.834	40.852	18	KV2-KV1	60 E1	2004	n.	VPS	u	2004	n.	Se9	40,604		
2X	40.771	40.791	20	KV3-ZV2	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	Se10	40,600		
3X	40.713	40.737	24	ZV4-ZV3	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	Se11	40,528		
4X	40.668	40.680	12	KV5-KV4	60 E1	2004	n.	VPS	u	2004	n.	Se12	40,478		
5X	40.628	40.634	6	ZV6-ZV5	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	Se13	40,431		
6X	40.572	40.585	13	KV10-KV6	60 E1	2004	n.	VPS	u	2004	n.	Se14	40,431		
7X	40.569	40.585	16	ZV8-KV7	60 E1	2004	n.	VPS	u	2004	n.	Se15	40,370		
8X	40.526	40.536	10	KV12-KV8	60 E1	2004	n.	df.	u	2004	n.	Se16	40,246		
9X	40.526	40.546	20	KV12-ZV9	R65	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se17	40,234		
10X	40.523	40.529	6	ZV11-ZV10	60 E1	2004	n.	VPS	u	2004	n.	Se18	40,229		
11X	40.484	40.490	6	ZV14-KV11	60 E1	2004	n.	df.	u	2004	n.	Se19	40,229		
14X	40.441	40.451	10	KV15-KV14	R65	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se20	39,942		
15X	40.395	40.401	6	ZV16-KV15	R65	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se21	39,705		
18X	40.280	40.284	4	ZV19-KV18	R65	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se22	39,607		
20X	40.208	40.217	9	KV22-KV20	T	1988	n.	df.	c	1983	n.	OSe22	39,530		
26X	39.753	39.758	5	ZV28-KV26	S49	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se23	39,584		
28X	39.716	39.724	8	KV31-KV28	R65	2004	n.	df.	u	2004	n.	Se24	39,573		
29X	39.678	39.692	14	KV32-ZV29	R65	2004	už.	df.	u	2004	n.	Se25	39,570		
30X	39.636	39.654	18	ZV33-KV30	60 E1	2004	n.	VPS	u	2004	n.	Se26	39,552		
31X	39.678	39.683	5	KV32-ZV31	R65	2004	už.	df.	u	2004	n.	Se27	39,552		
32X	39.629	39.638	9	KV35-KV32	60 E1	2004	n.	df.	u	2004	n.	Se28	39,537		
33X	39.590	39.602	12	KV39-KV33	60 E1	2004	n.	VPS	u	2004	n.	Se29	39,530		
34X	39.584	39.597	15	ZV37-KV34	S49	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se30	39,455		
34Y	39.588	39.597	8	ZV36-KV34	S49	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se31	39,390		
35X	39.590	39.596	6	KV38-ZV35	60 E1	2004	n.	VPS	u	2004	n.	Se32	39,383		
37X	39.542	39.554	12	KV42-KV37	S49	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se33	39,383		
37Y	39.509	39.554	45	ZV43-KV37	T	1967	n.	df.	c	1972	n.	Se34	39,378		
38X	39.550	39.556	6	ZV40-ZV38	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	Se35	0,399		
39X	39.550	39.556	6	ZV41-ZV39	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	Se36	39,229		
42X	39.481	39.517	36	KV49-ZV42	T	2004	už.	VUS	c	2004	už.	Se37	39,234		
44X	39.481	39.485	4	KV49-ZV44	S49	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se210	40,960		
45X	39.465	39.471	6	ZV47-ZV45	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	Se211	40,943		
46X	39.465	39.471	6	ZV48-ZV46	60 E1	2004	n.	B91S	u	2004	n.	Se212	40,912		
47X	39.422	39.432	10	KV51-KV47	60 E1	2004	n.	df.	u	2004	n.	Se213	40,860		
48X	39.425	39.432	7	KV50-KV48	60 E1	2004	n.	df.	u	2004	n.	Se214	40,799		
49X	39.425	39.456	31	KV50-ZV49	S49	2004	už.	df.	c	2004	už.	Se215	40,770		

Pozn.: uvedeny převážující údaje

ŽST ZÁBŘEH NA MORAVĚ

Vyhýbky:

Čís.	Km	Označení vyhýbky	Závěr	Srdoc.	Zl.pr.	Vlož.	St.	Vyrob.	Delka	Ohř.	Pres.	Vál.st.	Rychl.M..vedl.	Pozn.
1	40,886	J 60 1:11 300 Pl.bet.	C	ZPT	2	2004	n.	2004	33,608	I	EM	6-SVV	160/50	
1E	39,429	JT 6°30' Pl.dř.	H	ZP		1974	už.		22,846	I	MS		40/30	
2	40,791	ObčJ 60 1:12 500 (6500/464) I. Pl.bet.	C	ZPT	2	2004	n.	2004	42,794	I	EM	6-SVV	160/50	
3	40,737	J 60 1:11 300 U.bet.	C	ZPT	2	2004	n.	2004	33,608	I	EM	6-SVV	160/50	nová srd 2018
4	40,713	J 60 1:11 300 Lp.bet.	C	ZPT	2	2004	n.	2004	33,608	I	EM	6-SVV	160/50	
5	40,634	J 60 1:11 300 Lp.bet.	C	ZPT	2	2004	n.	2004	33,608	I	EM	6-SVV	160/50	nová srd 2018
6	40,628	J 60 1:12 500 I. U.bet.	C	ZPT	2	2004	n.		42,794	I	EM	6-SVV	160/60	
7	40,619	J 60 1:11 300 Pp.bet.	C	ZMB-3	2	2004	n.	2004	33,608	I	EM	6-SVV	160/50	nová srd 2018
8	40,569	Obč-o 60 1:30 0 (1662/368) Lp.bet.	C	SK		2004	n.	2004	33,231	I	EM	6-SVV	50/50	
9	40,546	J R65 1:9 190 Pl.dř.	C	SK		2004	už.		27,138	I	EM	4-EKO	40/40	
10	40,529	J 60 1:12 500 I. Lp.bet.	C	SK		2004	n.	2004	42,794	I	EM	6-SVV	40/60	
11	40,523	J 60 1:9 300 U.bet.	C	SK		2004	n.	2004	33,231	I	EM	6-SVV	60/50	
12	40,493	J R65 1:9 300 Pl.dř.	C	SK		2004	už.		33,231	I	EM	4-EKO	40/50	
13	40,489	J S49 1:7,5 190 Pp.dř.	C	ZP		2004	už.		25,222	MS	4-EKO	40/40		
14	40,484	J R65 1:9 300 Pl.dř.	C	ZP		2004	už.		33,231	EM	4-EKO	50/50		
15	40,421	C R65 1:11 300 p.dř.	C	ZP		2004	už.		40,000	EM	18-EKO	50/50		
16	40,395	J R65 1:9 300 Pl.dř.	C	ZP		2004	už.		33,231	EM	4-EKO	50/50		
17	40,371	J R65 1:9 300 U.bet.	C	ZP		2004	už.		33,231	EM	4-EKO	50/40		cizí
18	40,317	ObčJ R65 1:9 300 (9991/291) Pp.dř.	C	ZP		2004	už.		33,231	I	EM	6-EKO	50/40	
19	40,280	Obč-o S49 1:7,5 190 (425/345) Pp.dř.	C	ZP		2004	už.		25,222	EM	4-EKO	40/40		
20	40,242	J S49 1:7,5 190 U.dř.	H	ZP		1988	už.		25,222	EM	4-EKO	50/30		
21	40,202	JT 6° IV. Pp.dř.	H	ZP		1982	už.		26,554	MS	4-EKO	40/40		
22	40,179	J A 7° I. Lp.dř.	H	ZP		1959	n.		28,836	EM	4-EKO	40/30		cizí
23	40,168	J R65 1:9 300 Pp.dř.	C	ZP		2004	už.		33,231	I	EM	4-EKO	50/50	
24	40,132	J R65 1:12 500 Lp.dř.	C	ZP		2004	už.		41,594	EM	6-EKO	60/60		
25	39,882	J R65 1:9 300 U.dř.	C	ZP		2004	už.		33,231	EM	6-EKO	50/40		
26	39,788	JT 6° I. Lp.dř.	H	ZP		1967	už.		29,554	MS	4-EKO	40/40		
27	39,758	JT 6° IV. U.dř.	H	ZP		2008	už.		26,554	MS	4-EKO	40/40		
28	39,753	J S49 1:6,6 190 Pp.dř.	C	ZP		2004	už.		28,624	EM	4-EKO	40/40		
29	39,692	J R65 1:9 300 U.bet.	C	SK		2004	už.		33,231	EM	6-EKO	50/50		
30	39,688	J 60 1:11 300 Lp.bet.	C	SK		2004	n.	2004	33,608	I	EM	6-SVV	50/50	
31	39,683	J R65 1:9 300 Pl.dř.	C	ZP		2004	už.		33,231	EM	6-EKO	50/50		
32	39,658	C R65 1:11/9 300 U.dř.	C	ZP		2004	už.		39,622	EM	16-EKO	50/50		PHS
33	39,636	J 60 1:11 300 Pl.bet.	C	SK		2004	n.	2004	33,608	I	EM	6-SVV	50/40	
34	39,620	J S49 1:7,5 150 Pl.dř.	H	ZP		2004	už.		22,900	MS	4-EKO	40/30		
35	39,596	Obč-o 60 1:9 300 (800/481) Pp.bet.	C	SK		2004	n.	2004	33,231	EM	6-SVV	50/50		
36	39,588	ObčJ S49 1:7,5 150 (388/108) Pp.dř.	H	ZP		2004	už.		22,900	MS	4-EKO	40/20		
37	39,584	JT 6° I. Lp.dř.	H	ZP		2004	už.		29,554	EM	4-EKO	40/40		
38	39,556	J 60 1:9 300 Pp.bet.	C	ZPT	2	2004	n.	2004	33,231	I	EM	6-SVV	160/50	
39	39,556	J 60 1:11 300 U.bet.	C	ZMB-3	2	2004	n.	2004	33,608	I	EM	6-SVV	160/50	nová srd 2019
40	39,550	J 60 1:11 300 Pl.bet.	C	2	2004	n.	2004	2004	26,414	I	EM	6-SVV	160/50	komb.4,75
41	39,550	J 60 1:11 300 Lp.bet.	C	2	2004	n.	2004	2004	26,414	I	EM	6-SVV	160/50	komb.4,75
42	39,517	J S49 1:7,5 190 Pp.dř.	H	ZP		2004	už.		25,222	EM	4-EKO	40/40		
43	39,509	J A 6° I. Pp.oc.	H	ZP		1968	n.		30,054	MS	4-EKO	40/40		
44	39,485	J S49 1:9 190 Pp.bet.	H	ZP		2004	už.	1991	27,138	I	EM	4-EKO	50/40	
45	39,471	J 60 1:11 300 Lp.bet.	C	2	2004	n.	2004	2004	26,414	I	EM	6-SVV	160/50	komb.4,75
46	39,471	J 60 1:11 300 Pl.bet.	C	(ZPT)	2	2004	n.	2004	26,414	I	EM	6-SVV	160/50	komb.4,75
47	39,465	ObčJ 60 1:9 300 (3000/273) U.bet.	C	ZPT	2	2004	n.	2004	33,231	EM	6-SVV	140:115/40		nová srd 2019
48	39,465	Obč-o 60 1:9 300 (3350/329) Pp.bet.	C	ZPT	2	2004	n.	2004	33,231	I	EM	6-SVV	140:115/50	
49	39,456	J R65 1:7,5 190 U.dř.	H	ZP		2004	už.	2004	25,222	I	EM	4-EKO	50/40	
50	39,392	J S49 1:9 300 Lp.dř.	C	ZP		1988	n.		33,231	I	EM	4-EKO	50/50	vým.jaz.+srdc.-2014
51	39,389	Obč-o R65 1:9 300 (2995/333) Lp.dř.	C	ZP		2004	už.		33,231	EM	6-EKO	40/40		
52	39,078	J S49 1:9 190 Pp.bet.	H	ZP		1978	n.		27,138	MS	4-EKO	40/40		
901	39,511	SDKS 60 1:11 bet.	N	ZMB		2004	n.	2004	26,638			160/50		komb.4,75