


POHLED ZADNÍ

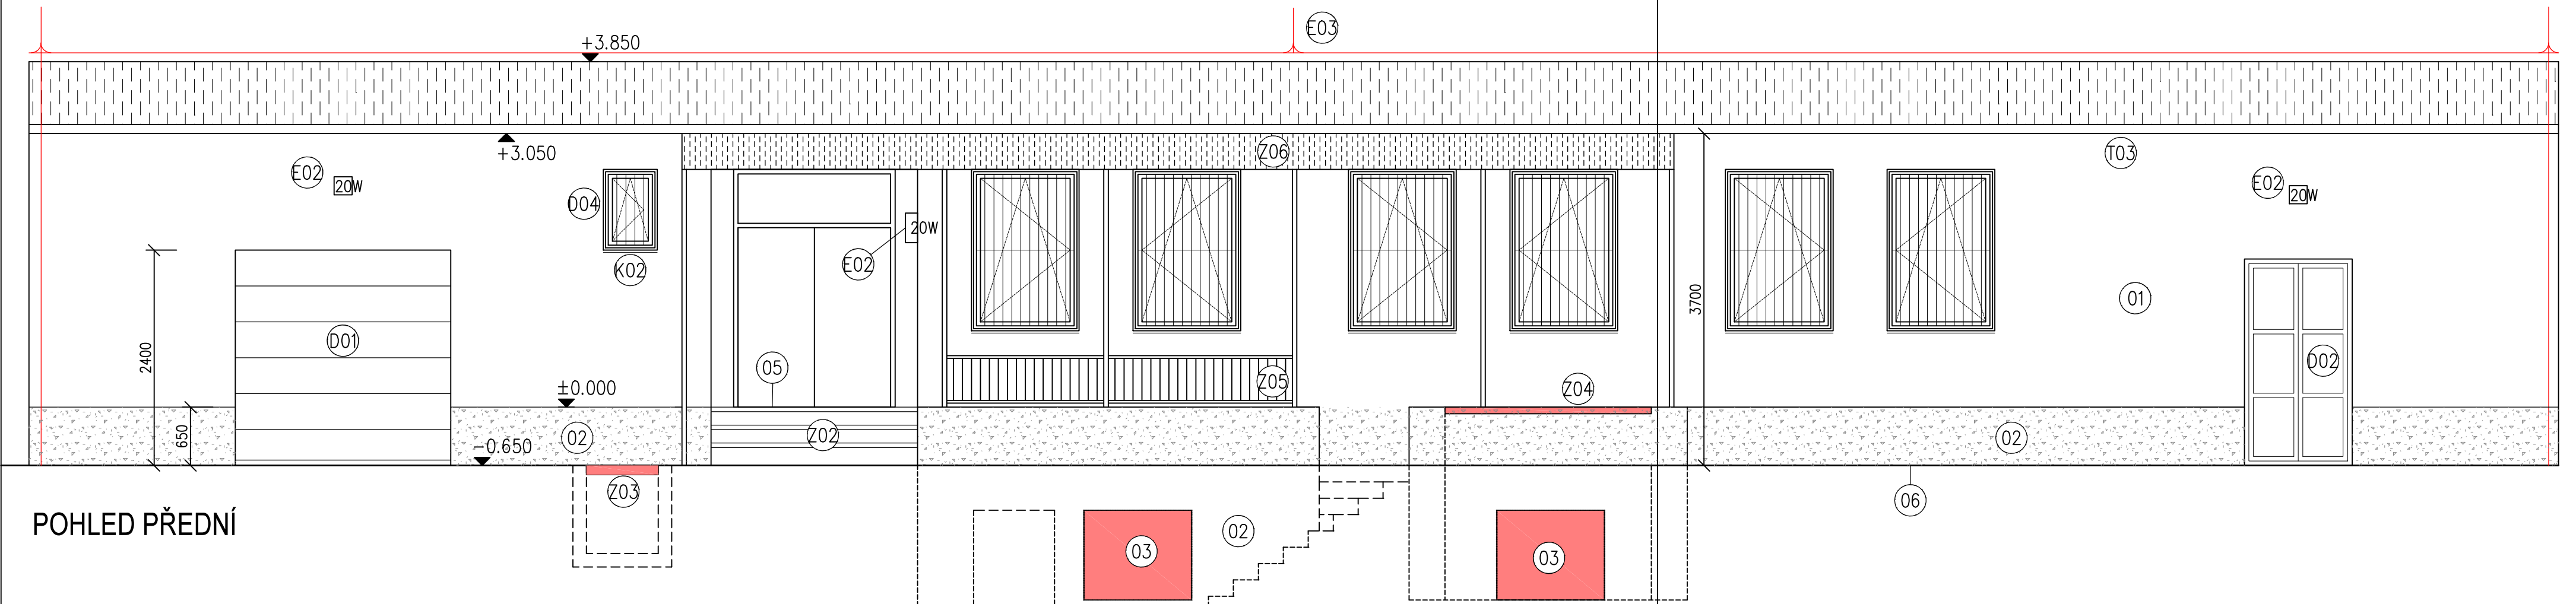

POHLED PŘEDNÍ

POZNÁMKA: DETAILNÍ POPIS VÝROBKŮ VIZ PŘÍLOHA TABULKA VÝROBKŮ

Tabulka bublin				
OZNAČENÍ	POPIS	BARVA/MATERIÁL	VÝMĚRA	
01	NOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA – PROBARVENÁ TOČENÁ DISPERZNÍ AKRYLÁTOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA ZRNO 1,5 MM NA ZATEPLENÍ EPS-70F TL. 50 MM	BAUMIT LIFE 0437 – SVĚTLÉ ŠEDÁ	230 M2	
02	NOVÁ SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA TL. 2 MM, PŮVODNÍ OBKLAD OSEKAT A PODKLAD VYROVNAT XPS POLYSTYRENEM TL. 50 MM (LÍCUJE S FASÁDOU)	ČERNOŠEDÁ	80 M2	
03	ZAŽDĚNÁ OKNA A VÝKLENKY – STÁVAJÍCÍ LUXFERY VYBOURAT 4,6 M2		1,0 M3	
04	VYBOURÁNÍ PARAPETU NA PŮVODNÍ VELIKOST OKEN		0,25 M3	
05	STÁVAJÍCÍ DLAŽBU VE VCHODU VYBOURAT I S PODKLADEM, VYROVNAT NOVOU MAZANINOU A POLOŽIT NOVOU MRAZUVZDORNOU DLAŽBU	NAPŘ. TAURUS ŠEDÁ	0,6 M3 BOUR, PLOCHA 4 M2	
06	NOVÝ OKAPNÍ CHODNÍK KOLEM CELÉ BUDOVY – VYSPÁDOVANÝ LITÝ BETON TL. 100 MM, ŠÍŘKA 600 MM, DILATACE PO 3 M	BETON C20/25	5,0 M3	
D01	NOVÁ SEKČNÍ VRATA + PŘÍVOD ELEKTRO 400V	RAL 9002	1 KS	
D02	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ DVEŘE	RAL 9002	1 KS	
D03	NOVÁ PLASTOVÁ OKNA 1,2x1,8 M, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, OTEVÍRAVĚ–SKLOPNÁ (STÁVAJÍCÍ LUXFERY VYBOURAT 22M2, STÁVAJÍCÍ OKNA LIKVIDACE 2xPLAST,OSTATNÍ DŘEVĚNA)	PLAST BILÝ	13 KS	
D04	NOVÉ PLASTOVÉ OKNO 0,6x0,9 M, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, OTEVÍRAVĚ–SKLOPNÉ (STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ – LIKVIDACE)	PLAST BILÝ	1 KS	
E01	POVRCHOVÉ VEDENÍ ELEKTRO ZASEKAT		cca 15 M	
E02	NOVÉ OSVĚTLENÍ LED REFLEKTOR 20W + POHYBOVÉ ČIDLO, STÁVAJÍCÍ SVĚTLA DEMONTÁŽ A LIKVIDACE	BÍLÁ	3 KS 20W	
E03	OPRAVA HROMOSVODU			
K01	PARAPET POZINK OHÝBANÝ DÉLKA 1,2M (STÁVAJÍCÍ VYBOURAT)	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH	13 KS	
K02	PARAPET POZINK OHÝBANÝ DÉLKA 0,6 M (STÁVAJÍCÍ VYBOURAT)	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH	1 KS	
T03	OPRAVA PODBITÍ PŘESAHU STŘECHY	TMAVĚ HNĚDÝ NÁTĚR	30 M2	
Z01	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KÚLNY – PO DOKONČENÍ STAVBY ZPĚTNÁ MONTÁŽ A VÝMĚNA PLECHŮ OPLÁŠTĚNÍ	OPLÁŠTĚNÍ POZINK PLECH VLNITÝ	10x6x4 M, PLECHY 130M2	
Z02	VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ – OPRAVA, VÝMĚNA POROROŠTŮ STUPNIC	POZINK POROROŠTŮ, NÁTĚR RAL 7021		
Z03	NOVÉ ŠACHETNÍ POKLOPY, PLECHOVÉ VYLITÉ BETONEM (PŘEDĚLAT VENKOVNÍ VEDENÍ KANALIZACE Z WC – VYKOPAT A POLOŽIT HLOUBĚJI, DÉLKA CCA 3M)	PLECHOVÁ VANA VYLITÁ BETONEM	4x 0,6x0,6 M	
Z04	NOVÝ POKLOP NAD ANGLICKÝM DVORKEM, SLŽIČKOVÝ PLECH DO RÁMU Z ÚHELNIKŮ 80x80MM, UZAMYKATELNÝ A ZAJIŠTĚNÝ PROTI KRÁDEŽI	POZINK SLŽIČKOVÝ PLECH TL. 4MM	0,8x2,2 M	
Z05	ÚPRAVY OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU NAD VCHODEM	RAL 7021		
Z06	NOVÁ KRYTINA PŘÍSTŘEŠKU NAD VCHODEM – VLNITÝ POLYKARBONÁT 76/18 (STÁVAJÍCÍ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE)	ČIRÝ POLYKARBONÁT VLNA	16,5 M2	
Z07	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ BRÁNY BEZ NÁHRADY			
Z08	NOVÉ OKENNÍ MŘÍŽE NA VŠECHNA OKNA, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH	POZINKOVANÁ OCEL	4x STÁVAJÍCÍ, 14x NOVÉ	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	KONTAKT	3+1 architekti s.r.o. Slavičkova 269/1 400 01 Ústí nad Labem www.31architekti.cz IČO: 076 188 91
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 31 400 03 Ústí nad Labem
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	KONTAKT	t/ +420 737 321 593 e/ panenka@31architekti.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTAKT	t/ +420 777 040 392 e/ planicka@31architekti.cz
VYPRACOVAL	KONTAKT	t/ +420 737 321 593 e/ panenka@31architekti.cz
STAVBA	MÍSTO STAVBY	Sokolov p.p.č. 850/1
SOKOLOV SSZT STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU - SKLAD Č.2 A KANCELÁŘE S04		
STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP - Dokumentace pro provedení stavby	ČÍSLO ZAKÁZKY ST-19-08 ČÍSLO PARÉ
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ	DATUM VÝTIKU SRPEN 2019
VÝKRES	POHLEDY	FORMÁT A2 MĚŘÍTKO 1:50 Č. VÝKRESU A.02