

ZÁRUBNÍ ZEŽ U KOLEJE Č.5 - PODÉLNÝ POHLED, M 1:100

POZNÁMKY:


- 1) VŠECHNY ZÁSYPANÉ PLOCHY DŘÍKŮ A ZÁKLADŮ SE OPATŘÍ NÁTĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI.
- 2) VEŠKERÉ HRANY KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOSENY 20/20 VLOŽENIM LIŠT DO BEDNĚNÍ.



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

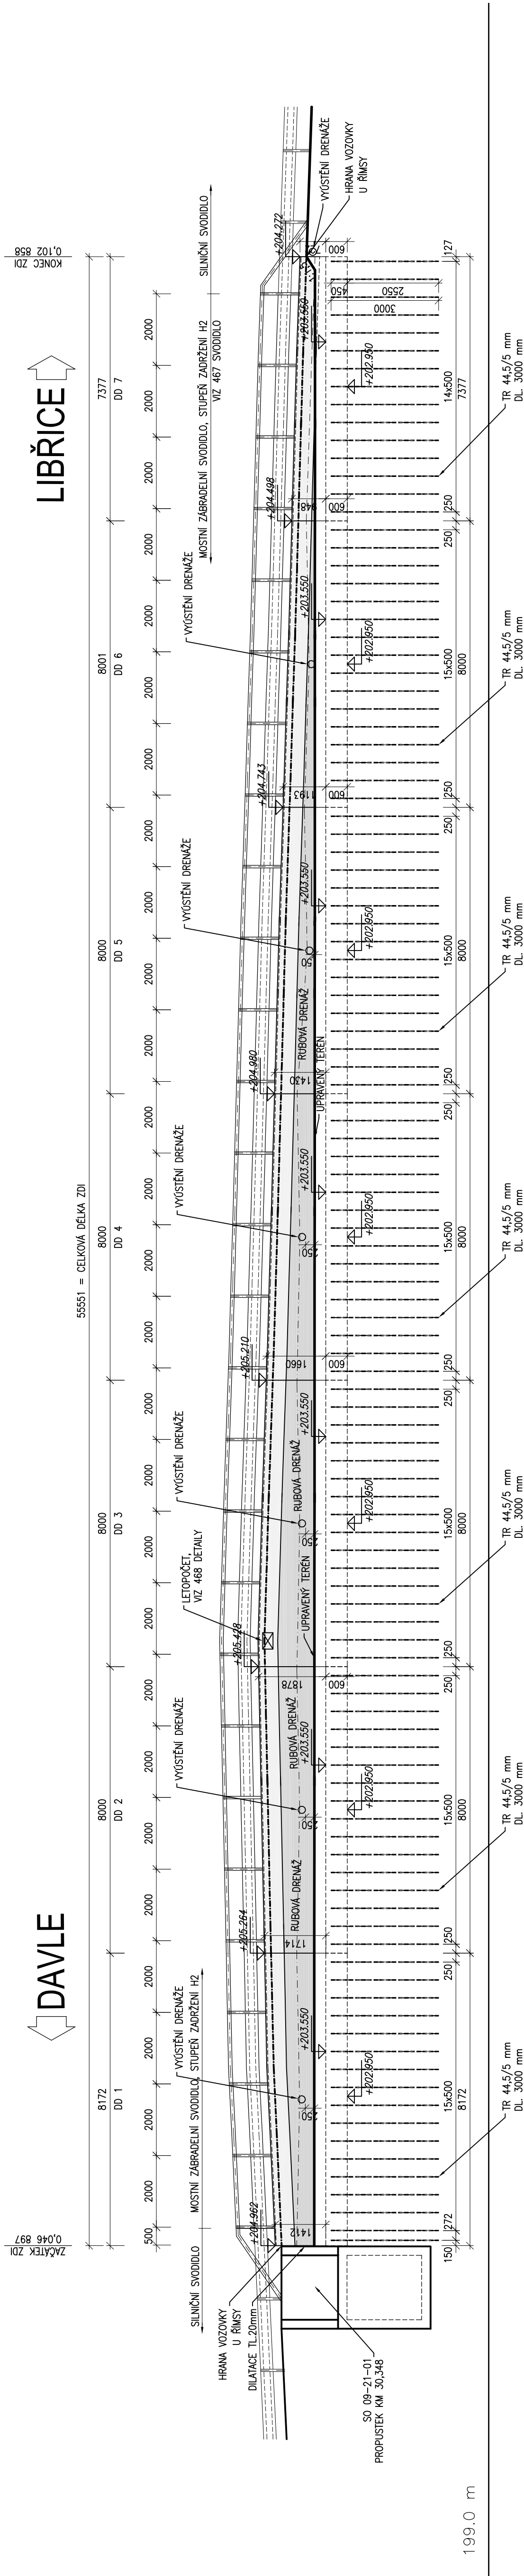

MATERIÁL:

BETON DLE ČSN EN 206-1

- | | |
|-----------------|---|
| PODKLADNÍ BETON | C12/15 – X0 (CZ–TKP18PK)–CI 1.0–Dmax22–S3 |
| ZAKLADOVÉ DESKY | C25/30 – XF3/X01 (CZ–TKP18PK)–CI 0.40–Dmax22–S3–provázdušný
–max.přůsak 35mm podle ČSN EN 12 390–8 |
| DŘÍKY | C30/37 – XF2/X01 (CZ–TKP18PK)–CI 0.40–Dmax22–S3–provázdušný
–max.přůsak 35mm podle ČSN EN 12 390–8 |
| ŘÍMSY | C30/37 – XF4/X03 (CZ–TKP18PK)–CI 0.40–Dmax22–S3–provázdušný
–max.přůsak 20mm podle ČSN EN 12 390–8 |
| PODKLADY DLAŽEB | C 20/25 XF3 (CZ–TKP18 PK)–CI 1.0–Dmax22–S3–provázdušný |


ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 10/2014

[illegible]

Strážník "METROPROJEKT" - AF-CITYPLAN", člen sdružení:

 **AF-CityPlan**

AF-CityPlan s.r.o.
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 277 005 540
fax: +420 224 922 072
e-mail: cityplan@afconsult.com

<p>METROPROJEKT Praha a.s. nam. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2</p> <p>vedoucí sdružení:</p>  <p>generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</p>	<p>Souprava řádků:</p> <p>METROPROJEKT</p>
--	---

HIP: _____ Ing. Petr Vyskočil 296 154 153 IČ: _____	 Podpis: _____ Název a účel díla: _____	Projekt stavby / DSP
--	--	----------------------

Zpracovatelství (druhy): S60 - dopravních staveb 296 154 209	Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK					E E.1 E.1.1	
Podpis: <i>Pleš</i> Vedoucí (druhy): Ing. Zbyněk Pěnkva	SO 09-10-01 žst. Davle - železniční svršek SO 09-11-01 žst. Davle - železniční spodek						
Podpis: <i>Radka</i> Ing. Vladimír Radka Ing. Milan Barta Vyracoval:	Název předmětu: Žárubní zed' u koleje č.5 Podélný pohled					E.1.1 Sázka:	
Datum: 10/2014 Start: V20/2035 Podst. 6xA4 Metrick: 1:100						Čísle příl.: 454	