


ZÁRUBNÍ ZEĎ U KOLEJE Č.5 - PŮDORYS, M 1:100

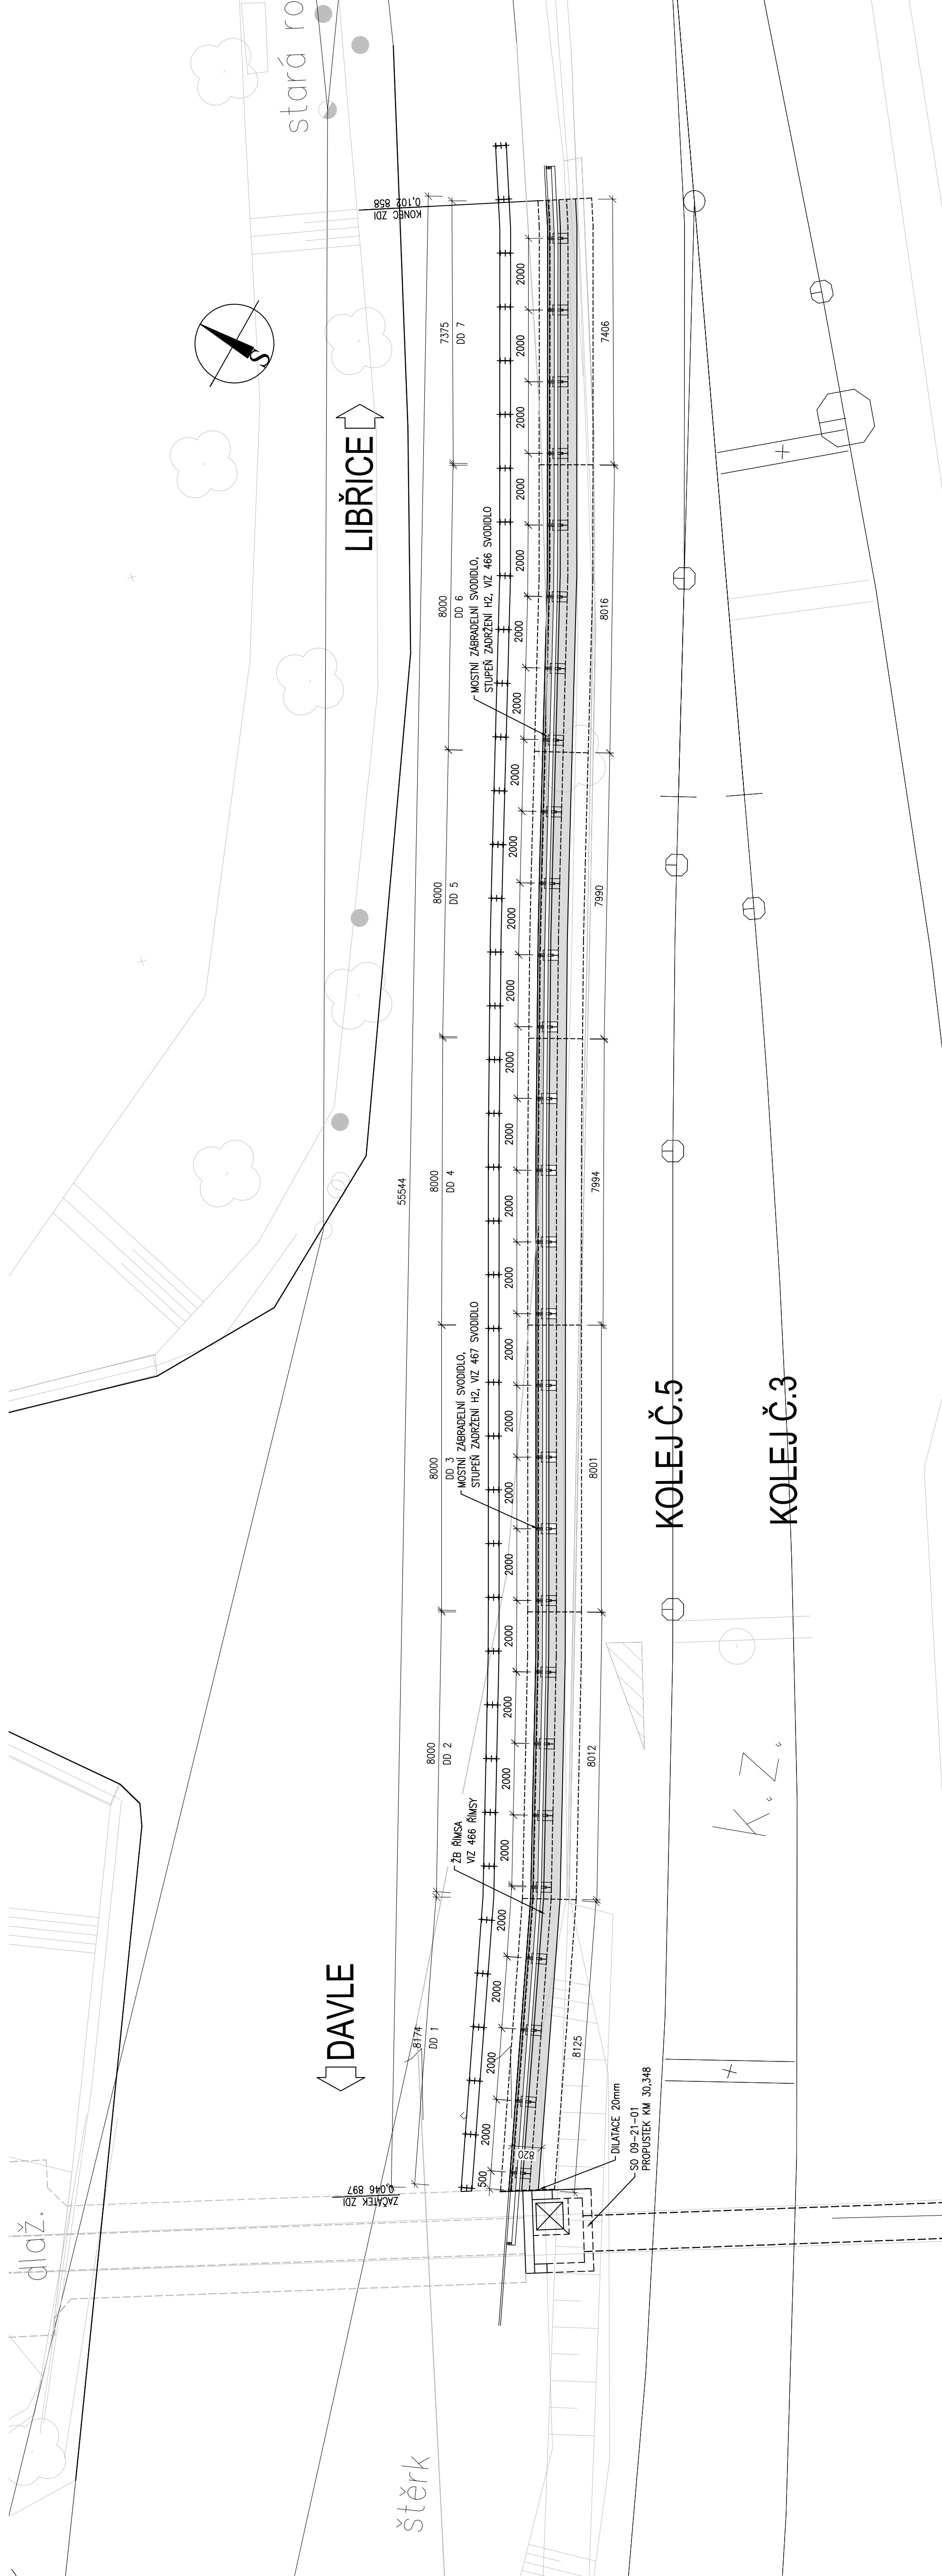

POZNÁMKY:


- 1) VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY DŘÍKŮ A ZÁKLADŮ SE OPATŘÍ NÁTĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI.
- 2) VEŠKERÉ HRANY KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOSENY 20/20 VLOŽENIM LIŠT DO BEDNĚNÍ.

MATERIÁLY:


BETON DLE ČSN EN 206-1

- PODKLADNÍ BETON
 - ZÁKLADOVÉ DESKY
 - DŘÍKY
 - ŘÍMSY
 - PODKLADY DLAŽEB
- C12/15 – X0 (CZ–TKP18PK)–Cl 1.0–Dmax22–S3
C25/30 – XF3/XD1 (CZ–TKP18PK)–Cl 0.40–Dmax22–S3–provdušněný
–max.průsak 35mm podle ČSN EN 12 390–8
C30/37 – XF2/XD1 (CZ–TKP18PK)–Cl 0.40–Dmax22–S3–provdušněný
–max.průsak 35mm podle ČSN EN 12 390–8
C30/37 – XF4/XD3 (CZ–TKP18PK)–Cl 0.40–Dmax22–S3–provdušněný
–max.průsak 20mm podle ČSN EN 12 390–8
C 20/25 XF3 (CZ–TKP18 PK)–Cl 1.0–Dmax22–S3–provdušněný

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 10/2014


Změna:	Název změny:				Podpis:
Investor, objednatel:					
	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Díazděná 1003/7 110 00 Praha 1				kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.p. Sídlo: Praha 1, P. Pavlova 2/1786 Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Sdružení METROPROJEKT + AF-CITYPLAN, člen sdružení:	AF-CityPlan s.r.o. Jindřická 17, 110 00 Praha 1 tel.: +420 277 005 640 fax: +420 224 922 072 e-mail: cityplan@atconsult.com
	

METROPROJEKT Praha a.s. Páří l. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 236 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	vedoucí sdružení:		Souprava číslo:
METROPROJEKT			

HIP:	Podpis:	Název a úřad ořla:
Ing. Petr Vyskočil		REVITALIZACE TRATI PRAHA - VRANÉ N. VLTAVOU - ČERČANY
tel.: 296 154 153		
Stupeň:	Projekt stavby / DSP	

Zpracovatelský úvrat:	Název části díla:	E
S60 - dopravních staveb	STAVEBNÍ ČÁST	E.1
296 154 209	INŽENYRSKÉ OBJEKTY	E.1.1
Vedoucí úvrat:	Podpis:	
Ing. Zbyněk Pěnka		
Ing. Zbyněk Pěnka	SO 09-10-01 žst. Davle - železniční svršek SO 09-11-01 žst. Davle - železniční spodek	

Odpovědný projektant:	Název přílohy:	Služba:
Ing. Vladimír Pátek	Zárubní zeď u koleje č.5	E.1.1
Ing. Milan Bárta	Půdorys	Číslo příl:
Vypracoval:	Podpis:	
Ing. Marek Rada		
Start:	Datum:	
V20/2035	10/2014	
Podíl znak:	Měřítko:	
6x44	1:100	
Formát:	14	01
	05	01
	6443	04/12
	10/2014	453