

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

15825/2015-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“Dodatečné informace - Dodatek č. 6

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.25:

V SO 03 -13 – 04 – Přejezd v km 10,973 (P5206) – celopryžový přejezd

Ve výkazu výměr položka č. 14 Železniční přejezd celopryžový na betonových pražcích je uvedeno množství 30,72 m². Je toto množství správné?

Podle výkresu situace TZ se jedná o 14 vnějších a 14 vnitřních panelů, respektive o 7 panelů délky 1,2m, tudíž délka přejezdu 8,4 m x šířka 3,2 m = 26,880 m².

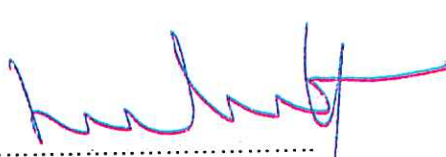
Tedy stejně jako tomu je v SO 03 – 13 - 03 v km 10,747 (P5205), kde se jedná o shodný počet vnějších a vnitřních panelů.

Odpověď na dotaz č.25:

Správný počet panelů pro tento přejezd (P5206) se řídí situací a TZ. Správný počet panelů je 14 vnějších a 14 vnitřních, tj. plocha panelů je 26,880 m². Výkaz výměr byl opraven.

Přílohy: 1) E13_SO031304_SP

V Praze dne 25. 09. 2015


Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace