



VÝKRES TVARU

PŮDORYS

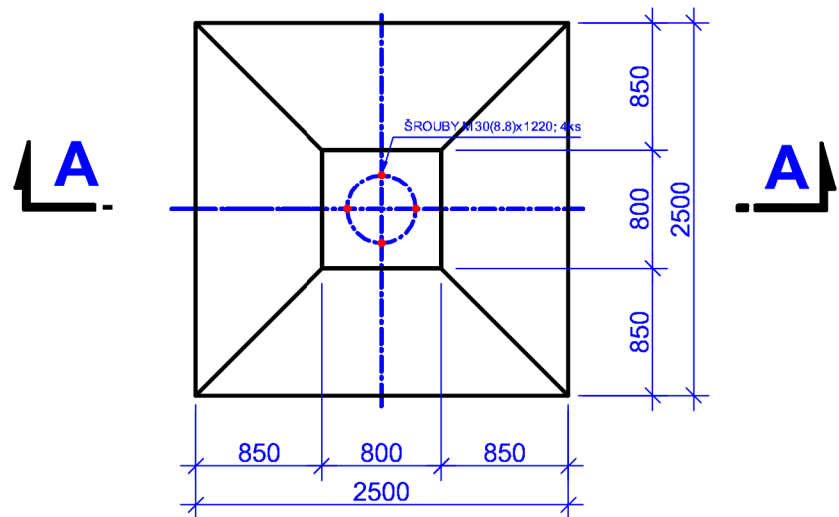


ŘEZ A-A

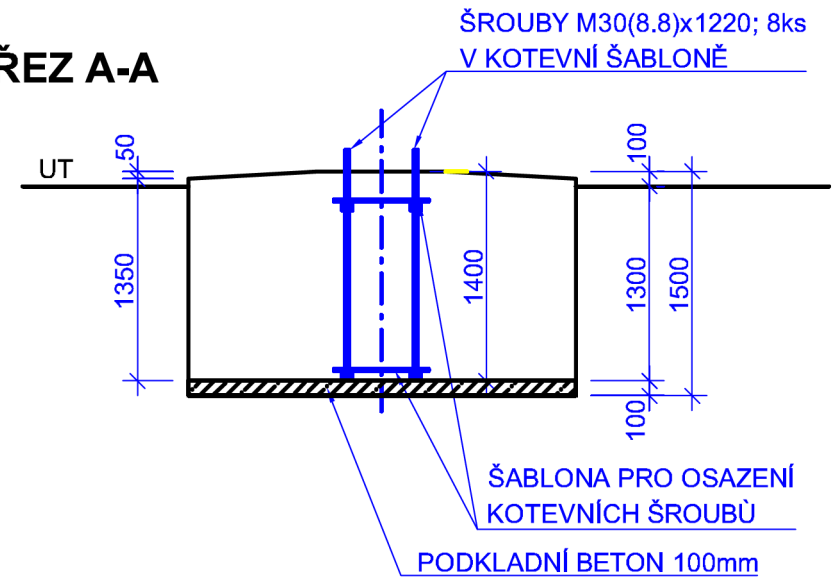


POZN.: ŠABLONA A KOTEVNÍ ŠROUBY JSOU DODÁVKOU fy. ABATEC.

VÝKRES VÝZTUŽE


PŮDORYS

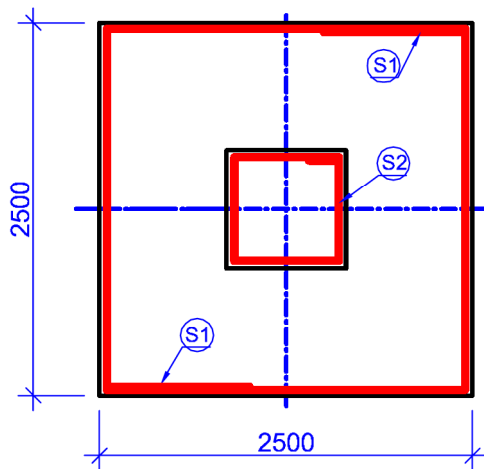


ŘEZ A-A

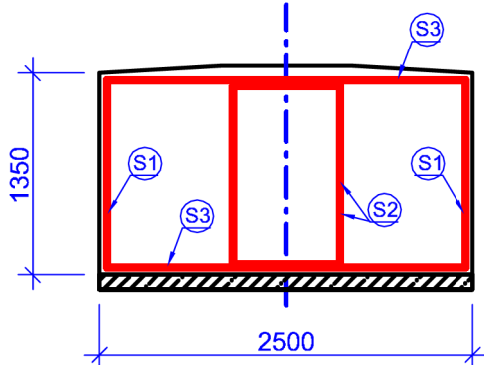


(S1) Ø6,0/150 - Ø6,0/150; 2ks
6000 x 1200

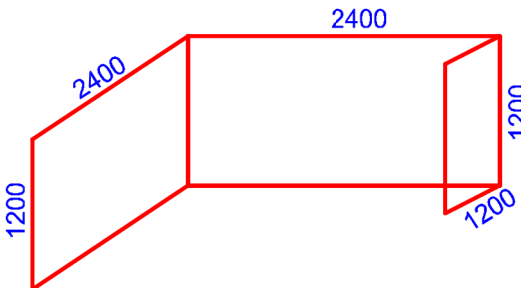

(S2) Ø6,0/150 - Ø6,0/150; 1ks
3200 x 1200



(S3) Ø6,0/150 - Ø6,0/150; 2ks
2400 x 2400



VÝPIS VÝZTUŽE:

Ø6,0/150 - Ø6,0/150; 2ks -> 2x63,94kg = 128kg
6000 x 2400

POZNÁMKA

- KRYTÍ VÝZTUŽE 50 mm
- NAPOJENÍ SÍTÍ PŘESAHEM
- KOTEVNÍ ŠROUBY VČETNĚ HORNÍ A DOLNÍ OSAZOVACÍ ŠABLONY JSOU DODÁVKOU FIRMY ABATEC
- ROZMĚR VÝKOPU JE TOTOŽNÝ S ROZMĚREM PATKY, VÝKOP JE NUTNO RUČNĚ DOČISTIT
- POVRCH BETONU PENETROVAT HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM ECOLOR BKH (vyrábí Stavební chemie, a.s.)

POUŽITÝ MATERIÁL:

BETON: B20 (C 20/25)
OCEL: KARI-SÍTĚ

VYPRACOVAL: ING. PETR SLEPIČKA	KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ CHALABALA	P E E M spol. s r.o. ČAJKOVSKÉHO 35, 616 00 BRNO TEL. 549 249 068, TEL/FAX 549 253 390		
INVESTOR: ABATEC CZ, s.r.o.		OBEČ.ÚRAD	--	
STOŽÁR ABATEC		ZAK.ČÍSLO	--	
ZÁKLADOVÁ PATKA STOŽÁRU HL330/20M - 20m		DATUM	08/2007	
VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE		ÚČEL	PROVÁDĚCÍ VÝKRES	
		FORMÁT	MĚŘÍTKO	1
		3xA4	1:50	

	11/2020	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava			
HIP:	Tomáš Voldán		 SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín		Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Tomáš Voldán				
VYPRACOVAL:	Tomáš Voldán				
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Slivka				
Stavba: Oprava osvětlení nástupišť žst. Krnov			Archivní číslo: 2006089-01_07		Měřítko: -
Část:			Formát: 4x A4	Datum: 07/2020	
Název přílohy: Základy OV			Stupeň PD: DSP	Část: E.3.6	