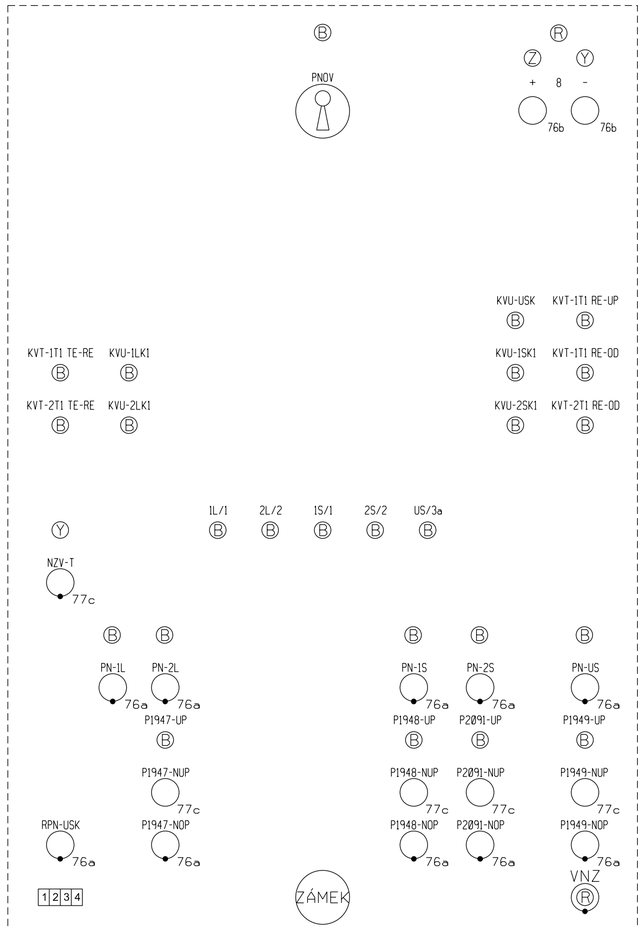

Deska o rozměrech 760x540

Legenda:

PNOV ... Převzetí nouzové obsluhy výměn
VNZ ... Vypnutí napájecích zdrojů

KVT-1T1 TE-RE ... Kontrola volnosti traťového úseku v 1TK Teplice v Čechách - Řetenice
KVT-2T1 TE-RE ... Kontrola volnosti traťového úseku v 2TK Teplice v Čechách - Řetenice
KVU-1LK1 ... Kontrola volnosti zhášecího úseku v 1LK1
KVU-2LK1 ... Kontrola volnosti zhášecího úseku v 2LK1
KVU-1SK1 ... Kontrola volnosti zhášecího úseku v 1SK1
KVU-2SK1 ... Kontrola volnosti zhášecího úseku v 2SK1
KVU-USK ... Kontrola volnosti zhášecího úseku v USK
KVT-1T1 RE-UP ... Kontrola volnosti traťového úseku v TK Řetenice - Úpořiny
KVT-1T1 RE-OD ... Kontrola volnosti traťového úseku v 1TK Řetenice - Oldřichov u Duchcova
KVT-2T1 RE-OD ... Kontrola volnosti traťového úseku v 2TK Řetenice - Oldřichov u Duchcova

1L/1 ... Od/za náv. 1L z/na kolej 1
2L/2 ... Od/za náv. 2L z/na kolej 2
1S/1 ... Od/za náv. 1S z/na kolej 1
2S/2 ... Od/za náv. 2S z/na kolej 2
US/3a ... Od/za náv. US z/na kolej 3a

NZV ... Nouzový závěr výměn

Pn1L ... Přivolávací návěst 1L
Pn2L ... Přivolávací návěst 2L
Pn1S ... Přivolávací návěst 1S
Pn2S ... Přivolávací návěst 2S
PnUS ... Přivolávací návěst US

P1947-UP ... Přejezd P1947 v bezporuchovém stavu a uzavřen z desky výpravčího
P1947-NUP ... Nouzové uzavření přejezdu P1947
P1947-NOP ... Nouzové otevření přejezdu P1947

P1948-UP ... Přejezd P1948 v bezporuchovém stavu a uzavřen z desky výpravčího
P1948-NUP ... Nouzové uzavření přejezdu P1948
P1948-NOP ... Nouzové otevření přejezdu P1948

P2091-UP ... Přejezd P2091 v bezporuchovém stavu a uzavřen z desky výpravčího
P2091-NUP ... Nouzové uzavření přejezdu P2091
P2091-NOP ... Nouzové otevření přejezdu P2091

P1949-UP ... Přejezd P1949 v bezporuchovém stavu a uzavřen z desky výpravčího
P1949-NUP ... Nouzové uzavření přejezdu P1949
P1949-NOP ... Nouzové otevření přejezdu P1949

RPN-USK ... Reset úseku USK

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

ČISTOPIS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN RAIBR
Garant profese: ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. DAVID ZRŮST	ING. DAVID ZRŮST	ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:
REKONSTRUKCE ŽST ŘETENICE

Číslo smlouvy: 17-022.208
Projektový stupeň: DSP

Část:
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 02-11-01 ŽST ŘETENICE, SZZ

Datum: 12/2017
Číslo části: D.1.1.1

Název přílohy:
DESKA NOUZOVÝCH OBSLUH

Měřítko: -
Počet formátů: 3xA4
Číslo přílohy: **0601**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.