LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV.V.
201	SCHODIŠTĚ	30,08	2,70
202	CHODBA	44,05	2,70
203	KANCELÁŘ- OPER. INFORM. STŘEDISKO	55,20	3,00
204	KANCELÁŘ ZÁSTUPCE VELITELE	25,60	3,00
205	KANCELÁŘ- ADMINISTRATIVA	25,47	3,00
206	KANCELÁŘ VELITELE STANICE	36,40	3,00
207	UČEBNA/ ZÁLOŽNÍ MÍSTO KRIZ. ŠTÁBU	83,44	3,00
208a	UMÝVÁRNA	1,95	2,40
208b	WC	1,52	2,40
209	BEZBARIÉROVÉ WC	4,26	2,40
210a	UMÝVÁRNA ŽENY	2,38	2,40
210b	WC ŽENY	1,62	2,40
211a	UMÝVÁRNA MUŽI	2,57	2,40
211b	WC MUŽI	5,04	2,40
212	CHODBA	85,33	2,70
213	KANCELÁŘ VELITELE SMĚNY	19,77	3,00
214	KANCELÁŘ VELITELŮ DRUŽSTEV	19,77	3,00
215	KUCHYNĚ	20,02	2,70
216	JÍDELNA	23,50	3,00
217	DENNÍ MÍSTNOST	41,61	3,00
218	SCHODIŠTĚ	14,73	2,70
219	CHODBA	37,38	2,70
220	ZÁSAHOVÝ SKLUZ	2,70	2,70
221a	UMÝVÁRNA	7,61	2,40
221b	SPRCHY	4,73	2,40
222a	WC	8,66	2,40
222b	ÚKLID	2,27	2,40
223	NOČNÍ MÍSTNOST	27,84	3,00
224	NOČNÍ MÍSTNOST	19,28	3,00
225	NOČNÍ MÍSTNOST	19,28	3,00
226	NOČNÍ MÍSTNOST	19,28	3,00
227	NOČNÍ MÍSTNOST	19,28	3,00
228	NOČNÍ MÍSTNOST	18,26	3,00
229	ZÁSAHOVÝ SKLUZ	2,75	2,70
230	PRÁDELNA	7,60	2,70
231	CVIČNÁ VĚŽ	10,93	14,30
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		752,16	

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ - DATOVÉ ROZVODY

DATOVÝ ROZVADĚČ RACK 19" 45U V SERVEROVNĚ V 1.NP, M.Č. 111
ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNONÁSOBNÁ, RJ45 PRO DATA NEBO IP TELEFON
ZÁSUVKA DATOVÁ DVOUNÁSOBNÁ, 2x RJ45 PRO DATA NEBO IP TELEFON
DATOVÝ KABEL UKONČENÝ KONEKTOREM RJ45
ACCESS POINT WIFI, DVOUPÁSMOVÝ (2,4GHz A 5GHz)

xxx.Z1.01
ČÍSLO PORTU ZÁSUVKY RJ45
OZNAČENÍ A ČÍSLO PATCH PANELU DANÉ SÍTĚ
ČÍSLO DATOVÉHO ROZVADĚČE

TELEVIZNÍ ZÁSUVKA PRO STA

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ - ROZVODY JČ

HODINY JEDNOTNÉHO ČASU NÁSTĚNNÉ
HODINY JEDNOTNÉHO ČASU OBOUSTRANNÉ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM
ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNONÁSOBNÁ, RJ45

xxx.H1.01
ČÍSLO PORTU ZÁSUVKY RJ45 - HODINY
ČÍSLO PATCH PANELU - HODINY
ČÍSLO DATOVÉHO ROZVADĚČE

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ - ROZVODY VSS (CCTV)

IP KAMERA VNITŘNÍ - 1x RJ45
IP KAMERA VNITŘNÍ - 1x RJ45 V KRYTU, S INFRA PŘÍSVITEM
ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNONÁSOBNÁ, RJ45
ZÁSUVKA DATOVÁ DVOUNÁSOBNÁ, 2x RJ45

xxx.K.01
ČÍSLO PORTU ZÁSUVKY RJ45 - KAMERY
ČÍSLO PATCH PANELU - KAMERY
ČÍSLO DATOVÉHO ROZVADĚČE

POZNÁMKY:

- HLAVNÍ DATOVÉ ROZVADĚČE IDF1 AŽ IDF3 BUDOU UMÍSTĚNY V SERVEROVNĚ V 1.NP, M.Č. 110
ROZDĚLENÍ DATOVÝCH SÍTÍ JE NAVRŽENO NÁSLEDOVNĚ:
T - ROZVOD PRO IP TELEFONY
Z - ROZVOD DATOVÉ SÍTĚ PRO ZAMĚSTNANCE
W - ROZVOD DATOVÉ SÍTĚ PRO ACP WIFI
K - ROZVOD PRO KAMERY VSS
H - ROZVOD PRO HODINY JČ
M - ROZVOD PRO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
- IDF1 JE UVAŽOVÁN PRO HLAVNÍ PŘIPOJENÍ DATOVÝCH SÍTÍ A SOUVISEJÍCÍ KOMUNIKACE MEZI RACKY, TELEFONNÍ ÚSTŘEDNU A ŘÍDÍCÍ ZAŘÍZENÍ VÝJEZDOVÉ TECHNOLOGIE RCS KLADNO
- IDF2 JE URČEN PRO DATOVOU SÍŤ TELEFONNÍ (T), DATOVOU SÍŤ ZAMĚSTNANEC (Z) A DATOVOU SÍŤ PRO ACP WIFI (W), SÍTĚ BUDOU VZÁJEMNĚ ODDĚLENÉ, T.J. Z VLASTNÍCH AKTIVNÍCH PRVKŮ
- IDF3 JE URČEN PRO DATOVOU SÍŤ KAMEROVÉHO SYSTÉMU (K), DATOVOU SÍŤ JEDNOTNÉHO ČASU (H) A DATOVOU SÍŤ PRO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (M), I TYTO SÍTĚ BUDOU VZÁJEMNĚ ODDĚLENÉ, T.J. Z VLASTNÍCH AKTIVNÍCH PRVKŮ
- KAMERY SYSTÉMU VSS A HODINY JEDNOTNÉHO ČASU BUDOU NAPÁJENÉ A ŘÍZENÉ PŘES PoE SWITCHŮ ZE SÍTĚ LAN

POZNÁMKY:

- HLAVNÍ HODINY ETC - DIGITÁLNÍ ČASOVÝ NTP SEVER BUDE UMÍSTĚN V DATOVÉM ROZVADĚČI IDF3
- HODINY JČ BUDOU NAPÁJENÉ A ŘÍZENÉ PŘES PoE SWITCHŮ ZE SÍTĚ LAN

POZNÁMKY:

- ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ NVR HLAVNÍ HODINY ETC - DIGITÁLNÍ ČASOVÝ NTP PRO 16 KAMER BUDE UMÍSTĚNO V DATOVÉM ROZVADĚČI IDF3
- KAMERY VSS BUDOU NAPÁJENÉ PŘES PoE SWITCHŮ ZE SÍTĚ LAN, A TO VČ. INFRA PŘÍSVITU

KABELY SK

KABEL UTP CAT6

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ - PZTS (EZS)

PZTS ÚSTŘEDNA PRO POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM
TABLO OPAKOVACÍ TABLO, SBĚRNICOVÉ, PLNOHODNOTNÉ OVLÁDÁNÍ Z LCD
H1 VENKOVNÍ SIRÉNA S MAJÁKEM, 230V, 120dB, SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM
K EXP ROZŠIŘUJÍCÍ KONCENTRÁTOR
OK OVLÁDACÍ KLÁVESNICE
MD MAGNETICKÝ SPÍNAČ NA DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S INST. KRABICÍ
MD MAGNETICKÝ SPÍNAČ NA JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S INST. KRABICÍ
MG MAGNETICKÝ SPÍNAČ PRO GARÁŽOVÁ VRATA S INSTALAČNÍ KRABICÍ, POJEZDOVÝ
I INFRAPASIVNÍ DETEKTOR POHYBU
CR ČTEČKA MAG. KRET (VENKOVNÍ, VNITŘNÍ)
EK ELEKTRICKÝ ZÁMEK (DODÁVKA DVEŘÍ)
SUP SYSTÉMOVÝ ZDROJ 12V/5A SE ZÁLOŽNÍM AKUMULÁTOREM
SX TLAČÍTKO PRO ODEMKNUTÍ EL.ZÁMKU
DOK POŽÁRNÍ DETEKTOR OPTICKO-KOUŘOVÝ
DOKC POŽÁRNÍ DETEKTOR OPTICKO-KOUŘOVÝ A CO
DATOVÁ LINKA (SBĚRNICE) - BELDEN 9501
KABELÁŽ K ČIDLŮM - SYKFY 3x2x0,5

POZNÁMKY:

- KABELY SK BUDOU ULOŽENY V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH VÝŠKY 60mm A RŮZNÉ ŠÍŘKY DLE POČTU KABELŮ. BUDOU ULOŽENY SLOEČNĚ S KABELY PZTS
- TRASY SK A PZTS BUDOU INSTALOVÁNY S POŽADOVANÝM ODSTUPEM OD TRAS NN DLE ČSN 33 2000-5-52 V PLATNÉM ZNĚNÍ

POZNÁMKY:

- ROZVODY EZS V OBJEKTU HZS BUDOU PŘIPOJENY ČTYŘMI SBĚRNICEMI Z ÚSTŘEDNY EZS, UMÍSTĚNÉ VE 2.NP V MÍSTNOSTI VELITELE STANICE M.Č. 206
- ADRESY A VAZBY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ EZS BUDOU PŘIŘAZENY V NAVAZUJÍCÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
- KABELY PZTS BUDOU ULOŽENY V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH VÝŠKY 60mm A RŮZNÉ ŠÍŘKY DLE POČTU KABELŮ, BUDOU ULOŽENY SPOLEČNĚ S KABELY SK
- TRASY PZTS A SK BUDOU INSTALOVÁNY S POŽADOVANÝM ODSTUPEM OD TRAS NN DLE ČSN 33 2000-5-52 V PLATNÉM ZNĚNÍ

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ

ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ SILNOPROUD
ZÁSUVKA 230V, 16A
ZÁSUVKA 230V, 16A, S PŘEP. OCHRANOU TŘ. D
PODLAHOVÁ KRABICE S VÍKEM, cca 330x260mm,4x ZÁSUVKA 230V 1x PŘEP. OCHRANA TŘ. D, 4x ZÁSUVKA RJ45 (KOMPLET DODÁVKA SILNOPROUDÉ ČÁSTI ELEKTRO)
PRÁZDNÁ PODLAHOVÁ KRABICE S VÍKEM, cca 330x260mm PRO PŘECHOD KABELŮ STĚNA - PODLAHA (DODÁVKA SILNOPROUDÉ ČÁSTI ELEKTRO)

DODATEK č. 1
Doplnění slaboproudých rozvodů s ohledem na revizi Bezpečnostního projektu

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Orientační schéma:

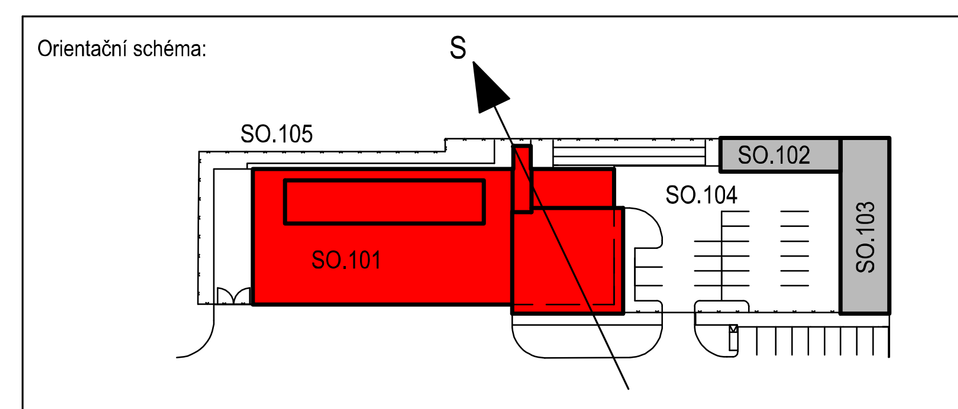

Razítko oprávněné osoby:

Revize	Datum	Popis	Kontroloval

Podpis: Datum:

Stavebník/ investor: **Správa železnic, státní organizace**, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město

Zástupce investora: **Stavební správa západ**, Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9

generální projektant stavby: **ARTECH spol. s r.o.**, Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha , IČ: 25024671, Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov, E-mail:artech@artech.cz,tel. 476 111 782

SPRÁVA ŽELEZNIC

ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	řízení projektu (vedoucí projektant):	číslo vyhotovení:
Karel Röber	Karel Röber	Ing. Jaroslav Henzl	
kraj: Středočeský	obec: Nymburk	k.ú.: Nymburk	

Areál HZS Nymburk

D1.01 SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT - STANICE HZS
D1.01.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D1.01.4.5 SLABOPROUDÉ ROZVODY

07.2 - Dispozice slaboproudých rozvodů ve 2.NP

stupeň PD	DUSP
datum	06/2021
formát	A0 (16xA4)
měřítko	1:75
zakázka	2154
číslo (ozn.) dokumentu:	07.2.