VZOROVÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ ŽEL. SVRŠKU

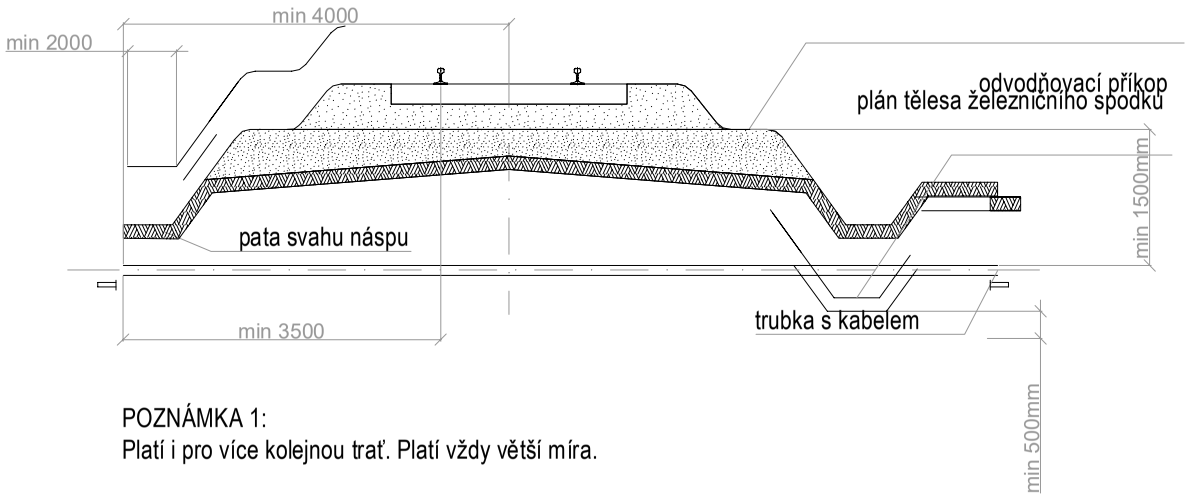

POZNÁMKA 1:
Platí i pro více kolejnou trať. Platí vždy větší míra.

POZNÁMKA 2:
Na širé trati se má ukončit chránička až za odvodňovacím příkopem.
Pokud je plán tělesa železničního spodku nebo trať v oblouku, min.
vzádlenost chráničky se měří od nejnižších částí.

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU

POZNÁMKA:
V souběhu s kabelizací zab. zař. bude hloubka uložení
dle kynety hlavní kab. trasy

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

	MINIMÁLNÍ KRYTÍ:		
DRUH VEDENÍ	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY DO 1 kV	0,35 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 10 kV	0,50 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 35 kV	1,00 m	1,00 m	1,00 m
SILOVÉ KABELY DO 220 kV	1,30 m	1,30 m	1,30 m

POZNÁMKA:
Před zahájením veškerých výkopových prací bude provedeno vytýčení podzemních inženýrských sítí. Po uložení samotného vedení bude přizván ke kontrole odpovědný pracovník a kabelová rýha bude následně zahozena. Následně dojde k přesnému zanesení trasy kabelu do příslušné situace.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	7/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Miroslav Švorčík

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Hradec Králové
Adresa:	U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Vídeňská 55, 639 00 Brno T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz
Zhotovitel objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Vídeňská 55, 639 00 Brno T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz

signal PROJEKT

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Marek Vývoda	Ing. Martin Vánský	Ing. Martin Vánský

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí**		Označení (S-kód): S622000200
			Zakázka č.: 21-007-35-311
Název části:	Pozemní stavební objekty provozních a technologických budov		Označení části: D.2.3.6
Název objektu:	**Napájení PZS P5123 a P5124**		Označení objektu/komplexu: **SO 01-86-01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Řezy uložení kabelového vedení		Číslo přílohy: **2. 004**
			Paré:
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: Březová u Broumova [614670] Jetřichov [659193]	TUDU: 1561 22	
Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS	Datum zpracování: 4/2021	Formáty: 2 x A4	Měřítko: -

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S622000200	PDPS	D2360	SO01860 1	XX	2_0044	000

[Prostor pro další informace]