ŽST Rumburk

SZZIII. kategorie – reléové stavědlo s JOP

TZZ Kr.Lípa – Rumburk III. kategorie
TZZ Rumburk – Jiříkov III. kategorie
TZZ Rumburk – Šluknov III. kategorie
Rumburk – Panský bez TZZ

PSt 1:
držené: [17-, Vk4/14+]
přestavované: Vk2/10, Vk3, 11, 12, 15

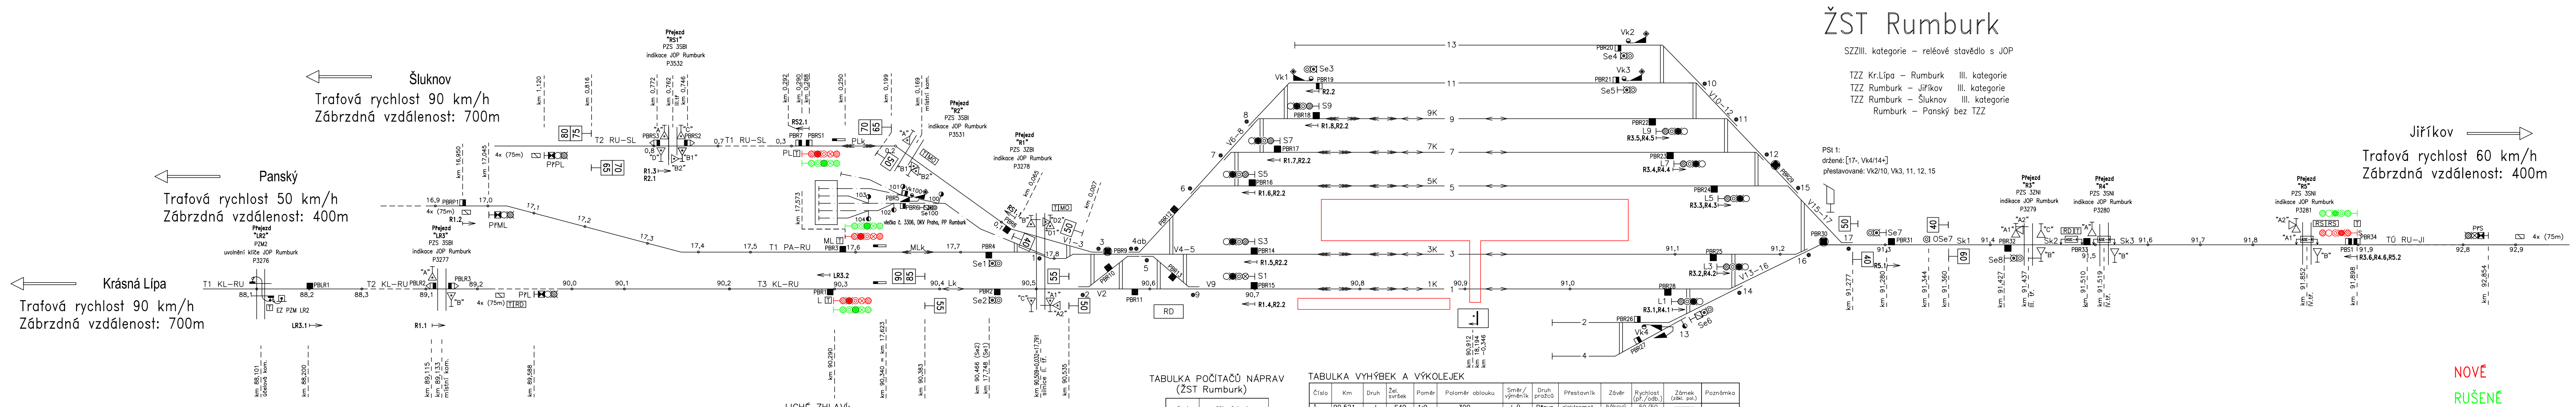
Šluknov
Trafová rychlost 90 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 700m
Panský
Trafová rychlost 50 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 400m
Krásná Lípa
Trafová rychlost 90 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 700m
Jiříkov
Trafová rychlost 60 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 400m
T1 KL–RU
T2 KL–RU
T3 KL–RU
T1 PA–RU
T2 RU–SL
T1 RU–SL
TÚ RU–JI
Přejezd "R1" PZS 3SBI indikace JOP Rumburk P3532
Přejezd "R2" PZS 3SBI indikace JOP Rumburk P3531
Přejezd "R3" PZS 3ZNI indikace JOP Rumburk P3279
Přejezd "R4" PZS 3SNI indikace JOP Rumburk P3280
Přejezd "R5" PZS 3ZNI indikace JOP Rumburk P3281
Přejezd "R6" PZS 3ZNI indikace JOP Rumburk P3278
Přejezd "LR2" PZM2 uvolnění kříže JOP Rumburk P3276
Přejezd "LR3" PZS 3SBI indikace JOP Rumburk P3277
1K
3K
5K
7K
9K
11
13
2
4
RO
km 90,912
km 18,194
km −0,346
NOVÉ
RUŠENÉ

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV
(K. Lípa – Rumburk)

úsek	počítací body
T1 KL–RU	PBKL16,PBLR1
T2 KL–RU	PBLR1,PBLR3
T3 KL–RU	PBLR2,PBR1

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV
(Šluknov – Rumburk)

úsek	počítací body
T1 RU–SL	PBRS1,PBRS3

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV
(Panský – Rumburk)

úsek	počítací body
T1 PA–RU	PBRP1,PBR3

LICHÉ ZHLAVÍ:
TABULKA NÁVĚSTIDEL

náv.	km
PřL	89,588
L	90,290
S1	90,700
S3	90,700
S5	90,700
S7	90,747
S9	90,766
PřML	17,045
ML	17,573
PřPL	1,120
PL	0,290
Se100	90,466
Se1	90,466
Se2	90,466
Se3	90,754

LICHÉ ZHLAVÍ:
TABULKA RYCHLOSTÍ

na/z KOLEJE	rozhodné vyhýbky	RYCHLOST od/do Kr.Lípy	rozhodné vyhýbky	RYCHLOST od/do Panského	rozhodné vyhýbky	RYCHLOST od/do Šluknova
1	2/4b+,5/9+	traťová	1+,3+,4a+,2/4b+,5/9–	traťová	3–,4a+,2/4b+,5/9–	traťová
3	2/4b–,4a+,5/9+	40	1+,3+,4a+,2/4b+,5/9+	traťová	3–,4a+,2/4b+,5/9+	traťová
5	2/4b–,4a–,6+	40	1+,3+,4a–,2/4b+,6+	40	3–,4a–,2/4b+,6+	40
7	2/4b–,4a–,6–,7–	40	1+,3+,4a–,2/4b+,6–,7–	40	3–,4a–,2/4b+,6–,7–	40
9	2/4b–,4a–,6–,7+,8+	40	1+,3+,4a–,2/4b+,6–,7+,8+	40	3–,4a–,2/4b+,6–,7+,8+	40

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV
(ŽST Rumburk)

úsek	počítací body
Lk	PBR1,PBR2
MLk	PBR3,PBR4
PLk	PBR7,PBR8
V1–3	PBR4,PBR5,PBR6,PBR8,PBR9
V2	PBR2,PBR10,PBR11
V4–5	PBR9,PBR10,PBR12,PBR13,PBR14
V6–8	PBR12,PBR16,PBR17,PBR18,PBR19
V9	PBR11,PBR13,PBR15
1K	PBR15,PBR28
3K	PBR14,PBR25
5K	PBR16,PBR24
7K	PBR17,PBR23
9K	PBR18,PBR22
V10–12	PBR20,PBR21,PBR22,PBR23,PBR29
V13–16	PBR25,PBR26,PBR27,PBR28,PBR30
V15–17	PBR24,PBR29,PBR30,PBR31
SK1	PBR31,PBR32
SK2	PBR32,PBR33
SK3	PBR33,PBR34

TABULKA VYHÝBEK A VÝKOLEJEK

Číslo	Km	Druh	Žel. svršek	Poměr	Poloměr oblouku	Směr/výměník	Druh pražců	Přestavník	Závěr	Rychlost (př./odb.)	Zámek (zákl. pol.)	Poznámka
1	90,521	J	S49	1:9	300	L/l	Dřevo	elektromot.	hákový	50/50	———	
2	90,535	J	S49	1:9	190	L/p	Dřevo	elektromot.	hákový	50/40	———	
3	90,562	J	S49	1:9	300	P/p	Dřevo	elektromot.	čelisťový	50/50	———	
4ab	90,586	C	S49	1:9	190	L/l	Dřevo	elektromot.	hákový	50/40	———	
5	90,615	J	S49	1:9	300	P/l	Dřevo	elektromot.	čelisťový	50/50	———	
6	90,635	J	S49	1:9	300	P/l	Dřevo	elektromot.	hákový	50/50	———	
7	90,655	J	S49	1:9	300	P/l	Dřevo	elektromot.	hákový	50/50	———	
8	90,688	J	S49	1:9	190	P/l	Dřevo	elektromot.	hákový	50/40	———	
9	90,699	J	S49	1:9	300	P/l	Dřevo	elektromot.	čelisťový	50/50	———	
10	91,107	J	S49	1:9	300	L/p	Dřevo	elektromot.	hákový	40/40	———	
11	91,122	J	S49	1:9	190	L/p	Dřevo	elektromot.	hákový	40/40	———	
12	91,160	J	S49	1:9	190	L/p	Dřevo	elektromot.	hákový	40/40	———	
13	91,161	J	S49	1:9	190	P/l	Dřevo	místní	hákový	40/40	———	
14	91,181	Obl	S49	1:7,5	190 (400/362)	P/l	Dřevo	elektromot.	hákový	40/40	———	
15	91,192	Obl	S49	1:9	300 (968/475)	L/p	Dřevo	elektromot.	hákový	40/40	———	
16	91,214	Obl	S49	1:9	300 (813/475)	P/l	Dřevo	elektromot.	hákový	40/40	———	
17	91,277	Obl	S49	1:12	500 (800/307)	P/l	Dřevo	elektromot.	hákový	40/40	———	
Vk1	90,750	———	———	———	———	———	———	elektromot.	———	———	———	———
Vk2	91,051	———	———	———	———	———	———	elektromot.	———	———	———	———
Vk3	91,053	———	———	———	———	———	———	elektromot.	———	———	———	———
Vk4	91,120	———	———	———	———	———	———	elektromot.	———	———	———	———
Vk100	90,472	———	———	———	———	———	———	elektromot.	———	———	———	———

SUDÉ ZHLAVÍ:
TABULKA RYCHLOSTÍ

na/z KOLEJE	rozhodné vyhýbky	RYCHLOST od/do Jiříkova
1	14+,16+,17+	40
3	16–,17+	40
5	15+,17–	40
7	12–,15–,17–	40
9	11+,12+,15–,17–	40

SUDÉ ZHLAVÍ:
TABULKA NÁVĚSTIDEL

náv.	km
L1	91,103
L3	91,121
L5	91,120
L7	91,087
L9	91,062
S	91,898
PřS	92,854
Se4	91,047
Se5	91,047
Se6	91,141
Se7	91,280
OSe7	91,344
Se8	91,427

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV
(Rumburk – Jiříkov)

úsek	počítací body
TÚ RU–JI	PBS1,PBS2

Číslo změny	Datum změny	Obsah změny
01	-	-
02	-	-
03	-	-

VEDOUCÍ STŘEDISKA	ODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Peter Lastovecký	Martin Rynda	Martin Rynda	Martin Rynda

PRISTA s.r.o.
Hviezdoslavova 614/16
400 03, Ústí nad Labem
IČ: 067 60 163

INVESTOR:
SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, s. o.
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

ZPRACOVATEL ČÁSTI SO, PS:
VIAMONT Projekt, s.r.o.
Českobrodska 628, 190 11, Praha 9
tel./fax: +420 602 320 417
e-mail: info@viamontprojekt.cz

NÁZEV AKCE:
Oprava nástupišť v žst. Rumburk a žst. Jedlová

NÁZEV ČÁSTI:
PS 02 – 01 Úprava SZZ, ŽST Rumburk

NÁZEV PŘÍLOHY:
SITUAČNÍ SCHÉMA ŽST RUMBURK

PARÉ Č.

DATUM	10/2020
STUPEŇ PD	DSP
Č. ZAKÁZKY	12/2020
FORMÁT	7xA4
MĚŘÍTKO	———
ČÁST. DOKUM.	D.1.1
Č. VÝKRESU	0201