CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 1
km 0,029 08

SO 104 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PRO PŘÍSTUP NA POZEMKY V K. Ú. HOLICE

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PŘÍSTUP POD MOSTNÍ OBJEKT

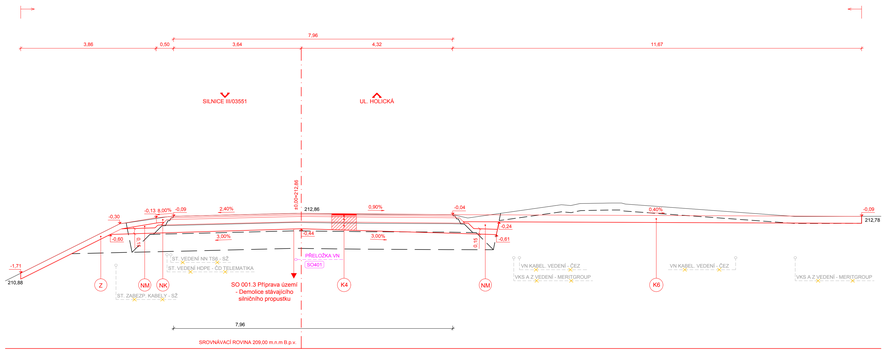

CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 2
podélný řez v ose komunikace

POKRAČOVÁNÍ ÚSEKU SO 104

SO 104 - ÚSEK SOUVISLÉ ÚDRŽBY STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - ULICE HOLICKÁ

SO 104 - ÚSEK NOVÉ KONSTRUKCE VOZOVKY - ULICE HOLICKÁ

SO 661.1 Železniční svršek
SO 661.2 Železniční spodek

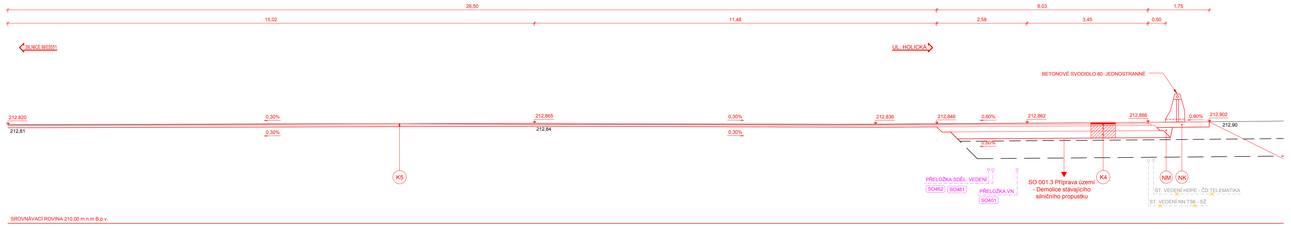

K4 SKLADBA KOMUNIKACE - SO 102, SO 103, SO 104 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE

Katalogový list D1-N-2-VI-PIII

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	
- SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ (MODIF.)	PS-CP	0,30-0,60 kg/m²	
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ	PI-E	1,00 kg/m²	$E_{def,2}$ ≥ 80 MPa
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	SO_3	150 mm	$E_{def,2}$ ≥ 50 MPa
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	SO_4	min. 200 mm	$E_{def,2}$ ≥ 30 MPa
Celkem		min. 440 mm	

- VYMĚNNÁ VRSTVA PRO PODLOŽÍ S MODULEM PŘETVÁRNOSTI < 30 MPa,
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/125 tl. 250 mm
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 400 g/m²

K5 SKLADBA KOMUNIKACE - SO 104 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - souvislá údržba

Katalogový list D1-N-2-VI-PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ (MODIF.)	PS-CP	0,30-0,60 kg/m²	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ (MODIF.)	PS-CP	0,30-0,60 kg/m²	
Celkem		90 mm	

K6 SKLADBA KOMUNIKACE - SO 104 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - nová konstrukce vozovky + zpevněná plocha

- ZATRAVNĚNÍ V TL. 200 mm

NM NENAMRZAVÝ MATERIÁL

- DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM, NESOUDRŽNÝM A PROPUSTNÝM MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO

Z VEGETAČNÍ ÚPRAVA - ZATRAVNĚNÍ

- KULTURNÍ VRSTVA ZEMINY TL. 150 mm + KOKOSOVÁ PROTIEROZNÍ SÍŤ 400 g/m² + TRAVNÍ SEMENO

NK NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

- ASFALTOVÝ RECYKLÁT TL. 0,15 m FRAKCE 0/32

STÁVAJÍCÍ STAV
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ
OSTATNÍ SO

POZN.: ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, JEJICH POLOHA BYLA STANOVENA DLE ČSN 73 6005.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SFDI STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

			ČÍSLO SOUPISU:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kpe6msj
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR KRAJKOVIČ	VEDOUCÍ TÝMU	ING. DAVID ROSE
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	Ing. Lucie Slavíková	NAVRHL, VYPRACOVAL	Ing. Lucie Slavíková
KONTROLOVAL	Ing. Petr Krajkovič		
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBEC: OLOMOUC	

„Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc"

SO 104 Účelová komunikace pro přístup na pozemky v k. ú. Holice

Charakteristický řez 1-2

ZAK. ČÍSLO MCO	20 + 092 - 239- SR
ÚČEL	DSP+PDPS
DATUM	ČERVEN 2021
FORMÁT	7 A4 (1470x297)
MĚŘÍTKO	1:50
ČÁST	D.2.1.9
POŘ. Č.	4

AUTORSKÁ DÍLA JSOU CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM A JSOU MAJETKEM MCO. JAKÉ KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.