ÚZEMÍ
DRUHY POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
NÁZVY ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

PODÉLNÝ PROFIL Přípojky P1

MĚŘÍTKO 1:200/1:100



HLOUBKA VÝKOPU	193.79 – 192.31 = 1.50 / 193.79 – 192.41 = 1.38 / 193.79 – 192.51 = 1.28 / 193.79 – 192.55 = 1.24
KÓTY DNA POTRUBÍ	
KÓTY UPRAVENÉHO TERÉNU	
STANIČENÍ [km/m]	0.00 / 9.81 / 20.00 / 26.57
SKLON [promile] - DÉLKA [m]	10.00 - 26.57
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]	200 - PP - 26.57
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s]	32.99 - 1.05
NÁVR.PRŮTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]	4.71 - 0.32

PODÉLNÝ PROFIL Přípojky P2

MĚŘÍTKO 1:200/1:100



HLOUBKA ULOŽENÍ	197.52 – 195.64 = 1.88 / 197.52 – 195.22 = 2.30 / 197.52 – 195.00 = 2.52 / 197.52 – 195.00 = 2.52
KÓTY DNA POTRUBÍ	
KÓTY UPRAVENÉHO TERÉNU	
KÓTY TERÉNU	197.52 / 197.51 / 196.00 = 1.52 / 196.00 = 1.52
STANIČENÍ [km/m]	0.00 / 2.77 / 20.00 / 20.07 / 25.36
SKLON [promile] - DÉLKA [m]	20.00 - 25.38
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]	200 - PP - 25.38
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s]	46.74 - 1.49
NÁVR.PRŮTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]	3.38 - 0.25

PODÉLNÝ PROFIL Přípojka P3

MĚŘÍTKO 1:200/1:100

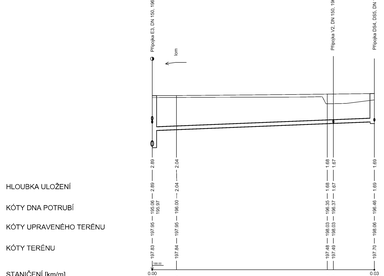

HLOUBKA ULOŽENÍ	197.52 – 195.64 = 1.88 / 197.52 – 195.39 = 2.13 / 197.52 – 195.00 = 2.52 / 197.52 – 195.00 = 2.52
KÓTY DNA POTRUBÍ	
KÓTY UPRAVENÉHO TERÉNU	
KÓTY TERÉNU	197.52 / 197.51 / 196.00 = 1.52 / 196.00 = 1.52
STANIČENÍ [km/m]	0.00 / 2.77 / 20.00 / 20.19 / 25.37
SKLON [promile] - DÉLKA [m]	20.00 - 25.37
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]	200 - PP - 25.37
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s]	46.74 - 1.49
NÁVR.PRŮTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]	4.25 - 0.26

PODÉLNÝ PROFIL Přípojka P4

MĚŘÍTKO 1:200/1:100



HLOUBKA ULOŽENÍ	197.52 – 195.64 = 1.88 / 197.52 – 195.39 = 2.13 / 197.52 – 195.00 = 2.52 / 197.52 – 195.00 = 2.52
KÓTY DNA POTRUBÍ	
KÓTY UPRAVENÉHO TERÉNU	
KÓTY TERÉNU	197.52 / 196.83 / 196.03 / 196.03 / 196.03
STANIČENÍ [km/m]	0.00 / 2.86 / 20.00 / 20.19 / 25.39
SKLON [promile] - DÉLKA [m]	20.00 - 25.39
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]	200 - PP - 25.39
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s]	46.74 - 1.49
NÁVR.PRŮTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]	5.57 - 0.31

PODÉLNÝ PROFIL Přípojka P5

MĚŘÍTKO 1:200/1:100

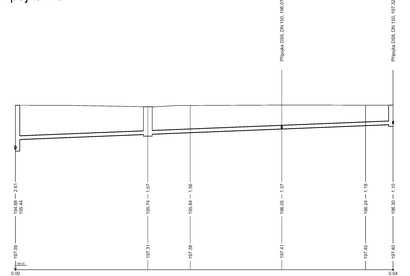

HLOUBKA ULOŽENÍ	197.32 – 194.88 = 2.44 / 197.32 – 195.44 = 1.88
KÓTY DNA POTRUBÍ	
KÓTY UPRAVENÉHO TERÉNU	
KÓTY TERÉNU	197.32 / 197.21 / 197.38 / 197.41 / 197.42 / 197.42
STANIČENÍ [km/m]	0.00 / 15.14 / 20.00 / 36.42 / 40.00 / 43.14
SKLON [promile] - DÉLKA [m]	20.00 - 43.14
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]	200 - PP - 43.14
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s]	46.74 - 1.49
NÁVR.PRŮTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]	3.99 - 0.24

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Plán:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	3.10.2021	Dokumentace PDPS s připomínkami	Ing. Martin Kaliper

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Kontakt:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Nádražní 219/1955, 150 00 Praha 5

Zhotovitel díla:	**SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T.: +420 605 229 035 E.: praha@sudop.cz
Zhotovitel části / objektu:	**SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T.: +420 605 229 035 E.: praha@sudop.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Vyšlenýn
	Specialista:

Název stavby / akce:	**VÝSTAVBA LÁVKY V ŽST. PRAHA - SMÍCHOV**
Název části:	Vodovody a kanalizace
Název objektu:	**Lávka v ŽST Praha-Smíchov, přípojka kanalizace pro odvodnění lávky**
Název přílohy:	Podélné profily
Název 4000 částí přílohy:	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Petr Vyšlenýn	Ing. Petr Vyšlenýn
Kraj:	Katastrální území:
hl. město Praha	Smíchov

Označení (S-kód):	**S63176031S**
Zakázka:	**20-303.259**
Označení části:	**D.2.1.6.1**
Číslo objektu / kompletu:	**20-50-06**
Číslo přílohy:	**2 201**
Stupeň dokumentace:	PDPS
Smluvní datum zpracování:	12/2021
Měřítko:	1:100/200
Formáty:	7 x A4
TUDU:	
viz textová část	

| | | |