




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



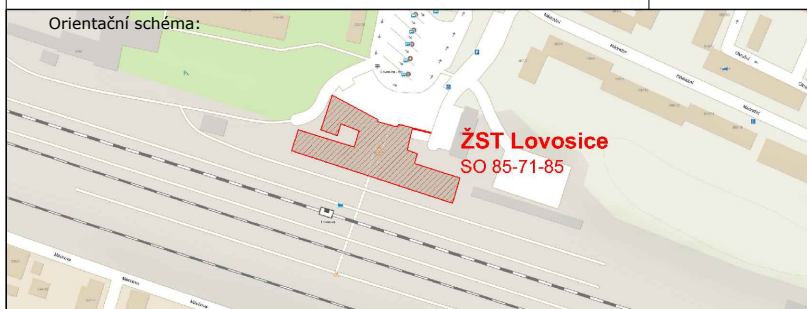


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
REV1	1.10.2022	Úprava dle požadavků VÚD	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka
REV2	27.11.2023	Počet dveří typu 40 (sv. otvor: 800/1970, levé, kód: D/183;186;197;200;201;203;214;215;217;237, celkem 10 kusů)	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	<b>DigiTry Art Technologies s.r.o.</b>			
Adresa:	Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8			
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>DigiTry Art Technologies s.r.o.</b>			
Adresa:	Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8			
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Jan Polívka	Ing. Martin Hulan	Ing. Bára Zemanová	Ing. Bára Zemanová Ing. Kateřina Lamberková	

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice</b>			Označení (S-kód): S631900085
				Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek			Označení části: D.2.2.1.01.01
Název objektu:	<b>SO 01 - Výpravní budova</b> <b>Architektonicko-stavební řešení</b>			Označení objektu/komplexu: <b>SO 85-71-85</b>
Název přílohy:	Tabulka výrobků - interiér dveře			Číslo přílohy: <b>3.107</b>
Název dílčí části přílohy:	Nový stav			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Ústecký kraj	Lovosice [687707]	0801 N5		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	1.12.2022	A4	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 0 8 5	- P D P S	- D 2 2 1 0 1	- S O 8 5 7 1 8 5	- 0 1	- 3 - 1 0 7	- 0 0 1
[Prostor pro další informace]						

## TABULKA DVEŘÍ – INTERIÉR

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE DVEŘÍ

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PROBĚHNE KONTROLNÍ DEN, NA KTERÉM BUDE NÁVRH UVEDENÝ V TÉTO TABULCE PRODISKUTOVÁN A ODSOUHLASEN INVESTOREM !!! BAREVNÉ ROZLIŠENÍ DVEŘÍ A VZORKOVÁNÍ BAREV BUDE NA STAVBĚ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM.

## KONSTRUKCE DVEŘNÍCH KŘÍDEL:

BARVA HPL LAMINÁTU LOMENÁ BÍLÁ, ŠEDÁ NEBO STŘÍBRNÁ.

PLNÉ – HLINÍKOVÝ RÁM S VKLÁDANOU VÝPLNÍ (V POHLEDU VIDITELNÝ RÁM)

RÁM:

- HLINÍKOVÝ PROFIL
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA STŘÍBRNÁ

HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM

RÁM:

- HLINÍKOVÝ PROFIL
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA STŘÍBRNÁ

ZASKLENÍ:

- TŘÍDA ODOLNOSTI EN 356/1063/13541: P2A

PLNÉ KOVOVÉ

- CELOKOVOVÉ DVEŘE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ
- OBOUSTRANNĚ HLADKÉ
- LAKOVANÉ, BARVA ŠEDÁ

PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM

- VÝPLŇ Z PLNÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK
- POVRCH HPL LAMINÁT 0,8 mm

ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM

- VÝPLŇ Z ODLEHČENÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK
- POVRCH HPL LAMINÁT 0,8 mm

BEZPEČNOSTNÍ RC2

- MINIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ RC2 DLE ČSN EN 1627
- VÝPLŇ Z MASIVNÍHO DŘEVĚNÉHO RÁMU A SPECIÁLNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÉ VÝPLŇ S OCELOVÝM PLÁTEM VČ. PASIVNÍCH TRNŮ
- POVRCH HPL LAMINÁT 0,8 mm

BEZPEČNOSTNÍ RC3

- VÝPLŇ Z MASIVNÍHO DŘEVĚNÉHO RÁMU A SPECIÁLNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÉ VÝPLŇ S OCELOVÝM PLÁTEM VČ. PASIVNÍCH TRNŮ
- POVRCH HPL LAMINÁT 0,8 mm

## KOVÁNÍ:

VE VŠECH PŘÍPADECH BUDE UŽITO KOVÁNÍ ROZETOVÉ KRUHOVÉ – DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA.

MATERIÁL MATNÝ NIKL, ECONOMY NEREZ NEBO HLINÍK.

PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KOULE:

- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ RC3, KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU NADŘAŽENÁ VŠEM JINÝM ZÁMKŮM PRO SNADNÉ A RYCHLÉ OTEVŘENÍ KŘÍDLA.

PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KLIKA:

- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ RC3, KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU NADŘAŽENÁ VŠEM JINÝM ZÁMKŮM PRO SNADNÉ A RYCHLÉ OTEVŘENÍ KŘÍDLA.

PANIKOVÁ KLIKA – KLIKA:

- KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU NADŘAŽENÁ VŠEM JINÝM ZÁMKŮM PRO SNADNÉ A RYCHLÉ OTEVŘENÍ KŘÍDLA.

KLIKA – KLIKA:

- KLIKA Z OBOU STRAN.

KLIKA – KOULE:

## TABULKA DVEŘÍ – INTERIÉR

TYP ZÁRUBNĚ:

## HLINÍKOVÝ PROFIL

- HLINÍKOVÝ PROFIL
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA STŘÍBRNÁ

## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ

- ZAZDÍVACÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ PRO CIHELNÉ ZDIVO, POROBETONOVÉ A BETONOVÉ BLOKY
- VYROBENY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ Z PLECHU O TLOUŠŤCE 1,5 mm
- DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY

## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

- OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ, MONOLITICKÉ, SÁDROKARTONOVÉ STĚNY
- DVOURÁMOVÁ OBLOŽKOVÁ KONSTRUKCE
- VYROBENY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ Z PLECHU O TLOUŠŤCE 1,5 mm
- DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY

## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SÁDROKARTONOVOU PŘÍČKU

- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO PŘÍMOU MONTÁŽ DO SÁDROKARTONOVÝCH STĚN
- VYROBENY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ Z PLECHU O TLOUŠŤCE 1,5 mm
- DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY

## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, ROHOVÁ RENOVAČNÍ

- URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO PŘIPRAVENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ U NADMĚRNĚ ŠIROKÉHO ZDIVA
- DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY

## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC2

- MINIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ RC2 DLE ČSN EN 1627
- URČENÁ DO ZDIVA
- DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY

## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZPEČNOSTNÍ RC3

- MINIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ RC3 DLE ČSN EN 1627
- URČENÁ DO ZDIVA
- DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY

ZÁMEK:

## MECHANICKÝ:

- VLOŽKOVÝ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÝ TŘ. 3 DLE ČSN EN 1627; SPECIÁLNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BUDE NAVRŽENA TAK, ABY BYLO MOŽNÉ V OBJEKTU APLIKOVAT SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE.

## MECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ:

- VLOŽKOVÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÝ TŘ. 3 DLE ČSN EN 1627; SPECIÁLNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BUDE NAVRŽENA TAK, ABY BYLO MOŽNÉ V OBJEKTU APLIKOVAT SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE.

## ELEKTROMECHANICKÝ:

- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 3 DLE ČSN EN 1627, PŘIPOJENÝ NA EL. KABELÁŽ UKRYTOU V KŘÍDLE S REVERZNÍ FUNKCÍ VČETNĚ SPECIÁLNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY TŘ. 3 DLE ČSN EN 1627, KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE. DALŠÍ SPECIFIKACE: BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3; CERTIFIKACE PRO ÚNIKOVÉ DVEŘE DLE EN 179; MIN. ŽIVOTNOST 100.000 CYKLŮ; NAPÁJENÍ 12–24 V<sub>dc</sub>, ODBĚR V KLIDU MAX. 130 mA; UMOŽŇUJE REVERZNÍ REŽIM.

## EUROZÁMEK:

- SPECIÁLNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PRO JEDNOTNÝ EUROKLÍČ.

## WC ZÁMEK

## TABULKA DVEŘÍ – INTERIÉR

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

## ELEKTROMAGNETICKÝ STAVĚČ DVEŘÍ SKRYTÝ:

INTEGROVANÝ SYSTÉM DVEŘNÍCH ZAVÍRAČŮ PRO 2KŘÍDLÉ DVEŘE SE VZDÁLENOSTÍ ZÁVĚSŮ DO 2800 mm A INTEGROVANÝM REGULÁTOREM POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ A ELEKTRICKÝM ZAJIŠTĚNÍM POLOHY TRVALE OTEVŘENO.

## OVLÁDÁNÍ LDP:

DVEŘE S ELEKTROMAGNETICKÝM STAVĚČEM S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ OVLÁDÁNY PŘES LDP. V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POŽÁRU DOJDE K PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ A DVEŘE BUDOU AUTOMATICKY UZAVŘENY.

## DOPLŇKY PZTS:

## MAGNET KONTAKT PZTS:

- PŘÍPRAVA PRO PRVKY ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY OSAZOVANÉ NA DVEŘNÍ KŘÍDLA/OTVÍRAVÉ DÍLY PRVKU, VYKÁZÁNO V ROZPOČTU PZTS.

## POLEPY PROSKLENÝCH DVEŘÍ VIZ OV.PO:

- ČTVERCOVÉ NÁLEPKY IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO O ROZMĚRU 50x50 mm VE VZDÁLENOSTI 150 mm A VE VÝŠCE 1000 mm A 1600 mm DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb., VYKÁZÁNO V TABULCE OSTATNÍCH VÝROBKŮ.

## MADLO:

- DVEŘNÍ KŘÍDLO MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800-900 mm OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEHO ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÝM NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY (MIMO AUTOMATICKY OVLÁDANÉ DVEŘÍ).

## VĚTRACÍ MŘÍŽKA:

- DVEŘNÍ MŘÍŽKA 455x90 mm, RAL VIZ BARVA KŘÍDLA.

## VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ:

- POUZE KANCELÁŘE 27 dB.

## DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE – SPECIFIKACE PODRUŽNÉHO KŘÍDLA:

- PODRUŽNÉ KŘÍDLO BUDE STANDARDNĚ UZAVŘENO, UMOŽNĚNO BUDE POUZE MANUÁLNÍ OTEVŘENÍ KŘÍDLA (STĚHOVÁNÍ VĚTŠÍCH BŘEMEN AJ.).
- PODRUŽNÁ KŘÍDLA BUDOU VŽDY VYBAVENA STAVĚČEM.
- PODRUŽNÁ KŘÍDLA BUDOU V UZAVŘENÉ POLOZE MECHANICKY ZAJIŠTĚNA PROTI OTEVŘENÍ – ARETACE.

## POŽÁRNÍ ODOLNOST:

- DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ BUDOU OPATŘENY TYPOVÝM ŠTÍTKEM PROKAZUJÍCÍ PARAMETRY DVEŘÍ Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A PŘÍPADNĚ TAKÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY DLE ČSN EN 1627, DLE VÝROBCE A ROKU VÝROBY.

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	1	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO BEZPEČNOSTNÍ RC2, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, NAPOJENO NA EACS, S PO EI 15 DP3-C3,S						
KŘÍDLO DVEŘÍ:		BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÉ ZDIVO tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	LOMENÁ BÍLÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		ELEKTROMECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	ANO					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 15 DP3-C3,S					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/100	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	1	-	-	-
D/101	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	1	-	-	-
D/106	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	-	1	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		2	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO BEZPEČNOSTNÍ RC2, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2, URČENÁ PRO DODATEČNOU ROHOVOU MONTÁŽ, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, NAPOJENO NA EACS, S PO EI 15 DP3-C3,S					
KŘÍDLO DVEŘÍ:			BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ					
NADSVĚTLÍK:			VELIKOST [mm]:		-			
			OTVÍRÁNÍ:		-			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:			STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 470 mm					
ZÁRUBEŇ:			TYP:		OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2, PRO DODATEČNOU ROHOVOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			BARVA:		LOMENÁ BÍLÁ			
KOVÁNÍ:			TYP:		PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			MATERIÁL:		MATNÝ NIKL			
ZÁMEK:			ELEKTROMECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
PŘÍSLUŠENSTVÍ:			STAVĚČ:		-			
			OVLÁDÁNÍ LDP:		-			
			OVLÁDÁNÍ EACS:		ANO			
			MAGNET PZTS:		ANO			
			POLEPY PROSKLENÍ:		-			
			MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:		-			
			VĚTRACÍ MŘÍŽKA:		-			
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:			POŽÁRNÍ ODOLNOST:		EI 15 DP3-C3,S			
			AKUSTIKA:		-			
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/107	900 x 2020	800 x 1970	-	-	-	1	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		3	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO BEZPEČNOSTNÍ RC2, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, NAPOJENO NA EACS, S PO EW 30 DP3-C2					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		ZDĚNÁ PŘIZDÍVKA tl. 150 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	LOMENÁ BÍLÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		ELEKTROMECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	ANO					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C2					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/114	900 x 2020	800 x 1970	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		4	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO BEZPEČNOSTNÍ RC2, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, NAPOJENO NA EACS					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÉ ZDIVO tl.140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		ELEKTROMECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	ANO					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/056	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		5 DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO BEZPEČNOSTNÍ RC2, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, NAPOJENO NA EACS						
KŘÍDLO DVEŘÍ:		BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		ZDĚNÁ PŘIZDÍVKA tl. 150 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	LOMENÁ BÍLÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		ELEKTROMECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	ANO					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	27 dB					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/116	900 x 2020	800 x 1970	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		6	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO BEZPEČNOSTNÍ RC2, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2, URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, NAPOJENO NA EACS					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO/ ZDĚNÁ PŘIZDÍVKA tl. 190 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC2, PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	LOMENÁ BÍLÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		ELEKTROMECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	ANO					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/216	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	-	-	-	1

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		7	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ - HLINÍKOVÝ RÁM S VKLÁDANOU VÝPLNÍ (V POHLEDU VIDITELNÝ RÁM), ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÝ PROFIL, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ, NAPOJENO NA EACS, S PO EW 30 DP3-C2					
KŘÍDLO DVEŘÍ:			BEZPEČNOSTNÍ RC2 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÉ					
NADSVĚTLÍK:			VELIKOST [mm]:		-			
			OTVÍRÁNÍ:		-			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:			STÁVAJÍCÍ ZDIVO/ NOVÁ PŘÍZDÍVKA					
ZÁRUBEŇ:			TYP:		HLINÍKOVÝ PROFIL (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			BARVA:		STŘÍBRNÁ			
KOVÁNÍ:			TYP:		PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			MATERIÁL:		HLINÍK S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ			
ZÁMEK:			ELEKTROMECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
PŘÍSLUŠENSTVÍ:			STAVĚČ:		-			
			OVLÁDÁNÍ LDP:		-			
			OVLÁDÁNÍ EACS:		ANO			
			MAGNET PZTS:		ANO			
			POLEPY PROSKLENÍ:		-			
			MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:		-			
			VĚTRACÍ MŘÍŽKA:		-			
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:			POŽÁRNÍ ODOLNOST:		EW 30 DP3-C2			
			AKUSTIKA:		-			
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/086	1600 x 2200	900+540 x 2120	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		8	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO BEZPEČNOSTNÍ RC3, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC3, URČENÁ PRO DODATEČNOU ROHOVOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ, S PO EI 30 DP3-C3,S					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		BEZPEČNOSTNÍ RC3 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO RŮZNÁ tl.						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC3, PRO DODATEČNOU ROHOVOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KOULE (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C3,S					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/010	1450 x 2020	1350 x 1970	1	-	-	-	-	-
D/013			1	-	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		9	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO BEZPEČNOSTNÍ RC3, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC3, URČENÁ PRO DODATEČNOU ROHOVOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ, S PO EW 30 DP3-C2					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		BEZPEČNOSTNÍ RC3 (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 495 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ RC3, PRO DODATEČNOU ROHOVOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KOULE (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C2					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/016	1450 x 2020	1350 x 1970	1	-	-	-	-	-

## TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR

TYP	10	DVEŘE EXTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ - HLINÍKOVÝ RÁM S VKLÁDANOU VÝPLNÍ (V POHLEDU VIDITELNÝ RÁM), HLINÍKOVÝ PROFIL (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ZÁMEK MECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ, PO EW 30 DP3-C2						
KŘÍDLO DVEŘÍ:	PLNÉ - HLINÍKOVÝ RÁM S VKLÁDANOU VÝPLNÍ - V POHLEDU VIDITELNÝ RÁM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÉ							
NADSVĚTLÍK:	VELIKOST [mm]:	-						
	OTVÍRÁNÍ:	-						
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:	NOVÉ ZDIVO tl. 240 mm							
ZÁRUBEŇ:	TYP:	HLINÍKOVÝ PROFIL (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
	BARVA:	STŘÍBRNÁ						
KOVÁNÍ:	TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
	MATERIÁL:	HLINÍK S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ						
ZÁMEK:	MECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	STAVĚČ:	-						
	OVLÁDÁNÍ LDP:	-						
	OVLÁDÁNÍ EACS:	-						
	MAGNET PZTS:	ANO						
	POLEPY PROSKLENÍ:	-						
	MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-						
	VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-						
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C2						
	AKUSTIKA:	-						
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/009	1400 x 2200	900+340 x 2120	-	1	-	-	-	-

PŘELOŽENO DO  
INFRAKCE

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		11	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ROHOVÁ RENOVAČNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EI 30 DP3-C3,S					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 160 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ ROHOVÁ RENOVAČNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C3,S					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/014	1450 x 2020	1350 x 1970	-	1	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		12	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ROHOVÁ RENOVAČNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 465 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ ROHOVÁ RENOVAČNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/012	1450 x 2500	1350 x 2450	1	-	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		13	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ROHOVÁ RENOVAČNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 30 DP3-C2					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO/ NOVÉ ZDIVO tl. 240 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ ROHOVÁ RENOVAČNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C2					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/003	1450 x 2500	1350 x 2450	1	-	-	-	-	-
D/004			1	-	-	-	-	-
D/006			-	1	-	-	-	-
D/007	1750 x 2270	1650 x 2220	1	-	-	-	-	-
D/005	1400 x 2020	900+400 x 1970	1	-	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		14	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 30 DP3-C2					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C2					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/025	1460 x 2020	900+460 x 1970	1	-	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		15	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 30 DP3-C3,S					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C3,S					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/008	900 x 2020	800 x 1970	1	-	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		16	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 30 DP3 C2					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		ZDĚNÁ PŘIZDÍVKA/ NOVÉ ZDIVO tl. 150 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3 C2					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/001	900 x 2020	800 x 1970	1	-	-	-	-	-
D/002			-	1	-	-	-	-
D/026	1100 x 2020	1000 x 1970	1	-	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		17	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 30 DP3 C2					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 100 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3 C2					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/020	900 x 2020	800 x 1970	-	1	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		18	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO SDK, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EI 30 DP3-C3,S					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		SDK tl. 100 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ DO SDK (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C3,S					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/011	800 x 2020	700 x 1970	1	-	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		19	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EI 30 DP3-C3,S					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÉ ZDIVO tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C3,S					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/015	1100 x 2020	1000 x 1970	1	-	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		20	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ PŘÍZDÍVKA/ NOVÉ ZDIVO tl. 150 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/029	1100 x 2020	1000 x 1970	1	-	-	-	-	-
D/030	900 x 2020	800 x 1970	-	1	-	-	-	-
D/023			-	1	-	-	-	-
D/027			-	1	-	-	-	-
D/028			1	-	-	-	-	-
D/024			-	1	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	21	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ						
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 80 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/018	900 x 2020	800 x 1970	1	-	-	-	-	-
D/019			-	1	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		22	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ KOVOVÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ KOVOVÉ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	ANO					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/017	900 x 2020	800 x 1970	-	1	-	-	-	-
D/021			-	1	-	-	-	-
D/022			-	1	-	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		23	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EI 30 DP3-C3,S					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 30 DP3-C3,S					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/064	1300 x 2020	800+400 x 1970	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		24	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EI 15 DP3-C3,S					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÉ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 15 DP3-C3,S					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/065	1550 x 2020	900+550 x 1970	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		25	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EI 15 DP3-C3,S					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 160 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	LOMENÁ BÍLÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 15 DP3-C3,S					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/199	1600 x 2020	600+900 x 1970	-	-	-	-	-	1

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		26	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 30 DP3-C2					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C2					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/068	1430 x 2200	900+400 x 2150	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		27	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/050	1550 x 2020	800+650 x 1970	-	-	-	1	-	-
D/053			-	-	-	1	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		28	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍMOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ PŘÍZDÍVKA tl. 150 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	LOMENÁ BÍLÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	27 dB					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/188	1350 x 2020	800+450 x 1970	-	-	-	-	-	1

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		29	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	VÝŠKA 400 mm					
		OTVÍRÁNÍ:	FIXNÍ					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ PŘÍČKA tl. 100 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/054	1750 x 2500	800+800 x 2100+400	-	-	-	1	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		30	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÝ PROFIL, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 30 DP3, OVLÁDÁNO LDP					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÝ RÁM						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÉ PŘÍZDÍVKY						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	HLINÍKOVÝ PROFIL (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	STŘÍBRNÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	HLINÍK S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	ELEKTROMAGNETICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	ANO					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	ANO					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	ANO					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3 - UZAVŘENÍ SIGNÁLEM OD LDP					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/091	1900 x 2200	870+870 x 2120	-	-	-	1	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		31		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÝ PROFIL, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 15 DP3, OVLÁDÁNO LDP				
KŘÍDLO DVEŘÍ:		HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÝ RÁM						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:		-				
		OTVÍRÁNÍ:		-				
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÉ PŘÍZDÍVKY						
ZÁRUBEŇ:		TYP:		HLINÍKOVÝ PROFIL (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)				
		BARVA:		STŘÍBRNÁ				
KOVÁNÍ:		TYP:		PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)				
		MATERIÁL:		HLINÍK S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ				
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:		ELEKTROMAGNETICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)				
		OVLÁDÁNÍ LDP:		ANO				
		OVLÁDÁNÍ EACS:		-				
		MAGNET PZTS:		ANO				
		POLEPY PROSKLENÍ:		ANO				
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:		ANO				
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:		-				
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:		EW 15 DP3 - UZAVŘENÍ SIGNÁLEM OD LDP				
		AKUSTIKA:		-				
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/093	1900 x 2200	870+870 x 2120	-	-	-	1	-	-

## TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR

TYP	32	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÝ PROFIL, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 15 DP3-C3						
KŘÍDLO DVEŘÍ:	HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÝ RÁM							
NADSVĚTLÍK:	VELIKOST [mm]:	-						
	OTVÍRÁNÍ:	-						
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:	NOVÉ PŘÍZDÍVKY							
ZÁRUBEŇ:	TYP:	HLINÍKOVÝ PROFIL (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
	BARVA:	STŘÍBRNÁ						
KOVÁNÍ:	TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
	MATERIÁL:	HLINÍK S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ						
ZÁMEK:	MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	STAVĚČ:	-						
	OVLÁDÁNÍ LDP:	-						
	OVLÁDÁNÍ EACS:	-						
	MAGNET PZTS:	ANO						
	POLEPY PROSKLENÍ:	ANO						
	MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	ANO						
	VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-						
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 15 DP3-C3						
	AKUSTIKA:	-						
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/092	1900 x 2200	870+870 x 2120	-	-	-	1	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		33	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÝ PROFIL, ZÁMEK MECHANICKÝ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÝ RÁM						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÉ PŘÍZDÍVKY						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	HLINÍKOVÝ PROFIL (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	STŘÍBRNÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	HLINÍK S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	ANO					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	ANO					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	ANO					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/094	1900 x 2200	870+870 x 2120	-	-	-	1	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		34	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EI 15 DP3-C3,S					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	LOMENÁ BÍLÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	ANO, VYJMA D/102					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI 15 DP3-C3,S					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/102	800 x 2020	700 x 1970	-	-	1	-	-	-
D/218	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	-	-	1	-
D/222			-	-	-	-	-	1

TABULKA DVEŘÍ – INTERIÉR								
TYP	35	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 30 DP3-C2						
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÉ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	ANO					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW 30 DP3-C2					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/069	900 x 2020	800 x 1970	-	-	1	-	-	-
D/071			-	-	-	1	-	-
D/077			-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		36		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, S PO EW 15 DP3-C2				
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:		-				
		OTVÍRÁNÍ:		-				
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA/ NOVÁ PŘÍZDÍVKA tl. 150 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:		OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)				
		BARVA:		LOMENÁ BÍLÁ				
KOVÁNÍ:		TYP:		PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)				
		MATERIÁL:		MATNÝ NIKL				
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:		-				
		OVLÁDÁNÍ LDP:		-				
		OVLÁDÁNÍ EACS:		-				
		MAGNET PZTS:		-				
		POLEPY PROSKLENÍ:		-				
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:		-				
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:		-				
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:		EW 15 DP3-C2				
		AKUSTIKA:		-				
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/223	900 x 2020	800 x 1970	-	-	-	-	-	1
D/187	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	-	-	-	1

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		37	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÝ PROFIL, ZÁMEK MECHANICKÝ, NAPOJENO NA MINCOVNÍK - ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (10-24 V, REVERZNÍ REŽIM)					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		HLINÍKOVÝ RÁM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	HLINÍKOVÝ PROFIL (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	STŘÍBRNÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KOULE (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	HLINÍK S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	ANO					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	ANO					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/083	1060 x 2200	900 x 2120	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		38	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ - HLINÍKOVÝ RÁM S VKLÁDANOU VÝPLNÍ (V POHLEDU VIDITELNÝ RÁM), ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÝ PROFIL, EUROZÁMEK, NAPOJENO NA MINCOVNÍK - ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (10-24 V, REVERZNÍ REŽIM)					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ - HLINÍKOVÝ RÁM S VKLÁDANOU VÝPLNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	HLINÍKOVÝ PROFIL (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	STŘÍBRNÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KOULE (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	HLINÍK S PRÁŠKOVOU BARVOU, STŘÍBRNÁ					
ZÁMEK:		EUROZÁMEK (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	ANO					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	ANO					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/084	1060 x 2200	900 x 2120	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		39 DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ, ŠEDÉ						
KŘÍDLO DVEŘÍ:		ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 100 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/051	900 x 2020	800 x 1970	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	40	DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZÁMEK MECHANICKÝ, LOMENÁ BÍLÁ						
KŘÍDLO DVEŘÍ:	ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ							
NADSVĚTLÍK:	VELIKOST [mm]:	-						
	OTVÍRÁNÍ:	-						
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:	STÁVAJÍCÍ ZDIVO RŮZNÁ tl.							
ZÁRUBEŇ:	TYP:	OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
	BARVA:	LOMENÁ BÍLÁ						
KOVÁNÍ:	TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
	MATERIÁL:	MATNÝ NIKL						
ZÁMEK:	MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)							
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	STAVĚČ:	-						
	OVLÁDÁNÍ LDP:	-						
	OVLÁDÁNÍ EACS:	-						
	MAGNET PZTS:	-						
	POLEPY PROSKLENÍ:	-						
	MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-						
	VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-						
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-						
	AKUSTIKA:	V KANCELÁŘÍCH 27 dB						
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/118;119;122	900 x 2020	800 x 1970	-	-	3	-	-	-
D/111;120;121;124			-	-	-	4	-	-
D/181;182;184;185;205;206;207;209;210;231;233			-	-	-	-	11	-
D/183;186;197;200;201;203;214;215;217;237			-	-	-	-	-	10
D/112;123	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	2	-	-	-
D/180;217			-	-	-	-	-	2
D/204			-	-	-	-	1	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	41		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ROHOVÁ RENOVAČNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, LOMENÁ BÍLÁ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:			ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ					
NADSVĚTLÍK:			VELIKOST [mm]:		-			
			OTVÍRÁNÍ:		-			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:			STÁVAJÍCÍ ZDIVO RŮZNÁ tl.					
ZÁRUBEŇ:			TYP:		OCELOVÁ ROHOVÁ RENOVAČNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			BARVA:		LOMENÁ BÍLÁ			
KOVÁNÍ:			TYP:		KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			MATERIÁL:		MATNÝ NIKL			
ZÁMEK:			MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
PŘÍSLUŠENSTVÍ:			STAVĚČ:		-			
			OVLÁDÁNÍ LDP:		-			
			OVLÁDÁNÍ EACS:		-			
			MAGNET PZTS:		-			
			POLEPY PROSKLENÍ:		-			
			MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:		-			
			VĚTRACÍ MŘÍŽKA:		-			
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:			POŽÁRNÍ ODOLNOST:		-			
			AKUSTIKA:		27 dB			
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/198	900 x 2020	800 x 1970	-	-	-	-	1	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	42		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, ŠEDÁ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÉ ZDIVO tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	ŠEDÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	ECONOMY NEREZ					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	ANO U DVEŘÍ D/057;062;070;072;074;088;096;098;141;142;144;146;151;152 (CELKEM 14 ks)					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/052;140	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	2	-	-	-
D/057;073; 074;141	900 x 2020	800 x 1970	-	-	4	-	-	-
D/062;063; 066;067;142; 144;150;152			-	-	-	8	-	-
D/070;089; 153;096;097	900 x 2200	800 x 2150	-	-	5	-	-	-
D/072			-	-	-	1	-	-
D/149	800 x 2020	700 x 1970	-	-	1	-	-	-
D/146			-	-	-	1	-	-
D/087;088;099	800 x 2200	700 x 2150	-	-	3	-	-	-
D/098;151			-	-	-	2	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	43		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, STŘÍBRNÁ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÉ ZDIVO tl. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	STŘÍBRNÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	POUZE U DVEŘÍ D/129					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	ANO U DVEŘÍ D/078; D/082 (CELKEM 2 KUSY)					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/079;080;082;129	1000 x 2200	900 x 2150	-	-	4	-	-	-
D/078;081			-	-	-	2	-	-
D/090;095;154	900 x 2200	800 x 2150	-	-	3	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	44		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, LOMENÁ BÍLÁ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		NOVÁ PŘÍZDÍVKA/ NOVÉ ZDIVO tl. 150 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	LOMENÁ BÍLÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	ANO U DVEŘÍ D/103;108;189;194;196;219;224 (CELKEM 7 ks)					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/211	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	-	-	1	-
D/195;212;213;239	1000 x 2020	900 x 1970	-	-	-	-	-	4
D/108	800 x 2020	700 x 1970	-	-	-	1	-	-
D/115;125;189;229;232;234;235;236;238;241;242;245	900 x 2020	800 x 1970	-	-	2	-	10	-
D/103;113;117;126;127;128;194;196;202;208;219;224;226;227;228;230;240;243;244	900 x 2020	800 x 1970	-	-	-	6	-	13

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	45		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK 100 MM, WC ZÁMEK, ŠEDÁ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:			ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÁ					
NADSVĚTLÍK:			VELIKOST [mm]:		-			
			OTVÍRÁNÍ:		-			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:			SDK 100 mm					
ZÁRUBEŇ:			TYP:		OCELOVÁ DO SDK 100 mm (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			BARVA:		ŠEDÁ			
KOVÁNÍ:			TYP:		KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			MATERIÁL:		ECONOMY NEREZ			
ZÁMEK:			WC ZÁMEK (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
PŘÍSLUŠENSTVÍ:			STAVĚČ:		-			
			OVLÁDÁNÍ LDP:		-			
			OVLÁDÁNÍ EACS:		-			
			MAGNET PZTS:		-			
			POLEPY PROSKLENÍ:		-			
			MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:		-			
			VĚTRACÍ MŘÍŽKA:		POUZE U DVEŘÍ D/105;147;148 (CELKEM 3 ks)			
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:			POŽÁRNÍ ODOLNOST:		-			
			AKUSTIKA:		-			
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/059;060;076;147;148	800 x 2020	700 x 1970	-	-	-	5	-	-
D/061;075;105			-	-	3	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	46		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK 100 MM, WC ZÁMEK, STŘÍBRNÁ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:			ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÁ					
NADSVĚTLÍK:			VELIKOST [mm]:		-			
			OTVÍRÁNÍ:		-			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:			SDK 100 mm					
ZÁRUBEŇ:			TYP:		OCELOVÁ DO SDK 100 mm (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			BARVA:		STŘÍBRNÁ			
KOVÁNÍ:			TYP:		KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			MATERIÁL:		MATNÝ NIKL			
ZÁMEK:			WC ZÁMEK (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
PŘÍSLUŠENSTVÍ:			STAVĚČ:		-			
			OVLÁDÁNÍ LDP:		-			
			OVLÁDÁNÍ EACS:		-			
			MAGNET PZTS:		-			
			POLEPY PROSKLENÍ:		-			
			MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:		POUZE DVEŘE D/085; D/130 (2 KUSY)			
			VĚTRACÍ MŘÍŽKA:		POUZE DVEŘE D/085; D/130 (2 KUSY)			
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:			POŽÁRNÍ ODOLNOST:		-			
			AKUSTIKA:		-			
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/085;130	1000 x 2200	900 x 2150	-	-	2	-	-	-
D/133;134	800 x 2200	700 x 2150	-	-	2	-	-	-
D/137;138			-	-	-	2	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	47		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK 100 MM, WC ZÁMEK, LOMENÁ BÍLÁ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:			ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ					
NADSVĚTLÍK:			VELIKOST [mm]:		-			
			OTVÍRÁNÍ:		-			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:			SDK 100 mm					
ZÁRUBEŇ:			TYP:		OCELOVÁ DO SDK 100 mm (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			BARVA:		LOMENÁ BÍLÁ			
KOVÁNÍ:			TYP:		KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			MATERIÁL:		MATNÝ NIKL			
ZÁMEK:			WC ZÁMEK (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
PŘÍSLUŠENSTVÍ:			STAVĚČ:		-			
			OVLÁDÁNÍ LDP:		-			
			OVLÁDÁNÍ EACS:		-			
			MAGNET PZTS:		-			
			POLEPY PROSKLENÍ:		-			
			MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:		-			
			VĚTRACÍ MŘÍŽKA:		-			
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:			POŽÁRNÍ ODOLNOST:		-			
			AKUSTIKA:		-			
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/193	800 x 2020	700 x 1970	-	-	-	-	1	-
D/191;192;221	800 x 2020	700 x 1970	-	-	-	-	-	3

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	48		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBENĚ DO SDK 100 MM, ZÁMEK MECHANICKÝ, ŠEDÁ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:			ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), ŠEDÁ					
NADSVĚTLÍK:			VELIKOST [mm]:		-			
			OTVÍRÁNÍ:		-			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:			SDK 100 mm					
ZÁRUBENĚ:			TYP:		OCELOVÁ DO SDK 100 mm (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			BARVA:		ŠEDÁ			
KOVÁNÍ:			TYP:		KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			MATERIÁL:		ECONOMY NEREZ			
ZÁMEK:			MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
PŘÍSLUŠENSTVÍ:			STAVĚČ:		-			
			OVLÁDÁNÍ LDP:		-			
			OVLÁDÁNÍ EACS:		-			
			MAGNET PZTS:		-			
			POLEPY PROSKLENÍ:		-			
			MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:		-			
			VĚTRACÍ MŘÍŽKA:		POUZE U DVEŘÍ D/104;109;110;145 (CELEKEM 4 ks)			
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:			POŽÁRNÍ ODOLNOST:		-			
			AKUSTIKA:		-			
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRAVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/058	800 x 2020	700 x 1970	-	-	-	1	-	-
D/104;109;110	800 x 2020	700 x 1970	-	-	3	-	-	-
D/145;143	900 x 2020	800 x 1970	-	-	-	2	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	49		DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK 100 MM, ZÁMEK MECHANICKÝ, STŘÍBRNÁ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:			ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), STŘÍBRNÁ					
NADSVĚTLÍK:			VELIKOST [mm]:		-			
			OTVÍRÁNÍ:		-			
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:			SDK 100 mm					
ZÁRUBEŇ:			TYP:		OCELOVÁ DO SDK 100 mm (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			BARVA:		STŘÍBRNÁ			
KOVÁNÍ:			TYP:		KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)			
			MATERIÁL:		MATNÝ NIKL			
ZÁMEK:			MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
PŘÍSLUŠENSTVÍ:			STAVĚČ:		-			
			OVLÁDÁNÍ LDP:		-			
			OVLÁDÁNÍ EACS:		-			
			MAGNET PZTS:		-			
			POLEPY PROSKLENÍ:		-			
			MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:		-			
			VĚTRACÍ MŘÍŽKA:		POUZE DVEŘE D/131; D/135 (2 KUSY)			
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:			POŽÁRNÍ ODOLNOST:		-			
			AKUSTIKA:		-			
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/131;132;135	900 x 2200	800 x 2150	-	-	-	3	-	-
D/136	800 x 2200	700 x 2150	-	-	1	-	-	-

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP		50 DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK 100 MM, ZÁMEK MECHANICKÝ, LOMENÁ BÍLÁ						
KŘÍDLO DVEŘÍ:		ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		SDK 100 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ DO SDK 100 mm (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	LOMENÁ BÍLÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 Sb.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	POUZE U DVEŘÍ D/225 (CELKEM 1 ks)					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/220;225	800 x 2020	700 x 1970	-	-	-	-	-	2
D/190	800 x 2020	700 x 1970	-	-	-	-	-	1

TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR								
TYP	51		DVEŘE INTERIÉROVÉ KYVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO PLNÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZAZDĚNÍ, ZÁMEK MECHANICKÝ, STŘÍBRNÁ					
KŘÍDLO DVEŘÍ:		ODLEHČENÉ DTD DESKY S HPL POVRCHEM (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA), LOMENÁ BÍLÁ						
NADSVĚTLÍK:		VELIKOST [mm]:	-					
		OTVÍRÁNÍ:	-					
NAVAZUJÍCÍ STĚNA:		ZDĚNÁ PŘÍČKA TL. 140 mm						
ZÁRUBEŇ:		TYP:	OCELOVÁ PRO PŘÍMÉ ZAZDĚNÍ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		BARVA:	STŘÍBRNÁ					
KOVÁNÍ:		TYP:	KLIKA-KLIKA (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)					
		MATERIÁL:	MATNÝ NIKL					
ZÁMEK:		MECHANICKÝ (BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ LEGENDA)						
PŘÍSLUŠENSTVÍ:		STAVĚČ:	-					
		OVLÁDÁNÍ LDP:	-					
		OVLÁDÁNÍ EACS:	-					
		MAGNET PZTS:	-					
		POLEPY PROSKLENÍ:	-					
		MADLO DLE V.Č.398/2009 SB.:	-					
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA:	-					
VLASTNOSTI KOMPLETU DVEŘÍ:		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
POČTY KUSŮ A UMÍSTĚNÍ:								
			PODLAŽÍ:					
PRÁVÉ/LEVÉ:			1.PP		1.NP		2.NP	
KÓD:	OTVOR ST.:	OTVOR SVĚTLÝ:	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ	PRAVÉ	LEVÉ
D/139	800 x 2200	800 x 2150	-	-	-	1	-	-