ULIČNÍ VPUST Z BETON. DÍLCŮ PRO ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

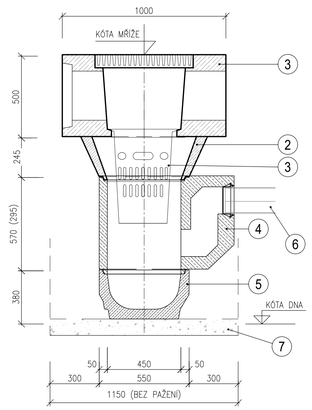

LEGENDA:

OZN.	DÍLEC	OZN. DÍLCE	VNITŘNÍ PRŮMĚR	STAVEB. VÝŠKA	TL. STĚNY	POZNÁMKA
1	ČISTÍCÍ DÍL SE SPODNÍM VÝTOKEM A MŘÍŽÍ	DODÁVKA ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU				VČ. LITINOVÉHO RÁMU A MŘÍŽE (PLAST. POKLOPU)
2	KÓNUS–PŘECHODOVÝ KUS	DODÁVKA ŠTĚRB. ŽLABU	450	245		
3	KALOVÝ KOŠ	VÝSOKÝ (NÍZKÝ)	348	575 (325)		OCEL. PLECH ŽÁROVĚ POZINK.
4	SKRUŽ STŘEDOVÁ SE SIFONEM A ODTOKEM PLAST DN200	TBV–Q 450/570	450	570	50	
5	DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ	TBV–Q 450/300	450	300	50	
6	POTRUBÍ PLAST DN200 SN16					
7	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FR. 0–16mm					

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM (PROFIL I)

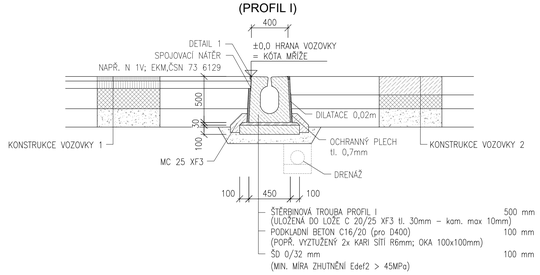

DETAIL 1 NAPOJENÍ ASF. SMĚSÍ NA BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB



DETAIL 2 NAPOJENÍ CEMENTOB. KRYTU NA BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB



KLADEČSKÉ SCHÉMA ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ

OŽ1 DL. 21,24 m

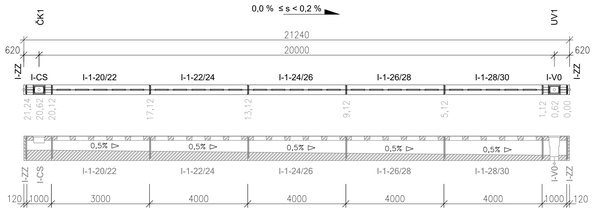

PŮDORYS

- OZNAČENÍ PRVKU
- PRVEK

- STANIČENÍ

ŘEZ

OŽ2 DL. 9,24 m



PŮDORYS

- OZNAČENÍ PRVKU
- PRVEK

- STANIČENÍ

ŘEZ

LEGENDA :

I-1-XX/XX	ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PŘERUŠOVANÁ BEZ SPÁDU - PROFIL I
I-1-XX/YY	ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PŘERUŠOVANÁ SE SPÁDEM - PROFIL I
I-CS	ČISTÍCÍ KUS - VRCHOLOVÝ
I-C0	ČISTÍCÍ DÍL - ZÁKLADNÍ
I-VU	VPUSŤOVÝ DÍL - ÚŽLABÍ
I-V0	VPUSŤOVÝ DÍL - ZÁKLADNÍ
I-ZU	ZÁSLEPKA PERO
I-ZZ	ZÁSLEPKA DRÁŽKA
0,00%	SKLON TERÉNU, SMĚR ODVODNĚNÍ

ZÁKLADNÍ SESTAVA POD VPUSŤOVÝM KUSEM + KALOVÝ KOŠ PRO MIKROŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

Půdorys

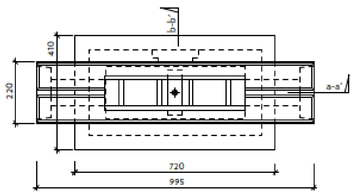

Řez a-a´ sestavou

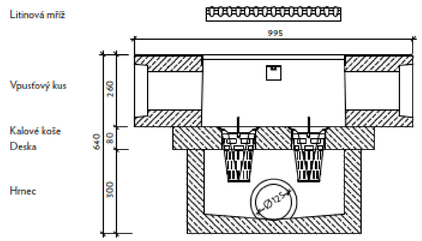

Řez b-b´ sestavou

KLADEČSKÉ SCHÉMA MIKROŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ

OŽ3 (MIKROŠTĚRBINOVÝ ŽLAB) DL. 14,24 m

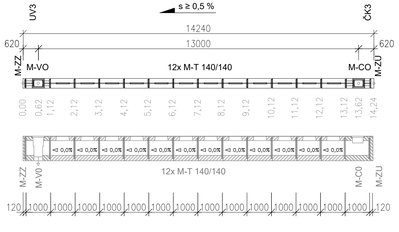

PŮDORYS

- OZNAČENÍ PRVKU
- PRVEK

- STANIČENÍ

ŘEZ

LEGENDA :

M-T 140/140	MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA PŘERUŠOVANÁ BEZ SPÁDU - PROFIL M
I-CS	ČISTÍCÍ KUS - VRCHOLOVÝ
I-C0	ČISTÍCÍ DÍL - ZÁKLADNÍ
I-VU	VPUSŤOVÝ DÍL - ÚŽLABÍ
I-V0	VPUSŤOVÝ DÍL - ZÁKLADNÍ
I-ZU	ZÁSLEPKA PERO
I-ZZ	ZÁSLEPKA DRÁŽKA
0,00%	SKLON TERÉNU, SMĚR ODVODNĚNÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ MIKROŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM (PROFIL M)

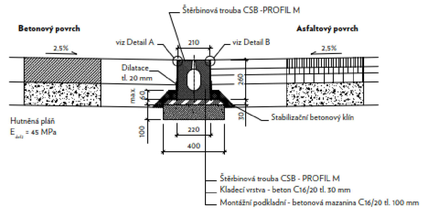





Spára pro zálivku se provede buď vložením lišty nebo profrézmutím.

POZN.: PRO DILATACI SE POUŽIJE ELASTICKÝ, STLAČITELNÝ A OBJEMOVĚ STÁLÝ MATERIÁL (NAPŘ. HOBRA MÁČENÁ V ASFALTU, EPS70 APOD.). JAKO OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ SE U HUTNĚNÝCH VRSTEV POUŽIJE PLECH TL. min. 0,7mm; PŘESAH CCA 20MM NAD HUTNĚNOU VRSTVU. ABSENCE TEPLOTNÍ DILATACE POUZE U NESTMELENÝCH VRSTEV! V PŘÍPADĚ, ŽE KONSTRUKCE PŘILEHLÝCH PLOCH NEOBSAHUJE STMELENÉ VRSTVY (NAPŘ. PODKLADNÍ BETONY, BETONY, KSC, VRSTVY STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY APOD.) NA CELOU VÝŠKU ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU, JE MOŽNÉ OD DILATACE UPUSTIT.

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	25.05.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Josef Hajaš

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	**AFSAG Hrádek, Chrastava**	SAGASTA AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 725 634 107	
	E: vladislav.sefl@afry.com	
Zhotovitel objektu:	**AFRY CZ s.r.o**	AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 725 634 107	
	E: vladislav.sefl@afry.com	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Vladislav Šefl	Ing. Josef Hajaš	Ing. Josef Hajaš	Ing. Viktor Bugarda

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**		S-kód: **563150687**
			Zakázka: **2020/0074**
Název části:	Potrubní vedení (kanalizace)		Označení části: **D.2.1.6.1**
Název objektu:	ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace a přeložka hydrantu – obratiště		Číslo objektu/komplexu: **SO 15-31-04**
Název přílohy:	Štěrbinové žlaby		Číslo přílohy: **2 . 006**
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Liberecký	Hrádek nad Nisou [647390]	0941 F1	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	25.05.2022	10 x A4	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S631500687	DUSP	D216	1_S01S3104_XX	2	006

Prostor pro další informace