SANACE TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU NA TRATI DĚČÍN - JEDLOVÁ
V KM 25,880 -25,980

SO 11-21-02 ČESKÁ KAMENICE - HORNÍ KAMENICE, PROPUSTEK EV. KM 25,950

VYTYČOVACÍ VÝKRES

PŮDORYS M 1 : 200

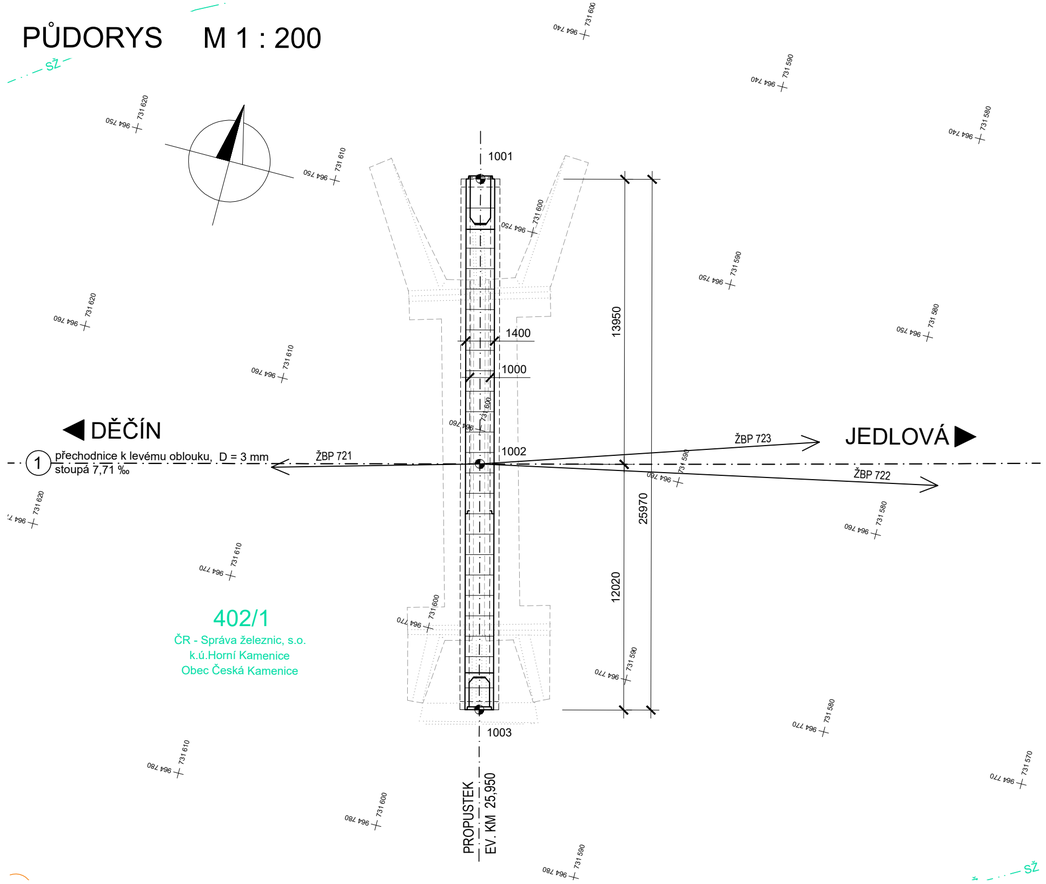

Č. BODU	Y	X	Z	POPIS
1001	731603.124	964748.118	315.880	SPODNÍ HRANA RÁMU NA VÝTOKU
1002	731599.599	964761.613	-	KŘÍŽENÍ OS
1003	731596.562	964773.245	316.920	SPODNÍ HRANA RÁMU NA VTOKU
ŽBP 721	731787.004	964814.053	323.575	BOD ŽEL. POLYGONU
ŽBP 722	731551.520	964751.322	325.101	
ŽBP 723	731501.325	964728.796	325.068	

POZNÁMKA:

- PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:
  ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
  ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

- VYTYČENÍ BUDE VYCHÁZET Z PLATNÝCH BODŮ ŽELEZNIČNÍHO BODOVÉHO POLE
  ŽBP 721 (cca 194,5 m SMĚR DĚČÍN)
  ŽBP 722 (cca 49 m SMĚR JEDLOVÁ)
  ŽBP 723 (cca 103,5 m SMĚR JEDLOVÁ)

Tabulka 24 – Mezní vytyčovací odchylky vytyčení vzájemné prostorové polohy CHB osy mostu a HVB mostu

Druh nosné konstrukce mostu	Mezní vytyčovací odchylka δx_M vodorovné vzdálenosti d sousedních CHB osy mostu (mm)				Mezní vytyčovací výšková odchylka (sousedních HVB) δx_M (mm)
	$d \leq 50$ m	50 m $< d \leq 150$ m	150 m $< d \leq 300$ m	$d > 300$ m	
ocelová	± 30	± 40	± 50	± 80	± 10
betonová monolitická na skruži nebo letmo betonovaná	± 30	± 50	± 60	± 100	± 10
betonová prefabrikovaná včetně letmo montovaných	± 20	± 40	± 60	± 100	± 10

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Orientační schéma:

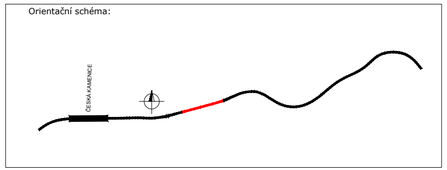

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	03.11.22	Dokumentace k připomínkám	JAN GREPL
P02	19.1.23	Zapracování připomínek	JAN GREPL
P03	30.9.23	Rozšíření úseku po km 26,200, dokumentace k připomínkám	JAN GREPL
P04	30.11.23	Zapracování připomínek	JAN GREPL

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**DIPONT s.r.o.**
Adresa:	Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
Kontakt:	T: +420 475 201 724 E: dipont@dipont.cz

dipont

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Grepl	Ing. Martin Plšek	Ing. Martin Plšek	Milada Troutnarová

Název stavby/akce:	**Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25,880 -25,980**		Označení (S-kód): S632000536 Označení zhotovitele: D21106
Název části:	Stavební část		Označení části: D.2.1.4
Název objektu:	**Česká Kamenice - Horní Kamenice, propustek ev. km 25,950**		Označení objektu/komplexu: **SO 11-21-02**
Název přílohy:	**Vytyčovací výkres**		Číslo přílohy: 2.003
Název dílčí části přílohy:	-		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Ústecký kraj	Horní Kamenice	086112	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	09/2023		1:200

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S632000536	DUSP	D.2.1.4	SO 11-21-02	XXX	2.003	P04