VÝKRES NOVÉHO STAVU - PŮDORYS

PŮDORYS
M 1:200

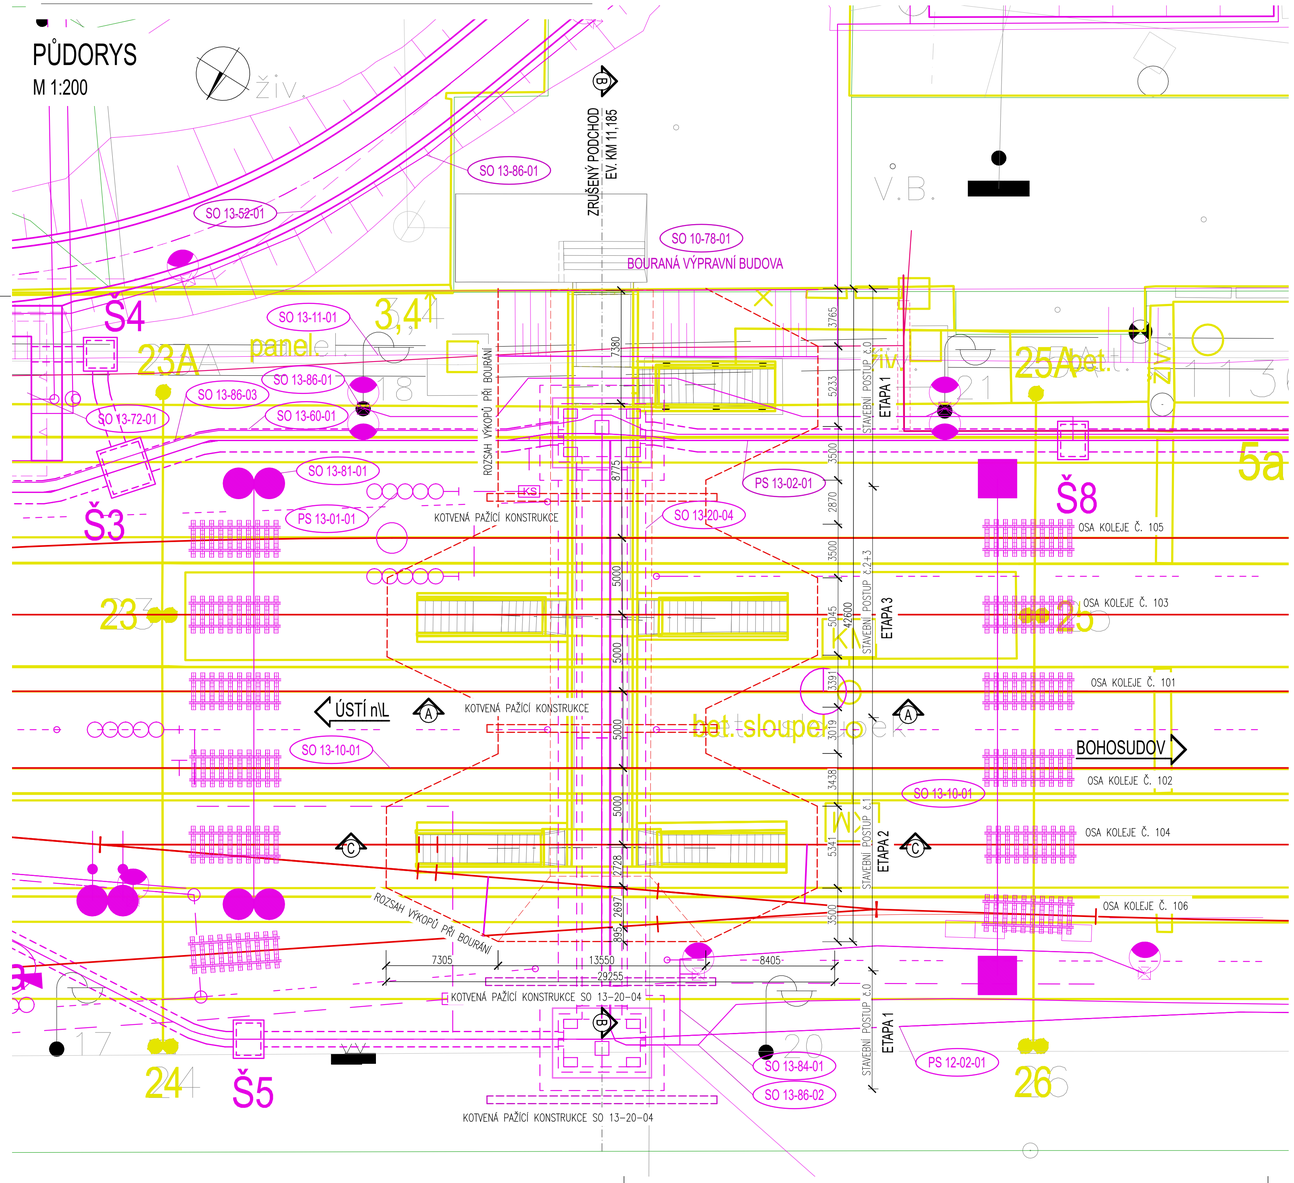

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- BOURÁNÍ OBJEKTU
- NOVÝ STAV OBJEKTU
- NOVÉ SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY
- KATASTR

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, POLOHOVÝ SYSTÉM S–JTSK
- DÉLKOVÉ KÓTY JSOU ZAOKROUHLENY NA 5 mm
- KRESBA VYCHÁZÍ Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCE
- ARCHIVNÍ DOKUMENTACE NEBYLA DOCHOVÁNA A ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ NEJSOU OVĚŘENY A JSOU ODHADNUTY A ODVOZENY NA ZÁKLADĚ OBDOBNÝCH OBJEKTŮ
- PODCHOD JE ŽB RÁM S RAMPAMI PRO VEŘEJNOST NEPŘÍSTUPNÝ, VSTUPY JSOU ZAZDĚNY, PŘÍSTUP JE UMOŽNĚN Z 1. NÁSTUPIŠTĚ PŘES UZAMČENÉ OCELOVÉ DVEŘE (KLÍČE U VÝPRAVČÍHO)
- PODCHOD JE PROPOJEN S VÝPRAVNÍ BUDOVOU, ZATÉKÁ DO NĚJ VODA Z NEFUNKČNÍHO ODVODNĚNÍ NÁSTUPIŠŤ
- TENTO OBJEKT ZAHRNUJE POUZE BOURÁNÍ OBJEKTU A NUTNÉ VÝKOPY. PROHLOUBENÍ VÝKOPŮ A STAVBA KOLEKTORU JE SOUČÁSTÍ SO 13–20–04

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY:

SO 13-86-01	ŽST Chabařovice, rozvody nn a osvětlení
SO 13-52-01	ŽST Chabařovice, zpevněné plochy
SO 10-78-01	Demolice pozemních objektů
SO 13-11-01	ŽST Chabařovice, železniční spodek
SO 13-86-03	ŽST Chabařovice, rozvod 6kV, 50Hz
SO 13-72-01	ŽST Chabařovice, technologická budova
SO 13-60-01	ŽST Chabařovice, kabelovod
SO 13-81-01	ŽST Chabařovice, trakční vedení
PS 13-01-01	ŽST Bohosudov obvod Chabařovice, SZZ
PS 13-02-01	ŽST Chabařovice, místní kabelizace
SO 13-20-04	ŽST Chabařovice, kolektor
SO 13-10-01	ŽST Chabařovice, železniční svršek
PS 12-02-01	Ústí nad Labem - Chabařovice, DOK, TK
SO 13-84-01	ŽST Chabařovice, EOV
SO 13-86-02	ŽST Chabařovice, DOÚO

SPRÁVA ŽELEZNIC

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

SUDOP PRAHA
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 267 094 111
IDDS: nd9sqfy
e-mail : praha@sudop.cz

SUDOP EU
Olšanská 1a
130 00 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 477 012 250
IDDS: gi4w9x7
e-mail : info@sudopeu.cz

OBJEDNATEL	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JAN LEHNERT	VEDOUCÍ TÝMU: ING. PETR JEMELKA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MARTIN CHRÁSTEK	ING. MARTIN CHRÁSTEK	ING. ONDREJ KVAŠŇOVSKÝ	
KRAJ: ÚSTECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ÚSTÍ NAD LABEM	OBEC: CHABAŘOVICE	
Rekonstrukce ŽST Chabařovice		ZAK. ČÍSLO MCO	20 - 072 - 233 - UR
		ÚČEL	DÚR
		DATUM	PROSINEC 2021
		FORMÁT	8 A4
SO 13-20-02 ŽST Chabařovice, most v ev. km 11,185 - demolice		MĚŘÍTKO	1:200
VÝKRES NOVÉHO STAVU - PŮDORYS		ČÁST D.2.1.4	POŘ.Č. 2.3.1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

0120-072-233-UR_list-Chabařovice\D_Dokumentace stavby\D.2.1\D.2.1.4\F_D0031903_MOV\dwg\D0031903_2_3 Půdorys.dwg 30.11.2021 13:39:55 1,5x1 (846,00 x 420,00 milimetry)