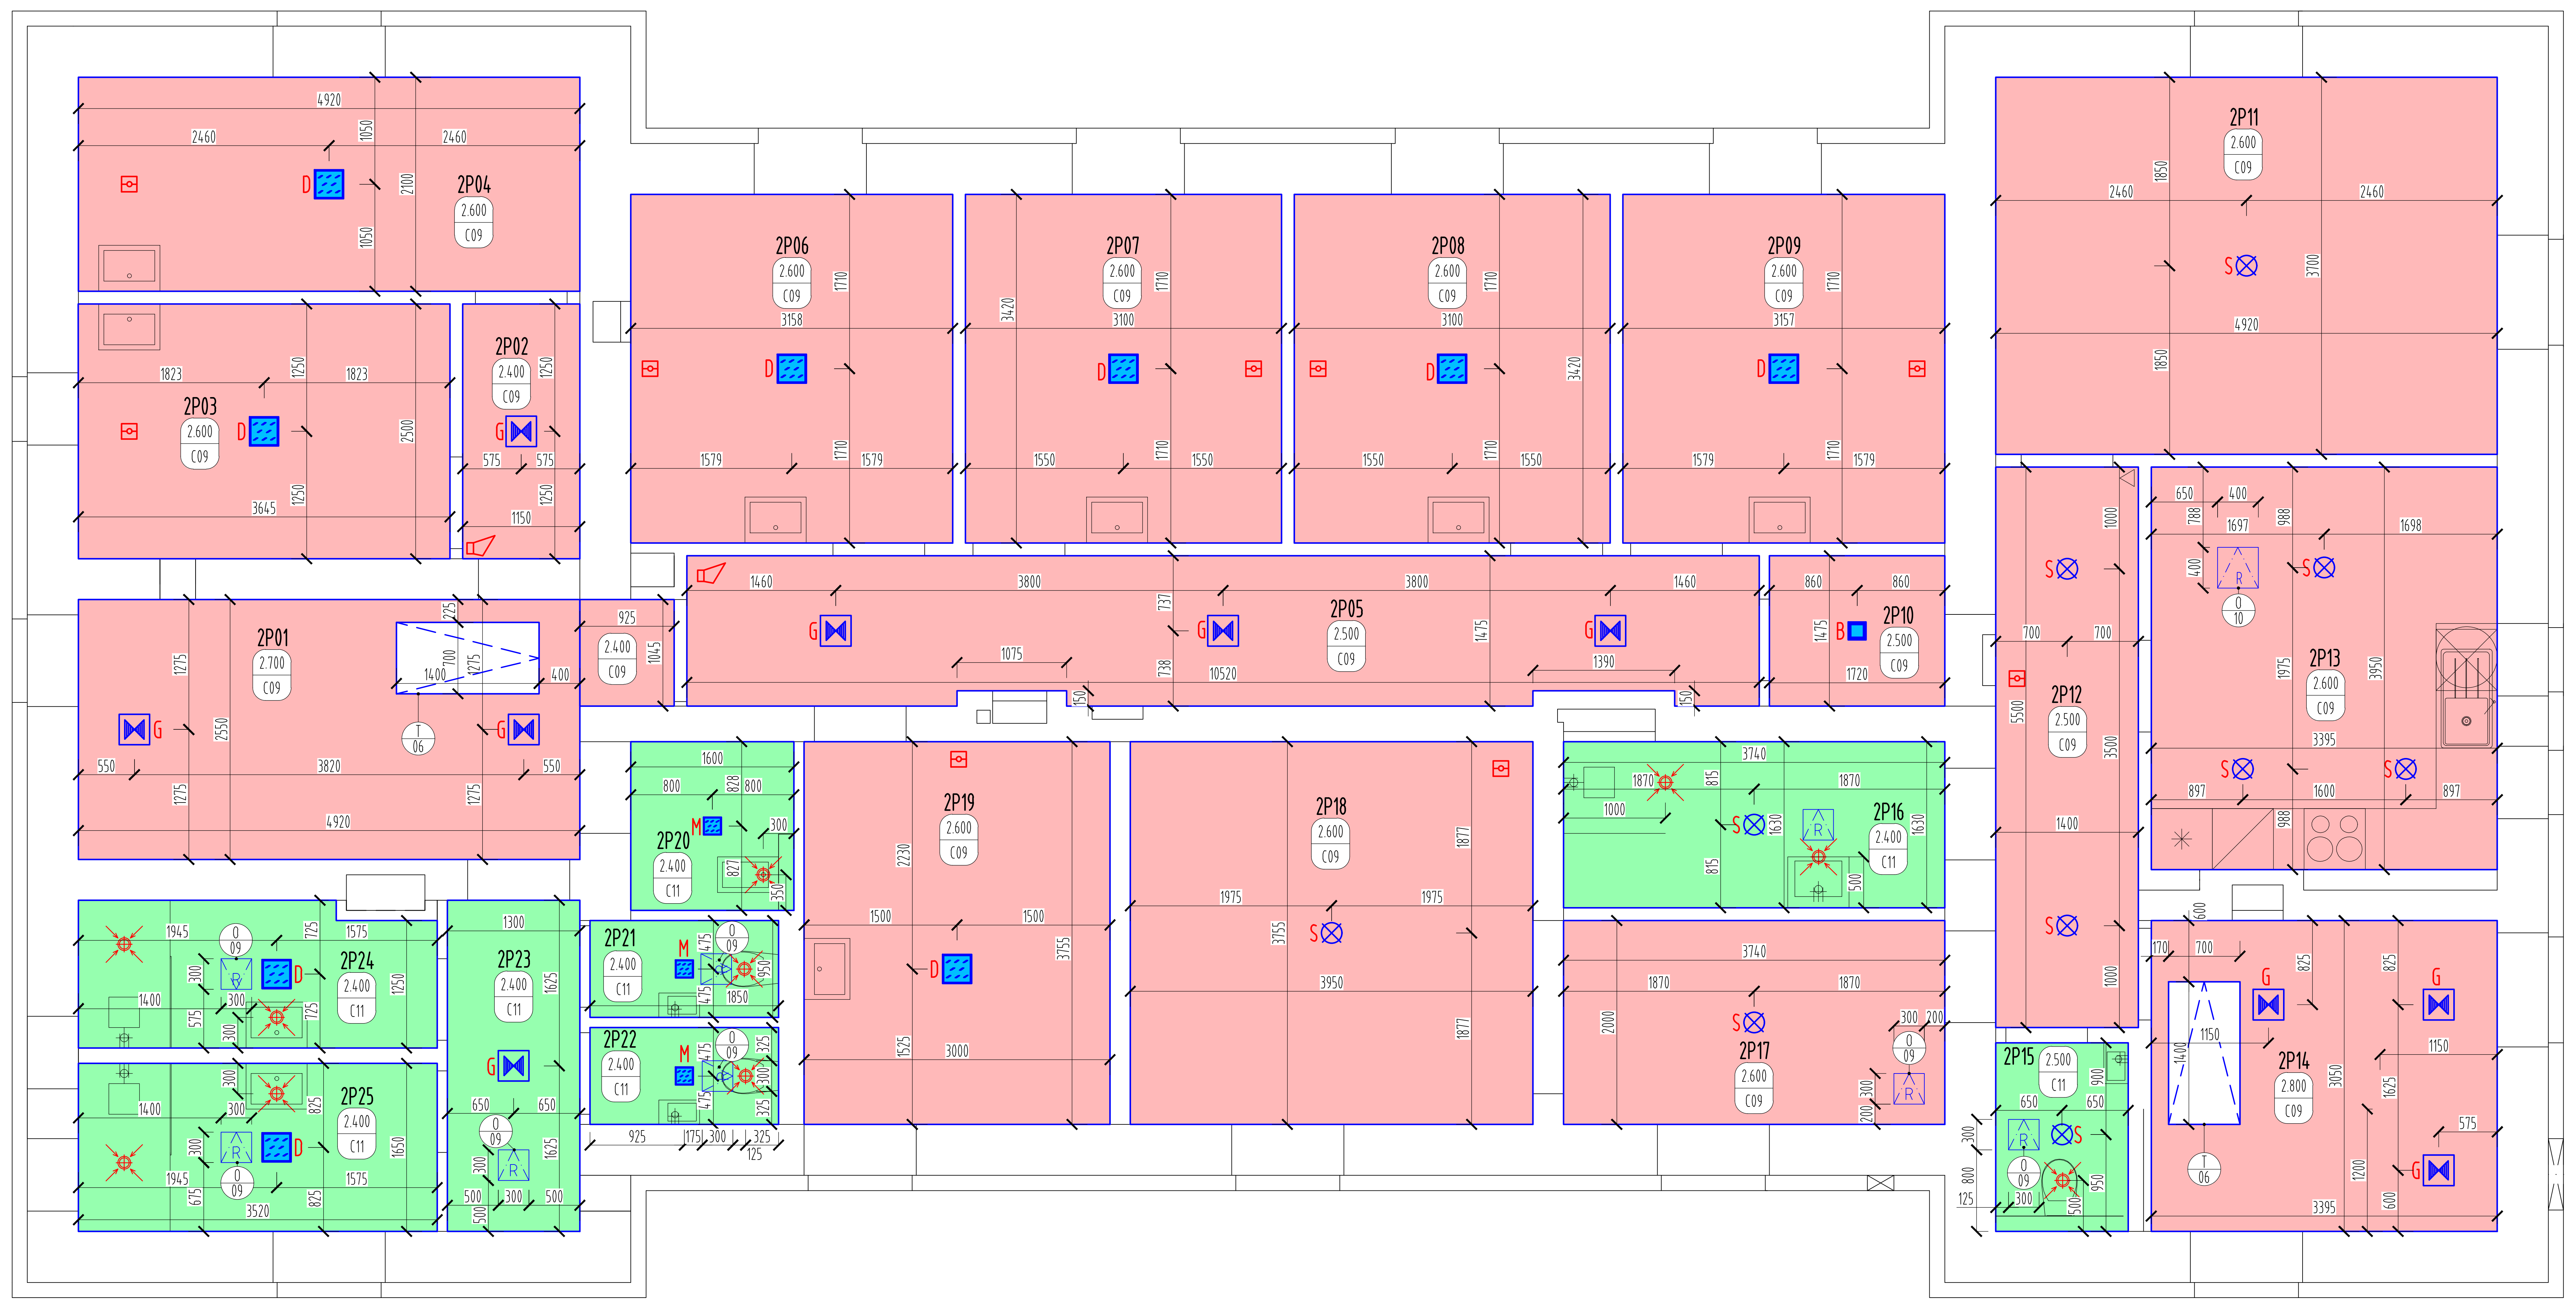

LEGENDA POVRCHŮ

- C01 - SDK PODHLED PERFOROVANÝ (C02) Z AKUSTICKÝCH DESEK, TL. 12,5 MM, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE - DĚROVÁNÍ BUDE V POŽAD. LINII PŘETMELENO
- C02 - SDK PODHLED PERFOROVANÝ Z AKUSTICKÝCH DESEK, TL. 12,5 mm, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE - ROZPTÝLENÉ KULATÉ DĚROVÁNÍ
- C03 - SDK PODHLED PLNÝ Z IMPREGNOVANÝCH "H2" DESEK, TL. 12,5 mm, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE
- C04 - MINERÁLNÍ PODHLED S VYJÍMATELNÝMI PANELY 600x600 mm, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KCE ROŠTU S VIDITELNÝMI HRANAMI - HRANA "A", POŽ. ODOLNOST EI 15 DP1
- C05 - SDK PODHLED PLNÝ Z AKUSTICKÝCH DESEK, TL. 12,5 MM, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE, MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40 mm
- C07 - VLÁKNOCEMENTOVÁ FASÁDNÍ DESKA S HLADKÝM POVRCHEM, PŮ AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR Z VÝROBY - BARVA S131, PŘIZNANÉ VIDITELNÉ NÝTY V BARVĚ DESEK, NOSNÁ KCE VIZ. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - Z40
- C08 - SDK PODHLED PLNÝ Z DESEK STANDARDNÍCH "A", TL. 12,5 mm, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE, MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm
- C09 - SDK PODHLED PLNÝ Z DESEK protipožárních "DF", TL. 2x 12,5 mm, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE, POŽ. ODOLNOST EI 30 DP1
- C10 - SDK PODHLED PLNÝ Z DESEK IMPREGNOVANÝCH "H2", TL. 12,5 mm, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE, MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm
- C11 - SDK PODHLED PLNÝ Z DESEK IMPREGNOVANÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH "DFH2", TL. 2x 12,5 mm, NOSNÁ SYSTÉMOVÁ ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE, EI 30 DP1
- HRANA MATERIÁLU PODHLEDU
- VYNÁŠECÍ BOD RASTROVÉHO PODHLEDU
- REVIZNÍ DVÍŘKA PODHLEDU - BUDOU RESTEKPOVAT PBŘ
- UMÍSTĚNÍ ODTAHU VZDUCHU - VZDUCHOTECHNIKA
- 2.700 / C00 — VÝŠKA DOLNÍ HRANY PODHLEDU - S.V. MÍSTNOSTI, OZNAČENÍ TYPU PODHLEDU
- 0 / 00 — OSTATNÍ VÝROBKY (VIZ VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ)
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ POŽÁRU
- AKUSTICKÝ SIGNÁL PRO VYHLÁŠENÍ POPLACHU

LEGENDA SVÍTIDEL

- A — LINIOVÉ LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ, 32W, 5500 LM, 4000K, HLINÍKOVÉ TĚLO, PLASTOVÝ DIFUZOR, IP20
- B — ČTVERCOVÉ LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ, 10.5W/ 1350 LM, 4000K, OCELOVÉ TĚLO, PLASTOVÝ DIFUZOR, IP20
- C — ČTVERCOVÉ LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO RASTROVÉHO PODHLEDU, 20W, 2300 LM, 3000K, OCELOVÉ TĚLO, PLASTOVÝ DIFUZOR, IP20
- D — ČTVERCOVÝ LED PANEL VESTAVNÝ S RÁMEČKEM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 52W, 5800LM, 4000K, TĚLO Z ELOXOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU, PRISMATICKÝ KRYT, IP40
- E — ČTVERCOVÝ LED PANEL VESTAVNÝ S RÁMEČKEM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 52W, 5800LM, 4000K, STMÍVAČ DIM 1-10V, TĚLO Z ELOXOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU, PRISMATICKÝ KRYT, IP40
- F — ČTVERCOVÝ LED PANEL VESTAVNÝ S RÁMEČKEM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 52W, 5800LM, 4000K, STMÍVAČ DIM 1-10V, TĚLO Z ELOXOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU, PRISMATICKÝ KRYT, IP40
- G — ČTVERCOVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO S POHYBOVÝM SENZOREM 12W, 1425 LM, 4000K + NOUZOVÝ MODUL 1W, 1 HODINA, SE, BATERIE NICD, OCELOVÉ TĚLO, PLASTOVÝ DIFUZOR, IP54
- H — LINIOVÉ LED SVÍTIDLO PRACHOTĚSNÉ, 35W, 5570 LM, 4000K, OCELOVÉ TĚLO, TVZENÉ MIKROPRISMATICKÉ SKLO, IP65, IK09
- M — ČTVERCOVÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ PŘISAZENÉ / ZÁVĚSNÉ, 10.5W/ 1350 LM, 4000K, OCELOVÉ TĚLO, PLASTOVÝ DIFUZOR, IP20
- S — SVĚTELNÝ VÝVOD V PROSTORU BYTOVÉ JEDNOTKY, SVÍTIDLO BUDE VYBRÁNO UŽIVATELEM
- T — ČTVERCOVÝ LED PANEL S RÁMEČKEM PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ 600x600mm, 33 W, 3900 LM, 4000 K, TĚLO Z ČERNÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU, PRISMATICKÝ KRYT, IP 54
- N2 — NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO AKUMULÁTOROVÉ S PODVĚSNÝM PIKTOGRAMEM, 230V, 50HZ, 8W, S AUTOTESTEM, ŠIPKA DOLŮ, AUTONOMNOST 1 HODINA, IP65
- N4 — NOUZOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO AKUMULÁTOROVÉ, EVAKUAČNÍ OSVĚTLENÍ, OPTIKA LUNGALUCE, 24W, AUTONOMNOST 1 HODINA, IP43
- N5 — NOUZOVÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO AKUMULÁTOROVÉ, PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ, OPTIKA LARGALUCE, 24W, AUTONOMNOST 1 HODINA, IP43

SO 11-71-11: 0,000 = 581,137 m n.m.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

OZN.	FUNKČNÍ ČLENĚNÍ	NÁZEV	PLOCHA	SV. VÝŠKA	PODLAHA	STĚNA	PODHLED	POZN.
2P01		SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	12.62	2.70	VINYL/PÍSKOV ST.	MALBA	SDK PLNÝ	SCHODIŠTĚ STÁVAJÍCÍ
2P02		CHODBA	3.27	2.40	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P03		NOCLEŽNA	9.11	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P04		NOCLEŽNA	10.44	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P05		CHODBA	15.15	2.50	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P06		NOCLEŽNA	10.80	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P07		NOCLEŽNA	10.60	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P08		NOCLEŽNA	10.60	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P09		NOCLEŽNA	10.80	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P10		ÚKLID	2.54	2.50	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P11		LOŽNICE	18.54	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P12		CHODBA	8.42	2.50	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P13		KUCHYŇ	13.41	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P14		SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	10.12	2.80	VINYL/TER DL.	MALBA	SDK PLNÝ	SCHODIŠTĚ STÁVAJÍCÍ
2P15		WC	2.21	2.50	DLAŽBA	OBKLAD/MALBA	SDK PLNÝ	
2P16		KOUPELNA	6.10	2.40	DLAŽBA	OBKLAD/MALBA	SDK PLNÝ	
2P17		PRACOVNA	7.99	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P18		OBYTNÝ PROSTOR	14.83	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P19		NOCLEŽNA	11.47	2.60	VINYL	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P20		ÚKLID	2.87	2.40	DLAŽBA	MALBA/OBKLAD	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P21		WC MUŽI	1.76	2.40	DLAŽBA	OBKLAD/MALBA	SDK PLNÝ	
2P22		WC ŽENY	1.76	2.40	DLAŽBA	OBKLAD/MALBA	SDK PLNÝ	
2P23		CHODBA	4.50	2.40	DLAŽBA	MALBA	SDK PLNÝ	SOKL 60 mm
2P24		UMÝVÁRNA ŽENY	4.91	2.40	DLAŽBA	OBKLAD/MALBA	SDK PLNÝ	
2P25		UMÝVÁRNA MUŽI	5.81	2.40	DLAŽBA	OBKLAD/MALBA	SDK PLNÝ	

POZNÁMKY OBECNÉ

- V PROJEKTU JSOU NAVRŽENY SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY. JEJICH VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ JE PATRNÉ VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE. PODHLEDY JSOU NAVRŽENY JAKO SÁDROKARTONOVÉ, ZAVĚŠENÉ NEBO MINERÁLNÍ KAZETOVÉ. V PODHLEDU BUDOU PROVEDENY DLE POTŘEBY SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SE ZAPUŠTĚNOU HRANOU. V PODHLEDECH BUDOU OSAZENÁ SVÍTIDLA, VZT VÝÚSTKY, A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE DLE PD, OSAZENY V DISPOZICÍCH URČENÝCH ARCHITEKTEM, TĚMTO DISPOZICÍM BUDE PODŘÍZENA KONSTRUKCE PODKLADNÍHO ROŠTU.
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PO MONTÁŽI DESEK PŘEBROUŠENY, PŘETMELENY (SPECIÁLNĚ BUDOU BANDÁŽOVÁNA MÍSTA SPOJŮ DESEK) A PŘEBROUŠENY. SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PŘETMELENY VE STUPNI JAKOSTI Q3 - PLOCHY, NA KTERÉ JSOU KLADENY ZVÝŠENÉ NÁROKY NA KVALITU TMELENÍ PLOCHY. V TOMTO PŘÍPADĚ SE PLOCHA DOPLŇUJE O TZV. SPECIÁLNÍ TMELENÍ. BUDE PROVEDENO STANDARDNÍHO TMELENÍ SPÁR S ŠIRŠÍM TMELENÍM SPÁR A S PŘETAŽENÍM TMELE NA ZBÝVAJÍCÍ PLOCHU KARTONU, CELÁ PLOCHA SE PO UKONČENÍ TMELENÍ PŘEBROUSÍ. TECHNOLOGICKÝ POSTUP MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮ VÝROBCE SYSTÉMU.
- - STUPEŇ JAKOSTI 1 - Q1: STUPEŇ JAKOSTI Q1 SE UŽÍVÁ PRO KONSTRUKCE, NA KTERÉ NEJSOU KLADENY ŽÁDNÉ ESTETICKÉ NÁROKY. TENTO STUPEŇ JAKOSTI JE DOPORUČEN PRO KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ ZAKRYTÉ (OBKLADY, PODHLEDY,..), SÁDROKARTONOVÝCH DESEK JSOU ZAPLNĚNY, ŠROUBY A VRUTY JSOU PŘETMELENY, PŘEČNÍVAJÍCÍ TMEL SE ODSTRANÍ, RÝHY PO NÁŘADÍ (ŠPACHTLE) JSOU PŘÍPUSTNÉ, BROUŠENÍ SPÁR SE NEPROVÁDÍ. V PŘÍPADĚ NÁSLEDNÉHO ZAKRYTÍ PLOCHY OBKLADEM JE TŘEBA BRÁT NA ZŘETEL SPRÁVNOU STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST SÁDROKARTONOVÉ PLOCHY. (GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY).
- - STUPEŇ JAKOSTI 2 - Q2: STUPEŇ JAKOSTI Q2 SE POUŽÍVÁ PRO KONSTRUKCE S NÁROKY NA VYSPÁROVANÉ PLOCHY SRAZŮ DESEK BEZ STUPŇOVITÝCH PŘECHODŮ. JEDNÁ SE O STANDARDNÍ TMELENÍ, TMELENÍ ZÁKLADNÍ S NÁSLEDNÝM FINÁLNÍM TMELENÍM, FINÁLNÍ PLOCHY TMELE VŽDY PŘEBROUSÍME. VÝSLEDNÝ POVRCH SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE JE VHODNÝ PRO LEPENÍ TAPET S HRUBOU STRUKTUROU, LAKY NANÁŠENÉ VÁLEČKEM A PRO OMÍTKY. STUPEŇ Q2 NENÍ VHODNÝ PRO UŽITÍ PLOŠNĚ DOPADAJÍCÍHO SVĚTLA NA KONSTRUKCI. (TVOŘÍ SE STÍNY).
- - STUPEŇ JAKOSTI 3 - Q3: STUPEŇ JAKOSTI Q3 E UŽÍVÁ PRO PLOCHY, NA KTERÉ JSOU KLADENY ZVÝŠENÉ NÁROKY NA KVALITU TMELENÍ PLOCHY. V TOMTO PŘÍPADĚ SE PLOCHA DOPLŇUJE O TZV. SPECIÁLNÍ TMELENÍ. PROVEDENÍ STANDARDNÍHO TMELENÍ SPÁR S ŠIRŠÍM TMELENÍM SPÁR A S PŘETAŽENÍM TMELE NA ZBÝVAJÍCÍ PLOCHU KARTONU, CELÁ PLOCHA SE PO UKONČENÍ TMELENÍ PŘEBROUSÍ.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉ PROJEKTEM PBŘ OBJEKTU. V PŘÍPADĚ POŽADAVKU PROVÁDĚNÍ SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍM POŽADAVKEM, SMÍ TYTO PRÁCE PROVÁDĚT POUZE CERTIFIKOVANÁ FIRMA NA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH KONSTRUKCÍ VÝROBCEM DESEK A JEJÍ ŘÁDNĚ PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCI.

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

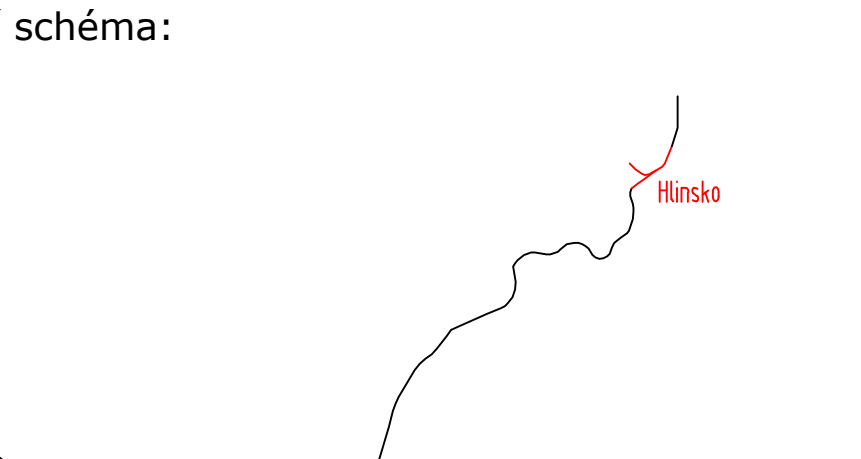

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník — Specialista: Ing. Jan Pokorný

SPRÁVA ŽELEZNIC

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách**	Označení investora: S621900252 Zakázka: 2201
Název části:	Pozemní objekty budov	Označení části: **D.2.2.1**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova** **Architektonicko-stavební řešení**	Označení objektu/komplexu: **SO 11-71-01 .01**
Název přílohy:	Výkres podhledu 3.NP	Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 049**
Název dílčí části přílohy:	nový stav	
Odpovědný projektant: Bc. Jiří Plesník	Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Pokorný — Měřítko: 1:50, Formáty: 1155x297	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303] — TUDU: 1611 E3	Smluvní datum zpracování: **30.11.2023**

Označení investora: S 6 2 1 9 0 0 2 5 2 _ Stupeň dokumentace: P D P S _ Část: D 2 2 0 1 _ Objekt: S O 1 1 7 1 0 1 _ Podobjekt: 0 1 _ Příloha: 2 _ 0 4 9 _ Revize: P 0 0

[Prostor pro další informace]