





Orientační schéma:  ±0,000=209,720		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis:	Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2022	DUSP finální odevzdání	Ing. Martin Hulan
000	09/2022	PDPS ke připomínkám	Ing. Martin Hulan
000	05/2023	PDPS čistopis	Ing. Martin Hulan




Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace			 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora:	Stavební správa západ			
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9			






Generální projektant	DigiTry Art Technologies s.r.o.			
Adresa:	Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň			
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz			
Projektant části	DigiTry Art Technologies s.r.o.			
Adresa:	Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň			
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Martin Hulan	Ing. Martin Hulan	Ing. Martin Hulan	Ing. Lenka Znamenáková	





Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. II. Etapa		Označení (S-kód):
			S631700110
			Označení zhotovitele:
			2020-006
Název části:	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů		Označení části: D.2.2. 1
Název objektu:	Praha hlavní nádraží		Označení objektu/komplexu:
			SO 07-71-07.01
Název přílohy:	Tabulka ostatních výrobků		Číslo přílohy: 2 507
Název dílčí části přílohy:	Architektonicko-stavební řešení		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Hlavní město Praha	Vinohrady [727164]	1704K1	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	05/2023	[13 x A4]	-





S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 1 1 0	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S 0 0 7 7 1 0 7	- 0 1	- 2 - 5 0 7	- 0 0 0




[Prostor pro další informace]

OZN.	
OV 01	<p>HASICÍ PŘÍSTROJ</p> <ul style="list-style-type: none"> -práškový -hasicí schopnost min 21 A -6kg -kotvení na stěnu max. 1,5 m nad podlahou na systémový hák dle zvoleného výrobce -označení piktogramem dle platných norem a předpisů -počet: 14ks
OV 02	<p>HASICÍ PŘÍSTROJ</p> <ul style="list-style-type: none"> -práškový -hasicí schopnost min 27 A -6kg -kotvení na stěnu max. 1,5 m nad podlahou na systémový hák dle zvoleného výrobce -označení piktogramem dle platných norem a předpisů -počet: 40ks
OV 03	<p>HASICÍ PŘÍSTROJ</p> <ul style="list-style-type: none"> -sněhový -hasicí schopnost min 113 B -5kg -kotvení na stěnu max. 1,5 m nad podlahou na systémový hák dle zvoleného výrobce -označení piktogramem dle platných norem a předpisů -počet: 1ks
OV 04	<p>HYDRANT</p> <ul style="list-style-type: none"> -hadice D19 o délce 30 m -dostřik 10 m -skříň pro montáž do výklenku ve zdi -hydrant bude osazen ve stěně a překrytí dveřmi s povrchovou úpravou obdobnou jako stěna -doplňné dveře budou označeny dle požadavků požární bezpečnosti -plech o síle 1 mm -kotvení na stěnu max. 1,1 m až 1,3 m nad podlahou od středu systému dle zvoleného výrobce -označení piktogramem dle platných norem a předpisů -povrchová úprava: prášková barva RAL 9010 bílá -rozměry: 650x650x175 -počet: 11 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;">    </div>






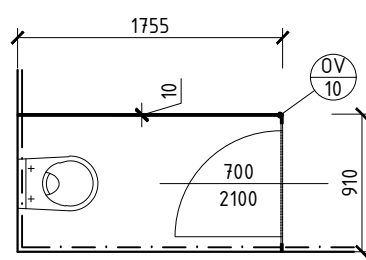OZN.	
OV 05	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -dělicí sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 500 mm, výška 1300 mm, 200 mm od podlahy -POČET: 1 ks</p> 
OV 06	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -pisoárová sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 600 mm, výška 1000 mm, 500 mm od podlahy -POČET: 2 ks</p> 
OV 07	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -dělicí sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí dveře 700/2000 pravé -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 1930 mm, výška 2100 mm, 50 mm od podlahy -POČET: 2 ks</p> 
OV 08	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -pisoárová sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 750 mm, výška 1000 mm, 500 mm od podlahy -POČET: 1 ks</p> 
OV 09	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -kabinka tvaru "L" -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí dveře 700/2000 levé -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 1740 mm, 915 mm, výška 2100 mm, 50 mm od podlahy -POČET: 1 ks</p> 



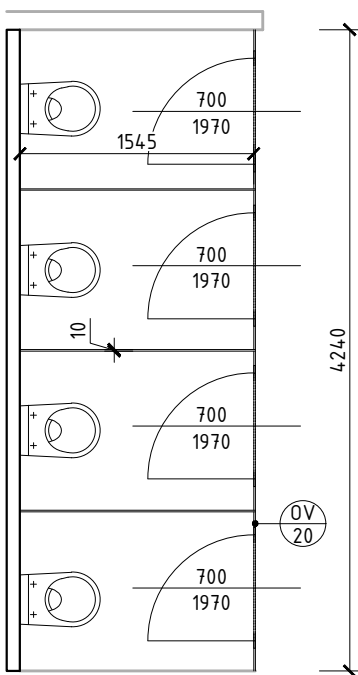
OZN.	
<p>OV 10</p> <p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -kabinka tvaru "L" -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí dveře 700/2000 pravé -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 1755 mm, 910 mm, výška 2100 mm, 50 mm od podlahy -POČET: 1 ks</p>	
<p>OV 11</p> <p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -dělicí sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 1125 mm, výška 1000 mm, 500 mm od podlahy -POČET: 1 ks</p>	
<p>OV 12</p> <p>TURNIKET -turniket s 2 otočnými křídly -SG model se zaoblenými kabinety -MATERIÁL: nerez brus -ROZMĚRY: výška 990 mm, délka kabinetu 1320 mm, šířka průchodu 975 mm -dodávka včetně mincovníku + platba kartou -POČET: 2 ks</p>	
<p>OV 13</p> <p>SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí dveře 600/1950 levé -MATERIÁL: bezpečnostní sklo -ROZMĚRY: délka 1020 mm, výška 1950 mm -POČET: 1 ks</p>	


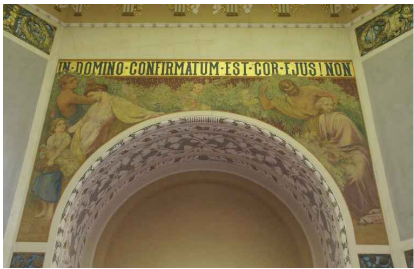


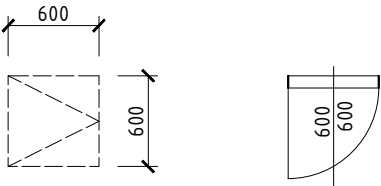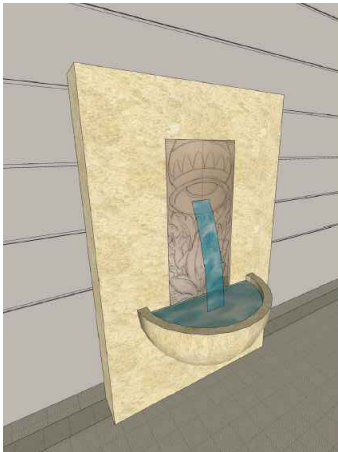OZN.	
OV 14	<p>SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí dveře 600/1950 levé -MATERIÁL: bezpečnostní sklo -ROZMĚRY: délka 885 mm, výška 1950 mm -POČET: 1 ks 
OV 15	<p>SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA</p> <ul style="list-style-type: none"> -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí dveře 600/1800 pravé -MATERIÁL: bezpečnostní sklo -ROZMĚRY: délka 1820 mm, výška 1800 mm -POČET: 1 ks 
OV 16	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA</p> <ul style="list-style-type: none"> -dělicí sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí dveře 700/1970 levé -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 1705 mm, výška 2100 mm, 50 mm od podlahy -POČET: 1 ks 
OV 17	<p>ROLETA</p> <ul style="list-style-type: none"> -hliníková bezpečnostní roleta před okno pokladny -ROZMĚRY: 2055 x 1000 mm 




OZN.	
OV 18	<p>SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí dveře 700/1950 pravé -MATERIÁL: bezpečnostní sklo -ROZMĚRY: délka 1255 mm, výška 1950 mm -POČET: 1 ks</p> 
OV 19	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -pisoárová sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 400 mm, výška 1000 mm, 500 mm od podlahy -POČET: 4 ks</p> 
OV 20	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -dělicí sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí 4 x dveře 700/1970 pravé -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 3 x 1545 mm, 4240 mm, výška 2100 mm, 50 mm od podlahy -POČET: 1 ks</p> 

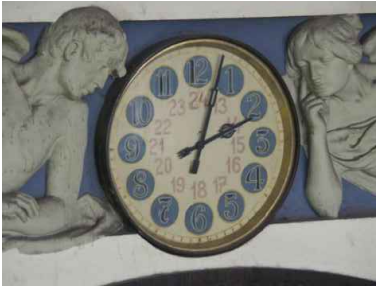


OZN.	
<p>OV 21</p> <p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -dělící sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí 3 x dveře 700/1970 levé -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 2 x 1535 mm, 2865 mm, výška 2100 mm, 50 mm od podlahy -POČET: 1 ks</p>	
<p>OV 22</p> <p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -dělící sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí 3 x dveře 700/1970 pravé -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 2 x 1675 mm, 3165 mm, výška 2100 mm, 50 mm od podlahy -POČET: 1 ks</p>	
<p>OV 23</p> <p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA -dělící sanitární příčka -kotvení na stěnu systémově dle zvoleného výrobce -součástí 1 x dveře 700/1970 levé, 1 x dveře 700/1970 pravé -specifikace viz str. 13 -ROZMĚRY: délka 1235 mm, 2930 mm, výška 2100 mm, 50 mm od podlahy -POČET: 1 ks</p>	
<p>OV 24</p> <p>HYDRANT -hadice D25 o délce 30 m -dostřik 10 m -skříň pro montáž do výklenku ve zdi -hydrant osadit zároveň s omítkou -plech o síle 1 mm -kotvení na stěnu max. 1,1 m až 1,3 m nad podlahou od středu systému dle zvoleného výrobce -označení piktogramem dle platných norem a předpisů -povrchová úprava: prášková barva RAL 9010 bílá -rozměry: 650x650x175 -počet: 1</p>	

OZN.	
<p>OV 25</p>	<p>REVIZNÍ DVÍŘKA -protipožární standardizovaná ocelová revizní dvířka -ROZMĚRY: 600 x 600 mm -POČET: 28</p> 
<p>OV 26</p>	<p>KAŠNA -jednoduchá kamenná deska -v desce osazen bronzový plastický reliéf mísy a žaby dle originálního původního návrhu arch. Fanty -z mísy nad žábou bude padat voda do kamenné čtvrtkruhové nádoby -technologie kašny bude umístěna v samostatné místnosti vedle atria -kašna bude odsazena od stěny atria o cca 12 cm - využito pro technologii a umístění nepřímého nasvětlení kašny -MATERIÁL: Istrijský vápenec (mramor) Giallo di Istria -ROZMĚRY: 1,5 x 2,2 m -POČET: 1 ks</p>   
<p>OV 27</p>	<p>KERAMICKÝ OBKLAD -keramický obklad pilastrů a sloupů příjezdové haly v 1.NP -keramické dlaždice, hladce glazované a dekorované rytými vlnkami, modré barvy, jsou umístěné na soklu pilastrů i arkád, do výšky 1600 mm, jde o původní secesní prvek -na některých místech dlaždice zcela chybí, viditelné jsou defekty hran, vyštípnuté rohy, povrchové znečištění a praskání -prvek bude očištěn, scházející spárování doplněno, scházející dlaždice doplněny novými replikami, odpovídající barevnosti a struktury -VÝMĚRA: 124,8 m²</p> 



OZN.	
<p>OV 28</p>	<p>OBKLAD SOKLU STĚN -keramický obklad soklu stěn -sokl tvoří tři řady zelenohnědých čtvercových obkladaček, nad nimi jsou tři pásy zelenohnědých pruhů, střídané ze zelenohnědými a pásy, tvořenými drobnými žlutými kostkami -podle průzkumu některé části chybí, stav odpovídá době vzniku a stupni zatížení -čištění, oprava drobných defektů, obnova spárování, doplnění nově vyrobených částí, barevné sjednocení -ROZMĚRY: 640 mm x 20 m</p> 
<p>OV 29</p>	<p>DLAŽBA -červená keramická dlažba dělená pásy černých obdélníkových a čtvercových dlaždic -podle průzkumu nutné repasovat a vyrobit nové kusy -čištění, oprava drobných defektů, doplnění nově vyrobených částí, povrchová úprava -ROZMĚRY: čtvercové dlaždice 160 x 160 mm obdélné dlaždice 160 x 80 mm</p> 
<p>OV 30</p>	<p>HODINY -secesní kruhové hodiny, ciferník je kruhový okrové barvy s číslicemi v modrých kruzích, další číslice jsou červené umístěné blíže středu, hodiny mají malou a velkou ručičku na koncích zakončenou obdélníčkem, ručičky mají v 1/3 ploché oválky -hodiny budou restaurovány a ponechány na původním místě - očištění od prachových nánosů - doplnění a domodelování poškozených ploch - barevné retuše a domalba - konzervace a zpevnění povrchu -MATERIÁL: kov, papír</p> 


OZN.	
<p>OV 31</p>	<p>MALBA</p> <ul style="list-style-type: none"> -alegorický výjev s latinským nápisem -malba je v poli mezi klenebním pasem a zdobeným fabionem -nápis je v horní části malovaného pole -původní umělecké dílo -malba je v dobrém stavu -obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu 
<p>OV 32</p>	<p>MALBA</p> <ul style="list-style-type: none"> -alegorický výjev s latinským nápisem -malba je v poli mezi klenebním pasem a zdobeným fabionem -nápis je v horní části malovaného pole -původní umělecké dílo -malba je v dobrém stavu -obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu 
<p>OV 33</p>	<p>MALBA</p> <ul style="list-style-type: none"> -alegorický výjev s latinským nápisem -malba je v poli mezi klenebním pasem a zdobeným fabionem -nápis je v horní části malovaného pole -původní umělecké dílo -malba je v dobrém stavu -obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu 
<p>OV 34</p>	<p>MALBA</p> <ul style="list-style-type: none"> -alegorický výjev s latinským nápisem -malba je v poli mezi klenebním pasem a zdobeným fabionem -nápis je v horní části malovaného pole -původní umělecké dílo -malba je v dobrém stavu -obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu 

OZN.	
<p>OV 35</p>	<p>OBRAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> -velké plátno s motivem Staroměstského náměstí s chámem p. Marie před Týnem -obraz je malován na plátně -autorem díla je Viktor Stretti -autorské výtvarné dílo, původní z doby výstavby objektu -na plátně jsou vpravo od dveří patrné přemalby -obraz bude vyčištěn a konzervován -obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu -obraz bude zachován na původním místě 
<p>OV 36</p>	<p>OBRAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> -velké plátno s motivem Malostranského náměstí s chámem sv. Mikuláše -obraz je malován na plátně -autorem díla je Viktor Stretti -autorské výtvarné dílo, původní z doby výstavby objektu -na plátně jsou patrné přemalby -obraz bude vyčištěn a konzervován -obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu -obraz bude zachován na původním místě 
<p>OV 37</p>	<p>OBRAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> -velké plátno s motivem Vyšehradu má pokračování na vedlejší stěně malým obrázkem domku s plotem nad vodou -obraz je malován na plátně -autorem díla je Václav Jansa -autorské výtvarné dílo, původní z doby výstavby objektu -na plátně jsou patrné přemalby -obraz bude vyčištěn a konzervován -obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu -obraz bude zachován na původním místě 

OZN.	
<p>OV 38</p>	<p>OBRAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - velké plátno s motivem Vyšehradu - obraz je malován na plátně - autorem díla je Václav Jansa, obraz je tímto autorem signován - autorské výtvarné dílo, původní z doby výstavby objektu - na plátně jsou patrné přemalby - obraz bude vyčištěn a konzervován - obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu - obraz bude zachován na původním místě 
<p>OV 39</p>	<p>OBRAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - velké plátno s motivem Karlštejna - obraz je malován na plátně - autorem díla je Václav Jansa, obraz je tímto autorem signován - autorské výtvarné dílo, původní z doby výstavby objektu - obraz bude vyčištěn a konzervován - obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu - obraz bude zachován na původním místě 
<p>OV 40</p>	<p>OBRAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - velké plátno s motivem Karlštejna je na boční stěně doplněno malým obrázkem - tento malý obrázek je pokračováním krajiny z velkého plátna - obraz je malován na plátně - autorem díla je Václav Jansa - autorské výtvarné dílo, původní z doby výstavby objektu - na plátně jsou patrné přemalby - obraz bude vyčištěn a konzervován - obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu - obraz bude zachován na původním místě 

OZN.	
<p>OV 41</p>	<p>OBRAZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - velké plátno s motivem Hradčan - obraz je dělen na tři díly - obraz je malován na plátně - autorem díla je Václav Jansa, obraz je tímto autorem signován - autorské výtvarné dílo, původní z doby výstavby objektu - obraz bude vyčištěn a konzervován dle provedeného restaurátorského záměru <ul style="list-style-type: none"> - odstranění prachových nánosů - restaurování poškozených ploch - barevné retuše - konzervace a zpevnění povrchu - obraz bude zachován na původním místě <div data-bbox="304 618 632 1052"> </div> <div data-bbox="699 618 1031 1052"> </div> <div data-bbox="1102 618 1434 1052"> </div>
<p>OV 42</p>	<p>VITRÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> - vitráž umístěná ve stropním otvoru nad střední částí chodby 1.080 - nad vitráží se nachází kovová konstrukce - bude provedena dokumentace, restaurátorský záměr a restaurování v podobě doplnění poškozených a chybějících skel, povrchové úpravy ocelové konstrukce, očištění, odrezání a nátěr <div data-bbox="1054 1240 1458 1621"> </div> <div data-bbox="268 1550 1211 1872"> </div>


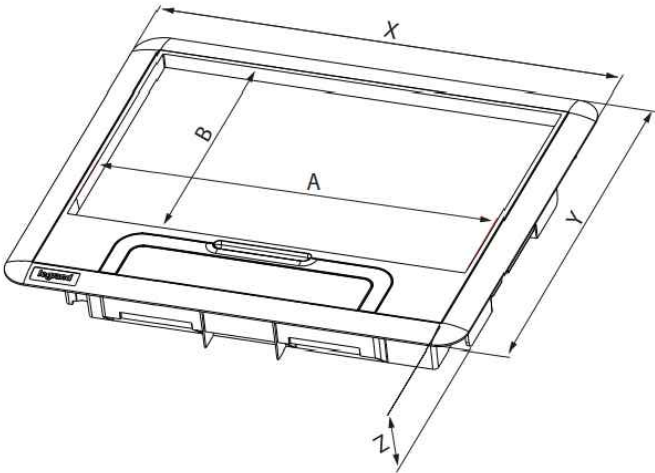
OZN.	
<p>OV 43</p>	<p>MALBA KLEBNÉHO OBLOUKU A LUNETY -není dochováno -bude provedeno dle dochované fotografie -provedení dle restaurátorského průzkumu a záměru -provedení bude odsouhlaseno na vzorcích -kusů: 16ks</p> 
<p>OV 44</p>	<p>MALBA SLOUPU MEZI LUNETAMI -není dochováno -bude provedeno dle dochované fotografie -provedení dle restaurátorského průzkumu a záměru -provedení bude odsouhlaseno na vzorcích -kusů: 18ks</p> 

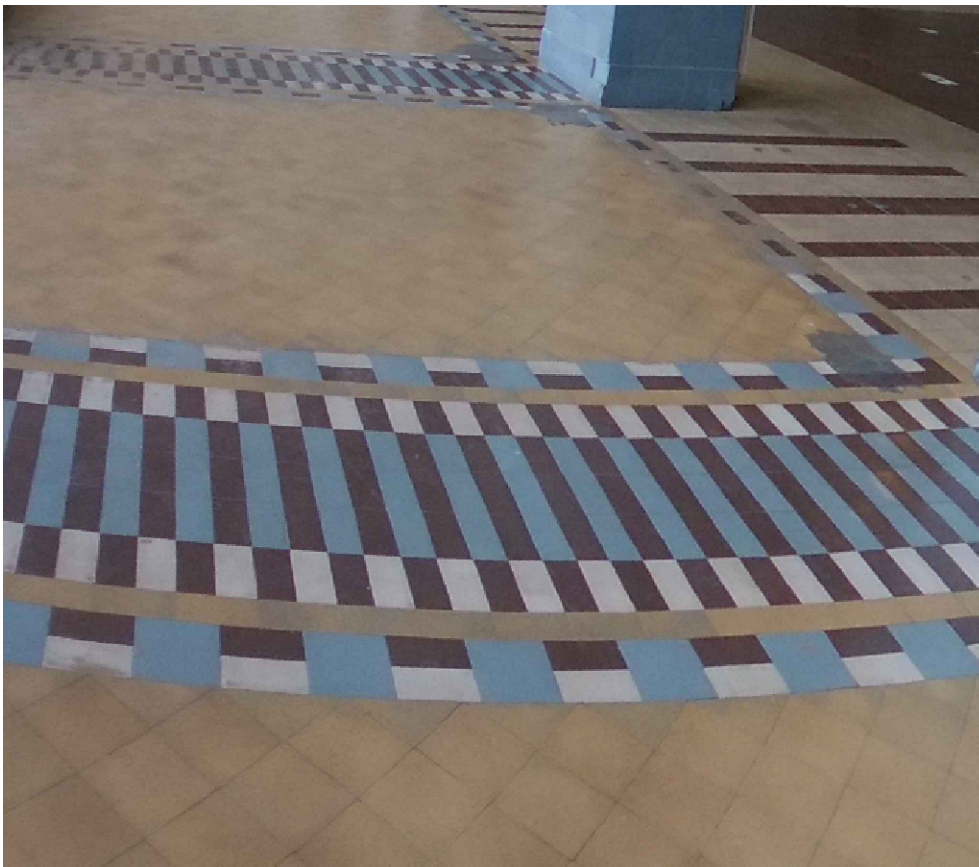
OZN.	
<div>OV 45</div>	<p>KERAMICKÁ DLAŽBA -kopie dochované v chodbě příjezdové haly -ruční výroba na základě vyzkorkování množství: 650m2</p> 

OZN.	
<p> OV 46 </p>	<p>TURNIKET</p> <ul style="list-style-type: none"> - samonosná skříň z nerezového plechu tl.1,5mm - transparentní křídlo z tvrzeného skla výšky 1200mm - optické senzory pro detekci přítomnosti - šíře průchodu 900mm - kapacita 40 osob/min - dodávka včetně mincovníku + platba kartou <p>KUSŮ: 2</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>

OZN.	
<div data-bbox="183 280 231 324" data-label="Text"> <p>OV 47</p> </div>	<div data-bbox="263 268 790 481" data-label="Text"> <p>ZÁBRADLÍ SKLENĚNÉ - délka 1500mm - výška 1200mm - 3x nerezový sloupek průměr 80mm - 12x systémová nerezová kotva - sklo lepené vrstvené čiré, tl. 6,38mm (2x3mm + folie)</p> <p>KUSŮ: 2</p> </div> <div data-bbox="379 1182 1374 1827" data-label="Image"> </div>

OZN.	<p>SPECIFIKACE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK</p> <p>SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ STĚNY VČETNĚ DVEŘÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> -PANEL: bezpečnostní sklo tl. 10mm s keramickým síťotiskem -DVEŘE: bezpečnostní sklo EGS-H tl. 10mm, rohy hladké leštěné, odolné vůči znečištění -BARVY: konstrukčně identické s provedením panelů -BARVY: odstín bude vyvzorkován na základě požadavků architekta -PROFILY: ALU profily a kotvící prvky -BARVY PROFILŮ: alu elox -PŘÍSLUŠENSTVÍ: kování koule ALU včetně WC zámku -NŮŽIČKY: závěsy ALU samozavírací -NOŽIČKY: zapuštěné 120mm ALU, výška 100mm -ROZMĚRY: výška 2100 mm, 50 mm od podlahy -DALŠÍ VYBAVENÍ: každá kabina je vybavena 1 věšákem a 1 nárazníkem dveří <p>DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKY</p> <ul style="list-style-type: none"> -PANEL: bezpečnostní sklo EGS-H tl. 10mm, rohy hladké leštěné, odolné vůči znečištění -BARVY: odstín bude vyvzorkován na základě požadavků architekta -PROFILY: ALU profily a kotvící prvky - alu elox -ROZMĚRY: výška 1000 mm, 500 mm od podlahy -ROZMĚRY: výška 1300 mm, 200 mm od podlahy <div data-bbox="349 1158 1377 1798"> </div>
------	--

OZN.	
<p>OV 48</p>	<p>ROZVADĚČ</p> <ul style="list-style-type: none"> -rozvaděče zapuštěné ve stěně budou zakryty SDK dveřmi -viditelná bude pouze spára -povrch bude v obdobné struktuře jako stěna -označení rozvaděče bude provedeno na SDK dveřích -počet: 40 
<p>OV 49</p>	<p>PODLAHOVÁ KRABICE</p> <ul style="list-style-type: none"> -podlahová krabice plastová -zadlažďovací, bude doplněna stejnou nášlapnou vrstvou jako okolí -zakrytí napojení pojistné hydroizolace v 1-2NP -ROZMĚRY: 286x203x41mm -počet: 12 

OZN.	
<div data-bbox="183 275 233 322"><div>0V</div><div>50</div></div>	<div data-bbox="264 275 437 297">SALÓNOVÝ SEDÁK</div> <div data-bbox="264 327 325 349">POPIS:</div> <div data-bbox="264 351 1086 400"><div>- dřevěná konstrukce (ohýbaný dub), mosazné spojovací prostředky, kožené polstrování</div><div>- poškozený povrch, prosezená výplň, značné mechanické defekty polstrování</div></div> <div data-bbox="264 427 421 450">NÁVRH OPRAVY:</div> <div data-bbox="264 452 1144 577"><div>- odvoz na dílnu, demontáž polstrování a spojovacích prostředků</div><div>- oprava dřevěné konstrukce – broušení, tmelení, nový nátěr</div><div>- výměna výplně polstrování</div><div>- oprava, případná výměna (nepředpokládá se) koženého polstrování, impregnace leštění kůže</div><div>- kompletace</div></div> <div data-bbox="264 602 357 624"><div>- počet: 12</div></div> <div data-bbox="410 719 1318 1142"></div>