Kabelové schéma telefonního zapojovače v ŽST Kadaň

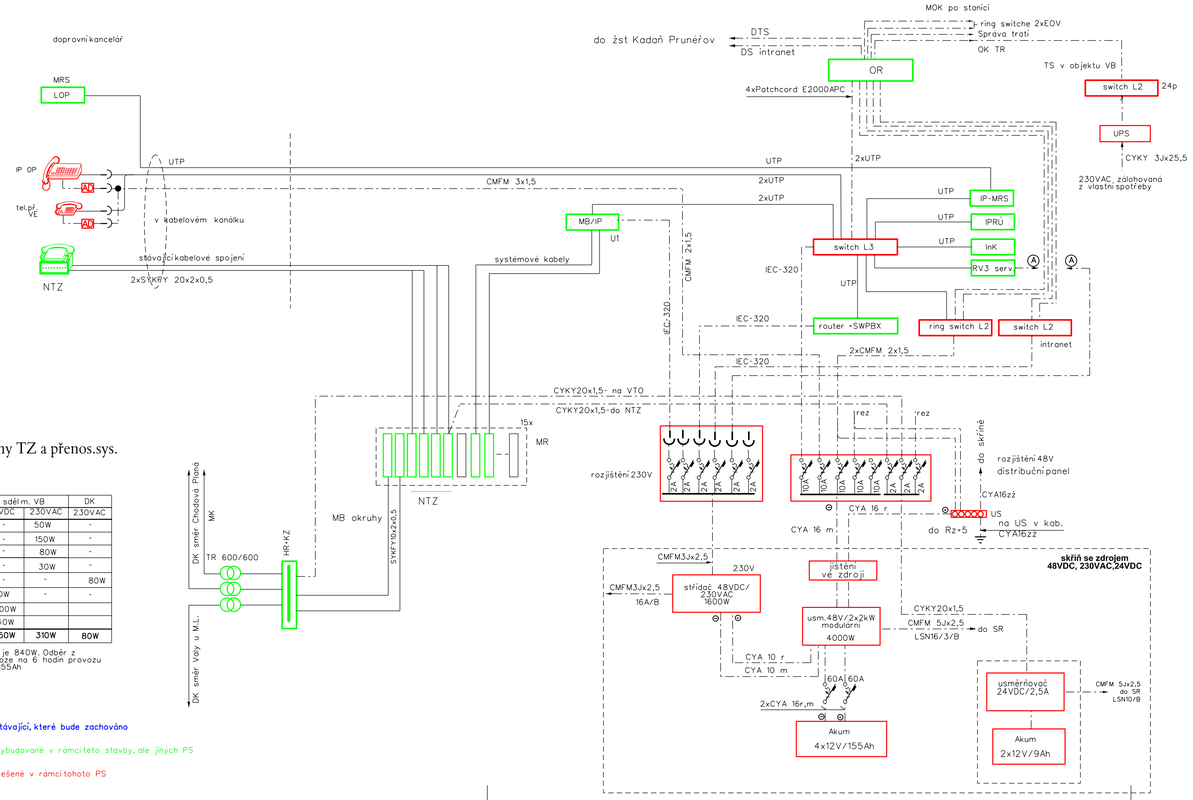

Požadované příkony TZ a přenos.sys. žst Kadaň

zařízení	sdělm. VB		DK
	48VDC	230VAC	230VAC
switch 24p L2	-	50W	-
router	-	150W	-
MB/IP převodník	-	80W	-
switch 24p L2	-	30W	-
Touch screen panel	-	-	80W
ring switch	10W	-	-
IP-MRS	300W		
RV3 server	140W		
celkem	**450W**	**310W**	**80W**

Celkový požadovaný příkon je 840W. Odběr z akubateríe je cca 16A. Při zátěže na 6 hodin provozu tomu odpovídají akubaterie 155Ah

VYSVĚTLIVKY

zařízení stávající, které bude zachováno

zařízení vybudované v rámci této stavby, ale jiných PS

zařízení řešené v rámci tohoto PS

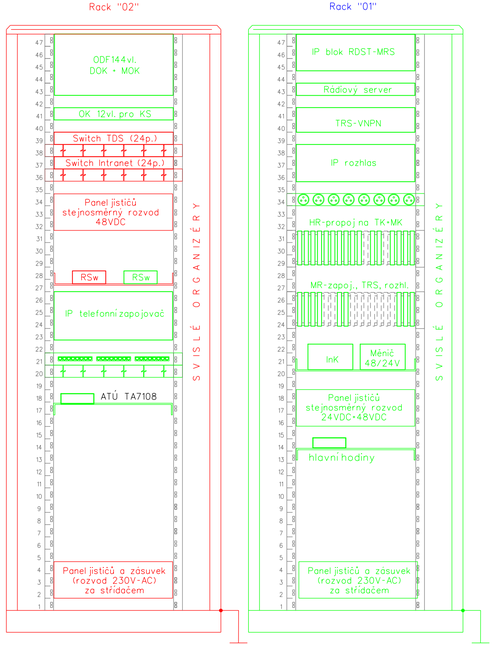

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

ČISTOPIS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:
Správa železniční dopravní cesty s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město

Generální projektant:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN ŠTROF
Garant profese: ING. OLDŘICH HORA

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. PETR POUPA	ING. PETR POUPA	ING. MARTIN ŠTROF

Název akce:
ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Číslo smlouvy: 16-333.208
Projektový stupeň: DSP
Datum: 11/2017

Část:
PS 2001 KADAŇ - KADAŇ PRUNÉŘOV, PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ

Číslo části: D.2

Název přílohy:
KABELOVÉ SCHÉMA PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU V ŽST KADAŇ

Měřítko:
Počet formátů: 4xA4
Číslo přílohy: **7**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ZÁKONA JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.