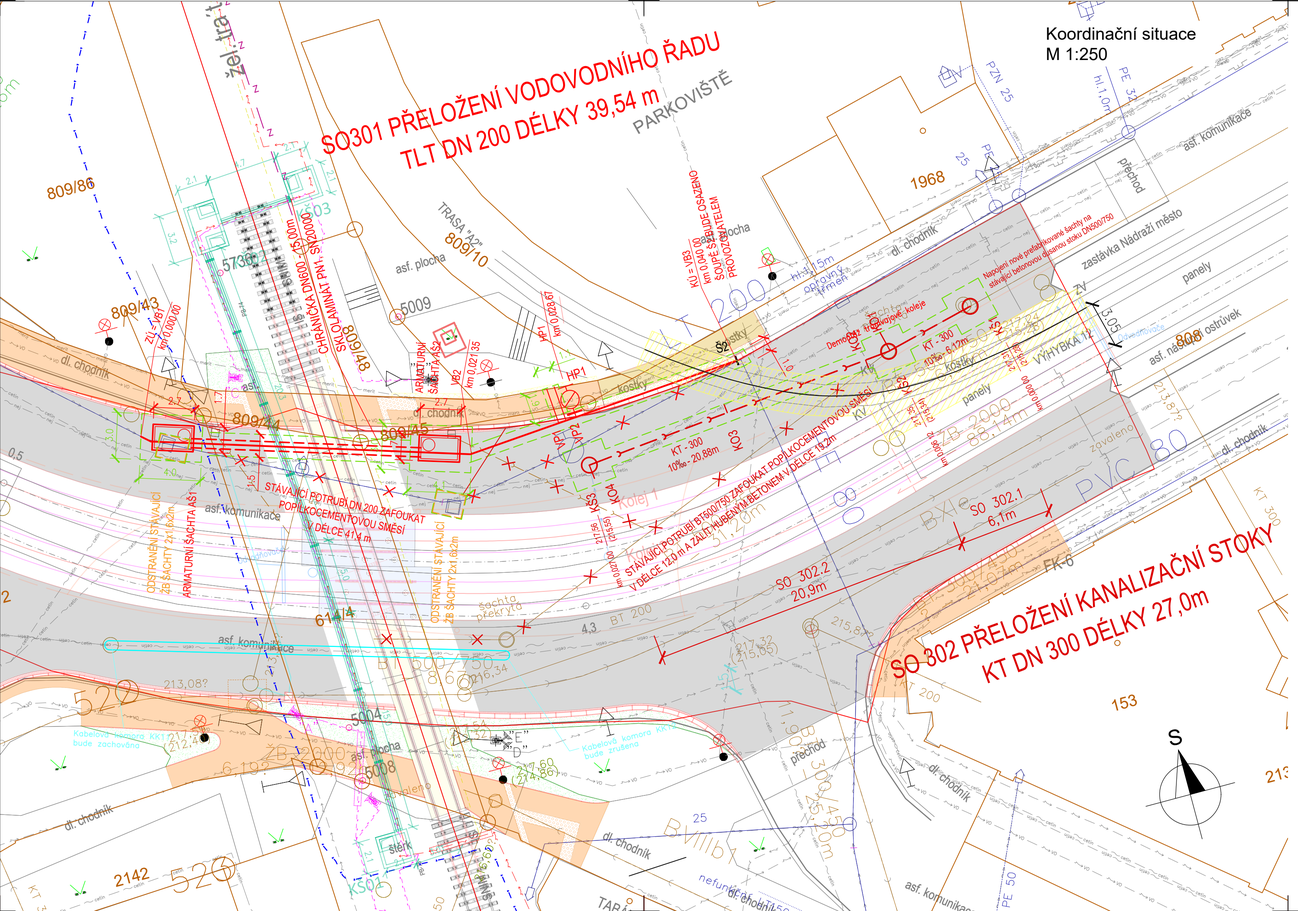

LEGENDA:

- PŘELOŽKA VODOVODU TLT DN200
- PODZEMNÍ HYDRANT DN 80
- SEKČNÍ ŠOUPĚ Š1 - OSADÍ PROVOZOVATEL
- RUŠENÁ ČÁST VODOVODU
- NAVRHOVANÁ STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE KAMENINOVÁ TROUBA DN300 (KT - 300, 10‰ - 6,12m; MATERIÁL - DIMENZE / SKLON - DÉLKA)
- KŠ2 ŽB PREFABRIKOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA KRUHOVÁ Ø1000 a Ø1200
- STANIČENÍ (km 0,006 12, 217,35 (215,34)) KÓTA TERÉNU / KÓTA NIVELETY
- RUŠENÁ TRASA STÁVAJÍCÍ VEJČITÉ STOKY JEDNOTNÉ KANALIZACE DN500/750
- PREFABRIKOVANÁ ARMATURNÍ ŠACHTA 1,4x2,4x2,4m
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŽB ŠACHTY 2,0x1,6x2,0m
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
- HRANA VÝKOPŮ
- SO 661 PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE TRAŤOVÉ KOLEJE / SO662 TRAŤ DPMO
- STÁVAJÍCÍ STAV
- VYMEZENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- SDĚLOVACÍ KABELY CETIN
- SDĚLOVACÍ KABELY NEJ
- SDĚLOVACÍ KABELY MERIT
- KABELY MIN. OBRANY
- VODOVOD
- KANALIZACE
- NN PODZEMNÍ VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

GEODETICKY ZAMĚŘENÉ SÍTĚ

- ČD TELEMATIKA
- SPRÁVA ŽELEZNIC SEE
- SPRÁVA ŽELEZNIC SSZT

SÍTĚ NAVAZUJÍCÍ STAVBY

- SO101 KOMUNIKACE
- SO101 POVRCHO KOMUNIKACE
- SO101 POVRCH CHODNÍKU
- SO402 ÚPRAVA VÝSTRAŽNÍKŮ
- SO403 DRÁŽNÍ KABELOVOD
- SO405 PŘELOŽKA KABELU NN
- SO405 KABEL NN RUŠENÝ STAV
- SO402 PŘELOŽKA KABELU ZZ
- SO404 KABELOVOD CETIN
- SO661 PŘEJEZDOVÁ KCE.
- SO662 TRAMVAJOVÁ TRAŤ

Ing. Josef Vychodil cn=Ing. Josef Vychodil, c=CZ, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=1200125, email=vodis@vodis.cz 2025.04.04 10:28:05 +02'00'

Datový podklad ČÚZK
Souřadnicový systém : S - JTSK
Výškový systém : B.p.v.

Formát: 4xA4

Akce :

Oprava tramvajového křížení v km 4,064 v zst. Olomouc město

Objednatel : Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1035, 702 00 Ostrava

Objednatel : Dopravní podnik města Olomouce, a.s
Koželužská 563/1, 77900 Olomouc

Hlavní zhotovitel : PRO CEDOP s.r.o.
Milady Horákové 893
272 01 Kladno
IČ 271 74 069, DIČ CZ 271 74 069

Podzhotovitel : VODIS Olomouc s.r.o.
Tovární 1059/41
779 00 Olomouc

Souprava :

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Tužín	Kreslil: Ing. Jan Gažar	Datum	12 / 2024
Kraj : Olomoucký	KÚ : Nová Ulice	Stupeň	PDPS
Obsah : SITUACE STAVBY		Měřítko	1:200
		Část PD:	stavební
Stavební objekt : SO 302 PŘELOŽKA KANALIAZCE		Příloha	D.2.1.3.2