
ÚPRAVA VODOVODU LT DN 800 V KM 35,032 A 35,039

NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU PROVOZOVATELE BUDE VODOVOD
V RÁMCI STAVBY VYMĚNĚN VČETNĚ CHRÁNIČEK V PROFILU DN 600

TLT DN 800 DL.....7,0 m
TLT DN 500 DL.....71,0 m
PEHD DN 800 DL.....52,0 m

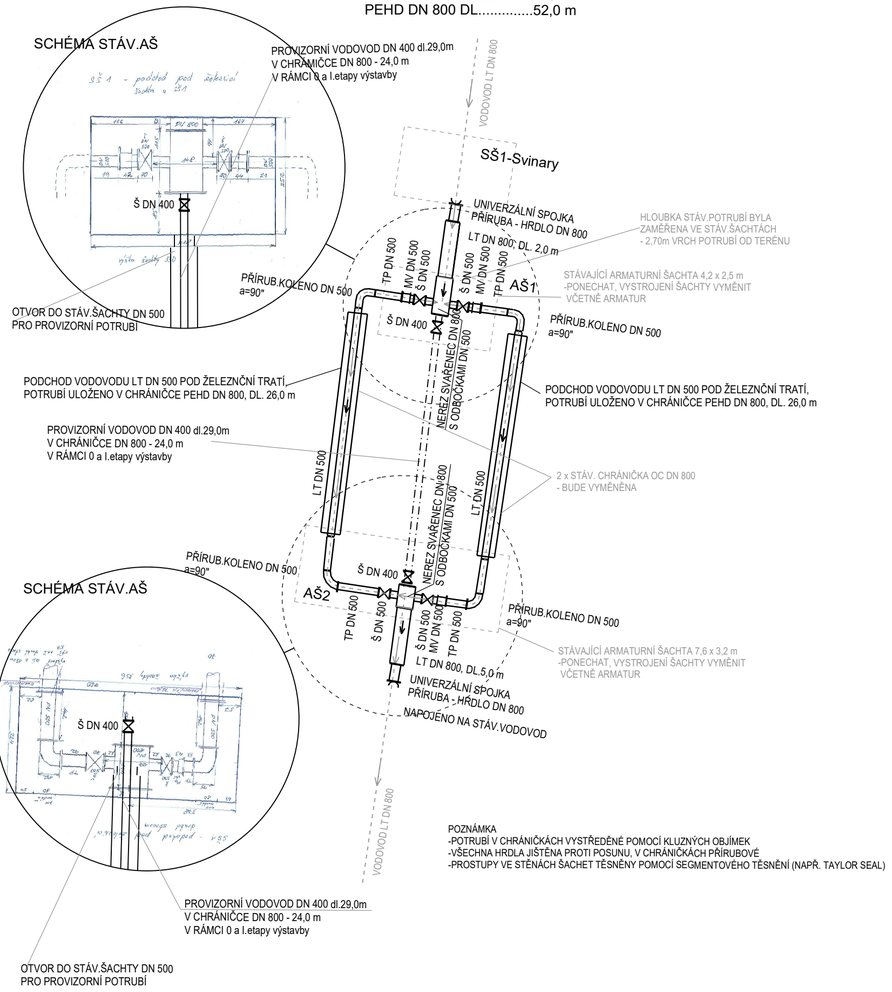

POZNÁMKA
-POTRUBÍ V CHRÁNIČKÁCH VYSTŘEDĚNÉ POMOCÍ KLUZNÝCH OBJÍMEK
-VŠECHNA HRDLA JIŠTĚNA PROTI POSUNU, V CHRÁNIČKÁCH PŘÍRUBOVÉ
-PROSTUPY VE STĚNÁCH ŠACHET TĚSNĚNY POMOCÍ SEGMENTOVÉHO TĚSNĚNÍ (NAPŘ. TAYLOR SEAL)

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) - VODOVOD - SO 34-32-02

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

POTRUBÍ	POTRUBÍ LT DN 500 mm, PN 10 - NATURAL s násuvným hrdlovým spojem	m	71,0
	POTRUBÍ LT DN 800 mm, PN 10 - NATURAL s násuvným hrdlovým spojem	m	7,0
	POTRUBÍ PEHD DN 800 - CHRÁNIČKA	m	52,0
	POTRUBÍ PEHD (PE 100) DN 400 -svařované elektrotvarovkami - PROVIZORNÍ VODOVOD	m	29,0
	POTRUBÍ PEHD DN 800 - CHRÁNIČKA- PROVIZORNÍ VODOVOD	m	24,0
TVAROVKY	PŘÍRUBOVÉ KOLENO TLT DN 500, a=90°	ks	4
	MV DN 500	ks	3
	TP DN 500 3- 5 m	ks	4
	NEREZ (KŘÍŽ) SVAŘENEC DN 800 S ODBOČKAMI DN 500	ks	2
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - DN 800	ks	6
ARMATURY	ŠOUPÁTKO DN 400 - PROVIZORNÍ VODOVOD	ks	2
	ŠOUPÁTKO DN 500	ks	4
PŘÍSLUŠENSTVÍ	RUČNÍ KOLO PRO ŠOUPÁTKA V ŠACHTĚ DN 400 - PROVIZORNÍ VODOVOD	ks	2
	RUČNÍ KOLO PRO ŠOUPÁTKA V ŠACHTĚ DN 500	ks	4

SO 34-32-02
KLADEČSKÝ PLÁN

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zapracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Společnost HRATÝN**
Účastník společnosti:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz
Účastník společnosti:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Účastník společnosti:	**Valbek SK, spol. s r.o.**
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk
Zhotovitel části/objektu:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Pavel Kučera**
Specialista:	**Ing. Vladimír Vavřín**

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Valbek

Valbek

Název stavby/akce:	**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)**		Označení investora: **S621600048**
Název části:	Potrubní vedení / VODOVODY		Zakázka: **23-053-233-SR**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava vodovodu LT DN 800 v km 35,032 a 35,039**		Označení části: **D.2.1.6.2**
Název přílohy:	kladečský plán		Označení objektu/komplexu: **SO 34-32-02**
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy (typ/pořadí): **5**
Odpovědný projektant: MILOSLAV KOSEJK	Zpracovatel přílohy: MILOSLAV KOSEJK	Měřítko: Formáty: 3xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část	Smluvní datum zpracování: **6.11.2025**

Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize:
S621600048 | PDPS | D.2.1.6.2 | SO 34-32-02 | | | 001