
# ÚPRAVA VODOVODU LT DN 200 V KM 30,900

TLT DN 200 DL.....78,0 m
PE DN 400 DL...24,0 m
PE DN 50 DL...8,0 m

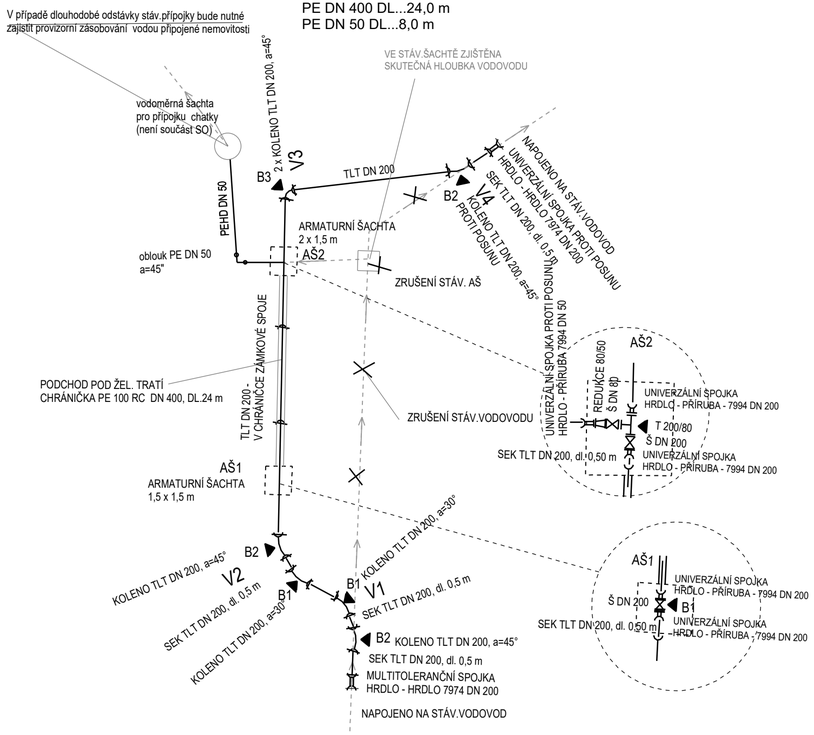


POZNÁMKA
-POTRUBÍ V CHRÁNIČKÁCH VYSTŘEDĚNÉ POMOCÍ KLUZNÝCH OBJÍMEK
-VŠECHNA HRDLA JIŠTĚNA PROTI POSUNU, V CHRÁNIČKÁCH PŘÍRUBOVÉ
-PROSTUPY VE STĚNÁCH ŠACHET TĚSNĚNY POMOCÍ SEGMENTOVÉHO TĚSNĚNÍ (NAPŘ. TAYLOR SEAL)
-POTRUBÍ BUDE OPATŘENO VNĚJŠÍ OCHRANOU PROTI BLUDNÝM PROUDŮM

## Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) - VODOVOD - SO 36-32-01

## VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTRUBÍ | POTRUBÍ LT DN 200 mm, PN 10 - NATURAL s násuvným hrdlovým spojem | m | 78,0 |
| | POTRUBÍ PEHD DN 50 -přípojka | m | 8,0 |
| | POTRUBÍ PEHD DN 400 - CHRÁNIČKA | m | 24,0 |
| TVAROVKY | KOLENO TLT DN 200, a=45" | ks | 5 |
| | KOLENO TLT DN 200, a=30" | ks | 2 |
| | SEK TLT DN 200, DL.0,5 m | ks | 6 |
| | UNIVERZÁLNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO - 7974 DN 200 | ks | 2 |
| | UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 200 | ks | 4 |
| | UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 50 | ks | 1 |
| | T200/80 | ks | 1 |
| | RP DN 80/50 | ks | 1 |
| ARMATURY | ŠOUPÁTKO DN 80 | ks | 1 |
| | ŠOUPÁTKO DN 200 | ks | 2 |
| | | | |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | |
| | RUČNÍ KOLO PRO ŠOUPÁTKA V ŠACHTĚ | ks | 3 |
| | ŠACHTA PRO ODKALENÍ +TLT DN 100 SE ZPĚT.KLAPKOU | ks | 1 |
| | | | |

POZNÁMKA: V případě dlouhodobé odstávky stáv.přípojky bude nutnézajistit provizorní zásobování vodou připojené nemovitosti

SO 36-32-01
KLADEČSKÝ PLÁN

| | |
|---|---|
| Jiná ověření: | Paré: |
| Orientační schéma: | Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum: |

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---|---|---|---|
| 001 | 6.11.2025 | PDPS se zapracovanými připomínkami | Ing. Jan Lehnert |
| P01 | 3.6.2025 | PDPS k připomínkovému řízení | Ing. Jan Lehnert |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| Stavebník/Investor: | **Správa železnic, státní organizace** |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| Zástupce investora: | **Stavební správa východ** |
| Adresa: | Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc |

SPRÁVA ŽELEZNIC

| | |
|---|---|
| Zhotovitel díla: | **Společnost HRATÝN** |
| Účastník společnosti: | **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.** |
| Adresa: | Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc |
| Kontakt: | T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz |
| Účastník společnosti: | **Valbek, spol. s r.o.** |
| Adresa: | V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 |
| Kontakt: | T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz |
| Účastník společnosti: | **Valbek SK, spol. s r.o.** |
| Adresa: | Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava |
| Kontakt: | T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk |

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Valbek

| | |
|---|---|
| Zhotovitel části/objektu: | **Valbek, spol. s r.o.** |
| Adresa: | V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 |
| Kontakt: | T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz |

Valbek

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Pavel Kučera** Specialista: **Ing. Vladimír Vavřín**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby/akce: | **Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)** | | Označení investora: **S621600048** |
| | | | Zakázka: **23-053-233-SR** |
| Název části: | Potrubní vedení / VODOVODY | | Označení části: **D.2.1.6.2** |
| Název objektu/dílčí části: | **TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava vodovodu LT DN 200 v km 30,900** | | Označení objektu/komplexu: **SO 36-32-01** |
| Název přílohy: / Název dílčí části přílohy: | Kladečský plán | | Číslo přílohy (typ/pořadí): **5** |
| Odpovědný projektant: MILOSLAV KOSEJK | Zpracovatel přílohy: MILOSLAV KOSEJK | Měřítko: / Formáty: 3xA4 | Stupeň dokumentace: **PDPS** |
| Kraj: Královéhradecký | Katastrální území: viz textová část | TUDU: viz textová část | Smluvní datum zpracování: **6.11.2025** |

| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S621600048 | PDPS | D2 | SO 36-32-01 | | 5 | 001 |