
Paré:

Orientační schéma:

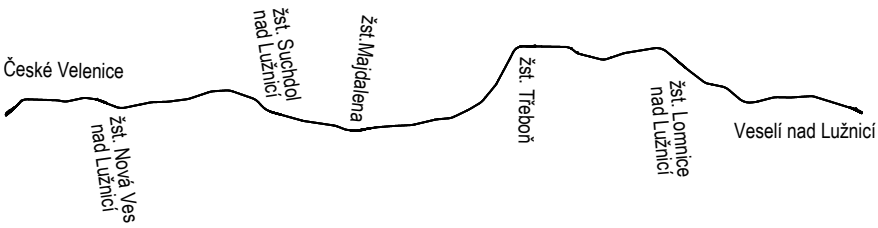

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Zhotovitel díla:	**SP + SEU_Velenice – Veselí_DSP**		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020		
	E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**		
Adresa:	Bohunická 50, 619 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 547 101 811		
	E: shp@shp.eu		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

Název stavby / akce:	**Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)**		Označení (S-kód): **S631500664**
			Zakázka: **24-026.201**
Název části:	Železniční propustky		Označení části: **D.2.1.4.2**
Název objektu:	**Železniční propustek v ev. km 14,382**		Číslo objektu / komplexu: 04-21-14
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy: 4. 001
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Adam Russnák	Ing. Adam Russnák	Formáty: A4	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Jihočeský	viz textová část	1701	27.10.2025

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631500664	_PDPS	_D2142	_SO04211 4	_XX	_4_001	_000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

24-026.201 - Optimalizace a elektrizace trati Č.Vel.-Veselí n.Luž

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 06-21-02 - Železniční propustek v ev. km 19.344	
Cena bez DPH	0,00 Kč
DPH	0,00 Kč
Měrná jednotka	
Počet měrných jednotek	1,000
Náklad na měrnou jednotku	0,00 Kč
Cena s DPH	0,00 Kč

Projektant:		Zadání vypracoval:	
Datum a podpis:	Razítko:	Datum a podpis:	Razítko
Objednatel		Zhotovitel:	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

24-026.201 - Optimalizace a elektrizace trati Č.Vel.-Veselí n.Luž
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 06-21-02 - Železniční propustek v ev. km 19.344

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	všeobecné konstrukce a práce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
1	zemní práce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
2	základy	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
3	svislé konstrukce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
4	vodorovné konstrukce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
6	úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
7	přidružená stavební výroba	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
8	potrubí	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
9	ostatní konstrukce a práce	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

24-026.201 - Optimalizace a elektrizace trati Č.Vel.-Veselí n.Luž
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 06-21-02 - Železniční propustek v ev. km 19.344

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	R015111		LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy	T	311,190	0	0,00 Kč
	výměra		12110: 1,000*2,200*12,600 = 27,720 => A 13173: 1,000*2,200*144,900 = 318,780 => B 17110: -1,000*2,200*5,250 = -11,550 => C 18230: -1,000*2,200*10,800 = -23,760 => D A+B+C+D = 311,190 => E				
1	R015330		LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy	T	21,195	0	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		96613: 2,500*8,478 = 21,195 => A				

0 - všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

1 - zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	12,600	0	0,00 Kč
	výměra		svahy před mostem: 2,000*3,000*0,150*6,000 = 5,400 => A svahy za mostem: 2,000*3,000*0,150*6,000 = 5,400 => B odkopy podél křídel: 4,000*1,000*0,150*3,000 = 1,800 => C A+B+C = 12,600 => D				
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	144,900	0	0,00 Kč
	výměra		těleso před mostem: 1,000*7,000*1,050*9,500 = 69,825 => A těleso za mostem: 1,000*7,000*1,050*9,500 = 69,825 => B odkopy pro sanaci křídel: 4,000*0,750*0,500*3,500 = 5,250 => C A+B+C = 144,900 => D				
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,250	0	0,00 Kč
	výměra		zásyp odkopů pro sanaci: 4,000*0,750*0,500*3,500 = 5,250 => A				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17,850	0	0,00 Kč
	výměra		12110: 12,600 = 12,600 => A 17110: 5,250 = 5,250 => B A+B = 17,850 => C				
6	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	10,800	0	0,00 Kč
	výměra		svahy před mostem: 2,000*3,000*0,150*6,000 = 5,400 => A svahy za mostem: 2,000*3,000*0,150*6,000 = 5,400 => B A+B = 10,800 => C				
7	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	72,000	0	0,00 Kč
	výměra		svahy tělesa: 72,000 = 72,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1 - zemní práce							**0,00 Kč**

2 - základy

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
9	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM	M	30,800	0	0,00 Kč
	výměra		dle výkresu "Sanace": 30,800 = 30,800 => A				
11	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	26,585	0	0,00 Kč
	výměra		navazující desky: 7,686 = 7,686 => A pod NK: 4,349 = 4,349 => B klíny na horním povrchu propustku: 2,000*4,850*1,500 = 14,550 => C A+B+C = 26,585 => D				
10	281611		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	0,943	0	0,00 Kč
	výměra		dle výkresu "Sanace": 0,943 = 0,943 => A				
2 - základy							**0,00 Kč**

3 - svislé konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
12	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	11,264	0	0,00 Kč
	výměra		římsy na propustku: 11,264 = 11,264 => A				
13	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,406	0	0,00 Kč
	výměra		dle výkresu výztuže: 1,406 = 1,406 => A				
14	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	1,968	0	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		obnova křídel (odhad): 2,000*2,000*0,600*0,500*1,000 = 1,200 => A uložení krycích římsových desek po jejich očištění: 2,000*2,000*0,600*0,100*3,200 = 0,768 => B A+B = 1,968 => C				
15	333212		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,360	0	0,00 Kč
	výměra		obnova kamenných křídel, předpoklad 30%: 0,300*1,200 = 0,360 => A				

3 - svislé konstrukce 0,00 Kč

4 - vodorovné konstrukce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
16	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	22,867	0	0,00 Kč
	výměra		nosná konstrukce: 9,090 = 9,090 => A navazující desky: 13,777 = 13,777 => B A+B = 22,867 => C				
17	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	2,853	0	0,00 Kč
	výměra		dle výkresu výztuže: 2,853 = 2,853 => A				
18	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	12,000	0	0,00 Kč
	výměra		podkladní beton : 2,000*10,000*0,200*3,000 = 12,000 => A				
20	451324		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30	M3	3,525	0	0,00 Kč
	výměra		nosná konstrukce: 1,000*4,650*0,050*6,000 = 1,395 => A navazující desky: 2,000*5,326*0,050*4,000 = 2,130 => B A+B = 3,525 => C				
19	45132A		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25	M3	3,525	0	0,00 Kč
	výměra		podklad zpevnění kolem nových říms: 4,000*0,500*0,100*5,000 = 1,000 => A podklad zpevnění kolem kam. křídel: 4,000*1,250*1,000*0,100*2,800 = 1,400 => B podklad zpevnění čistících otvorů: 2,000*1,250*1,000*0,100*2,000 = 0,500 => C podklad zpevnění kolem vyústění odvodnění: 2,000*1,250*1,000*0,100*2,500 = 0,625 => D A+B+C+D = 3,525 => E				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
21	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,774	0	0,00 Kč
	výměra		nosná konstrukce: 0,001*8,000*26,640 = 0,213 => A navazující desky: 0,001*14,000*26,640 = 0,373 => B podklad zpevnění: 0,001*1,200*35,250*4,440 = 0,188 => C A+B+C = 0,774 => D				
22	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	20,000	0	0,00 Kč
	výměra		obsyp drenáže: 2,000*10,000*1,000 = 20,000 => A				
23	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,050	0	0,00 Kč
	výměra		odláždění celkem: 0,200*35,250 = 7,050 => A				

4 - vodorovné konstrukce 0,00 Kč

6 - úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
24	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	20,250	0	0,00 Kč
	výměra		dle výkresu "Sanace": 20,250 = 20,250 => A				

6 - úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00 Kč

7 - přidružená stavební výroba

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
25	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	162,880	0	0,00 Kč
	výměra		NK: 1,000*5,200*6,000 = 31,200 => A navazující desky: 2,000*5,960*4,000 = 47,680 => B přetažení pod drenážní trubku: 2,000*4,200*10,000 = 84,000 => C A+B+C = 162,880 => D				
26	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	162,880	0	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		NK: 1,000*1,000*5,200*6,000 = 31,200 => A navazující desky: 1,000*2,000*5,960*4,000 = 47,680 => B přetažení pod drenážní trubku: 1,000*2,000*4,200*10,000 = 84,000 => C A+B+C = 162,880 => D				
7 - přidružená stavební výroba							**0,00 Kč**

8 - potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
27	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	22,400	0	0,00 Kč
	výměra		drenáž: 2,000*11,200 = 22,400 => A				
28	87534		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	4,000	0	0,00 Kč
	výměra		délka trubky: 4,000*1,000 = 4,000 => A				
8 - potrubí							**0,00 Kč**

9 - ostatní konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
31	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	28,000	0	0,00 Kč
	výměra		nové zábradlí: 2,000*14,000 = 28,000 => A				
32	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	10,100	0	0,00 Kč
	výměra		stávající zábradlí: 2,000*5,050 = 10,100 => A				
33	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	67,200	0	0,00 Kč
	výměra		délka obruby: 1,200*4,000*14,000 = 67,200 => A				
36	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	4,600	0	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		dilatace mezi nasazenou deskou a přechodovou deskou: 2,000*2,300 = 4,600 => A				
35	931333		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2	M	10,800	0	0,00 Kč
	výměra		těsnění na líci: 4,000*2,700 = 10,800 => A				
34	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	10,800	0	0,00 Kč
	výměra		podél dilatace mezi nasazenou deskou a přechodovou deskou: 2,000*5,400 = 10,800 => A				
29	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	20,250	0	0,00 Kč
	výměra		dle výkresu "Sanace": 20,250 = 20,250 => A				
30	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	8,478	0	0,00 Kč
	výměra		bourání křídel: 4,000*0,600*0,500*0,500 = 0,600 => A bourání stávající říms vč parapetů: 2,000*0,600*1,300*5,050 = 7,878 => B A+B = 8,478 => C				
9 - ostatní konstrukce a práce							**0,00 Kč**