


±0,000=248,38m.n.m=PODLAHA 1.NP



K O H L

ARCHITEKTI



NEMOCNIČNÍ 43/483 28. ŘÍJNA 960/178
702 00, OSTRAVA 1 70900, OSTRAVA 1
WWW.KOHLARCHITEKTI.CZ TEL/FAX: 596955233
LABUZIK@KOHLARCHITEKTI.CZ MOBIL: 777-334088

Stavba: REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY
Objekt: V ŽST. HAVÍŘOV

Část: E _ STAVEBNÍ Č Á S T
1 0 0 _ S T A V B A

Výkres: V Ý P I S P S V - V N I T Ř N Í D V E Ř E
N O V Ý S T A V

Místo: ŽELEZNIČNÍ STANICE HAVÍŘOV
stavby: ŽELEZNIČÁŘŮ 2/1300, HAVÍŘOV, OKRES KARVINÁ

Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
stavby: DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO

Autor: I N G . A R C H . D A N I E L L A B U Z Í K

Odpov.proj: I N G . A R C H . D A N I E L L A B U Z Í K

Zpracoval: I N G . R E N Á T A N E U M A N O V Á

Formát: A 4

Datum: 0 5 / 2 0 1 8

Měřítko: –

Zakázka: 1 0 7 9 _ N Á D R A Ž Í H A V Í Ř O V

Stupeň: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

SO-01
131

A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ

PROVEDENÍ:

DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ KŘÍDLA LAMINÁTOVÁ HLADKÁ, PLNÁ, JEDNOKŘÍDLOVÁ NEBO DVOUKŘÍDLOVÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

LAMINÁT HPL – ŠEDÝ, RAL 7024.

OKOPOVÝ PLECH NEREZOVÝ – KARTÁČOVANÝ POVRCH, VÝŠKA 200MM

PRAH:

DVEŘE BEZ PRAHU

KOVÁNÍ:

NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH, NEREZOVÉ KLIKY S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM, NEREZOVÉ ČTVERCOVÉ ROZETY.

DVEŘE NA WC NEBO DO SPRCH BUDOU OSAZENY ZÁMKEM – TYP O/Z

ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM

ZARÁŽKA DO PODLAHY:

MATERIÁL, POZICE A TVAR – NA STAVBĚ, DLE ARCHITEKTA

ZÁMEK:

ZÁMKY DLE SPECIFIKACE U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:

– TYP "DZD" – DODATEČNĚ MONTOVANÁ, VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ

POZINKOVANÉHO PLECHU SILY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142).

– ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE – TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI V 8100

– OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S

PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI

– NA ZÁRUBNÍ JE VYLISOVÁNA NIVELIZAČNÍ ZNAČKA (VE VÝŠCE 1.000 MM OD ČISTÉ PODLAHY)

– ZÁRUBEŇ JE UPRAVENA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVA DLE VZORNÍKU – **RAL 7024**.

PŘECHODOVÉ LIŠTY:

DLE VÝKR.Č. 136_VÝPIS PSV – DILATACE. PŘECHODOVÁ LIŠTA SE UMISŤUJE VŽDY NA PODÉLNOU OSU DVEŘNÍHO KŘÍDLA.

B – SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ

VNITŘNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3

PROVEDENÍ:

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÁ, HLADKÁ, PLNÁ, JEDNOKŘÍDLOVÁ NEBO DVOUKŘÍDLOVÁ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

LAMINÁT HPL – ŠEDÝ, RAL 7024.

OKOPOVÝ PLECH NEREZOVÝ – KARTÁČOVANÝ POVRCH, VÝŠKA 200MM

PRAH:

DVEŘE BEZ PRAHU

KOVÁNÍ:

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ VYHOVUJÍCÍ POŽADOVANÉ TŘ. BEZPEČNOSTI RC3,

NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH, NEREZOVÉ KLIKY S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM, NEREZOVÉ ČTVERCOVÉ ROZETY.

ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM

ZARÁŽKA DO PODLAHY:

MATERIÁL, POZICE A TVAR – NA STAVBĚ, DLE ARCHITEKTA

ZÁMEK:

ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ. BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, DLE SPECIFIKACE U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:


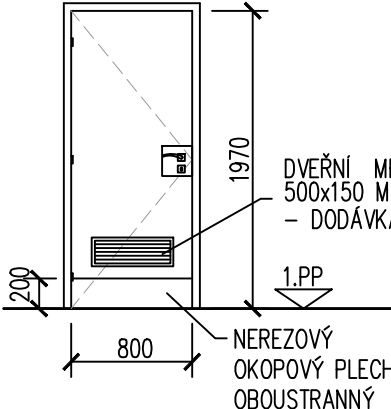
– BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3

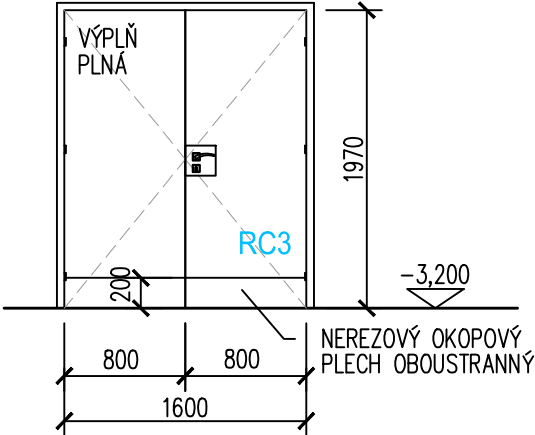

– ZÁRUBEŇ MONTOVANÁ DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, DVOUDÍLNÁ, S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM, S POLODRÁŽKOU


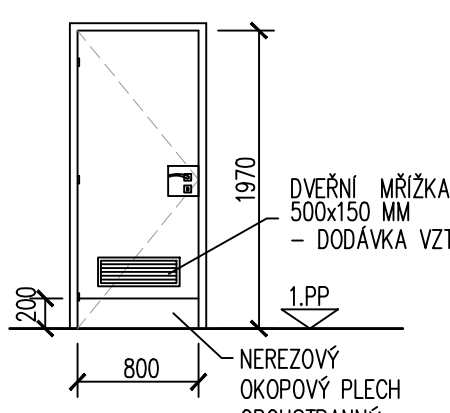
– ZÁRUBEŇ JE UPRAVENA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVA DLE VZORNÍKU – **RAL 7024**.

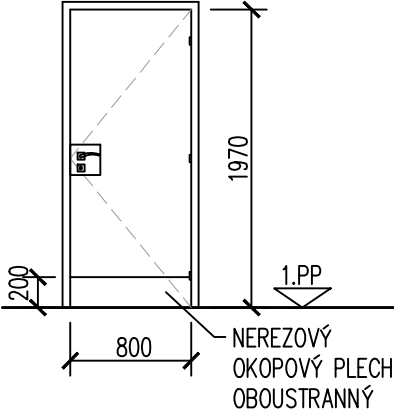
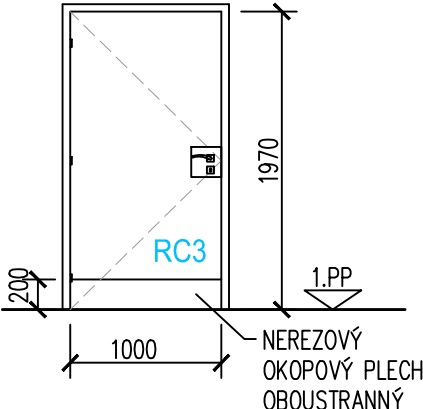
PŘECHODOVÉ LIŠTY:



DLE VÝKR.Č. 136_VÝPIS PSV – DILATACE. PŘECHODOVÁ LIŠTA SE UMISŤUJE VŽDY NA PODÉLNOU OSU DVEŘNÍHO KŘÍDLA.


POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS							
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P								
1D 0.03	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p>	<p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 600/1970MM DO OTVORU 670x2005MM, Z M.Č. 0.02 DO M.Č. 0.03</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODŘÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 600/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 600/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>						1	–	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA</p> <p>– GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.PP</p>
2D 0.21	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM – DODÁVKA VZT</p>	<p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 0.21c DO M.Č. 0.04</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODŘÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>						1	–	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA</p> <p>– GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.PP</p>
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/3					



POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
<div>3D 0.04</div>	<div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ: HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ</div> <div></div> <div>B – SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ</div> <div>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 1600/1970MM DO OTVORU 1700x2005MM, Z M.Č. 0.04 DO M.Č. 0.02</div> <div>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKA+KOULE: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 1600/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div> <div>1</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>1</div> <div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div> <div>– KOVÁNÍ : KOULE M.Č.0.02 – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</div> <div>1.PP</div>								
<div>4D 0.20</div>	<div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</div> <div></div> <div>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</div> <div>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 0.21 DO M.Č. 0.20</div> <div>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODŁ., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO STĚNU TL. 200MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div> <div>1</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>1</div> <div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div> <div>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – KNOFLÍK Z MÍST.č. 0.20 – GENERÁLNÍ KLÍČ</div> <div>1.PP</div>								
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/4

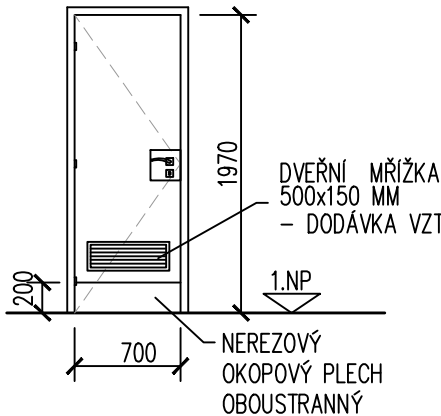
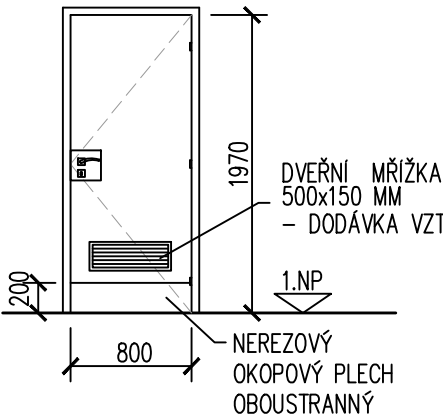
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
<div>5D 0.15a</div>	<div><p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p><p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p><p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p></div> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 0.15a DO M.Č. 0.04</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI - NAPŘ. KERAM.OBKLAD, OMÍTKA</p> <td>1</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>1</td> <td><p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p><p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p><p>1.PP</p></td>	1	–	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.PP</p>	
<div>6D 0.15</div>	<div><p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p><p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p><p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p></div> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 0.15 DO M.Č. 0.04</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI - NAPŘ. KERAM.OBKLAD, OMÍTKA</p> <td>1</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>1</td> <td><p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p><p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p><p>1.PP</p></td>	1	–	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.PP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/5

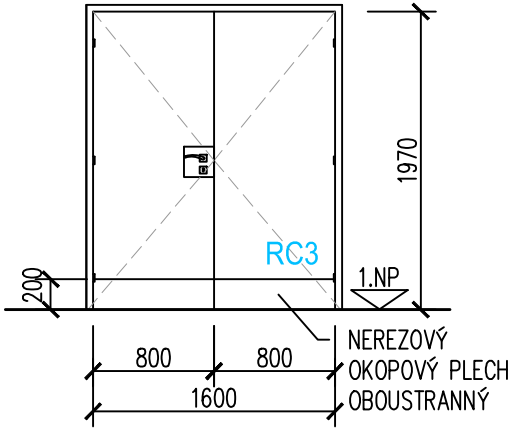
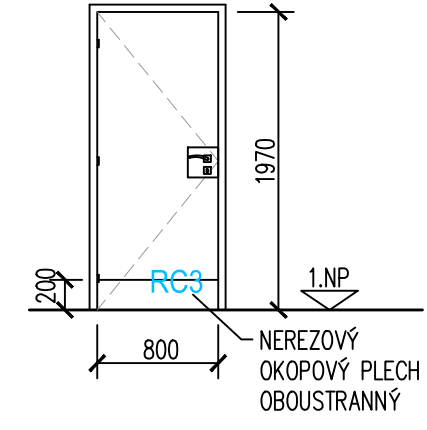
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
<div>7D 0.17</div>	<div><div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</div><div></div></div> <div><div>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</div><div>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 0.17 DO M.Č. 0.04</div><div>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div></div>	1	–	–	–	–	1	<div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div> <div>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</div> <div>1.PP</div>	
<div>8D 0.05</div>	<div><div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</div><div></div></div> <div><div>B – SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ</div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 1000/1970MM DO OTVORU 1100x2005MM, Z M.Č. 0.04 DO M.Č. 0.05</div><div>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 1000/1970MM</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 1000/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div></div>	1	–	–	–	–	1	<div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div> <div>– KLIKA Z MÍSTN. č. 0.05 – KOULE Z MÍSTN. č. 0.04 – GENERÁLNÍ KLÍČ</div> <div>1.PP</div>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/6


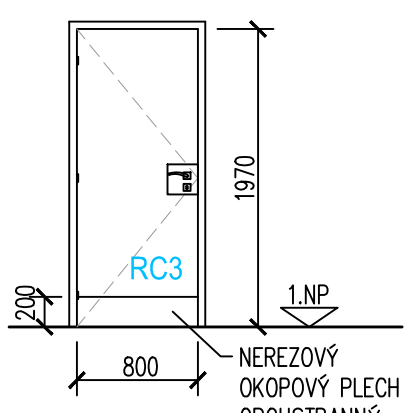
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS							
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P								
9D 0.14	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p> 	<p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 0.14 DO M.Č. 0.05</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKLADEK, OMÍTKA</p>						1	–	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.PP</p>
10D 0.13	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p> 	<p>B – SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 0.13 DO M.Č. 0.05</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKLADEK, OMÍTKA</p>						1	–	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 0.13 – KOULE Z MÍSTN. č. 0.05 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.PP</p>
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/7					



POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
<div>11D 0.06</div>	<div><div><div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</div><div></div></div><div><div>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ</div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 0.06 DO M.Č. 0.05</div><div>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ)</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM, EL. ZÁMEK PŘIPRAVENOST PRO ČTEČKU ESKV PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div></div></div> <div><div>1</div><div>–</div><div>–</div><div>–</div><div>–</div><div>1</div><div><div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div><div><div>–KLIKA Z MÍSTN. č. 0.06</div><div>–KOULE Z MÍSTN. č. 0.05</div><div>–GENERÁLNÍ KLÍČ</div><div>–EL. ZÁMEK</div><div>PŘIPRAVENOST PRO ČTEČKU ESKV</div></div><div>1.PP</div></div></div>								
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV - VNITŘNÍ DVEŘE - NOVÝ STAV	LIST Č. 131/8


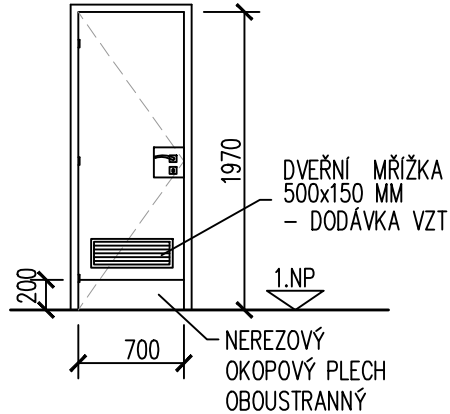
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
<div>12D 1.05</div>	<div><div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</div><div></div></div> <div><div>B – SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ</div><div>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 1.05 DO M.Č. 1.03</div><div>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 800/1970MM</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div></div>	–	1	–	–	–	1	<div><div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div><div><div>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.05</div><div>– KOULE Z MÍSTN. č. 1.03</div><div>– GENERÁLNÍ KLÍČ</div></div><div>1.NP</div></div>	
<div>13D 1.04</div>	<div><div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</div><div></div></div> <div><div>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</div><div>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.04 DO M.Č. 1.05</div><div>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ. PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div></div>	–	1	–	–	–	1	<div><div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div><div><div>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA</div><div>– GENERÁLNÍ KLÍČ</div></div><div>1.NP</div></div>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/9



POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
16D 1.14a	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>1.NP</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 1.14 DO M.Č. 1.14a</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI - NAPŘ. KERAM.OBK LAD, OMÍTKA</p>	-	1	-	-	-	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>- KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA - KNOFLÍK Z MÍST.č. 1.14a - GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	
17D 1.15	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>1.NP</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.13 DO M.Č. 1.15</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI - NAPŘ. KERAM.OBK LAD, OMÍTKA</p>	-	1	-	-	-	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>- KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA - KNOFLÍK Z MÍST.č. 1.15 - GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/11



POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS	
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P		
18D 1.18	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ</p>  <p>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 1600/1970MM DO OTVORU 1700x2005MM, Z M.Č. 1.18 DO M.Č. 1.17</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ Š=800MM, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 1600/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLA – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍCH KŘÍDEL Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 1600/1970MM PRO STĚNU TL. 200MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p> <p>– 1</p> <p>1</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>1</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.18 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.17 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>							
19D 1.19	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 1.19 DO M.Č. 1.17</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO STĚNU TL. 200MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p> <p>–</p> <p>1</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>1</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.19 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.17 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>							

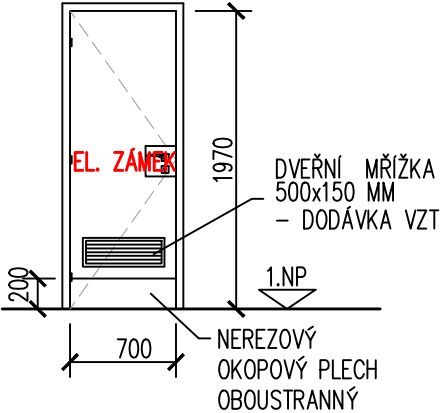
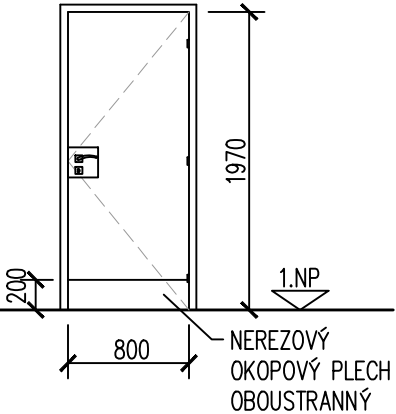
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
<div>20D 1.20</div>	<div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</div> <div></div> <div>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 1.20 DO M.Č. 1.17 VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 800/1970MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO STĚNU TL. 200MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div>	–	1	–	–	–	1	<div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div> <div>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.20 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.17 – GENERÁLNÍ KLÍČ</div> <div>1.NP</div>	
<div>21D 1.21</div>	<div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</div> <div></div> <div>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 1.21 DO M.Č. 1.17 VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 800/1970MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO STĚNU TL. 200MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div>	–	1	–	–	–	1	<div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div> <div>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.21 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.17 – GENERÁLNÍ KLÍČ</div> <div>1.NP</div>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV - VNITŘNÍ DVEŘE - NOVÝ STAV	LIST Č. 131/13

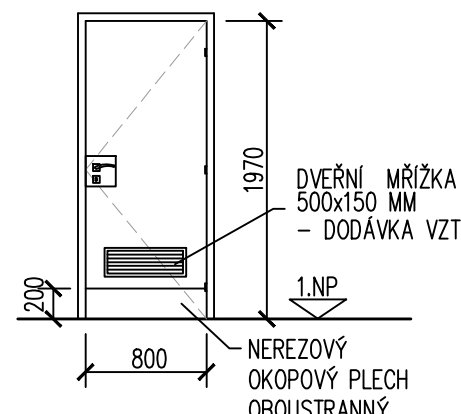
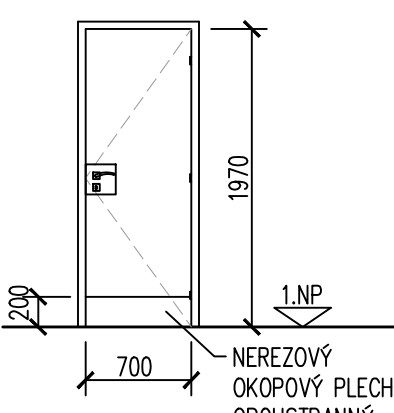
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS	
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P		
22D 1.22	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>B – SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 1.22 DO M.Č. 1.17</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO STĚNU TL. 200MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.22 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.17 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>
23D 1.23	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.12 DO M.Č. 1.23</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODŘÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.23 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.12 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>



POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS	
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P		
24D 1.24	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>800 1970 200 1.NP</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.12 DO M.Č. 1.24</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKLD, OMÍTKA</p> <p>– 1 – – – – 1</p> <p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.24 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.12 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>		1				1	
25D 1.24a	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>700 1970 200 1.NP</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM – DODÁVKA VZT</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 1.24a DO M.Č. 1.24</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKLD, OMÍTKA</p> <p>– 1 – – – – 1</p> <p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – KNOFLÍK Z MÍST.č. 1.24a – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>		1				1	

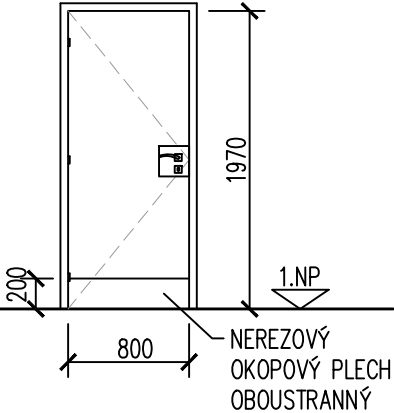
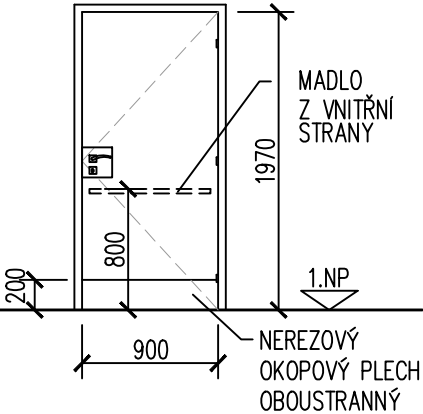
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS	
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P		
26D 1.12a	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 1.12 DO M.Č. 1.12a</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKLAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.12a – KOULE Z MÍSTN. č. 1.12 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>
27D 1.26	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 1.26 DO M.Č. 1.25</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKLAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.26 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.25 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>

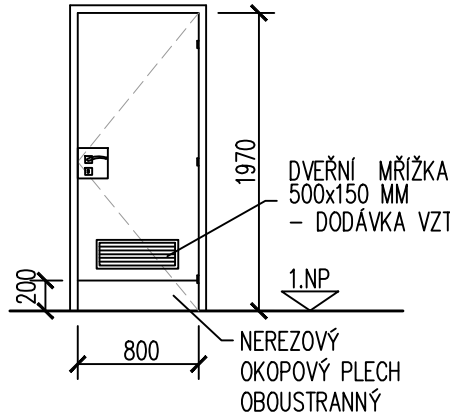
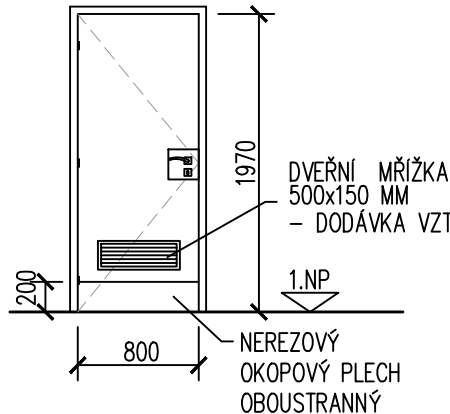
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
<div>28D 1.27a</div>	<div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</div> <div></div> <div>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.34 DO M.Č. 1.27a VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODŘÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div>	–	1	–	–	–	1	<div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div> <div>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.27a – KOULE Z MÍSTN. č. 1.34 – GENERÁLNÍ KLÍČ</div> <div>1.NP</div>	
<div>29D 1.27</div>	<div>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</div> <div></div> <div>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.27a DO M.Č. 1.27 VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODŘÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</div>	–	1	–	–	–	1	<div>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</div> <div>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</div> <div>1.NP</div>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/17

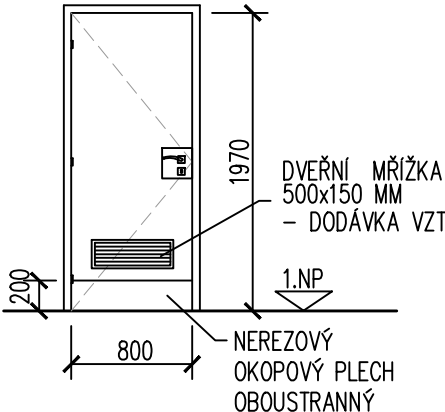
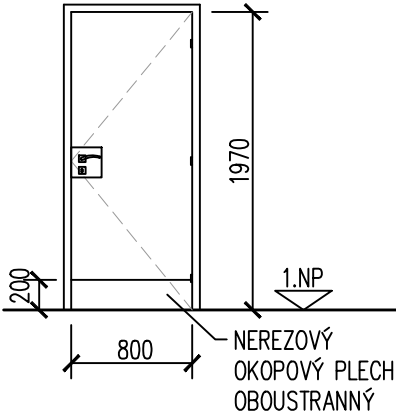
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS	
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P		
30D 1.27b	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM – DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>1.NP</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 1.27a DO M.Č. 1.24b</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODŘÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKLADEK, OMÍTKA</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – KNOFLÍK Z MÍST.č. 1.27b – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	–	1	–	–	–	1	
31D 1.28	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM – DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>1.NP</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.34 DO M.Č. 1.28</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODŘÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKLADEK, OMÍTKA</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.28 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.34 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	–	1	–	–	–	1	

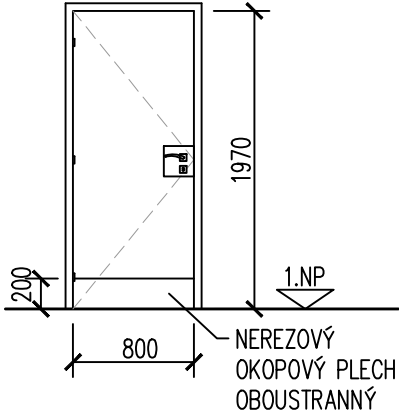
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
32D 1.29	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>1.NP</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.28 DO M.Č. 1.29</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODŘÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI - NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	-	1	-	-	-	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>- KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA - GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	
33D 1.30	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>1.NP</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 1.30 DO M.Č. 1.29</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODŘÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI - NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	-	1	-	-	-	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>- KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA - KNOFLÍK Z MÍST.č. 1.30 - GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/19

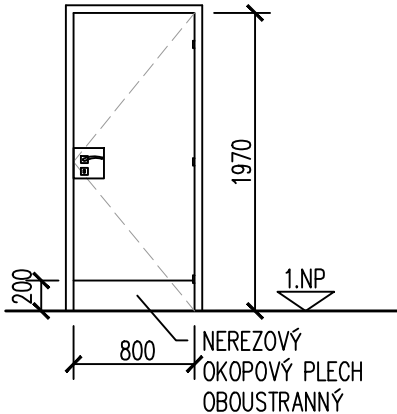
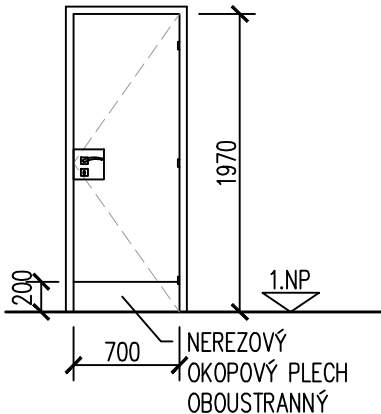
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
38D 1.39	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.34 DO M.Č. 1.39</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKLADEK, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.39 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.34 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	
39D 1.42	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 900/1970MM DO OTVORU 970x2005MM, Z M.Č. 1.34 DO M.Č. 1.42</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 900/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 900/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKLADEK, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 1.42 – KOULE Z MÍSTN. č. 1.34 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/22


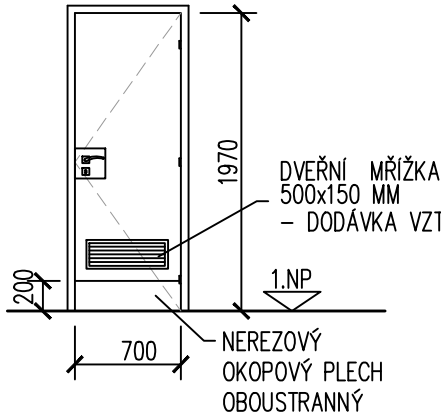
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS	
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P		
40D 1.45	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.44 DO M.Č. 1.45</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH</p> <p>KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM</p> <p>ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ</p> <p>ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM</p> <p>ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM</p> <p>PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM</p> <p>ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI</p> <p>– NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA</p> <p>– GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>
41D 1.46	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 900/1970MM DO OTVORU 970x2005MM, Z M.Č. 1.46 DO M.Č. 1.43</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 900/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH</p> <p>KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM</p> <p>MADLO: Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ NAMONTOVAT MADLO V. 900MM, Z M.Č. 1.47</p> <p>ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ</p> <p>ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM</p> <p>ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM</p> <p>PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 900/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM</p> <p>ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI</p> <p>– NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>–KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA</p> <p>–KNOFLÍK Z MÍST.č. 1.46</p> <p>–MADLO Z MÍST.č.1.46</p> <p>–GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>


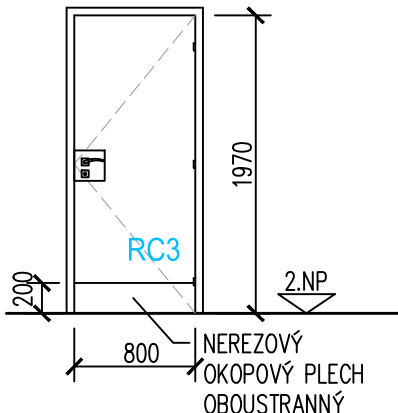
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
42D 1.47	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>1.NP</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.43 DO M.Č. 1.47</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	
43D 1.48	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>1.NP</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.43 DO M.Č. 1.47</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/24


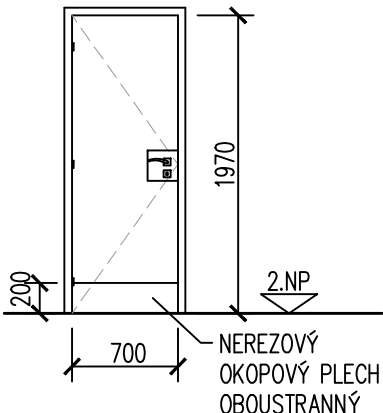
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
46D 1.51	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>800</p> <p>1970</p> <p>1.NP</p> <p>200</p>	<p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.51 DO M.Č. 1.50</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI - NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ:KLIKA–KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>
47D 1.54	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>800</p> <p>1970</p> <p>1.NP</p> <p>200</p>	<p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 1.53 DO M.Č. 1.54</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI - NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/26


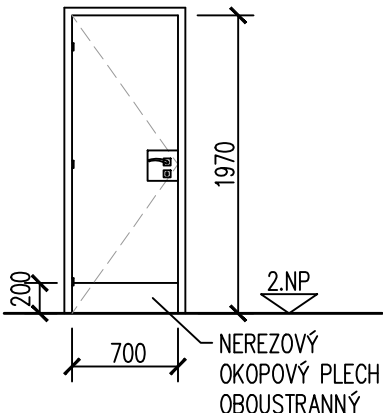
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS	
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P		
48D H1.23	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>800</p> <p>1970</p> <p>200</p> <p>1.NP</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. H 1.27 DO M.Č. H 1.23</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p> <p>1</p> <p>– KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	–	1	–	–	–	1	
49D 1.07	<p>B – SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ</p> <p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE 1450/1970MM Z M.Č. 1.07 DO TRANSFORMÁTORŮ</p> <p>STÁVAJÍCÍ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM RAL 7024 U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM.</p> <p>STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM EL. ZÁMEK. PŘÍPRAVENOST PRO ČTEČKU ESKV</p> <p>RC3</p> <p>2</p> <p>–KOVÁNÍ: KOULE Z M.Č.1.07 KLIKA Z TRANSFORM. –GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	–	2	–	–	–	2	

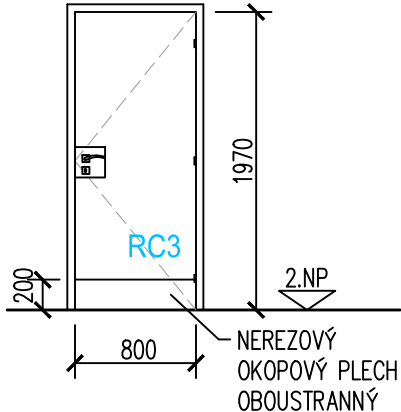

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
50D H1.62	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>800 1970 200 1.NP NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. H 1.61 DO M.Č. H 1.62 VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	
51D H1.65	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>700 1970 200 1.NP NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. H 1.65 DO M.Č. H 1.64 VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	1	–	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>1.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/28

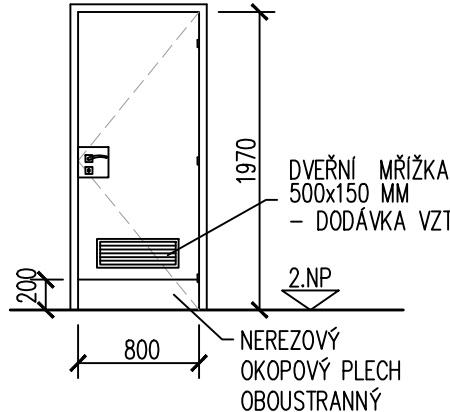
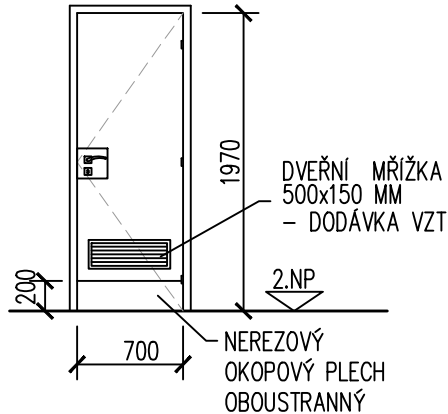
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
57D 2.08	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>1970 800 200 2.NP NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 2.08 DO M.Č. 2.02 VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
58D 2.09	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>1970 700 200 1.NP DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM – DODÁVKA VZT NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 2.08 DO M.Č. 2.09 VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRÁH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAZENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – KNOFLÍK Z MÍST.č. 2.09 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/32


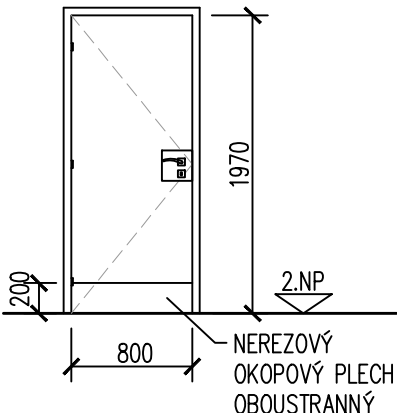
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
64D 2.16	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 2.15 DO M.Č. 2.16</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, KLIKA-KOULE S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>–KLIKA Z MÍSTN. č. 2.16 –KOULE Z MÍSTN.č. 2.15 –GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
65D 2.17	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 2.17 DO M.Č. 2.15</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, KLIKA-KOULES HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>–KLIKA Z MÍSTN. č.2.17 –KOULE Z MÍSTN.č. 2.15 –GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV - VNITŘNÍ DVEŘE - NOVÝ STAV	LIST Č. 131/35

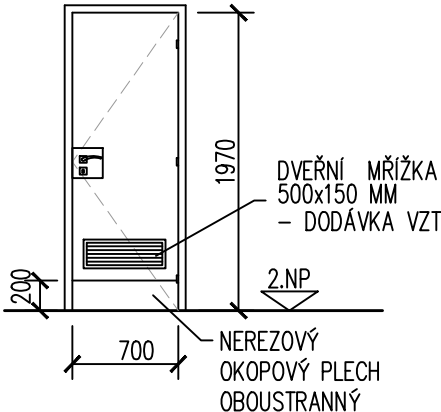
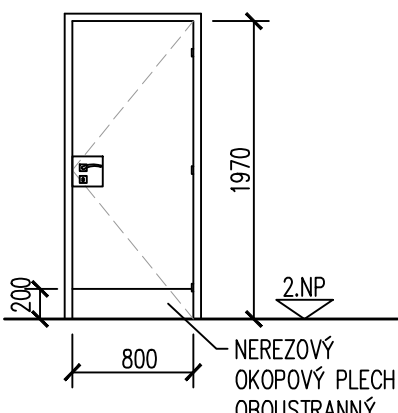
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
66D 2.19	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 2.19 DO M.Č. 2.02</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
67D 2.19b	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 2.19b DO M.Č. 2.19a</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – KNOFLÍK Z MÍST.č. 2.19b – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/36


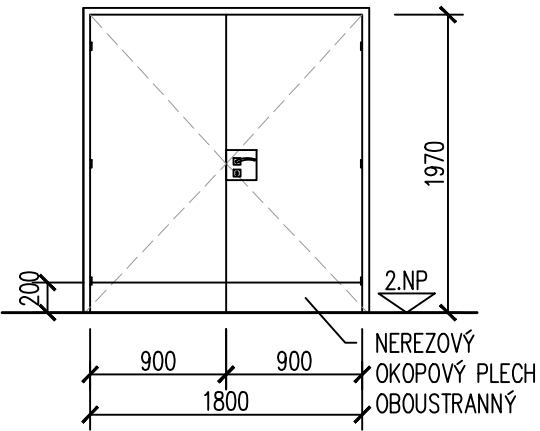
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
68D 2.20	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 2.20 DO M.Č. 2.02</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
69D 2.20a	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 2.20a DO M.Č. 2.20</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – KNOFLÍK Z MÍST.č. 2.20a – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/37


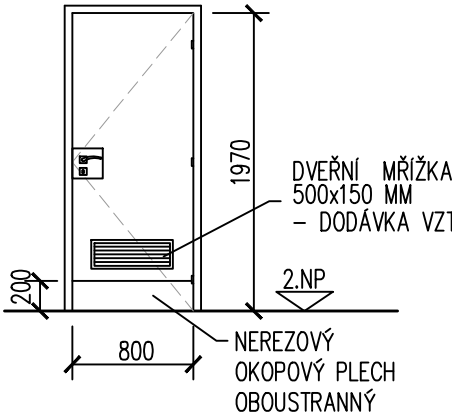
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
74D 2.26	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>B – SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 2.21 DO M.Č. 2.26</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍST. č. 2.26 – KOULE Z MÍST. č. 2.21 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
75D 2.26a	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 2.26a DO M.Č. 2.21</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍST. č. 2.26 – KOULE Z MÍST. č. 2.21 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/40

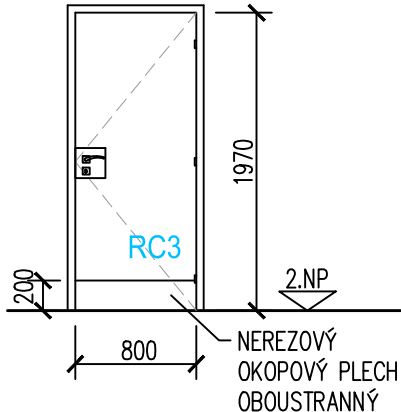
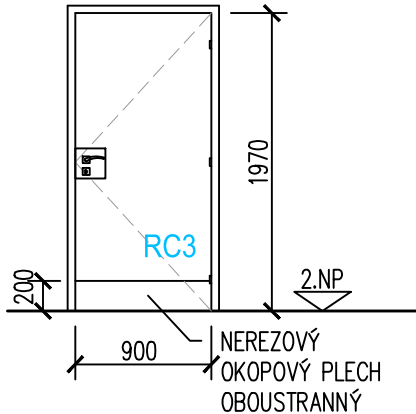
POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
76D 2.27c	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>800</p> <p>1970</p> <p>200</p> <p>2.NP</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 2.27 DO M.Č. 2.27c</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
77D 2.27a	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>700</p> <p>1970</p> <p>200</p> <p>2.NP</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 2.27a DO M.Č. 2.27</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – KNOFLÍK Z MÍST.č. 2.27a – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/41

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
78D 2.29	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>700 1970 200 2.NP NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 2.29 DO M.Č. 2.31 VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 100MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
79D 2.32	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>800 1970 200 2.NP NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 2.26a DO M.Č. 2.21 VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/42

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
80D 2.33	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500x150 MM - DODÁVKA VZT</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>2.NP</p> <p>700</p> <p>1970</p> <p>200</p>	<p>A - SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 700/1970MM DO OTVORU 770x2005MM, Z M.Č. 2.32 DO M.Č. 2.33 VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 700/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU A OTOČNÝM KNOFLÍKEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 700/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI - NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	-	-	1	-	-	1	<p>- KOVÁNÍ : KLIKA - KLIKA - KNOFLÍK Z MÍST.č. 2.33 - GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>
81D 2.34	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>2.NP</p> <p>800</p> <p>1970</p> <p>200</p>	<p>A - SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 2.32 DO M.Č. 2.34</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO - LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI - NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	-	-	1	-	-	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>- KOVÁNÍ : KLIKA - KLIKA - GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV - VNITŘNÍ DVEŘE - NOVÝ STAV	LIST Č. 131/43

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
82D 2.35	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 2.31 DO M.Č. 2.35</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO STĚNU TL. 200MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
83D 2.36	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 1800/1970MM DO OTVORU 1870x2005MM, Z M.Č. 2.31 DO M.Č. 2.36</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ O JMENOVITÉ VEL. 900/1970MM, CELKOVÝ JMENOVITÝ ROZMĚR 1800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ-DZD, VELIKOST 1800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 200MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/44

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
84D 2.37	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE LEVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 2.31 DO M.Č. 2.37</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO STĚNU TL. 200MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
85D 2.39	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>A – SPECIFIKACE DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ</p> <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 870x2005MM, Z M.Č. 2.31 DO M.Č. 2.39</p> <p>VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ S POLODRAŽKOU, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, KŘÍDLO JMENOVITÉ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÝ, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU VĚTRACÍ MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT, 300MM NAD PODL., DODÁVKA VZT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ–DZD, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KOVÁNÍ : KLIKA – KLIKA – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV – VNITŘNÍ DVEŘE – NOVÝ STAV	LIST Č. 131/45

POL.	POPIS	PODLAŽÍ				L	CELK. KS		
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	P			
90D 245	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>800 1970 200 2.NP</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>RC3</p> <p>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 800/1970MM DO OTVORU 900x2005MM, Z M.Č. 2.45 DO M.Č. 2.46</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 800/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 800/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 2.45 – KOULE Z MÍSTN. č. 2.46 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
91D 2.46	<p>ZOBRAZENÍ ZE STRANY ZÁVĚSŮ, DVEŘE PRAVÉ</p>  <p>900 1970 200 2.NP</p> <p>NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANNÝ</p> <p>RC3</p> <p>B - SPECIFIKACE BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 900/1970MM DO OTVORU 1000x2005MM, Z M.Č. 2.46 DO M.Č. 2.02</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO S TUHOU OCELOVOU KOSTROU A OBOUSTRANNÝM KRYTÍM PLECHEM, LAMINÁTOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VYSOKÝ POČET BEZPEČNOSTNÍCH BODŮ (VĚTŠINOU ZDVOJENÝCH ČEPŮ), JMENOVITÁ VEL. 900/1970MM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘNÍ KŘÍDLO – LAMINÁT HPL ŠEDÝ, RAL 7024. U SPODNÍ HRANY DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z OBOU STRAN NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH H=200MM. DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ – PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 7024. KOVÁNÍ: NEREZOVÝ KARTÁČOVANÝ POVRCH KLIKY: NEREZOVÉ, S HLADKÝM KRUHOVÝM PRŮŘEZEM ROZETY: NEREZOVÉ, ČTVERCOVÉ ŠTÍT: OBOUSTRANNÝ MASIVNÍ DVEŘNÍ ŠTÍT Z NEREZOVÉ OCELI, 150x150MM ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, VÍCEBODOVÝ, TŘ.BEZP. RC3, CHRÁNĚNÝ ZESÍLENÝM PLECHEM, MOŽNOST OTEVŘENÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM PRAH: DVEŘE BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ: BEZPEČNOSTNÍ, TŘ. BEZP. RC3, MONT. DO VYZDĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, VELIKOST 900/1970MM PRO PŘÍČKU TL. 150MM ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ JE ZÁVISLÁ NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ZDI – NAPŘ. KERAM.OBKŁAD, OMÍTKA</p>	–	–	1	–	–	1	<p>PŘECHODOVÁ LIŠTA: BUDE OSAŽENA NA PODÉLNOU OSU DVEŘÍ</p> <p>– KLIKA Z MÍSTN. č. 2.46 – KOULE Z MÍSTN. č. 2.02 – GENERÁLNÍ KLÍČ</p> <p>2.NP</p>	
1079 _ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.HAVÍŘOV								VÝPIS PSV - VNITŘNÍ DVEŘE - NOVÝ STAV	LIST Č. 131/48