

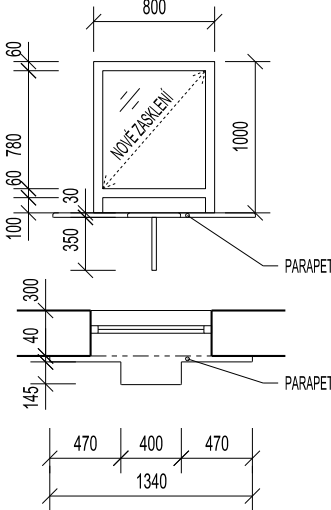
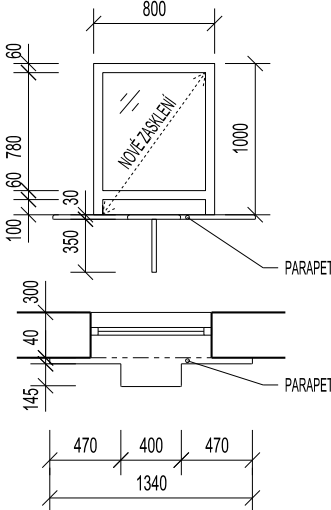
±0,000 = Stávající podlaha 1.NP, 224,00 m n.m. Bpv







Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.





Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE:	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ, RADIM ZDRAŽIL	
Investor:	SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 Praha 1 Správa nadražních budov BRNO, Kounicova 688/26, 611 43, Brno		Stupeň: PP
Název akce:	ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY p.č.268 v k.ú. Bílovice nad Svitavou		Datum: 12/2018
Část:			Číslo zakázky: 00690_40
	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko: -
Název výkresu:	VÝPIS REPASOVANÝCH VÝROBKŮ		Číslo výkresu:
			D.1.1.16E

STAVBA	ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY	01
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS REPASOVANÝCH VÝROBKŮ	
<p>ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY REPASOVANÉ VÝROBKY. REPASOVANÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH PÍSMENEM "R" A ČÍSLEM POLOŽKY V KROUŽKU (NAPŘ. R01). DALŠÍ POPIS VÝROBKŮ JE UVEDEN VE STAVEBNÍCH SPECIFIKACÍCH A STANDARDECH.</p> <p>ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ. PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.</p>		

STAVBA		ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY							02			
NÁZEV VÝKRESU							MĚŘÍTKO					
VÝPIS REPASOVANÝCH VÝROBKŮ							1:50					
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ							
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM	
R01A	STAVEBNÍ OTVOR 800/1000		OKÉNKO POKLADNÍ PŘEPÁŽKY S PARAPETEM PRVEK KOMPLETNĚ REPASOVÁN DŘEVĚNÁ ČÁST BUDE PŘEBROUŠENA, PŘETMÉLENA A NOVĚ OPATŘENA NÁTÉREM - LAK TRANSPARENTNÍ NOVĚ PROVEDENO ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO OSAZENÉ V DŘEVĚNÉM LAKOVANÉM RÁMU BEZ VIDITELNÝCH ZASKLÍVACÍCH LIŠT	KS	-	1	-	-	-	-	-	1
R01B	STAVEBNÍ OTVOR 800/1000		OKÉNKO S PARAPETEM - VITŘÁŽ PRVEK KOMPLETNĚ REPASOVÁN ZASKLENÍ PŘETAŽENO PŘES VÝDEJNÍ OKÉNKO DŘEVĚNÁ ČÁST BUDE PŘEBROUŠENA, PŘETMÉLENA A NOVĚ OPATŘENA NÁTÉREM - LAKTRANSPARENTNÍ NOVĚ PROVEDENO ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO OSAZENÉ V DŘEVĚNÉM LAKOVANÉM RÁMU BEZ VIDITELNÝCH ZASKLÍVACÍCH LIŠT ZASKLENÍ PŘEKRYJE I VÝDEJNÍ OKÉNKO	KS	-	1	-	-	-	-	-	1

STAVBA											03
ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY											
NÁZEV VÝKRESU										MĚŘÍTKO	
VÝPIS REPASOVANÝCH VÝROBKŮ											1:50
OZNAČENÍ	ROZMÉR	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ						
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
R02		<div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>POHLED</div><div></div></div>	<div>PULTÍK U VÝDEJNÍHO OKÉNKA</div> <div>PRVEK KOMPLETNĚ REPASOVÁN</div> <div>DŘEVĚNÁ ČÁST BUDE PŘEBROUŠENA, PŘETMĚLENA A NOVĚ OPATŘENA NÁTĚREM - LAK TRANSPARENTNÍ</div> <div>OCELOVÉ NOHY PULTU BUDOU OPÍSKOVÁNY A NOVĚ PŘELAKOVÁNY - BARVA MAT RAL 7022</div>	KS	-	2	-	-	-	-	2
R03		<div><div>PŮDORYS</div><div></div><div>POHLED</div><div></div></div>	<div>LAVICE</div> <div>PRVEK KOMPLETNĚ REPASOVÁN</div> <div>DŘEVĚNÁ ČÁSTI BUDOU PŘEBROUŠENY, PŘETMĚLENY A NOVĚ OPATŘENA NÁTĚREM - LAK TRANSPARENTNÍ</div>	KS	-	4	-	-	-	-	4
R04		<div></div>	<div>LITINOVÝ SVOD - REPASOVANÝ</div> <div>SVOD BUDE PŘEBROUŠEN, ZBAVEN REZI A ZNOVU OPATŘENÝ NÁTĚREM</div> <div>ROZMĚRY: Ø 100 MM</div> <div>DÉLKA: 1250 MM</div> <div>BARVA: BARVA MATNÁ ZELENÁ DLE NCS S3010-G10Y</div>	KS	-	3	-	-	-	-	3
R05		<div></div>	<div>LITINOVÝ SVOD - REPASOVANÝ</div> <div>SVOD BUDE PŘEBROUŠEN, ZBAVEN REZI A ZNOVU OPATŘENÝ NÁTĚREM</div> <div>ROZMĚRY: Ø 100 MM</div> <div>DÉLKA: 1250 MM</div> <div>BARVA: RAL7022</div>	KS	-	5	-	-	-	-	5

STAVBA											04
NÁZEV VÝKRESU									MĚŘÍTKO		
VÝPIS REPASOVANÝCH VÝROBKŮ									1:50		
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ						
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
R06	350 x 4000 x 120		<p>OPRAVA VENKOVNÍCH KAMENNÝCH PARAPETŮ</p> <p>SPECIFIKACE: JEDNODUCHÁ KAMENNÁ DESKA POD HRANOU OPATŘENA OKAPOVÝM NOSEM.</p> <p>REKONSTRUKCE: MIKROPÍSKOVÁNÍ - MINIMALIZUJE ŠKODY NA ORIGINÁLNÍM POVRCHU. NUTNO PROVÉZT ZKOUŠKU. HMOTNÉ ÚBYTKY NA PARAPETECH ZAPRAVIT MINERÁLNÍM TMELEM. CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNIT BOŽANOVSKÝM PÍSKOVCEM.</p> <p>OŠETŘENÍ: ORGANOKREMÍČITANOVÝ NÁTĚR, HYDROFOBNÍ NÁTĚR</p>	KS	-	1	-	-	-	-	1
R07	350 x 1800 x 120		<p>OPRAVA VENKOVNÍCH KAMENNÝCH PARAPETŮ</p> <p>SPECIFIKACE: JEDNODUCHÁ KAMENNÁ DESKA POD HRANOU OPATŘENA OKAPOVÝM NOSEM.</p> <p>REKONSTRUKCE: MIKROPÍSKOVÁNÍ - MINIMALIZUJE ŠKODY NA ORIGINÁLNÍM POVRCHU. NUTNO PROVÉZT ZKOUŠKU. HMOTNÉ ÚBYTKY NA PARAPETECH ZAPRAVIT MINERÁLNÍM TMELEM. CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNIT BOŽANOVSKÝM PÍSKOVCEM.</p> <p>OŠETŘENÍ: ORGANOKREMÍČITANOVÝ NÁTĚR, HYDROFOBNÍ NÁTĚR</p>	KPL	-	1	-	-	-	-	1
R08	350 x 3700 x 120		<p>OPRAVA VENKOVNÍCH KAMENNÝCH PARAPETŮ</p> <p>SPECIFIKACE: JEDNODUCHÁ KAMENNÁ DESKA POD HRANOU OPATŘENA OKAPOVÝM NOSEM.</p> <p>REKONSTRUKCE: MIKROPÍSKOVÁNÍ - MINIMALIZUJE ŠKODY NA ORIGINÁLNÍM POVRCHU. NUTNO PROVÉZT ZKOUŠKU. HMOTNÉ ÚBYTKY NA PARAPETECH ZAPRAVIT MINERÁLNÍM TMELEM. CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNIT BOŽANOVSKÝM PÍSKOVCEM.</p> <p>OŠETŘENÍ: ORGANOKREMÍČITANOVÝ NÁTĚR, HYDROFOBNÍ NÁTĚR</p>	KPL	-	1	-	-	-	-	1
R09	350 x 1760 x 120		<p>OPRAVA VENKOVNÍCH KAMENNÝCH PARAPETŮ</p> <p>SPECIFIKACE: JEDNODUCHÁ KAMENNÁ DESKA POD HRANOU OPATŘENA OKAPOVÝM NOSEM.</p> <p>REKONSTRUKCE: MIKROPÍSKOVÁNÍ - MINIMALIZUJE ŠKODY NA ORIGINÁLNÍM POVRCHU. NUTNO PROVÉZT ZKOUŠKU. HMOTNÉ ÚBYTKY NA PARAPETECH ZAPRAVIT MINERÁLNÍM TMELEM. CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNIT BOŽANOVSKÝM PÍSKOVCEM.</p> <p>OŠETŘENÍ: ORGANOKREMÍČITANOVÝ NÁTĚR, HYDROFOBNÍ NÁTĚR</p>	KPL	-	2	-	-	-	-	2